SOLUCIONES TDS - ENERO 2014

P1 (a) Equivalente a fig. 2.10

(b) Seudo código

(c) Ejemplo 2.13

P2 Ejemplos 2.22 y 2.28

P3 $f_s = \frac{1}{T} = 2 f_N$

$T' = \frac{4T}{3} \Rightarrow f_s' = \frac{3 f_s}{4} < 2 f_N$!!!

(a) $\Rightarrow$ ÚNICAMENTE podemos conseguir f_s' (sin pasar por el dominio continuo) interpolando por $N=3$ y diezmando por $M=4$

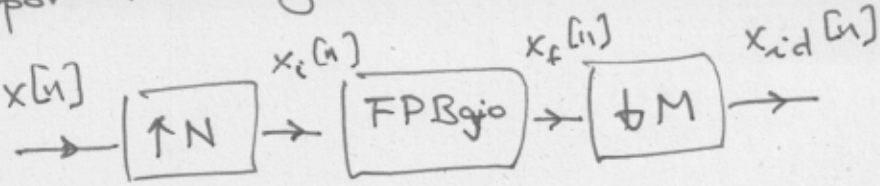

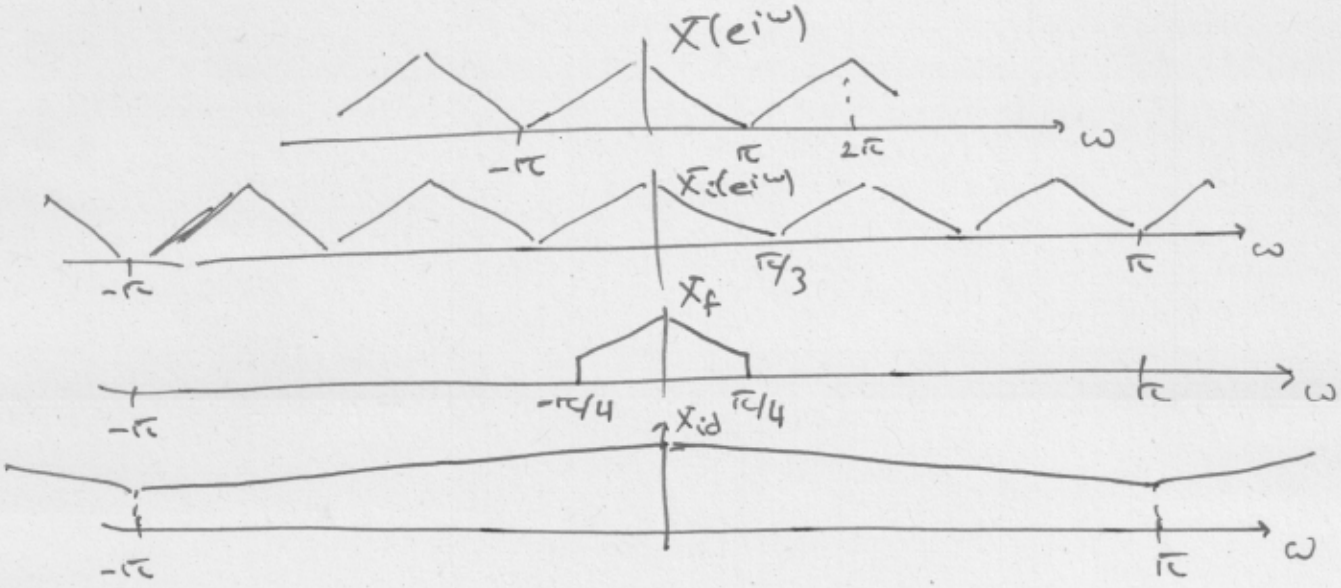

(P3) (cont.)

(b) Con la solución expresada en (a), NO podemos recuperar la señal original ya que $f_s' < 2 f_N$

(P4) $H_d(z) = (1+0,6z^{-1})(1-0,25\,e^{j0,6\pi}z^{-1})(1-1,25\cdot e^{-j0,6\pi}\cdot z^{-1})$

(a) 3 ceros: $z_1 = -0,6$

$z_2 = 1,25 \cdot e^{j0,6\pi}$

$z_3 = 1,25 \cdot e^{-j0,6\pi}$

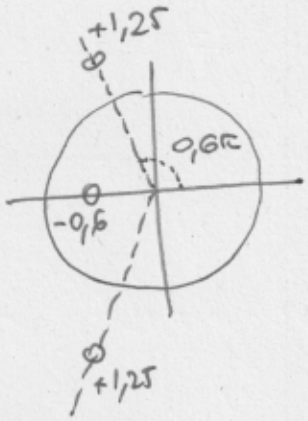

(b) $H_{dmin}(z)$ $\quad \frac{1}{1,25} = 0,8$ $\quad H_{ap}(z)$

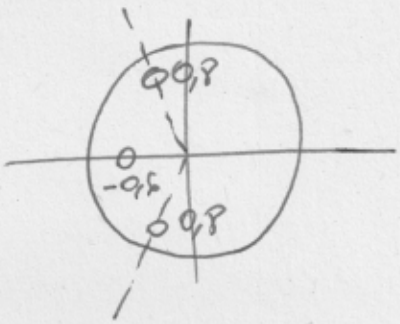

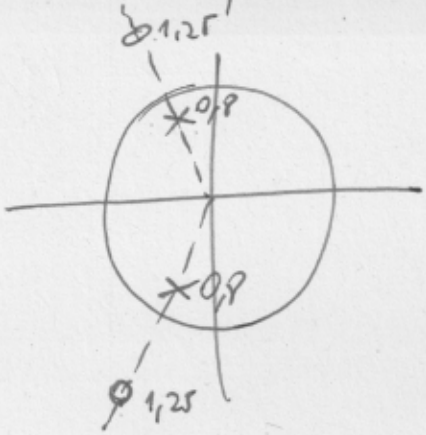

$H_{dmin}(z) = (1+0,6z^{-1})(1-0,8\cdot e^{-j0,6\pi}z^{-1})(1-0,8\cdot e^{j0,6\pi}\cdot z^{-1})$

(c)

$$H_c(z) = \frac{1}{H_{dmin}(z)} = \frac{1}{(1+0{,}6z^{-1})(1+0{,}49z^{-1}+0{,}64z^{-2})} =$$

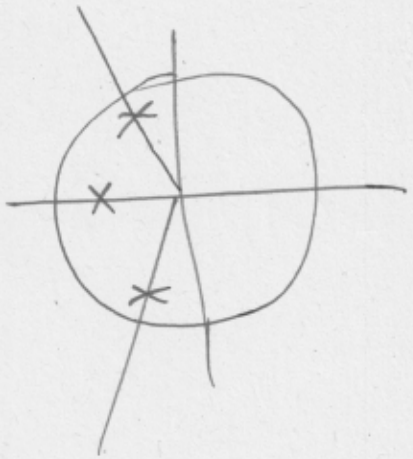

$$= \frac{1}{1+1{,}09z^{-1}+0{,}93z^{-2}+0{,}38z^{-3}} = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

$$y[n]+1{,}09\,y[n-1]+0{,}93\,y[n-2]+0{,}38\,y[n-3]=x[n]$$

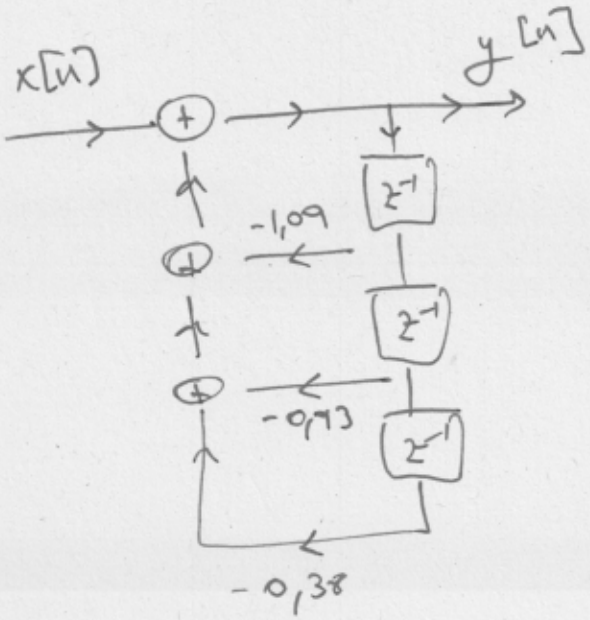

P5 $f_s = 8\,kHz$

$\delta_a = 10\,dB = 10^{-10/20} = 0,3162$

Transf. bilineal: $\omega_a = 2\,\text{arctg}\left(\frac{\Omega_a}{2}\right)$, $\Omega_a = 2\,\text{tg}\,\frac{\omega_a}{2}$

$f_a = 1590\,Hz \rightarrow \omega_a = 1590 \cdot \frac{2\pi}{8000} = 1,25$

$f_p = 1180\,Hz \rightarrow \omega_p = 0,9273$

$\Rightarrow \Omega_a = 1,44$

$\Omega_p = 1$

$$\Rightarrow N = \frac{1}{2}\,\frac{\log 0,1265}{\log \frac{1}{1,45}} = 2,18 \Rightarrow \underline{\underline{N=3}}$$

$$1+\left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)^{2N} = 1+\left(\frac{1}{\Omega_c}\right)^{2N} = \left(\frac{1}{0,6838}\right)^2 = 2,1387 \Rightarrow \Omega_{c\,min} = 0,9786$$

$$1+\left(\frac{\Omega_a}{\Omega_c}\right)^{2N} = 1+\left(\frac{1,45}{\Omega_c}\right)^{2N} = \left(\frac{1}{0,3152}\right)^2 = 10 \Rightarrow \Omega_{c\,mx} = 1,0054$$

$\Rightarrow$ Elegimos $\Omega_c = 1$ (pero cualquiera en el rango $\Omega_{c\,min} \leq \Omega_c \leq \Omega_{c\,mx}$ es válida)

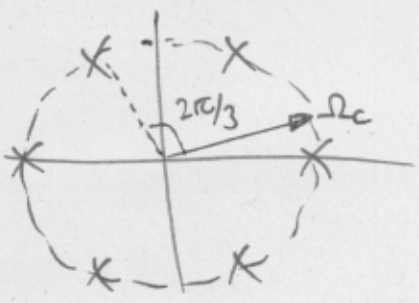

$$H(s) = \frac{\Omega_c^3}{(s+\Omega_c)(s^2 - 2\Omega_c \cos\varphi_p\, s + \Omega_c^2)} =$$

$$= \frac{1}{(s+1)(s^2+s+1)}$$

Sustituimos $s = 2\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) \Rightarrow H(z)$

P6 $f_s = 48\ kHz$

$f_1 = 2850\ Hz$

$f_2 = 2875\ Hz$

(a) Para tener barras espectrales al menos en f_1 y f_2, la separación máxima entre barras es:

$$\Delta f = f_2 - f_1 = 25Hz = \frac{f_s}{N}$$

$$\Rightarrow N = \frac{48K}{25} = 1920$$

$\Rightarrow$ el tamaño buscado de la DFT es $N = 1920$ puntos o múltiplos enteros de N.

Con esta resolución espectral, los tonos buscados estarán en $\kappa_1 = 114$ y $\kappa_2 = 115$

(b) Usando $M = N$ (por el enunciado)

$$\Delta\omega_{HANNING} = \frac{8\pi}{N}$$

mientras el ancho deseado es $\Delta\omega = \frac{2\pi}{N}$

$$\Rightarrow \Delta\omega_{HAN} = 4 \cdot \Delta\omega$$

$\Rightarrow$ usando $M = N$ para enventanar, NO podemos diferenciar ambos tonos

Para diferenciarlos, al menos necesitamos ventanas de:

$$\Delta\omega_{HAN} = \frac{8\pi}{M'} = \Delta\omega = \frac{2\pi}{N} \Rightarrow M' = 4 \cdot N = 7680 \text{ puntos}$$