


Enunciado del ejercicio personal nº 5

Considere la interred de la figura.

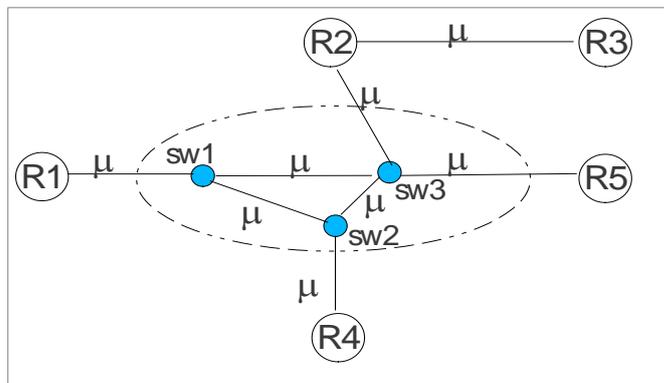

Todos los enlaces representados son dúplex de capacidad $\mu=300$ pps (paquetes/segundo).

Los nodos R1, R2, R3, R4 y R5 son routers IP. Entre R2 y R3 hay un enlace punto a punto. Los routers R1, R2, R4 y R5 están conectados a una subred formada por los nodos sw1 a sw3, que ofrece un servicio orientado a conexión basado en Circuitos Virtuales Simplex. Están establecidos pares de circuitos virtuales únicamente, y en este orden, entre los siguientes pares de usuarios de la subred:

$$R1 \leftrightarrow R4, \quad R2 \leftrightarrow R4, \quad R2 \leftrightarrow R5 \quad \text{y} \quad R4 \leftrightarrow R5.$$

El encaminamiento de la subred es óptimo, con métrica el número de saltos. El encaminamiento en la interred IP usa un protocolo de estado de los enlaces con métrica el número de saltos.

No se producen cambios en la topología de la interred en el periodo estudiado, ni en los circuitos virtuales de la subred, y no existe ningún otro circuito virtual aparte de los indicados antes.

Los routers IP intercambian tráfico entre ellos. Llamamos T_{ij} a la tasa de tráfico inyectado en la interred con entrada en el router R_i y con salida en el router R_j . Los tráficos significativos son T_{15} y T_{43} con caudales respectivos: 30 y 40 pps. Suponer despreciable cualquier otro tipo de tráfico en la red.

Suponiendo que se cumplen las condiciones de Jackson, **se pide:**

- 1) Pintar el grafo del encaminamiento IP y, para cada uno de los routers IP, los paquetes de estado de los enlaces que genera.
- 2) Representar el modelo de red de colas que permitiría calcular prestaciones en la


**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Solución Ejercicio de Resolución Personal 5

Apartado 1)

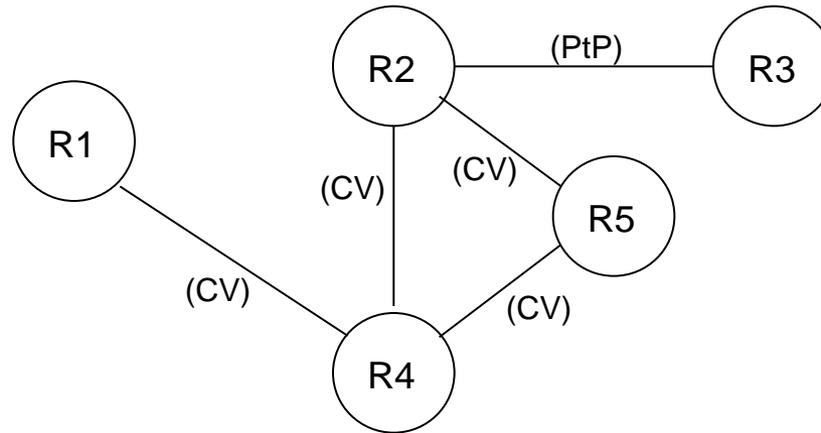


R1	R2	R3	R4	R5
seq	seq	seq	seq	seq
age	age	age	age	age
R4 1	R4 1	R2 1	R1 1	R2 1

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Apartado 2)

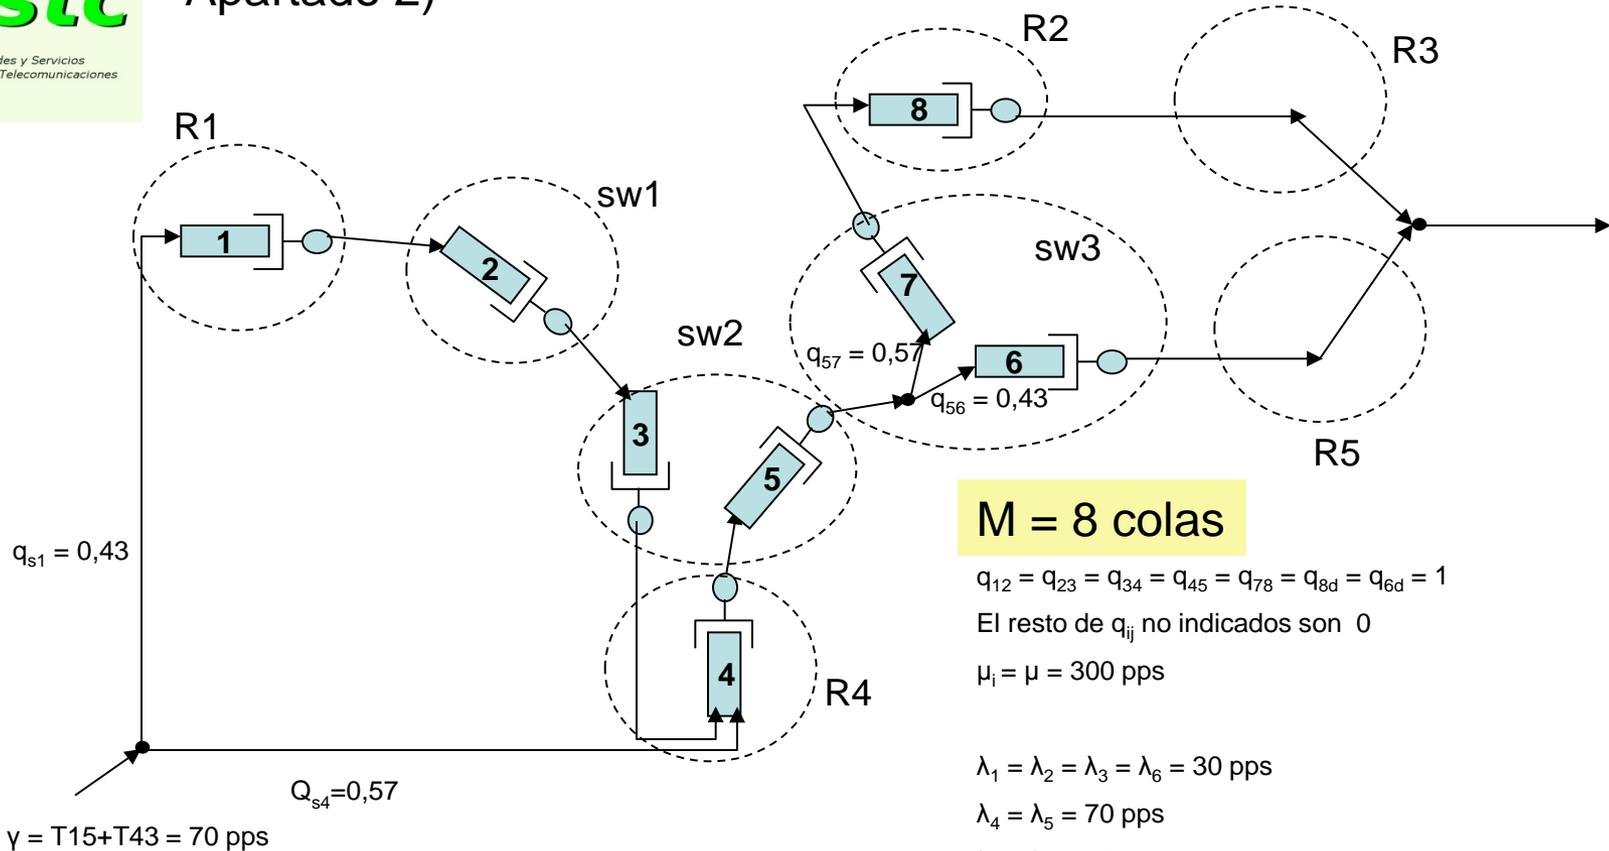

Apartado 3)

Enlace	Factor de Utilización	Enlace	Factor de Utilización
--------	-----------------------	--------	-----------------------

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

sw2 -> sw3 $\rho_{23} = \lambda_{23} / \mu = 0,23$

Apartado 4)

$$E(T_{R4 \rightarrow R3}) = E(T_4) + E(T_5) + E(T_7) + E(T_8) = 16,38 \text{ ms.}$$

Apartado 5) Para R4:

Destino	Enlace Salida
R1	R1
R2	R2
R3	R2
R4	-
R5	R5

Apartado 6) Para SW3

Tabla de Encaminamiento

Destino	Enlace Salida
sw1	sw1
sw2	sw2

Tabla de Circuitos Virtuales (CVs simplex)

Entradas		Salidas	
Enlace	Nº CV	Enlace	Nº CV
R2	1	SW2	1
SW2	1	R2	1

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

R5	2	SW2	2
----	---	-----	---