

## Difusión

### Problema n° 1

#### **Objetivo: Calcular la difusión estacionaria de una mezcla binaria**

Un gran tanque está lleno con una mezcla de argón y neón a 1 atm de presión y 20°C, se conecta con otro, lleno con otra mezcla de argón y neón de composición diferente, en las mismas condiciones. La conexión entre ambos tanques se realiza mediante un tubo de 5 cm de diámetro interno y 16 cm de longitud.

Calcular el caudal de transferencia de argón a través del tubo y dibujar su perfil de concentración en él, cuando la concentración de argón en uno de los tanques es de 90% molar y la concentración de neón en el otro tanque es de 95% molar.

Datos:

- Suponer que el gas en cada tanque tiene una composición uniforme y que la transferencia de materia a través del tubo que los une se realiza por difusión.
- Ambos gases pueden considerarse perfectos. La difusividad de argón en neón, que puede considerarse constante, vale 0,329 cm<sup>2</sup>/s.

---

### Problema n° 2

#### **Objetivo: Calcular la difusión estacionaria de una mezcla binaria**

Un tubo cilíndrico de 2,29 cm<sup>2</sup> de sección interior contiene cloropicrina (peso molecular. = 164,4) a 25°C de forma que su nivel, constante, se mantiene a 11,14 cm de la parte superior del tubo. Inicialmente el tubo está lleno de aire.

La presión total es de 770 mm Hg y a 25°C la presión de vapor de la cloropicrina es 23,81 mm Hg. La parte superior del tubo está barrida lateralmente por una corriente de aire que elimina totalmente el vapor de cloropicrina que allí llega. Si la densidad del líquido es 1650kg/m<sup>3</sup> y su difusividad en aire 0,088 cm<sup>2</sup>/s, calcular el caudal de evaporación en tales condiciones.

---

### Problema n° 3

#### **Objetivo: Calcular el perfil de concentración y el caudal transferido en un proceso de difusión**

Se dispone de una suspensión muy diluida de poliestireno, en el que las moléculas de dicho polímero pueden considerarse esféricas. Se ha comprobado experimentalmente que se produce la disolución de dicho polímero, de forma muy lenta, difundiéndose en la solución.

Si cada partícula posee un diámetro de 2 mm y la difusividad del polímero en la disolución es 4.10-6 cm<sup>2</sup>/s, calcular:

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Considérese despreciable la velocidad relativa de las partículas sólidas respecto del líquido.  
La solubilidad máxima del polímero en la disolución es de  $4 \cdot 10^{-4} \text{ kmol/m}^3$ .

#### **Problema n° 4**

**Objetivo: Calcular el perfil de concentración y el caudal transferido en un proceso de difusión**

En una cámara de combustión se disponen una serie de varillas cilíndricas de grafito, de 1 cm de diámetro y 30 cm de longitud, en una atmósfera oxidante que posee una concentración molar de oxígeno del 40% y que se encuentra a la presión de 1 atm y  $870^\circ\text{C}$ .

En la superficie del grafito tiene lugar la reacción siguiente:



que se realiza de forma instantánea.

El proceso está controlado por la difusión del oxígeno a través de la película gaseosa que se forma alrededor de la varilla de grafito, de 1 cm de espesor, constituida por monóxido de carbono y oxígeno, siendo la difusividad del oxígeno en dicha película de  $1,0 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ .

- Obtener el perfil de concentración de oxígeno en la película.
- Calcular los gramos de monóxido de carbono que se producen por segundo en la superficie del grafito.

**Nota:**

Por tratarse de un proceso de difusión lento puede considerarse en régimen estacionario.

Considerar asimismo que en la película gaseosa el CO y el O<sub>2</sub> no reaccionan y que ambos gases pueden considerarse perfectos.

#### **Problema n° 5**

**Objetivo: Calcular la difusividad y el flujo en un proceso de difusión**

La difusividad del sistema gaseoso binario oxígeno-tetracloruro de carbono, se determina observando la evaporación en estado estacionario del tetracloruro de carbono líquido en un tubo cilíndrico abierto por su parte superior y lleno con oxígeno.

En un experimento la distancia entre el nivel del líquido y el borde superior del tubo es de 0,171 m, la presión total es 775 mm de Hg y la temperatura,  $0^\circ\text{C}$  (a esta temperatura, la presión de vapor del tetracloruro de carbono es 33 mm Hg). La sección transversal del tubo es de  $0,82 \text{ cm}^2$ . En estas condiciones se ha encontrado que se evaporan  $0,0208 \text{ cm}^3$ , de tetracloruro de carbono en 10 horas.

Calcular:

- La variación de la concentración de tetracloruro de carbono a lo alto del tubo.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

## Variables de diseño

### Problema n° 6

**Objetivo:** Calcular el número de variables de diseño de una unidad de destilación súbita

Determinar el número de variables de diseño correspondiente a una destilación súbita no adiabática, con una alimentación líquida de  $C$  componentes, que da lugar a tres corrientes en equilibrio: una corriente vapor y dos corrientes líquidas completamente inmiscibles. Proponer un conjunto razonable de variables de diseño.

### Problema n° 7

**Objetivo:** Calcular el número de variables de diseño de una columna de destilación


Se desea diseñar una columna de destilación adiabática utilizada para separar dos de los cuatro componentes de una mezcla líquida alimento. De la columna se extraen las corrientes destilado ( $D$ ), extracción lateral ( $S$ ) y residuo ( $R$ ).

La columna está formada por los siguientes elementos:

- Caldera parcial
- Cascada de  $N$  etapas de equilibrio ideales, adiabáticas iguales
- Etapas de alimentación de equilibrio ideal y adiabática
- Cascada de  $M$  etapas de equilibrio ideales, adiabáticas e iguales
- Etapas de extracción lateral de equilibrio ideal y adiabática
- Cascada de  $K$  etapas equilibrio ideales, adiabáticas e iguales
- Condensador total

Calcular:

- a). El número de variables de diseño de cada uno de los 7 elementos aislados.
- b). El número de variables de diseño del sistema global

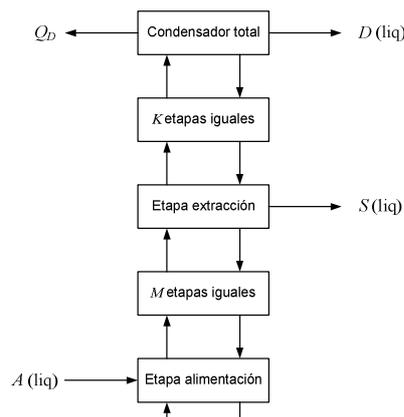

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

- - -

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**


**Problema nº 8**

**Objetivo:** Calcular el número de variables de diseño de una columna de extracción

Una columna de extracción líquido-líquido adiabática que opera en contracorriente, como la esquematizada en la figura, posee catorce etapas de equilibrio de las cuales dos son etapas de alimentación situadas en los pisos cinco (corriente *C*) y diez (corriente *B*), respectivamente, y una corriente *D* de salida lateral situada en el piso ocho.

Determinar:

- El número de variables de diseño indicando cuáles pueden ser libres y cuales fijas.
- El número de variables de diseño si el número total de componentes de la mezcla es cinco, alimentándose las corrientes *A*, *B* y *C* exentas de disolvente, y la corriente *S* es disolvente puro

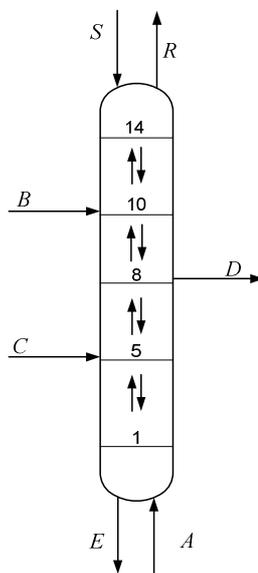

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

4/24

## Destilación súbita

### Problema n° 9

**Objetivo:** *Calcular una destilación súbita isoterma, con mezclas ideales*

Se tiene una mezcla líquida constituida por *n*-pentano, *n*-hexano y 3-metilpentano con fracciones molares 0,35 y 0,20 y 0,45, respectivamente.

Calcular:

- a). Las temperaturas de burbuja y rocío de esta mezcla a una presión total de 1 atm.
- b). Las cantidades de líquido y vapor y sus composiciones que se originan cuando la mezcla anterior líquida a temperatura y presión adecuadas experimentan una destilación súbita a una presión de 1 atm y a una temperatura de 54°C
- c). ¿Podría separarse la mezcla líquida alimento en dos fracciones; líquido y vapor, a 1 atm y 65°C? ¿Por qué?

Datos:

- Presiones de vapor de los compuestos puros en función de la temperatura ( $P$ , mmHg;  $t$ , °C):
 

<i>n</i> -pentano	$\log P = 6,85221 - 1064,630/(t + 232,000)$
<i>n</i> -hexano	$\log P = 6,87773 - 1171,530/(t + 224,336)$
3-metilpentano	$\log P = 6,84884 - 1152,368/(t + 227,129)$
- Puede suponerse que la mezcla líquida se comporta como una mezcla ideal.
- Temperaturas de ebullición a 1 atm:
 

<i>n</i> -pentano:	36,1°C;	<i>n</i> -hexano:	68,3°C;	3-metilpentano:	63,3°C
--------------------	---------	-------------------	---------	-----------------	--------

### Problema n° 10

**Objetivo:** *Calcular una destilación súbita adiabática, con las razones de distribución independientes de la composición*

- a). Calcular la temperatura de burbuja de una mezcla constituida por 60% molar de *n*-hexano y 40% molar de *n*-heptano, a presión atmosférica.
- b). Calcular la temperatura de rocío de la mezcla del apartado 1, también a presión atmosférica.
- c). La mezcla del apartado 1, se alimenta a 8 atm y 132°C a una columna de rectificación. Al entrar en el piso de alimentación, que se encuentra a presión atmosférica, sufre una destilación súbita. Suponiendo que la columna es adiabática, calcular:
  - c.1 Temperatura del piso de alimentación.
  - c.2 Cantidades de líquido y vapor producidas por cada 100 kmol de alimento

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

- - -

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70**

Cartagena99

	Líquido	Vapor
hexano	0,600	0,325
heptano	0,507	0,345

- Calores latentes de vaporización, a su temperatura de ebullición a presión atmosférica (kcal/kg):*n*-hexano:80,50; *n*-heptano: 76,45

### **Problema nº 11**

***Objetivo: Calcular una destilación súbita de pureza de vapor, con la mezcla líquida no ideal***

Una mezcla líquida de dos componentes A y B, con 40% molar de A y 60% molar de B, experimenta una destilación súbita en una cámara que se encuentra a 1 atm. El vapor resultante contiene 65,5% molar de B. Calcular:

- La composición del líquido obtenido
- La cantidad de líquido obtenido por mol de alimento

#### Datos:

- Coeficientes de actividad a dilución infinita:  $\gamma_A^\infty = 1,48$ ;  $\gamma_B^\infty = 1,84$
- Presiones de vapor de los compuestos puros en función de la temperatura ( $P$ , mmHg ;  $t$ , °C):

$$P_A^s = \exp \left[ 17,8634 - \frac{3963,06}{t + 273} \right]$$

$$P_B^s = \exp \left[ 18,2975 - \frac{3884,20}{t + 273} \right]$$

- Calcúlense los coeficientes de actividad mediante la ecuación de Van Laar y despréciase el efecto de la temperatura sobre los mismos.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## Destilación de mezclas binarias mediante el método gráfico de McCabe - Thiele

### Problema nº 12

**Objetivo: Calcular la destilación de una mezcla binaria ideal**

100 kmol/h de un alimento con 30 % molar de *n*-hexano y 70 % de *n*-octano se destilan en una columna que consta de una caldera parcial, un plato teórico y un condensador parcial y que puede considerarse opera a una presión constante de 1 atm.

El alimento, líquido a su temperatura de burbuja, se introduce continuamente en la caldera, de la que se retira como producto de cola un residuo líquido. El reflujo procedente del condensador se devuelve al plato como líquido a su temperatura de burbuja.

El destilado vapor contiene 80 % molar de *n*-hexano. La razón de reflujo externa  $L_D/D$  es igual a 2 (en moles). La volatilidad relativa de *n*-hexano respecto a *n*-octano puede considerarse constante e igual a 5.

- Determinar el número de las variables de diseño de este sistema, e indicar las que son fijas.
- Suponiendo caudales de vapor y líquido constantes dentro del sistema, calcular analítica o gráficamente la composición del vapor y del líquido que abandonan cada etapa.
- Discutir el efecto que tendría el incremento de la razón de reflujo al doble, indicando en qué sentido cambian las distintas variables, caudales y composiciones, de modo cualitativo.
- ¿Qué ocurriría al disminuir la razón de reflujo? ¿Existiría algún valor mínimo? ¿Cuándo se alcanzaría?

Nota:

En esta columna la posición del piso de alimentación está fijada, sin considerar la posición óptima del mismo.

---

### Problema nº 13

**Objetivo: Calcular la destilación de una mezcla binaria ideal**

En una columna de rectificación se desea separar una mezcla de benceno (1) y agua (2), con una fracción molar 0,0100 de agua y un caudal de 100 kmol/h, para obtener un residuo con una fracción molar 0,0010 de agua. El alimento es una mezcla líquida saturada a su temperatura de burbuja a la presión media de la columna.

La columna opera a presión atmosférica con una razón de reflujo externa 2 veces superior a su valor mínimo. El condensador es total y condensado se separa en dos fases: una fase acuosa

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Cartagena99

- b). Ecuación de la recta de alimentación.
- c). Polos de los dos sectores de la columna
- d). Razón de reflujo externa mínima.
- e). Caudales molares de ambas fases en cada uno de los sectores de la columna.
- f). Ecuaciones de las rectas de operación de cada uno de los sectores de la columna.
- g). Número de pisos teóricos y posición óptima del piso de alimentación.

Datos:

Volatilidad relativa, a 1atm y para fracciones molares menores de 0,015 de agua:

$$\alpha_{21} = 31,3$$

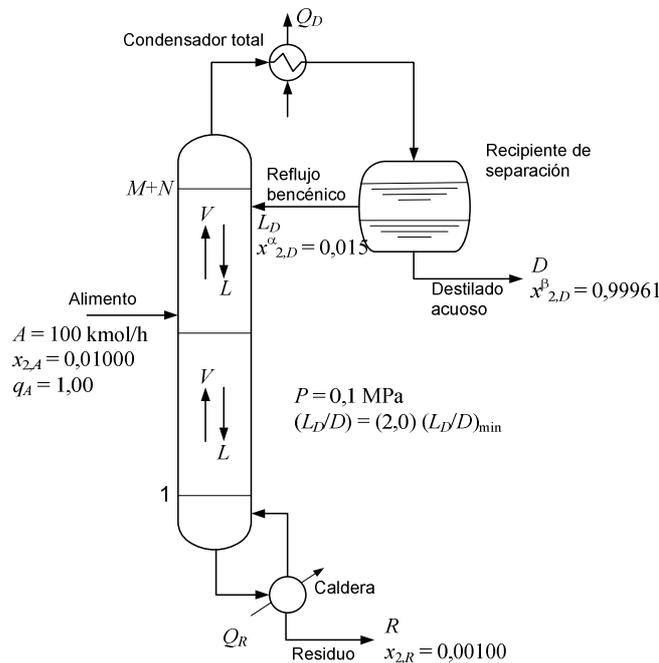

### Problema n° 14

**Objetivo:** Calcular la destilación de una mezcla binaria no ideal, con el número de pisos conocido

Una mezcla de líquido saturado (50% molar de metanol, 50% molar de agua) ha de separarse de forma continua, a presión atmosférica, en una columna constituida por un condensador total, siete pisos perforados y una caldera parcial.

Durante la operación normal se introducen 100 kmol/h de alimento en el tercer plato

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Recientemente ha sido imposible mantener la pureza del producto, incluso aumentando la relación de reflujo. En un ensayo se han obtenido los siguientes datos:


Alimento:	100 kmol/h, 51 % molar de metanol
Destilado:	53 kmol/h, 80% molar de metanol
Residuo:	66 kmol/h, 13% molar de metanol
Reflujo:	94 kmol/h

- b). Calcular la eficacia global de los pisos perforados en esta nueva situación.  
 c). ¿Cuál es la causa más probable es este mal funcionamiento?  
 d). ¿Qué otros ensayos se podrían hacer para establecer definitivamente cual es este mal funcionamiento?

### Problema n° 15

**Objetivo:** Calcular la destilación de una mezcla binaria, con un hervidor intermedio

Para recuperar el fenol de una mezcla fenol-tolueno se utiliza una columna de rectificación, tal y como se muestra en el esquema a), donde se tiene en cuenta que el sector limitante se encuentra en la zona de agotamiento de la columna.

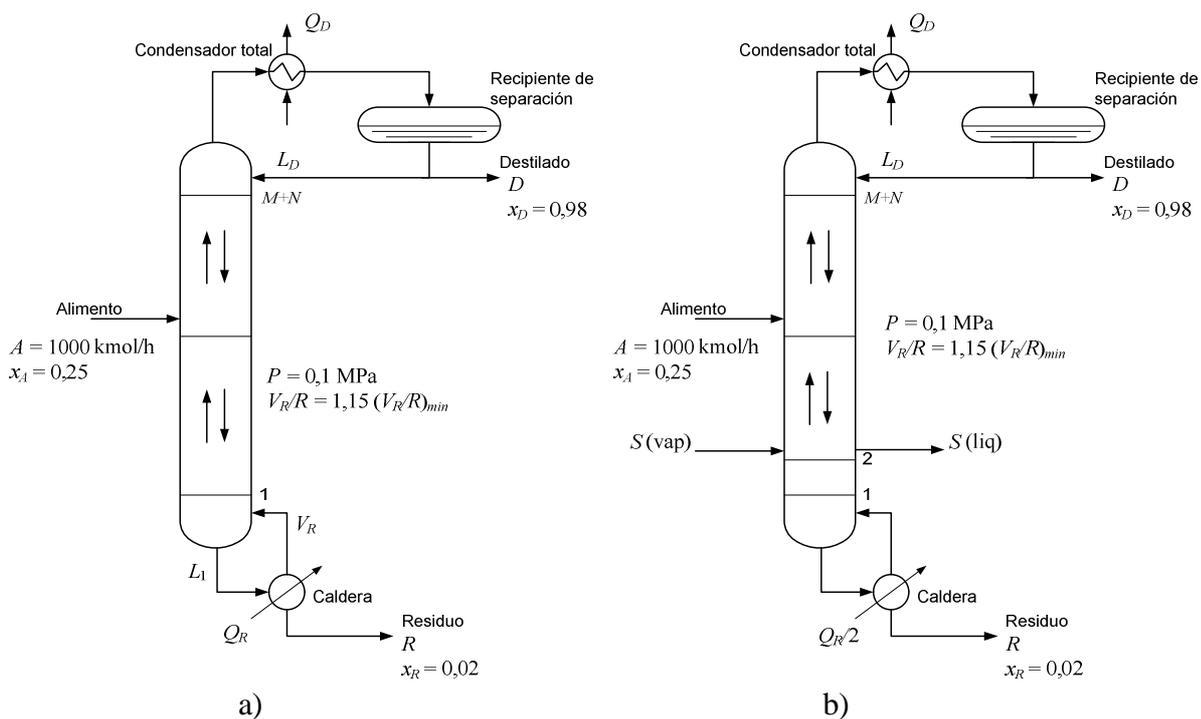

Para las condiciones que se indican en el esquema a) calcular el número de etapas

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

caudal de vapor utilizado en la opción a) y en el hervidor intermedio se completa el otro 50% de la vaporización correspondiente al esquema a). Con esta disposición se consigue un ahorro del coste de operación en cuanto a vapor de calefacción se refiere.

Para el esquema alternativo b) calcular el número de etapas de equilibrio y la temperatura correspondiente a la etapa del hervidor intermedio

Datos y notas:

- Se recomienda comenzar la construcción de los pisos de equilibrio por la caldera.
- Equilibrio líquido-vapor del sistema tolueno ( $T$ )-fenol ( $F$ ) a 1 atm:

$x_T$	$y_T$	$T, ^\circ\text{C}$	$x_T$	$y_T$	$T, ^\circ\text{C}$
0,043	0,341	172,7	0,740	0,946	119,7
0,087	0,512	159,4	0,773	0,953	229,4
0,118	0,621	153,8	0,801	0,954	115,6
0,124	0,625	149,4	0,884	0,975	112,7
0,219	0,785	142,2	0,910	0,979	112,2
0,275	0,807	133,8	0,939	0,986	113,3
0,408	0,872	128,3	0,977	0,994	111,1
0,480	0,890	126,7	0,991	0,998	111,1
0,589	0,915	122,2	0,993	0,998	110,5
0,634	0,928	120,2	0,997	0,999	110,5
0,651	0,926	120,0			

### **Problema nº 16**

**Objetivo:** Calcular la destilación de una mezcla binaria, con inyección directa de vapor de agua

Se desean rectificar continuamente 100 kmol/h de una mezcla cuya fracción molar en metanol es 0,4. El destilado ha de estar constituido por 95% molar de metanol y el residuo por 5% molar de dicho alcohol.

El condensador es parcial y la alimentación entra a la columna como mezcla al 50% molar de líquido y vapor. Para la producción del vapor que asciende por el sector de agotamiento se realiza una inyección directa de vapor de agua saturada por la base de la columna.

La razón de reflujo externa es igual a 2,5 veces su valor mínimo.

Calcular utilizando el método de McCabe-Thiele:

- Caudales molares de destilado, residuo y vapor de calefacción
- Ecuaciones de las rectas de operación.
- Número de pisos reales necesarios si la eficacia global es del 60%
- ¿En qué piso debería introducirse la alimentación?

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

$x_1$	$y_1$	$x_1$	$y_1$
0,000	0,000	0,500	0,778
0,050	0,230	0,600	0,825
0,100	0,417	0,700	0,871
0,200	0,579	0,800	0,915
0,300	0,669	0,900	0,959
0,400	0,729	1,000	1,000

**Problema n° 17****Objetivo: Calcular la destilación de una mezcla binaria, con una extracción lateral**

1640 kg/h de una mezcla de benceno y tolueno, que contiene 30% molar del primero, se alimentan a su temperatura de ebullición en un piso intermedio de una columna de rectificación que opera a una presión media de 1 bar.

Se desea obtener un destilado con 90% molar de benceno y una corriente lateral con 65% molar de benceno. Destilado y corriente lateral debe obtenerse en relación molar 3:1. El residuo de la columna debe contener 1% molar de benceno. La columna operará con una razón de reflujo externa igual a 4,4.

Calcular:

- El porcentaje del benceno alimentado que se recupera en el destilado y en la corriente lateral.
- El número de pisos teóricos de la columna
- La posición de los pisos de alimentación y extracción.

Datos:

Datos de equilibrio para el sistema benceno-tolueno a 1 bar, fracciones molares de benceno:

$x_1$	$y_1$	$x_1$	$y_1$
0,000	0,000	0,508	0,720
0,058	0,126	0,659	0,800
0,115	0,304	0,823	0,922
0,256	0,453	1,000	1,000
0,376	0,596		

**Problema n° 18****Objetivo: Calcular la destilación de una mezcla binaria, con dos alimentos**

Se desea obtener metanol de 98 % molar a partir de dos disoluciones acuosas del mismo. La primera se encuentra líquida a 20°C, contiene 35 % en peso de metanol y se dispone de ella con un caudal de 500 kg/h. La segunda se encuentra líquida a su temperatura de ebullición, contiene 60% en peso de metanol y su caudal es de 1000 kg/h. Se desea recuperar en

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

- b). El número de pisos teóricos necesarios si se emplea una razón de reflujo externa 2,5 veces superior a la mínima correspondiente al sector superior de la columna.
- c). El vapor de calefacción que es necesario introducir en la caldera.

Datos y notas:

-Datos de equilibrio del sistema metanol (1) – agua (2), a presión atmosférica, fracciones molares de metanol:

$x_1$	$y_1$	$x_1$	$y_1$
0,000	0,000	0,400	0,729
0,020	0,134	0,500	0,779
0,040	0,230	0,600	0,825
0,060	0,304	0,700	0,870
0,080	0,365	0,800	0,915
0,100	0,418	0,900	0,958
0,200	0,579	0,950	0,979
0,300	0,665	1,000	1,000

- Calor latente de vaporización de mezclas metanol-agua = 8000 kcal/kmol
- Calor molar de la mezcla metanol-agua con 35% en peso de metanol = 20 kcal/(kmol.K)
- Temperatura de ebullición de la mezcla anterior = 80°C
- Calor latente del vapor de agua a 1,5 atm = 525 kcal/kg



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Destilación de mezclas binarias mediante el método gráfico de Ponchon – Savarit****Problema n° 19****Objetivo: Calcular la destilación de una mezcla binaria**

Se desea separar en una columna de rectificación 2456 kg/h de una mezcla metanol-agua que contiene 44,3 % en peso del primero en un destilado que contenga 97,1% de metanol y un residuo con 1,8% del mismo también en peso. El alimento entra en la columna líquido, a su temperatura de ebullición, y se utiliza una razón de reflujo externa 1,615 veces superior a su valor mínimo. La columna opera con un condensador total y el reflujo se devuelve a su temperatura de ebullición.

Calcular, aplicando el método gráfico de Ponchon y Savarit:

- Número de pisos teóricos necesarios
- Caudales de calor a eliminar y aportar en condensador y caldera, respectivamente.
- Número mínimo de pisos

Datos:

- Datos de equilibrio a 760 mm Hg para este sistema, fracciones molares de metanol:

$T, ^\circ\text{C}$	$x_1$	$y_1$	$T, ^\circ\text{C}$	$x_1$	$y_1$
100	0	0			
96,4	0,02	0,134	75,3	0,40	0,729
93,5	0,04	0,230	73,1	0,50	0,779
91,2	0,06	0,304	71,2	0,60	0,825
89,3	0,08	0,365	69,3	0,70	0,87
87,7	0,10	0,418	67,6	0,80	0,915
84,4	0,15	0,517	66,0	0,90	0,958
81,7	0,20	0,579	65,0	0,95	0,979
78,0	0,30	0,665	64,5	1	1

**Problema n° 20****Objetivo: Calcular la destilación de una mezcla binaria, con una corriente lateral**

En una columna se destilan a presión atmosférica 100 kmol/h de una mezcla de *n*-hexano y *n*-octano que contiene 62,5 % mol del primero y que se encuentra como vapor saturado. Se desea recuperar en el destilado el 96 % del *n*-hexano contenido en el alimento. El destilado debe contener 92,5 % de *n*-hexano. El condensador es total y se devuelve a la columna un 45 % del líquido condensado en el mismo (el resto se extrae como destilado), a su temperatura de saturación.

Calcular:

- Las coordenadas de los polos de enriquecimiento y agotamiento.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

- e). Supóngase que en un piso adecuado se extrajeran 5 kmol/h del líquido que se encuentre en el mismo con una fracción molar de *n*-hexano de 0,15.
- f). Efectuar el balance de materia para la nueva situación.
- g). Calcular las coordenadas del polo del sector intermedio.
- h). Determinar gráficamente el nuevo polo del sector de agotamiento.

Datos

-Utilícese el diagrama de entalpías.

-Datos de equilibrio para el sistema *n*-hexano-*n*-octano a 1 atm, fracciones molares de *n*-hexano:

<i>x</i>	<i>y</i>	<i>x</i>	<i>y</i>
0,0000	0,0000	0,4691	0,8214
0,0600	0,2000	0,5700	0,8850
0,1284	0,3622	0,6654	0,9284
0,2000	0,5030	0,7557	0,9581
0,2489	0,5845	0,8413	0,9781
0,3000	0,6570	0,9227	0,9914
0,3623	0,7271	1,0000	1,0000

**Problema nº 21*****Objetivo: Calcular la destilación de una mezcla binaria en un diagrama de entalpías***

Una mezcla de vapor saturado (70% molar de *n*-hexano, 30% molar de *n*-octano) ha de separarse por destilación a presión atmosférica en un destilado de 90% molar de *n*-hexano y un residuo de 5% molar de *n*-hexano.

La columna está equipada con una caldera parcial y un condensador total que devuelve el 40% del condensado como reflujo a la columna a su temperatura de ebullición.

Utilizando el diagrama entalpía-composición de la mezcla *n*-hexano-*n*-octano, determinar gráficamente (en base a medidas de segmentos en mm sobre el diagrama):

- La razón de caudales molares *D/A*, *R/A*.
- Caudal de calor suministrado en la caldera.
- Caudal de calor eliminado en el condensador.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## Destilación de mezclas multicomponentes

### Problema nº 22

**Objetivo:** *Calcular la destilación de una mezcla multicomponente*

Se ha de rectificar una mezcla de 6 componentes, que se alientan a la columna como líquido a su temperatura de ebullición. En la siguiente tabla se indica la composición del alimento y las volatilidades relativas de los diferentes componentes, que pueden considerarse constantes en toda la columna.

$i$	$x_{i,A}$	$\alpha_{i,6}$
1	0,20	6
2	0,15	5
3	0,15	4
4	0,15	3
5	0,15	2
6	0,20	1

Se desea que en el destilado se obtenga el 99 % del componente 2 y el 1 % del componente 4 contenidos en el alimento.

Calcular:

- a). Relación de reflujo mínima necesaria por el método de Underwood.
- b). Mínimo número de pisos teóricos necesarios para la separación.
- c). Número de pisos teóricos necesarios, si se utiliza una razón de reflujo externa igual a 1,8 veces la mínima mediante el método de Gilliland.

### Problema nº 23

**Objetivo:** *Calcular la destilación de una mezcla multicomponente en una columna con el número de pisos conocido*

En una refinería se ha parado una columna de separación de butanos-pentanos para reparación y su alimentación se ha desviado temporalmente a una pequeña columna que existe para su utilización en caso de emergencia.

La pequeña columna tiene únicamente 11 pisos de campanas de burbujeo más una caldera. Experiencias anteriores en esta columna con alimentos similares nos indican que los 11 pisos más la caldera se comportan igual que 10 pisos de equilibrio y que el caudal de vapor en la parte superior de la columna es de 1,75 veces el caudal alimentado para ser tratado. La columna dispone de un condensador total que trabaja 827,376 kN/m<sup>2</sup>. El alimento entra a su temperatura de ebullición y tiene las siguientes composiciones medidas en fracciones molares:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

- - -

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

- c). Razón de reflujo mínima,  $(L_D/D)_{\min}$ .
- d). Número mínimo de etapas de equilibrio.

Datos:

- Supóngase que la pérdida de presión en la columna es despreciable.
- Datos de equilibrio a 827,376 kN/m<sup>2</sup>:

$$K \text{ (para } i\text{-C}_5\text{)} = 0,37088 - 0,55786(T/100) + 0,44841(T/100)^2 - 0,03704(T/100)^3$$

$$\alpha_{i,r} = a_{1i} + a_{2i}(T/100) + a_{3i}(T/100)^2 \text{ en } ^\circ\text{F}$$

$i$	$a_{i,1}$	$a_{i,2}$	$a_{i,3}$
C3	11,06095	-5,20067	0,92489
$i$ -C4	4,69290	-1,82431	0,31755
$n$ -C4	3,07033	-0,83565	0,12144
$i$ -C5	1,00000	0,00000	0,00000
$n$ -C5	0,73827	0,05256	0,00189

### Problema n° 24

**Objetivo:** Calcular la destilación de una mezcla multicomponente en una columna con el número de pisos conocido

Considérese la separación por destilación de un efluente clorado para la recuperación de C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>Cl. La alimentación es un líquido a su temperatura de burbuja para la presión media de la columna, 16 atm, y tiene la siguiente composición molar:

$$\text{C}_2\text{H}_4 = 5\%; \text{HCl} = 5\%; \text{C}_2\text{H}_6 = 10\% \text{ y } \text{C}_2\text{H}_5\text{Cl} = 80\%.$$

Si las especificaciones son:  $\frac{x_{\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl},D}}{x_{\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl},R}} = 0,01$ ;  $\frac{x_{\text{C}_2\text{H}_6,D}}{x_{\text{C}_2\text{H}_6,R}} = 75$

Calcular:

- Distribución de productos en destilado y residuo.
- Número mínimo de etapas teóricas para efectuar la separación.
- Razón de reflujo mínima.
- Número de etapas teóricas para una razón de reflujo externa 1,5 veces superior a la mínima.

Datos y notas:

- La columna estará equipada con un condensador parcial y una caldera parcial.
- En las condiciones medias de la columna, las razones de equilibrio de los distintos componentes son:  $K_{\text{C}_2\text{H}_4} = 5,1$ ;  $K_{\text{HCl}} = 3,75$ ;  $K_{\text{C}_2\text{H}_6} = 3,45$ ;  $K_{\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}} = 0,15$



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

**Extracción****Problema nº 25****Objetivo: Calcular la extracción de una mezcla en una y varias etapas en serie**

En un cierto proceso se obtiene una mezcla de acetona y acetato de etilo con 30% en peso de la primera. Se desea obtener a partir de ella acetato de etilo que contenga menos de 5% de acetona en peso para recircularlo al proceso. Para ello se extraerá con agua a 30°C.

Calcular:

- La cantidad de agua necesaria por cada kg de alimento en una extracción simple (en una sola etapa de equilibrio).
- La cantidad de agua necesaria por cada kg de alimento en una extracción simple repetida (en varias etapas en serie en las que se introducen cantidades iguales del mismo disolvente) (Dedúzcase la relación nº de etapas-cantidad de disolvente).

Datos:

Datos de equilibrio, en % en peso (a 30°C):

REFINADO	
Acetona	Acetato de etilo
0,0	96,5
4,8	91,0
9,4	85,6
13,5	80,5
16,6	77,2
20,0	73,0
22,4	70,0
26,0	65,0
27,8	62,0
32,6	51,0

EXTRACTO	
Acetona	Acetato de etilo
0,0	7,4
3,2	8,3
6,0	8,0
9,5	8,3
12,8	9,2
14,8	9,8
17,5	10,2
19,8	12,2
21,2	11,8
26,4	15,0

**Problema nº 26****Objetivo: Calcular la extracción de una mezcla en varias etapas en serie**

Se pretende separar el ácido propiónico contenido en 1000 kg de una mezcla de agua y de ácido propiónico con composición 25% en peso de éste. Para ello se empleará como disolvente metil-isobutil-carbinol (MIC) impurificado con un 2% de agua. Calcular.

- Las cantidades máxima y mínima de disolvente necesario para que se formen dos fases.
- Las composiciones y cantidades de los extractos y refinados si el proceso se lleva a cabo en un sistema de dos etapas, en cada una de las cuales se emplean 200 kg de disolvente.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

REFINADO			EXTRACTO		
Ácido Propiónico	H <sub>2</sub> O	MIC	Ácido Propiónico	H <sub>2</sub> O	MIC
2,3	96,4	1,3	8,1	7,4	84,5
4,9	93,7	1,4	14,8	8,4	76,8
7,8	90,7	1,5	21,4	9,6	69,0
11,3	86,8	1,9	28,2	11,0	60,8
20,0	75,5	4,5	39,0	42,0	19,0
36,3	49,7	14,0	36,3	49,7	14,0

**Problema nº 27**

**Objetivo: Calcular la extracción en contracorriente de una mezcla en una columna de múltiples etapas**

Mediante una extracción en un sistema continuo con circulación en contracorriente se quieren tratar 1000 kg/h de una disolución cuya composición en % en peso es: 60% de tolueno (1); 39,232% de *n*-heptano (2) y 0,768% de sulfolano (3), empleando como disolvente sulfolano que contiene un 0,5% en peso de tolueno. Se pretende conseguir un refinado cuya composición sea de 9,952% en peso de tolueno. Utilizando el diagrama triangular-rectangular, calcular:

- La mínima cantidad de disolvente a utilizar,  $(s_0)_{\min}$  para conseguir dicha separación.
- Los caudales y composiciones de extracto y refinado si se emplea un caudal de disolvente,  $s_0$ , dos veces su valor mínimo.
- En las condiciones del apartado b), número de etapas de equilibrio que serán necesarias.

Datos

Equilibrio líquido-líquido del sistema tolueno (1)-*n* heptano (2)-sulfolano (3) a 303,15 K.

REFINADO			EXTRACTO		
Tolueno	<i>n</i> -Heptano	Sulfolano	Tolueno	<i>n</i> -Heptano	Sulfolano
0,592	0,188	0,220	0,460	0,088	0,452
0,594	0,296	0,110	0,343	0,039	0,618
0,572	0,347	0,081	0,286	0,031	0,683
0,569	0,357	0,074	0,282	0,030	0,688
0,548	0,397	0,055	0,265	0,027	0,708
0,403	0,573	0,024	0,157	0,015	0,828
0,383	0,591	0,026	0,146	0,016	0,838
0,365	0,615	0,020	0,144	0,015	0,841
0,334	0,652	0,014	0,124	0,014	0,862
0,304	0,677	0,019	0,110	0,012	0,878
0,234	0,753	0,013	0,085	0,011	0,904
0,075	0,920	0,005	0,025	0,008	0,967
0,000	0,996	0,004	0,000	0,009	0,991

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

En la columna de la figura se utiliza monoclorobenceno ( $S$ ) para recuperar la acetona de dos mezclas acetona ( $C$ ) – agua ( $B$ ) por extracción en contracorriente a 25°C. Los caudales de kg/h y composiciones en fracciones másicas de las dos corrientes de alimento y del disolvente son:

	Caudal., kg/h	$x_C$	$x_S$	$x_B$
$S_0$	1550	0,000	1,000	0,000
$A$	1000	0,300	0,000	0,700
$B$	200	0,150	0,002	0,848

Si se desea reducir la concentración de acetona en la corriente refinado a una fracción másica de 0,01, utilizando el diagrama triangular–rectangular, calcular:

- Caudales de las corrientes extracto y refinado.
- Composiciones de las corrientes extracto y refinado
- Localización de los polos representativos de los distintos sectores de la columna
- Número de etapas de equilibrio
- Esquema de cálculo utilizando el diagrama de equilibrio  $y-x$ .

Datos:

Datos de las rectas de reparto (en fracciones másicas) para el sistema acetona ( $C$ ) – agua ( $B$ ) – monoclorobenceno ( $S$ ) a 25°C:

REFINADO			EXTRACTO		
Acetona	Agua	Monoclobenceno	Acetona	Agua	Monoclobenceno
0,00	0,9989	0,0011	0,0000	0,0018	0,9982
0,05	0,9482	0,0018	0,0521	0,0082	0,9447
0,10	0,8979	0,0021	0,1079	0,0049	0,8872
0,15	0,8487	0,0024	0,1620	0,0063	0,8317
0,20	0,7969	0,0031	0,2223	0,0079	0,7698
0,25	0,7458	0,0042	0,2901	0,0117	0,6982
0,30	0,6942	0,0058	0,3748	0,0172	0,6080
0,35	0,6422	0,0078	0,4328	0,0233	0,5439
0,40	0,5864	0,0136	0,4944	0,0305	0,4751
0,45	0,5276	0,0224	0,5492	0,0428	0,4080
0,50	0,4628	0,0372	0,5919	0,0724	0,3357
0,55	0,3869	0,0631	0,6179	0,1383	0,2438
0,60	0,2741	0,1259	0,6107	0,2285	0,1508
0,6058	0,2566	0,1376	0,6058	0,2566	0,1376

### Problema nº 29

**Objetivo:** Calcular la extracción en contracorriente con reflujo de una mezcla en una columna de múltiples etapas

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

- b). El número mínimo de etapas
- c). El número de etapas si el reflujo externo empleado en la sección de enriquecimiento del extracto es 7,25
- d). Los valores de las magnitudes características del sistema.

Datos:

Datos de equilibrio a 25°C en fracciones másicas:

REFINADO		
MCH	n-Heptano	Anilina
0,000	0,926	0,074
0,092	0,831	0,077
0,220	0,698	0,082
0,409	0,544	0,087
0,597	0,307	0,096
0,716	0,182	0,102
0,833	0,054	0,113
0,881	0,000	0,119

EXTRACTO		
MCH	n-Heptano	Anilina
0,000	0,062	0,938
0,008	0,060	0,932
0,030	0,051	0,919
0,060	0,040	0,900
0,092	0,028	0,880
0,127	0,016	0,857
0,156	0,006	0,838
0,169	0,000	0,831

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

20/24

Cartagena99

## Absorción

### Problema nº 30

**Objetivo: Calcular la absorción de una mezcla binaria en una columna de relleno**

En una columna de relleno a 1 atm y 20°C por término medio, se reduce la humedad de una corriente de aire mediante absorción de su vapor de agua con una disolución de sosa cáustica. La presión parcial del vapor de agua en la corriente inicial es de 14,4 mmHg, presión que se rebaja a 4,9 mmHg. La disolución que entra en la columna contiene 50% de sosa cáustica y la que abandona la misma solamente del 25%.

Se desea aumentar la altura de la columna lo suficiente para reducir la presión parcial del vapor de agua en el aire de salida a 2,5 mmHg sin variar las composiciones o cantidades de la solución y aire que entran en la columna.

Calcular:

- a). La composición de la solución que abandona la columna en las nuevas condiciones
- b). Porcentaje de aumento en la altura de la columna que será necesario

Datos y notas:

Suponer que la resistencia de la película gaseosa es controlante.

Datos de equilibrio entre soluciones de sosa cáustica y aire húmedo a 20°C

kg agua/kg aire	kg agua/kg NaOH
0,002	1,35
0,004	1,75
0,006	2,20
0,008	2,80
0,010	3,75
0,012	5,85

### Problema nº 31

**Objetivo: Calcular la absorción de una mezcla en dos columnas de relleno**

La recuperación de un hidrocarburo de una mezcla gaseosa, se lleva a cabo mediante dos columnas de relleno en serie que operan a 25°C y 1 atm de presión. En la primera columna de 1,5 m de diámetro, se alimenta un caudal de 50 kmol/h de mezcla gaseosa, que contiene 10% de hidrocarburo que se pone en contacto en contracorriente, con 10 kmol/h de un aceite mineral no volátil con un contenido de 0,01 kmol de hidrocarburo/kmol de aceite, consiguiéndose separar el 95% del hidrocarburo.

La corriente líquida procedente de esta columna se lleva a la segunda en la que se desorbe el 98% del hidrocarburo mediante vapor de agua, utilizándose un caudal de éste 1,6 veces el mínimo.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

- - -

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

b). La altura de relleno de la primera columna y su A.E.P.T.

Datos:

En la columna de absorción pueden considerarse los siguientes valores medios de coeficientes de transferencia de materia:

$$k_g \cdot a \cdot P = 3,2 \text{ kmol/h.m}^3 \quad k_l \cdot a \cdot c_l = 1,1 \text{ kmol/h.m}^3$$

### **Problema nº 32**

**Objetivo: Calcular la absorción de una mezcla concentrada en una columna de relleno**

Ha de proyectarse una torre de relleno con anillos Raschig de 1" para absorber anhídrido sulfuroso de una mezcla con aire, en agua. El gas inicial contiene 20% de anhídrido sulfuroso en volumen, y al abandonar la torre no debe contener más de 0,5% en volumen. El agua de lavado que entra en la torre está exenta de anhídrido sulfuroso. La temperatura del agua puede considerarse constante en toda la columna e igual a 30°C, y la presión total media de 2 atm. El caudal de agua ha de ser dos veces su valor mínimo. La velocidad másica del aire (exento de SO<sub>2</sub>) a través de la torre ha de ser 975 kg/h.m<sup>2</sup>

Calcular la altura de relleno se requiere.

Datos y notas:

Datos de equilibrio para la solubilidad del SO<sub>2</sub> en agua a 30°C:

$c_A$ (kg SO <sub>2</sub> /100 kg H <sub>2</sub> O)	$p_A$ (mmHg)
1,0	85
2,0	176
3,0	273
4,0	376
5,0	482
6,0	588

Los coeficientes individuales para este sistema puede expresarse mediante las ecuaciones:

$$k_g a = 0,10 G^{0,7} L^{0,25} \quad k_l a = 1,46 \cdot 10^{-2} \cdot L^{0,82}$$

en las que  $G$  y  $L$  representan las velocidades másicas de circulación en kg/h.m<sup>2</sup>, y los coeficientes vienen expresados en kmol/h.m<sup>3</sup>.atm, y kmol/h.m<sup>3</sup>.kmol/m<sup>3</sup>, respectivamente.

### **Problema nº 33**

**Objetivo: Calcular la desabsorción de una mezcla binaria en una columna de relleno**

En una columna se utiliza vapor de agua para desorber una fracción de hidrocarburos ( $PM = 80$ ) de un aceite ligero ( $PM = 200$ ). La mezcla aceite/hidrocarburo se alimentará a la columna con un caudal de 4500 kg/h conteniendo un 30% en peso de hidrocarburo. A la salida el aceite deberá contener solamente 3% de hidrocarburo. La columna opera a 1 atm y 50°C y se encuentra aislada y rodeada por una camisa de vapor para que no se produzca la condensación

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**


Cartagena99

Puede suponerse que controla la fase gaseosa:  $k_g a = 150 \text{ kmol/h.m}^3 \Delta Y$  para una velocidad del vapor de 0,3 m/s en la base de la columna.

### Problema n° 34

**Objetivo:** Calcular la absorción y desabsorción de una mezcla binaria en una columna de relleno

Se desea recuperar el benceno presente en un gas de coquería por absorción de éste en un aceite mineral de elevado punto de ebullición y posterior recuperación por desabsorción de la solución resultante con vapor de agua. El esquema simplificado de la instalación es:

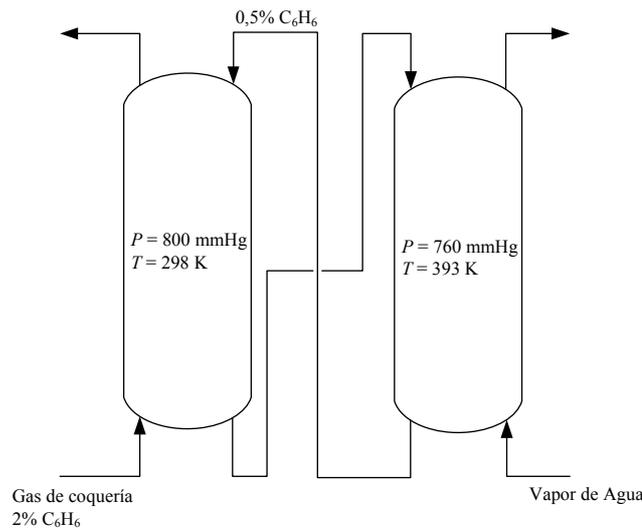

En la columna de absorción de 1 m de diámetro, se han de tratar  $1184,4 \text{ m}^3/\text{h}$  de gas de coquería a 800 mmHg y 298 K con un contenido del 2% en volumen de benceno. El aceite mineral contiene un 0,5% en moles de benceno, y ha de utilizarse 1,5 veces el mínimo necesario para conseguir una recuperación del 95% del benceno alimentado. Puede suponerse que la temperatura de la columna de adsorción permanece constante e igual a 298 K.

La solución de benceno en aceite mineral que abandona la columna de absorción se calienta hasta 393 K y se introduce a la columna de desabsorción, que trabaja a 1 atm. El vapor de agua para llevar a cabo la operación está a presión atmosférica y sobrecalentado hasta 393, y se utiliza un caudal 1,5 veces el mínimo necesario para conseguir la separación deseada. El aceite mineral que abandona la columna de desabsorción, 0,5% en moles de benceno, se enfría a 298 K y se devuelve a la columna de absorción. Puede suponerse que la temperatura de la columna de desabsorción permanece constante e igual a 393 K.

Calcular:

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

23/24

Cartagena99

Datos y notas:

Datos de equilibrio para la columna de absorción:  $p = 0,12517 x$

Datos de equilibrio para la columna de desabsorción:  $p = 2,96x$

( $p$  en atm y  $x$  fracción molar)

Considérese que se trata de mezclas concentradas y por ello la ecuación de diseño será:

$$h = \frac{V'}{S} \int_{Y_2}^{Y_1} \frac{(1+Y)(1+Y_e)dY}{K_G a P (Y - Y_e)} = \frac{V'}{S} \int_{p_2}^{p_1} \frac{P dp}{K_G a (P - p)^2 (p - p_e)}$$

---

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a white shadow effect, and a blue arrow-like shape points to the right behind the text.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

24/24