




Práctica 2

Desarrollo de código para microcontrolador



Laboratorio de Informática Industrial

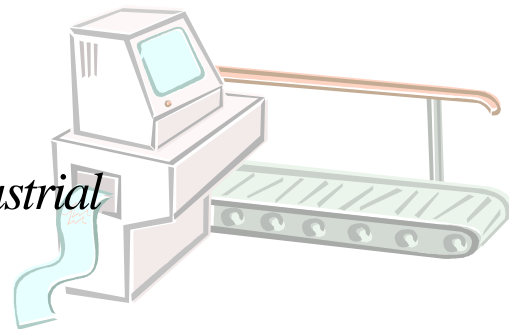

Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Desarrollo de código para microcontrolador

Introducción

En las dos últimas décadas los microcontroladores han cambiado radicalmente la forma en la que se analiza y controla el mundo que nos rodea. Es difícil imaginarnos nuestra vida sin teléfono, microondas, televisión, ascensor, lavadora, lavavajillas,... El núcleo del sistema electrónico de todos estos dispositivos es un microcontrolador. Para que estos elementos cumplan su función es necesario programarlos, indicar qué tareas tienen que llevar a cabo y como. C es un lenguaje que se puede usar para este propósito. Al ser un lenguaje de alto nivel el trabajo del programador se simplifica. Una vez compilado y enlazado el programa fuente, se carga en la memoria del microcontrolador y listo, a funcionar.

En esta práctica el alumno va a trabajar con el entorno de desarrollo Keil μ Vision4. Este entorno se usará para desarrollar pequeños programas sobre microcontroladores de la familia ARM. El alumno también tendrá que usar el simulador incluido en el entorno, para comprobar el buen funcionamiento de los programas creados.

En los siguientes apartados se va a indicar los pasos que hay que seguir para crear un programa en este entorno, y simular su funcionamiento en el microcontrolador de la familia ARM. En cada apartado se añaden tareas a realizar que el alumno debe completar.

Instalación del entorno

Desde el enlace <https://www.keil.com/demo/eval/armv4.htm> se permite la descarga de la versión de evaluación del entorno Keil μ Vision4. Esta versión permite crear programas de hasta 2 Kbytes, suficiente para la dimensión de las prácticas que se pretenden realizar.

¿Qué es μ Vision[®]4?

El entorno de desarrollo μ Vision[®] de Keil[®] es una herramienta IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) profesional para el desarrollo de aplicaciones basadas en microcontrolador. Este entorno engloba una serie de componentes mediante los que se pueden llevar a cabo los procesos inherentes al desarrollo y depuración de aplicaciones. La figura siguiente muestra los módulos que integran este entorno de desarrollo.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

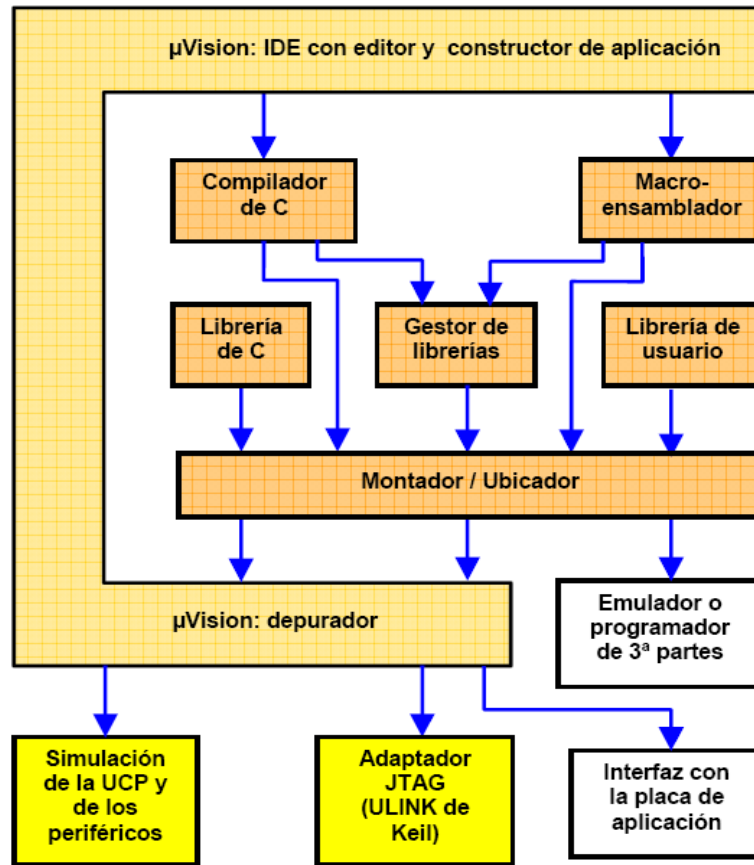


Figura 1. Componentes del entorno de desarrollo Keil µVision®.

La interfaz de este entorno nos permite definir las características de nuestro proyecto, como el tipo de procesador que utilizaremos, tipo de optimización a la hora de compilar, tipos de ficheros al ensamblar (o compilar) y montar, etc. µVision nos permite, asimismo, depurar el código desarrollado. Para ello, dispone del modo depuración, mediante el cual vuelca el código en la placa de desarrollo o placa de aplicación final, ejecutándose el código en esta y comunicándose con µVision. Para ello, el PC y la placa de desarrollo se conectan mediante un cable de conversión USB a JTAG. También es posible realizar la depuración sin un soporte físico o placa de desarrollo que ejecute realmente el código. Para ello, µVision integra un potente simulador con el que se puede simular el funcionamiento del procesador y todos los periféricos que éste integre.

Los ficheros fuente creados con el IDE de µVision se pasan al compilador o al macroensamblador para ser procesados y obtener los ficheros objeto reubicables, que luego pasan al módulo montador para obtener el fichero ejecutable. Los ficheros ejecutables (.HEX) se utilizan, por ejemplo, para programar la memoria Flash del microcontrolador.

El gestor de librerías permite la utilización de librerías de módulos objeto previamente generadas con el compilador o el macroensamblador. µVision también incluye una serie de librerías, por ejemplo, las que incluyen ciertas funciones matemáticas, etc.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

microcontroladores. Entre otras cosas, nos permite compilar, simular, depurar y cargar el código en nuestro microcontrolador (LPC1768, en el caso que nos ocupa).

Se hace una introducción a este entorno de desarrollo a través de un ejemplo sencillo que ilustra la creación de un proyecto, su simulación y depuración para visualizar variables, así como el empleo de los *breakpoints*.

Creación de un proyecto en C

La figura 1 esquematiza de una manera muy general los pasos que debemos seguir en el diseño de un programa para resolver un determinado problema con un microcontrolador.


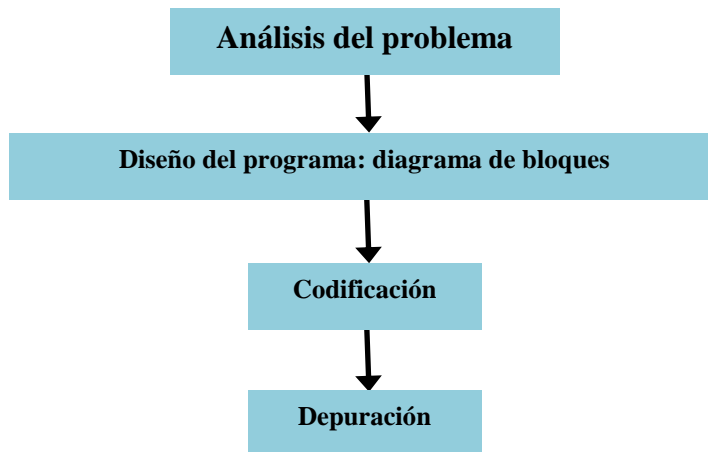


Figura 2. Pasos en el diseño de un programa para microcontrolador.

A continuación, se ilustrará cómo crear un proyecto en μ Vision con el programa fuente que previamente hemos escrito con un editor de texto o desde el propio editor de μ Vision. Luego se compilará este programa y se simulará para irlo depurando, si fuera necesario.

Comenzamos creando un nuevo proyecto, siguiendo los pasos indicados en la figura 3. Si ya se hubiese creado un proyecto anteriormente, entonces habría que abrirlo. A continuación se abre una ventana donde escribimos el nombre del proyecto (Ejemplo1) y lo guardamos (fig. 3B). Luego se abrirá otra ventana (fig. 3C) en la que hay que seleccionar el microcontrolador que se vaya a utilizar (LPC1768). Para ello se selecciona el fabricante y se hace clic en el símbolo '+' a su izquierda, con objeto de que aparezcan todos los modelos que corresponden a ese fabricante. En la siguiente ventana (fig. 3D) que se abre se pregunta si se desea copiar al proyecto un fichero con una plantilla para iniciar el código que se vaya a escribir (responder SI).

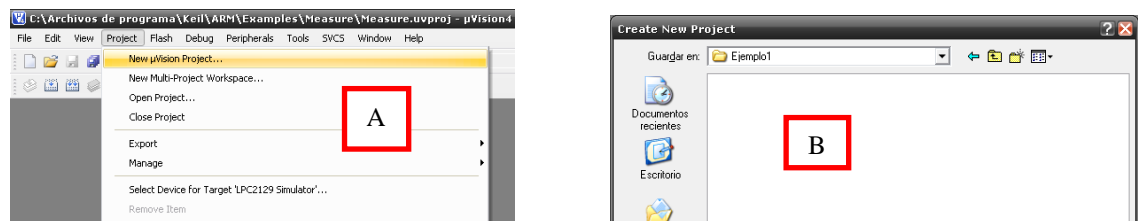

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

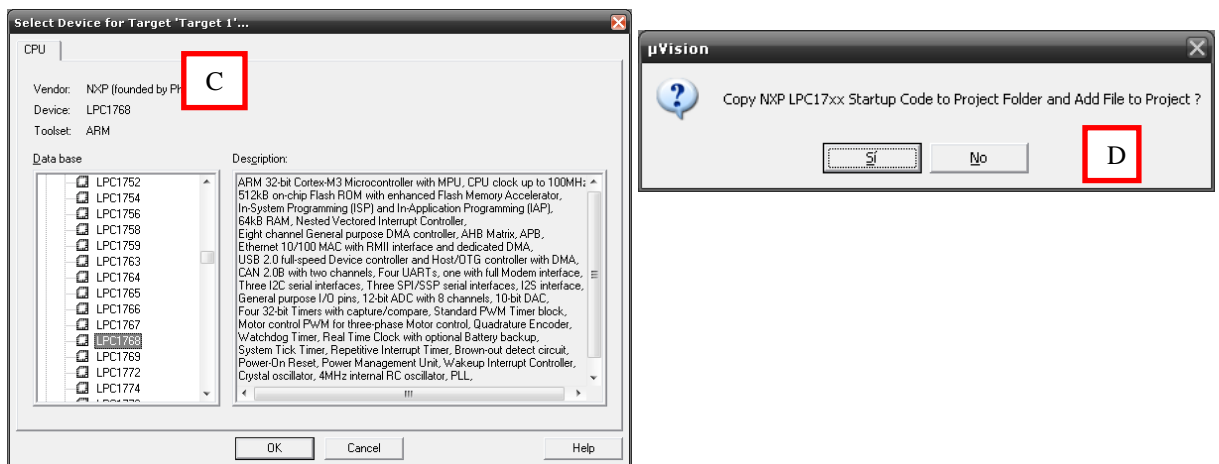


Figura 3. Ventanas para crear un nuevo proyecto, seleccionar el fabricante y el dispositivo.

El fichero *startup_LPC17xx.s* realiza una configuración inicial del microcontrolador, que permite al usuario trabajar con un nivel mayor de abstracción. Una vez realizada esta configuración, se llama a la función `main()`, que será la función principal de nuestro programa en C.

Configuración del entorno

Seleccionamos a continuación el compilador adecuado en la ventana de Configuración del Entorno (figura 4). A esta ventana se accede desde el menú de “Keil Project -> Manage -> Components, Environment, Books...”. En la ventana que se abre seleccionamos la solapa Folders/Extensions.

Podemos elegir entre dos compiladores posibles:

- **Compilador Real/View:** Es el compilador de ARM, del que disponemos de una versión de evaluación restringida a 32Kbytes de código. Para códigos más amplios es necesario comprar la licencia. Esta es la opción que seleccionaremos.
- **Compilador de GNU:** Versión libre.



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



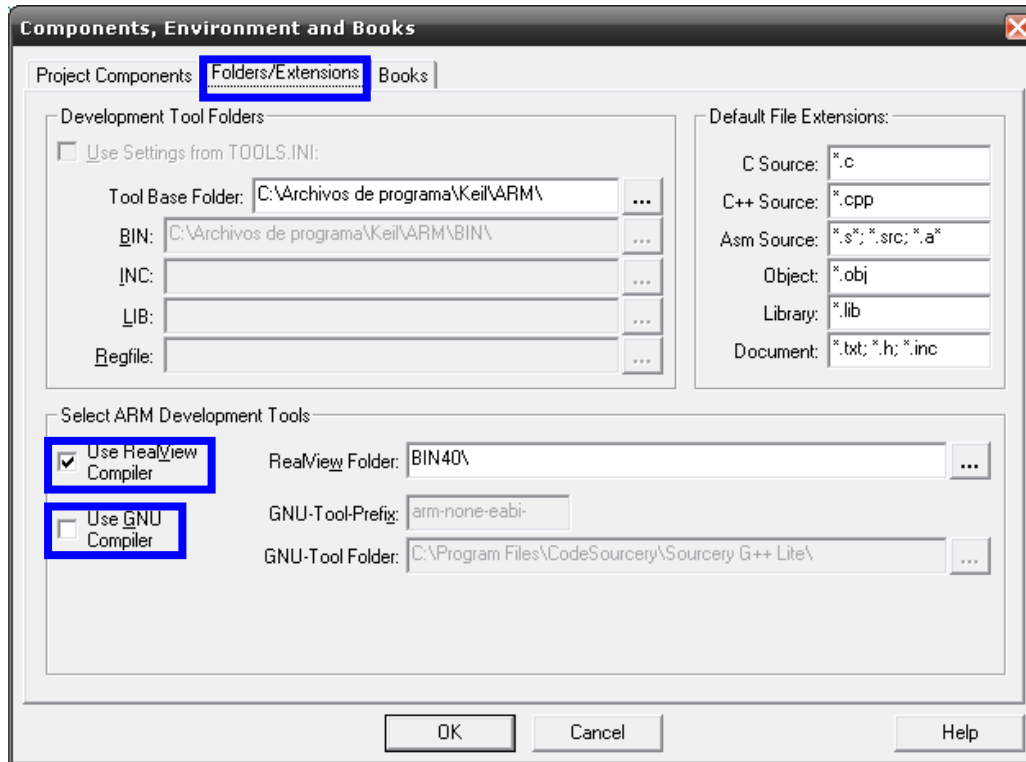


Figura 4. Ventana de configuración de entorno.

Configuración de opciones

Renombramos la entrada Target 1 como LPC1768 (haciendo click sobre ella, tras estar previamente seleccionada). Hacer click con el botón derecho del ratón sobre la entrada **LPC1768** para que aparezca su menú contextual y seleccionar **Options for Target 'LPC1768'...** (Figura 5).

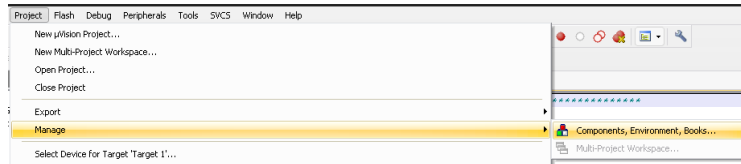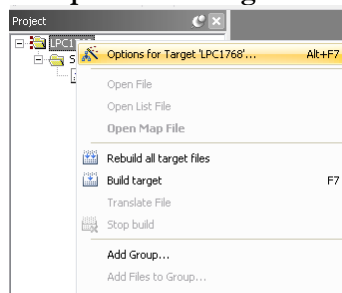

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

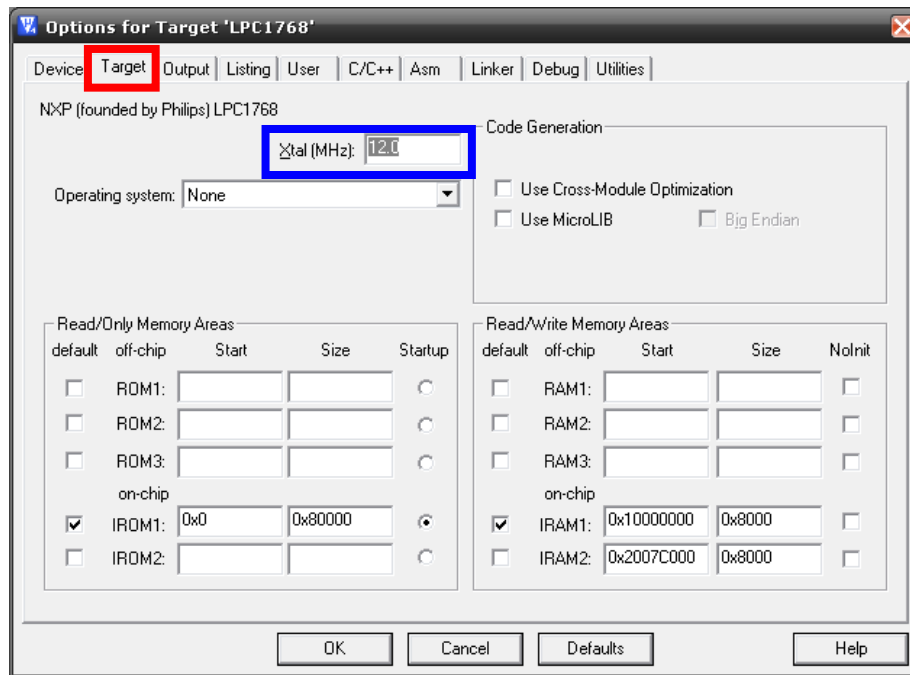


Figura 6A. Opciones para la pestaña Target.

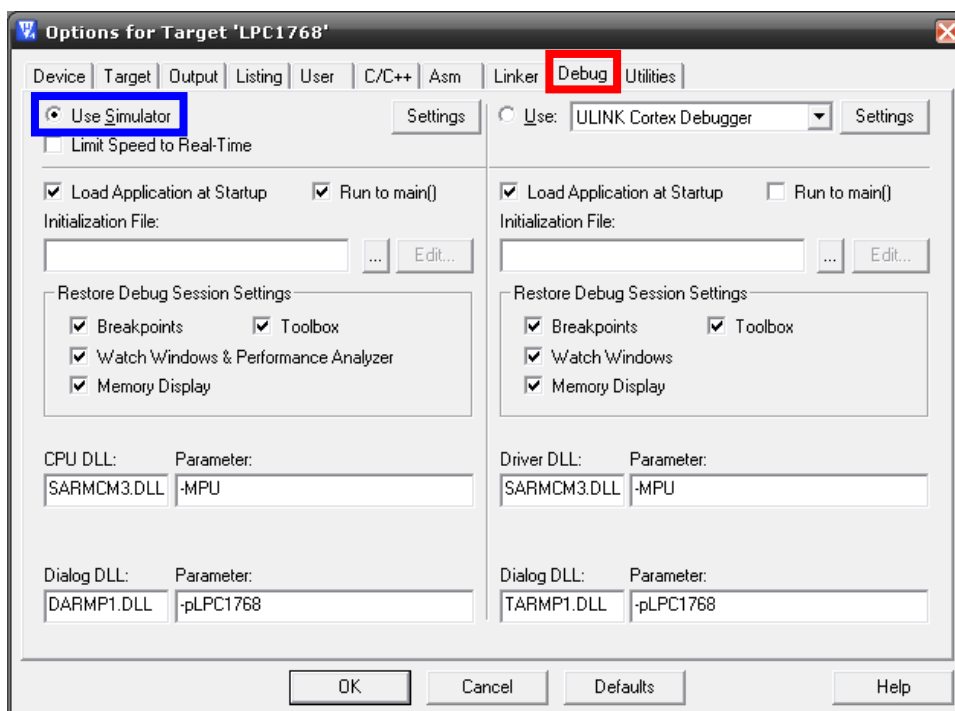


Figura 6B. Opciones para la pestaña Debug. Observar que esta práctica sólo será simulada, y no volcaremos el código sobre ninguna placa externa.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

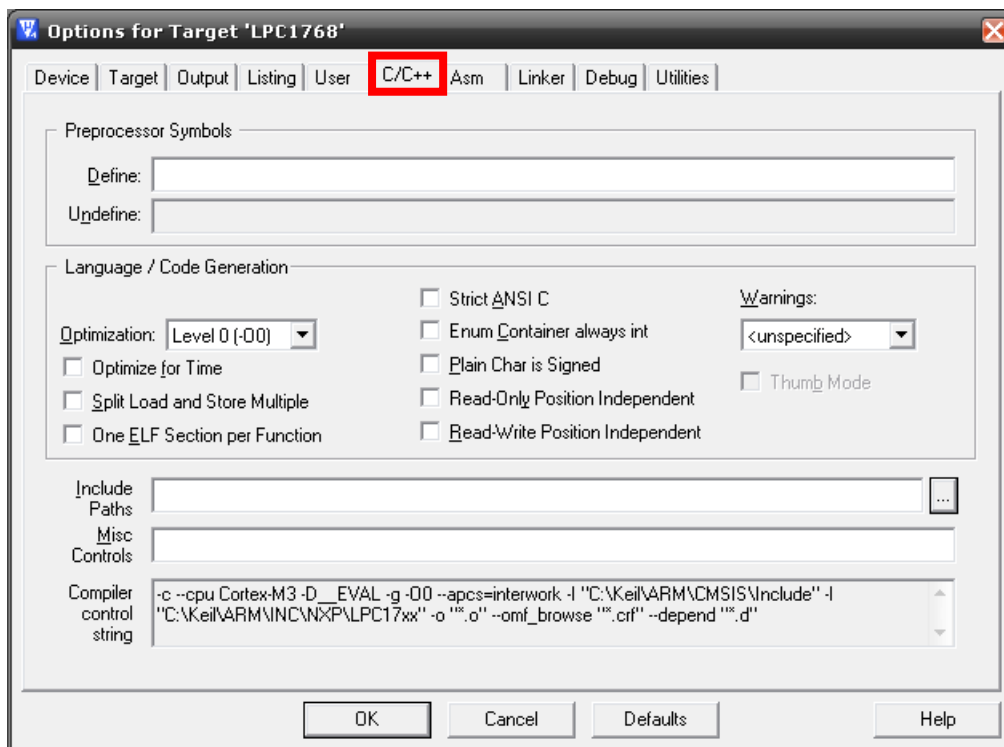


Figura 6C. Opciones para la pestaña C/C++.

Agregar ficheros al proyecto

Renombramos la entrada del árbol de proyecto *Source Group 1* como *StartUp*. Además de contener esta entrada de proyecto al fichero *startup_LPC17xx.s*, incluiremos otro fichero llamado *system_LPC17xx.c* necesario para la configuración inicial del microcontrolador. Para ello, proceder como se ilustra en las figuras 7 a 9 (*system_LPC17xx.c* se encuentra en la ruta C:\Keil\ARM\Startup\NXP\LPC17xx\, pero es muy importante copiar este fichero en el mismo directorio que nuestro proyecto e incluirlo desde ahí, para así no correr el riesgo de modificar el original). Ahora nos situamos sobre la entrada LPC1768 del árbol de proyecto, hacemos click con el botón derecho y seleccionamos *Add Group...* Se creará una entrada llamada *New Group* que renombraremos como *SourceFiles*. Del mismo modo que hemos incluido el fichero *system_LPC17xx.c* a la entrada *StartUp*, incluiremos nuestro fichero fuente *main.c*, pero en la entrada *SourceFiles* que acabamos de crear (figura 10). Es necesario saber dónde hemos almacenado previamente los ficheros que deseemos agregar para así poder localizarlos.

NOTA: podemos editar previamente y guardar el fichero *main.c* con el listado de código que aparece en el siguiente listado.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



```

void CalculaCuadrado(int *origen, int *destino, int n)
{
int i;
for(i=0;i<n;i++)
*(destino+i)=*(origen+i)**(origen+i);
}

main()
{
static char var1;
int Tabla1[5]={2,3,9,12,15};
int TablaCuadrados[5];
static int i;

var1=0x12;
CalculaCuadrado(Tabla1, TablaCuadrados, 5);
while(1)
{
i=0;
i=1;
}
}

```

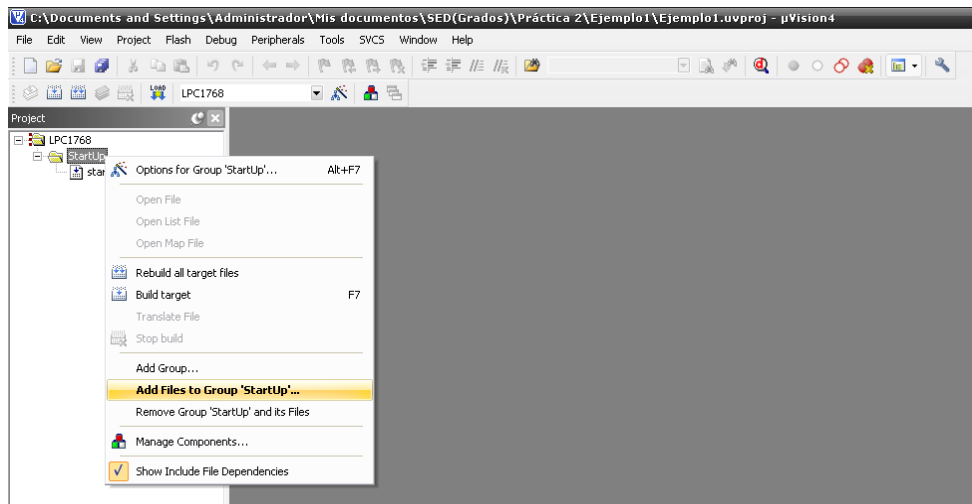

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

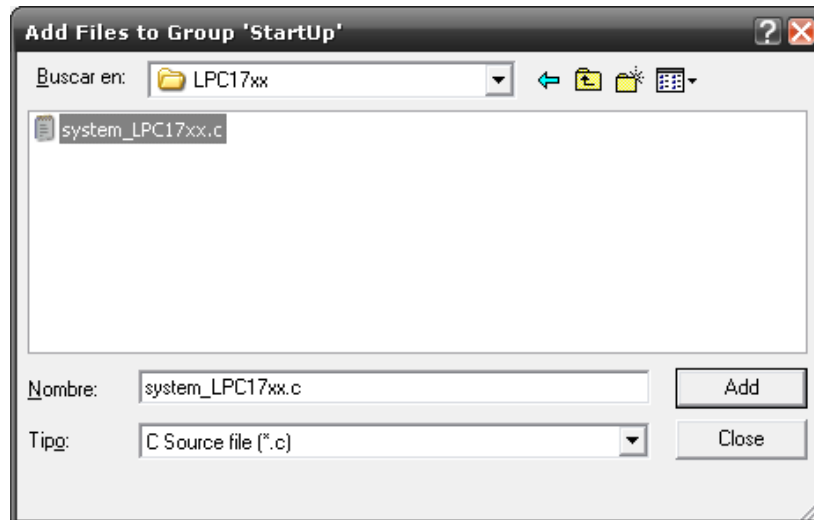


Figura 8. Fichero system_LPC17xx.c a ser agregado al proyecto.


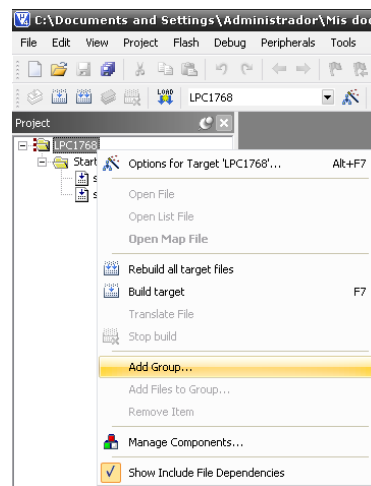




Figura 9. Agregamos grupo SourceFiles a la entrada LPC1768.

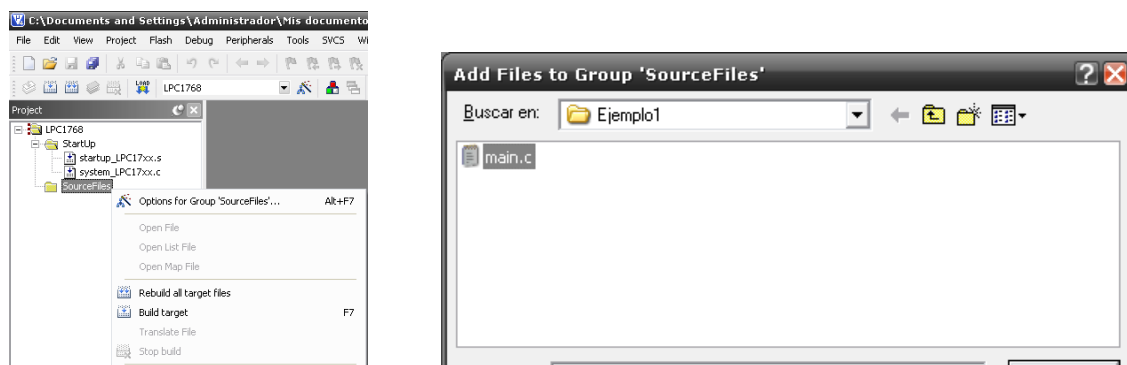

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

En la figura 11 se muestra la estructura completa de nuestro proyecto ejemplo y el resultado de su compilación y enlazado mediante el comando Build (F7) o haciendo click sobre cualquiera de los iconos  . Obsérvese la ventana inferior *Build Output* que nos indica si se ha producido algún error durante la compilación y también nos informa sobre el tamaño que ocupa nuestro programa.











Figura 11. Compilado y “*linkado*” del proyecto (ZI-data: Zero Initialized Data, RO-data son constantes. Tamaño total de RAM = RW data + ZI data. Tamaño total de ROM = Code + RO data).

Simulación

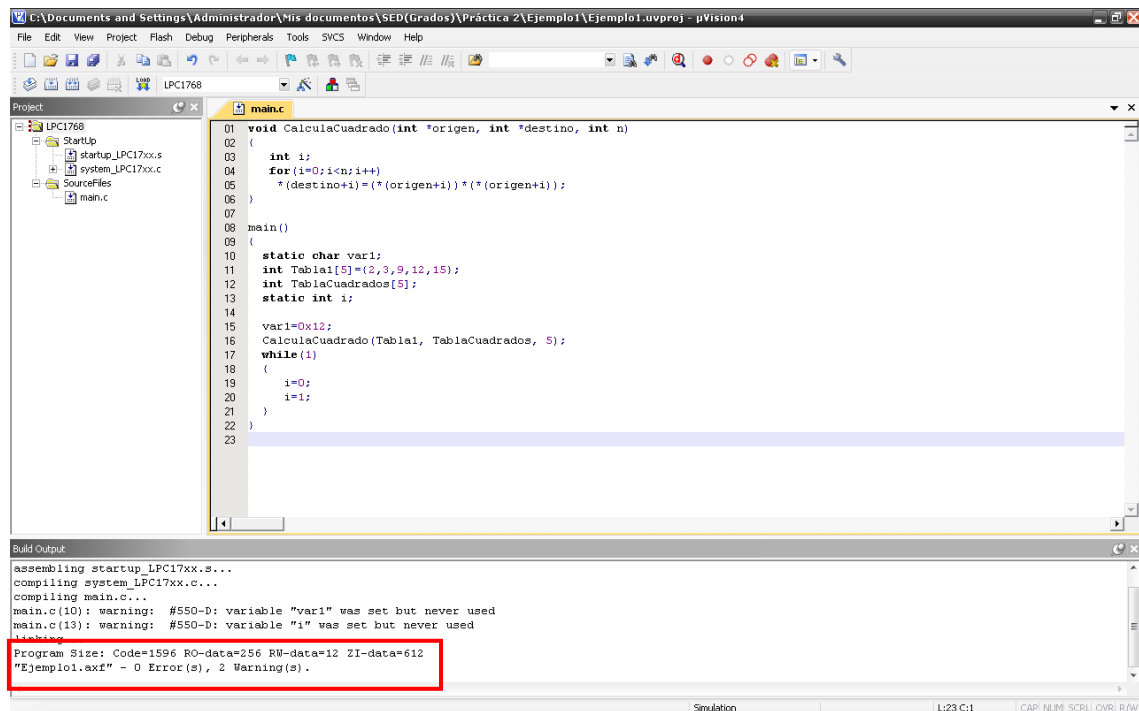Ahora tenemos la posibilidad de ejecutar el programa en el simulador que incluye µVision o de cargarlo a nuestra placa de desarrollo externa para que corra físicamente en el microcontrolador. De momento, haremos uso del simulador y veremos algunas de sus posibilidades interesantes. Para ello, arrancamos el simulador haciendo click sobre el botón  (F5) y aparecerá la ventana de la figura 11. Estos son algunos comandos que nos resultarán de utilidad:

- Ejecutaremos el programa paso a paso haciendo un click sobre  (F11) por cada instrucción.
- Si deseamos que se ejecute con un simple click toda una función, sin necesidad de ejecutar paso a paso cada una de las instrucciones que la componen, hacemos click sobre  (F10).
- Para ejecutar todo el código hasta la línea donde hemos colocado el cursor, click sobre el icono (Ctrl.+F10). 
- Para hacer reset y llevar la ejecución al comienzo del código, .
- Si lo que queremos es ejecutar todo el código de una vez,  (F5) y  para detenerlo.

A continuación se comentan algunas observaciones sobre las ventanas que aparecen en la figura 12:

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

- También se muestra el tiempo transcurrido desde que se inició la ejecución del programa hasta el comienzo de la instrucción actual (parte inferior derecha).
- En la ventana *Locals* (parte inferior derecha) vemos el valor actual que van tomando las variables de nuestro programa.

En la ventana *Locals* también podemos comprobar que la variable *Tabla1* se ha almacenado a partir de la dirección de memoria 0x1000025C. Para mostrar el contenido de esta zona de memoria hacemos click sobre la pestaña *Memory 1* e introducimos en el campo *Address*: el valor 0x1000025C. Colocamos el cursor delante de la línea *CalculaCuadrado(Tabla1, TablaCuadrados, 5)* y ejecutamos hasta la posición del cursor (Ctrl+F10). En este momento ya está inicializada la variable *Tabla1* y en la figura 13 se puede ver el contenido de la zona de memoria donde se ha almacenado esta variable.

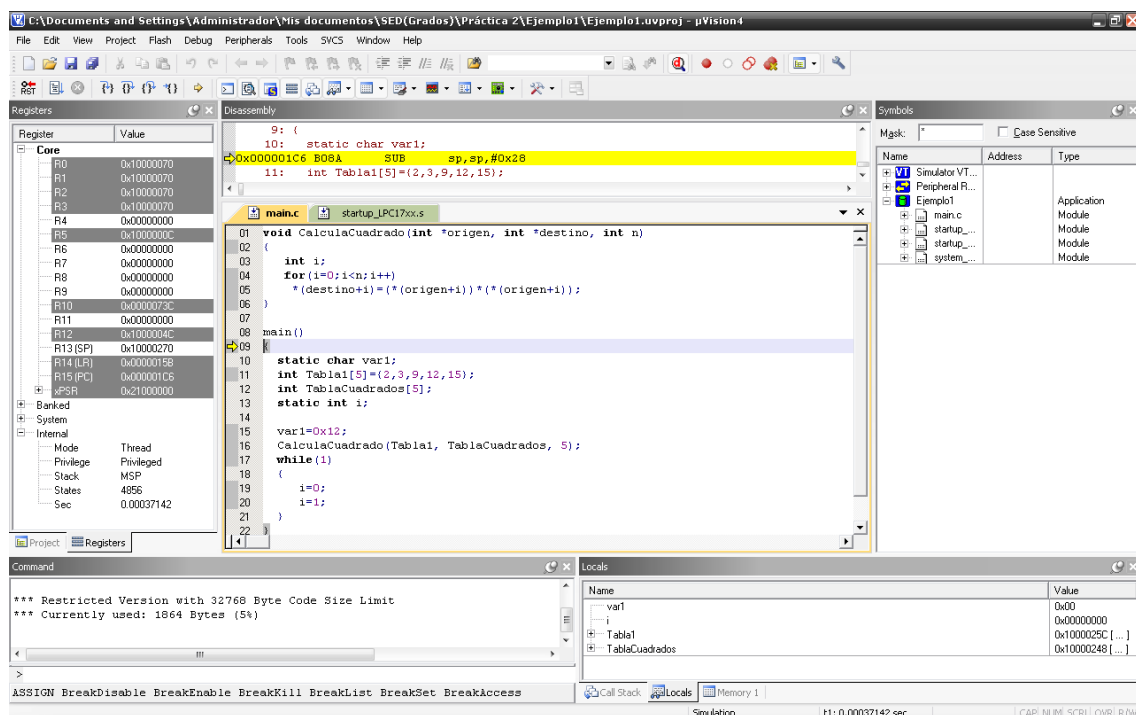


Figura 12. Ventana inicial del simulador.

Resulta interesante observar que cada valor de *Tabla1* ocupa 4 bytes porque se declaró como array de enteros. También se puede comprobar que el byte menos significativo se almacena en la parte más baja de memoria. Podemos modificar a mano el valor de una posición de memoria haciendo doble click sobre ella y editando su contenido.

Se puede visualizar el contenido de una variable determinada simplemente situando el cursor sobre ella en la ventana *Symbols* o en la ventana del código fuente (en este último caso, la variable debe pertenecer a la función que se esté ejecutando en ese momento).

Observe dónde se almacena el array *TablaCuadrados[5]* y compruebe cómo se actualiza mientras el programa se ejecuta paso a paso. Repite los mismos pasos con la variable *var1*.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

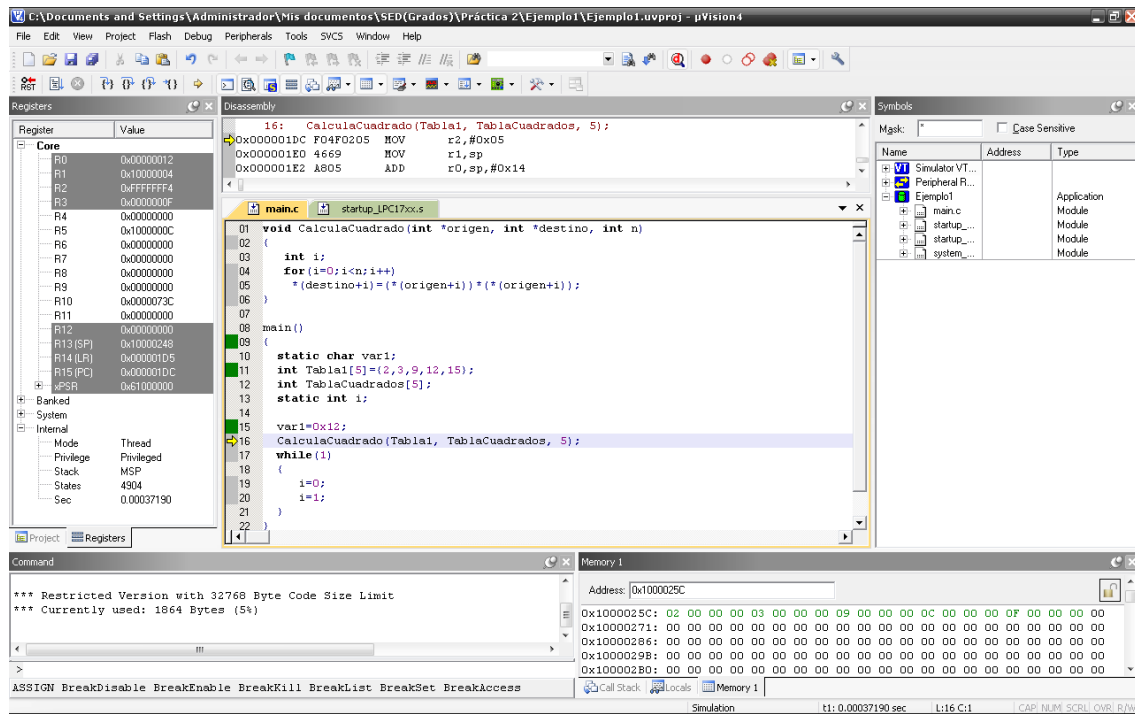


Figura 13. Contenido de la memoria donde se ha almacenado la variable Tabla1.

Practica Propuesta

Realícese un código que permita el cálculo en un microcontrolador LPC1768 de los números primos que se encuentran entre el 2 y el 65535. Los valores primos deben almacenarse en un array.

Agradecimientos

La memoria de la presente practica ha sido realizada utilizando material cedido por profesores del Departamento de Electronica de la Universidad de Alcalá.



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**