

Hardware Dinámicamente Reconfigurable

Julio Septién del Castillo

Hortensia Mecha López

Curso 3er Ciclo Abril 2003

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática

Universidad Complutense de Madrid

1

Temario

- Tema 1. Introducción al Hw reconfigurable
- Tema 2. Arquitecturas comerciales de Hw dinámicamente reconfigurable
- Tema 3. Arquitecturas académicas
- Tema 4. Arquitecturas grano grueso
- Tema 5. Problemas de gestión de recursos hw dinámicamente reconfigurables

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

artagena99

Tema 2. Arquitecturas comerciales de Hw dinámicamente reconfigurable

1. Arquitecturas de Xilinx
 - 6200
 - Virtex
 - Virtex II
2. Arquitecturas de Altera
 - Flex 6000
 - Flex 10K
3. Arquitecturas de Atmel
 - AT 6000
 - AT 40K
4. Método de configuración de las Virtex
5. Diseño con Virtex II
 - Compresión
 - Cifrado
 - Circuitos adicionales de configuración
6. Herramientas para reconfiguración dinámica

3

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

Se trata de una arquitectura de grano fino, de estilo *mar de celdas* que permite reconfiguración parcial a nivel de celda

Device	XC6209†	XC6216	XC6236†	XC6264†
Typical Gate Count Range	9000-13000	16000-24000	36000-55000	64000-100000
Number of Cells	2304	4096	9216	16384
Max. No. Registers	2304	4096	9216	16384
Number I/Os	100	256	384	512

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

Cada celda básica puede implementar un conjunto de funciones de nivel lógico y dispone de una área de interconexión para la comunicación entre celdas

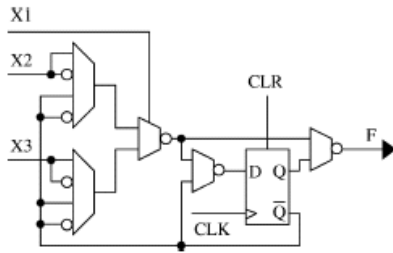


Bloque básico Xilinx 6200

Estructura simple,
simétrica, jerárquica
y regular


La configuración se realiza
mediante celdas de SRAM
de 6 transistores
direccionables desde el
exterior

5

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200



Existen interconexiones entre celdas
adyacentes, interconexiones de longitud 4
celdas (N4,S4,W4,E4), 16 celdas (N16,S16,
W16, E16) y de longitud igual a la del chip




CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70


Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

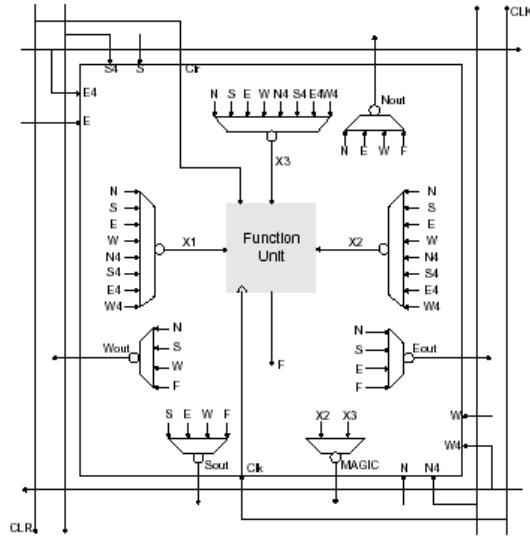

7

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

Se trata de una estructura jerárquica.
Cada nivel de jerarquía se escala por un factor de 4*4
Los cables más largos en cada nivel se denominan Fast Lines

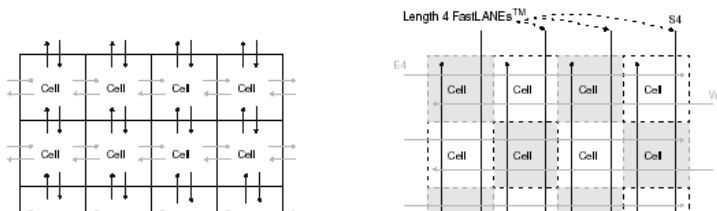


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

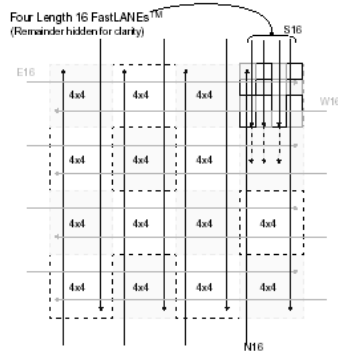

bloques de 16*16

Each Arrow = 16 Chip-Length FastLANEs™ (Only 1 shown for clarity)




64 User IOB's (1 per border cell)

IOBs

En la XC6216, los bloques de 64*64 proporcionan las Chip-Length
En arquitecturas de mayor tamaño se sigue este proceso con más niveles

9

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200




- En cada bloque existen una serie de switches distribuidos por el borde, que proporcionan las conexiones entre los distintos niveles en la misma posición del array.
- En la figura se muestran los switches para interconexionado en los alrededores del bloque de 4*4
- Cada celda tiene una salida Magic que proporciona conexión directa a dos switches del bloque 4*4 (M y MA)

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

Nswitch

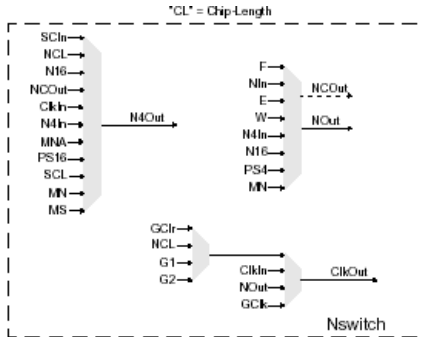

NCOIn: conexión de vecindad si no se tratara de una celda límite (sirve de E al mux 8 a 1)

SCIn: conexión de la celda superior si no hubiera sido celda límite

Las conexiones son direccionales, y se etiquetan según la dirección de la señal

F: salida de la celda

N,S,E,W: conexiones de celdas vecinas

N4In, S4In, W4In, E4In: entrada de las interconexiones de longitud 4

NCL, SCL, ECL, WCL: conexiones de longitud igual al chip


PS4: conexión dirección S que entra al SSwitch del bloque 4*4 superior (con. U)

PS16: conexión dirección S del bloque 16*16 superior

ClkIn: entrada de reloj

MN, MS, MNA: entradas Magic 11

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

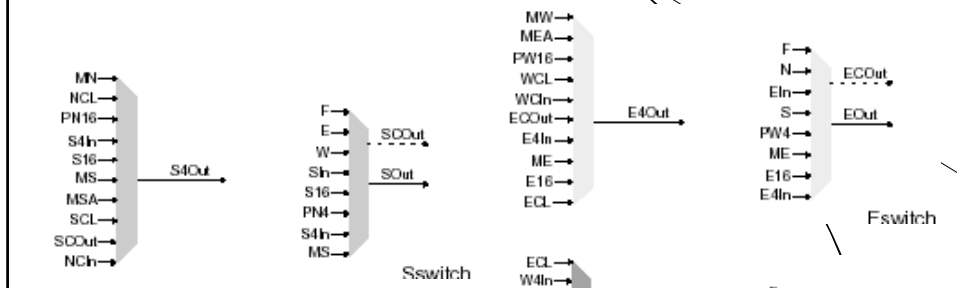


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99


Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

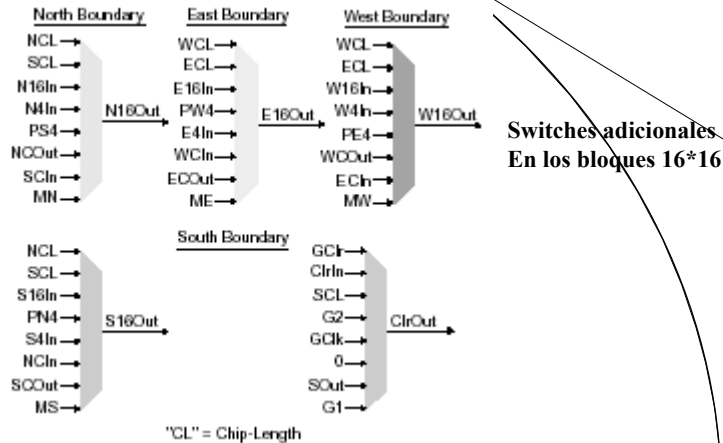

13

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

Diagrama de bloques de la celda de E/S de la XC6200

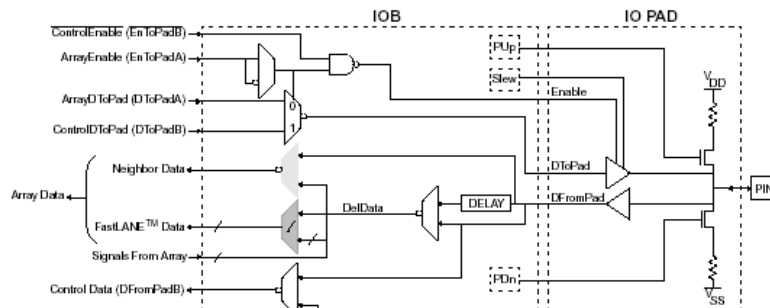


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200


Diagrama de bloques de la celda de E/S sin pad de la XC6200

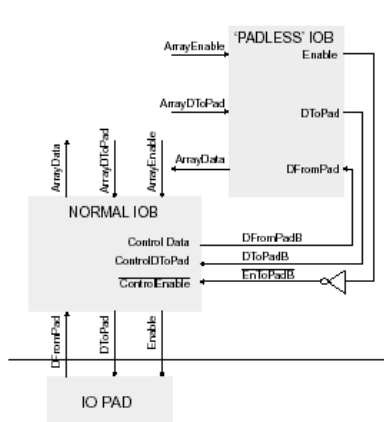

Existen IOBs que no están asociados a ningún PAD, pero es posible rutar señales de IOBs sin pad a pines. Se utilizan IOBs no conectados a señales de control.

15

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200




Fuentes del array de datos de los IOBs del Oeste

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

Distribución del reloj y reset

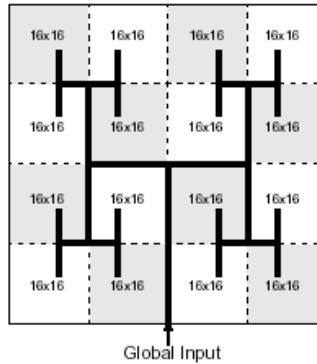

Señales globales
de low skew


17

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

Acceso a la configuración y el estado

- La XC6200 dispone de un interfaz totalmente paralelo conocido como FastMap
- Permite que las celdas lógicas (Ufs y registros) y la memoria de configuración se accedan como memoria convencional

- Los bits de configuración y

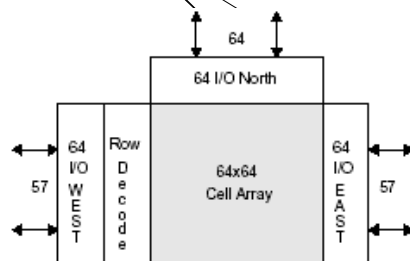

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

- El acceso a los bits de estado permite sacar y meter tareas restaurando su estado
- También es un mecanismo para entrada/salida de datos
- Cuando se accede al estado, todos los bits que se leen son de estado
- También existen una serie de recursos para minimizar el número de ciclos para reconfiguración (compresión)
- Cuando se configura se usa todo el bus de direcciones. Se puede acceder de 8 en 8 bits o bien de 32-bits, en cuyo caso se ignoran los dos bits de direcciones menos significativos

19

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

Acceso a bits de configuración, estado y registros de control

Mode(1:0)	Column(5:0)	Column Offset<1:0>	Row(5:0)
15:14	13:8	7:6	5:0

Formato de dirección de
la XC6209 y la XC6216

Mode(1:0)	Column(6:0)	Column Offset<1:0>	Row(6:0)
17:16	15:9	8:7	6:0

Formato de dirección de
la XC6236 y la XC6264

Mode1	Mode0	Area Selected
0	0	Configuration Memory

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

Mode 00


Column Offset<1:0>	DATA BIT							
	7	6	5	4	3	2	1	0
00	North		East		West		South	
01	CS		X1[2:0]		X2[1:0]		X3[1:0]	
10	M		Y2[1:0]		Y3[1:0]		X3[2]	

Interconexión de la celda

Sel[1:0]	North	South	East	West
00	F	F	F	F
01	N	E	N	W
10	E	W	E	N
11	W	S	S	S

Selección del multiplexor de vecindad North-East-West-South

Mode(1:0)	Column(5:0)	Column Offset<1:0>	Row(5:0)
15:14	13:8	7:6	5:0

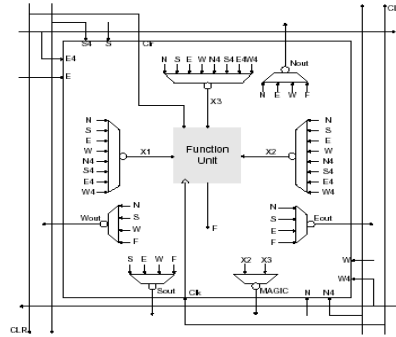


21

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

Se[2:0]	X1	X2	X3
000	S	S	S
001	E	W	E
010	W	E	W
011	N	N	N
100	W4	W4	W4
101	S4	E4	S4
110	E4	S4	E4
111	N4	N4	N4

Selección Mux X

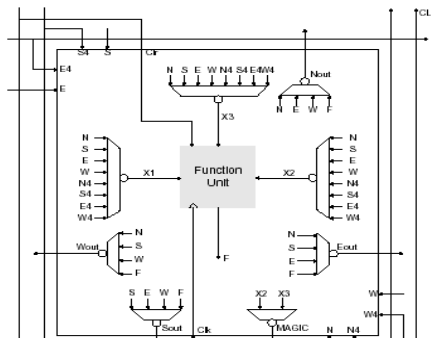

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

Column Offset<1:0>	DATA BIT							
	7	6	5	4	3	2	1	0
00	North		East		West		South	
01	CS		X1[2:0]		X2[1:0]		X3[1:0]	
10	M		RP		Y2[1:0]		Y3[1:0]	

Sel[1:0]	Y2	Y3
00	X2	X3
01	$\bar{Q}$	$\bar{X3}$
10	$\bar{X2}$	Q
11	Q	$\bar{Q}$

Configuración de la UF

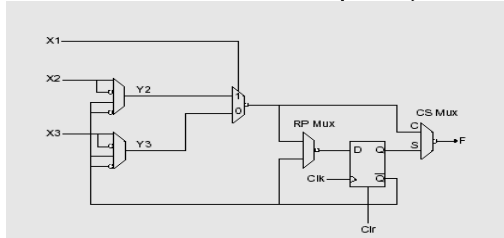

23

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

- Acceso al estado

Column Offset=11 se usa para acceder al estado.

En este caso se lee o escribe 1 bit por celda y los bits de fila de la dirección se ignoran

Todos los bits de estado a los que se accede pertenecen a la misma columna

Los datos del bus de datos se determinan por el registro Map

Existen un registro Wilcard de columna para escribir simultáneamente en varias celdas de la misma fila


Column Offset<1:0>	DATA BIT							
	7	6	5	4	3	2	1	0
00	North		East		West		South	
01	CS		X1[2:0]		X2[1:0]		X3[1:0]	
10	M		RP		Y2[1:0]		Y3[1:0]	

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

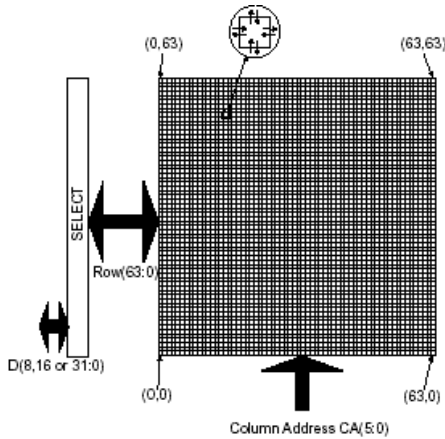


Espacio de direcciones

- Las transferencias de datos pueden ser de 8, 16 o 32 bits, incluso cuando los bits están distribuidos sobre una columna de celdas.
- Mediante los bits de columna puede acceder a todas las celdas de una columna
- Las L/E se pueden hacer de hasta 32 bits de una misma columna (en orden correlativo, no necesariamente consecutivas)

25

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

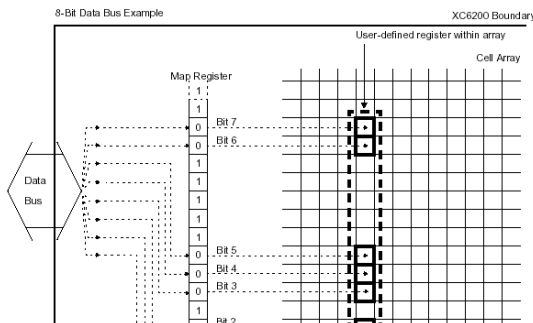

El registro Map mapea las celdas de una columna sobre el bus externo (de 8, 16 ó 32 bits)
Un bit a 0 indica que debe accederse a la celda de dicha fila
Si hay más 0's que bits

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

Mecanismos para comprimir configuraciones:

Registro de máscara
Registro de “wildcard”

Registro de máscara

Un “1” en un bit de este registro indica que el bit correspondiente del bus de datos no es relevante (ni se lee ni se escribe)
Este registro se ignora durante las lecturas y escrituras de los registros de control


27

Arquitecturas de Xilinx. Xilinx 6200

Registro de Wildcard

- Permite acceder a varias filas simultáneamente
- Un 1 en un bit de este registro indica que el bit de dirección correspondiente es irrelevante
- Se desactiva en las escrituras a los registros de control y cuando se lee el estado

00010 { 00x01 Registro especial
00110 { de wildcard
00100



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Arquitecturas de Xilinx.

Xilinx 6200

Registro de configuración del dispositivo

Bit:	7	6	5	4	3	2	1	0
Function:	-	Clock Enable	-	TTL/CMOS	Bus Width			Config Speed

Config. Reg [3:2]	Data Bus Width
00	8
01	16
10	32
11	Illegal

Ancho de bus

Config. Reg [1:0]	Config Speed
00	GCLK/16
01	GCLK/8
10	GCLK/4
11	GCLK/2

Velocidad de configuración

29

Arquitecturas de Xilinx.

Xilinx 6200

A[15:0]	Register	A[15:0]	Register
C000	Device Config	C031	ID (Byte1) (= 'I')
C004	Row Wildcard	C032	ID (Byte2) (= 'I')
C005	Column Wildcard	C033	ID (Byte3) (= 'I')
C006	Mask (Byte0)	C034	ID (Byte4) (= 'n')
C009	Mask (Byte1)	C035	ID (Byte5) (= 'x')
C00A	Mask (Byte2)	C036	ID (Byte6) (= ' ')
C00B	Mask (Byte3)	C037	ID (Byte7) (= 'X')
C010	Map (Byte0)	C038	ID (Byte8) (= 'C')
C011	Map (Byte1)	C039	ID (Byte9) (= '6')
C012	Map (Byte2)	C03A	ID (Byte10) (= '0')

Mapeo en memoria de los
Registros de control de programación

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Tema 2. Arquitecturas comerciales de Hw dinámicamente reconfigurable

1. Arquitecturas de Xilinx
 - 6200
 - Virtex
 - Virtex II
2. Arquitecturas de Altera
 - Flex 6000
 - Flex 10K
3. Arquitecturas de Atmel
 - AT 6000
 - AT 40K
4. Método de configuración de las Virtex
5. Diseño con Virtex II
 - Compresión
 - Cifrado
 - Circuitos adicionales de configuración
6. Herramientas para reconfiguración dinámica

31

Arquitecturas de Xilinx. Virtex

Densidades desde 50K puertas hasta 1Millón de puertas

Circuitería para gestión de relojes:

4 DLLs

4 líneas principales para distribución de reloj

24 líneas locales secundarias

Table 1: Virtex Field-Programmable Gate Array Family Members.

Device	System Gates	CLB Array	Logic Cells	Maximum Available I/O	Block RAM Bits	Maximum SelectRAM+™ Bits
XCV50	57,906	16x24	1,728	180	32,768	24,576
XCV100	108,904	20x30	2,700	180	40,960	38,400
XCV150	164,674	24x36	3,888	260	49,152	55,296
XCV200	236,666	28x42	5,292	284	57,344	75,264
XCV300	322,970	32x48	6,912	316	65,536	98,304

Sistema jerárquico de memoria:

1.- LUTs

2.- Block RAM

• Lógica especial para:

1. acarreo

2. multiplexadores


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Arquitecturas de Xilinx. Virtex

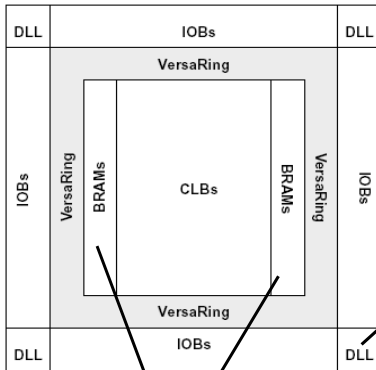

- Los CLBs se conectan a través de una GRM (General routing matrix)
- Cada CLB se conecta a un VersaBlock que proporciona además interconexión local para conectar el CLB a la GRM
- El interfaz de E/S VersaRing proporciona interconexión adicional alrededor del dispositivo


Manejo de reloj

Buffers tri-state asociados a cada CLB

2 columnas de bloques de memoria de 4096 bit/bloque

33

Arquitecturas de Xilinx. Virtex

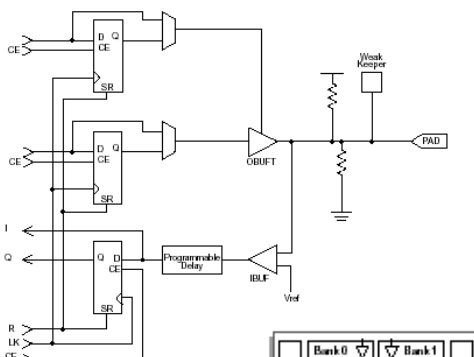


- Soporta una gran variedad de estándares de señalización
- Los 3 elementos de almacenamiento pueden funcionar como reloj o como latches
- Comparten el reloj
- Señales de capacitación individuales
- Señal de Set/Reset compartida y configurable

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99


Arquitecturas de Xilinx. Virtex

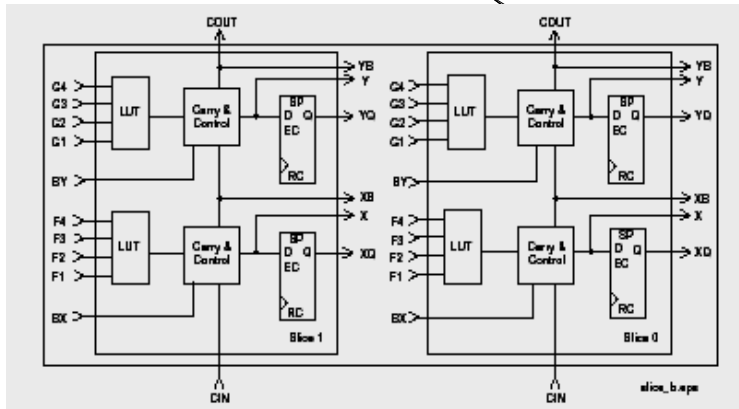

Cada CLB tiene 2 Slices. Cada Slice tiene 2 LC (Logic Cell)
Existe lógica adicional que permite contabilizar 1 CLB=4.5 LC

35

Arquitecturas de Xilinx. Virtex

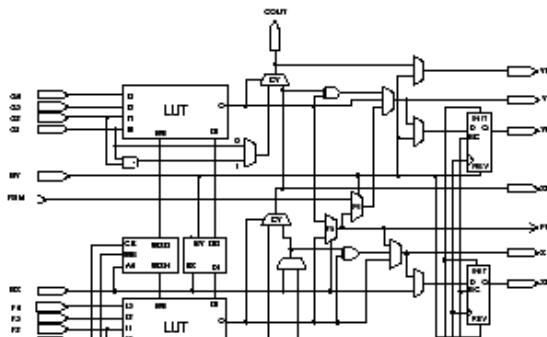


- Existen 2 señales programables de set/reset (SR y BY) síncronas o asíncronas
- Las señales de control se comparten por los dos flip-flop de un slice

F5 combina las salidas de las dos LUTs de un slice
F6 combina las salidas de

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Xilinx. Virtex

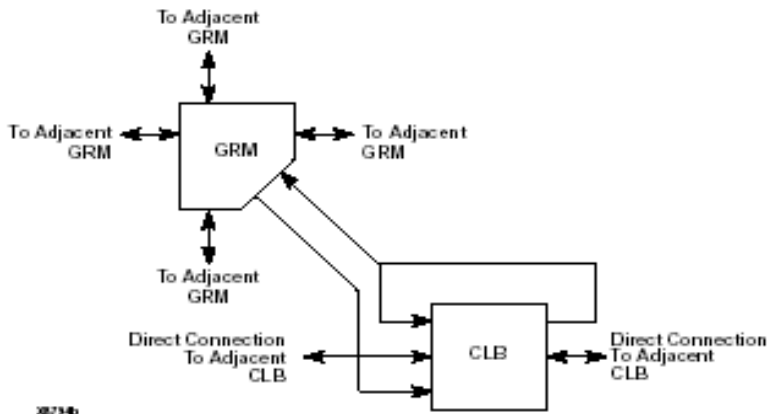

37

Arquitecturas de Xilinx.

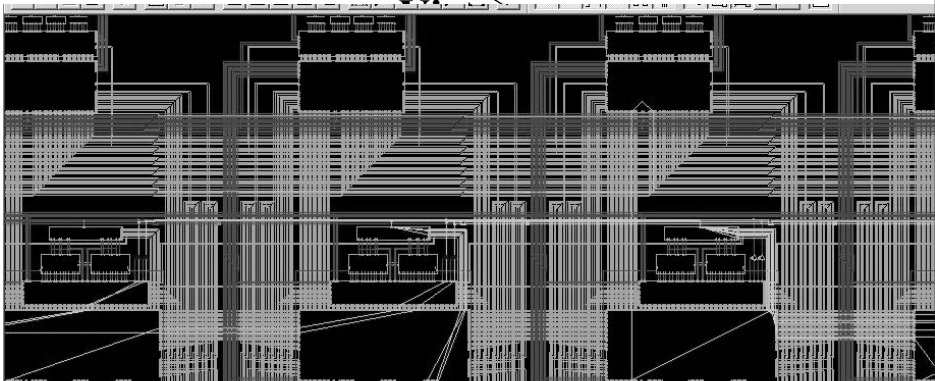

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99


Arquitecturas de Xilinx.

Virtex

En verde interconexiones
del CLB al versaBlock y
prop. carries

En rojo interconexión local
al propio CLB o a CLBs
adyacentes en horizontal

Salidas del CLB

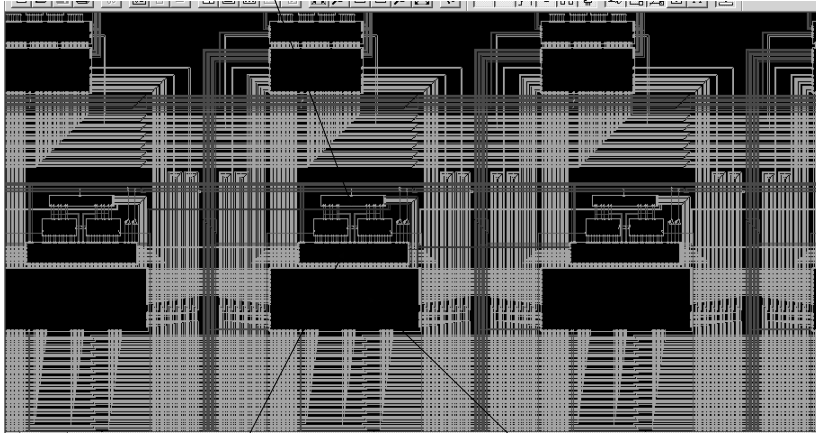

Entradas del CLB


GRM

39

Arquitecturas de Xilinx.

Virtex

Salidas del CLB

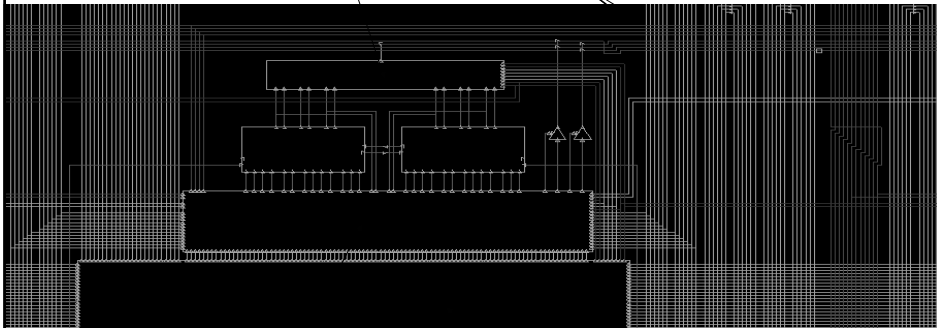

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Arquitecturas de Xilinx.

Virtex

2 interconexiones dedicadas por CLB
propagan el carry verticalmente

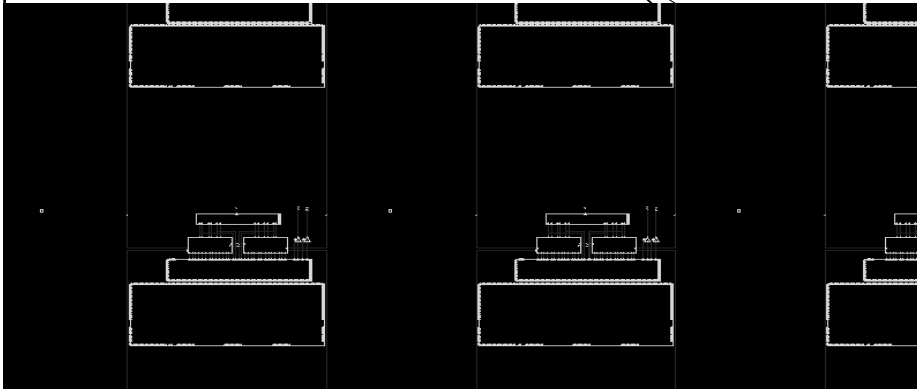


41

Arquitecturas de Xilinx.

Virtex

24 líneas simples en cada dirección conectan cada GRM a las 4 GRM adyacentes

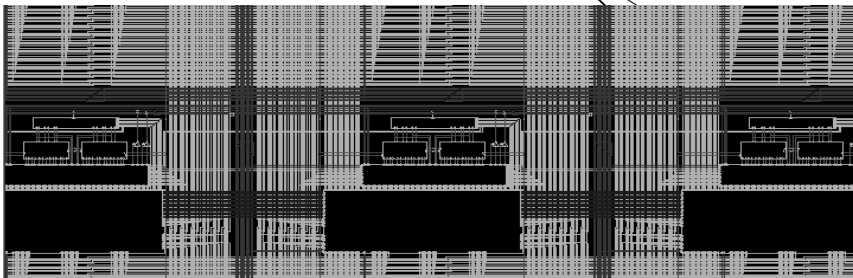


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70


Arquitecturas de Xilinx. Virtex

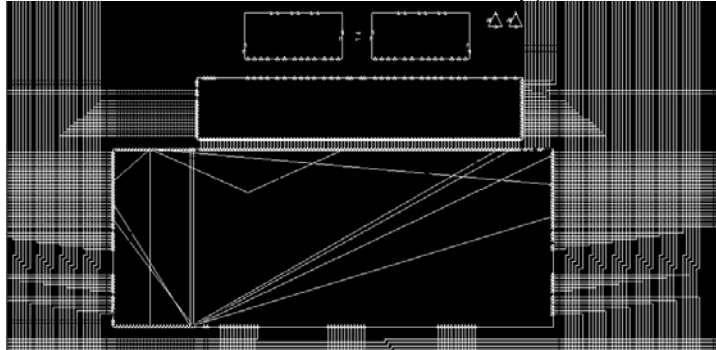

Líneas simples verticales

43

Arquitecturas de Xilinx. Virtex

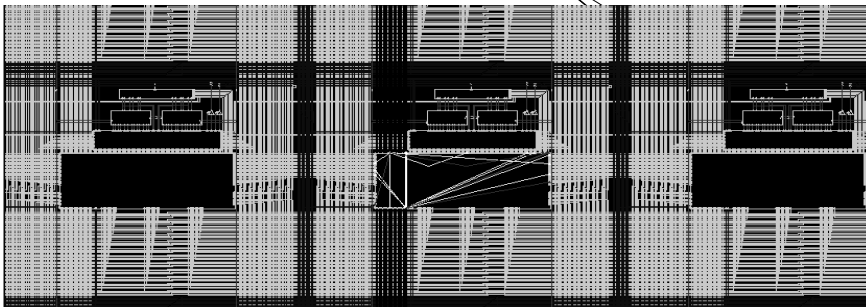


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Xilinx.

Virtex


96 líneas bufferadas (Hex lines) en cada dirección conectan cada GRM con otra GRM separada 6 bloques. Se pueden acceder en los extremos y en el punto medio.

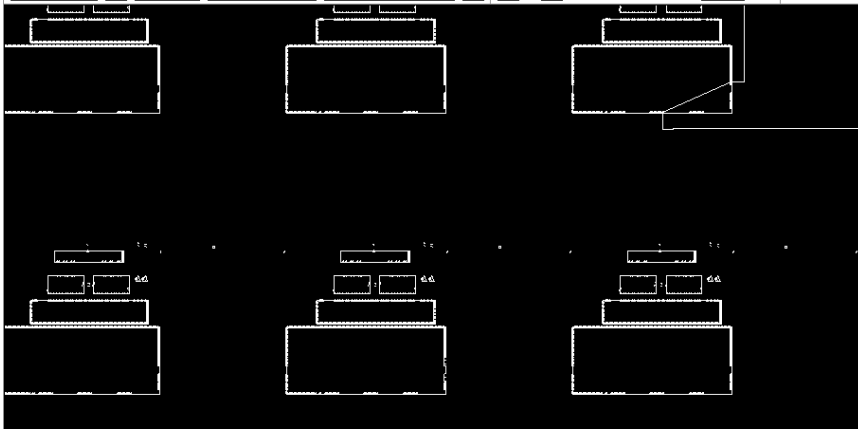

líneas bufferadas verticales (Hex lines)

Arquitecturas de Xilinx.


Virtex

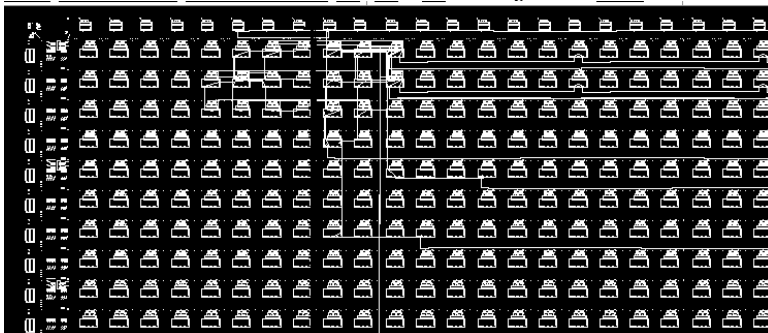

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Xilinx. Virtex

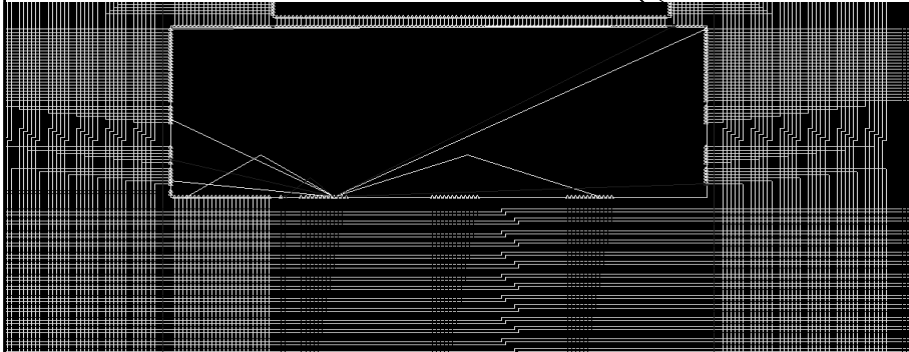

lineas bufferadas horizontales (Hex lines)

47

Arquitecturas de Xilinx. Virtex




artagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Xilinx. Virtex


En azul
HEX line

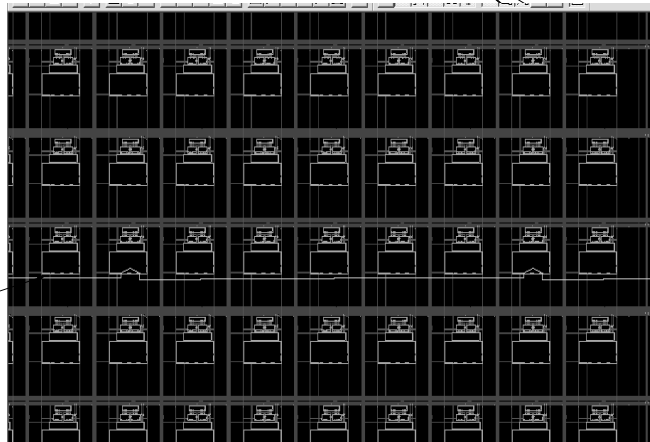

49

12 líneas largas en cada
dirección por fila y
columna

Arquitecturas de Xilinx. Virtex

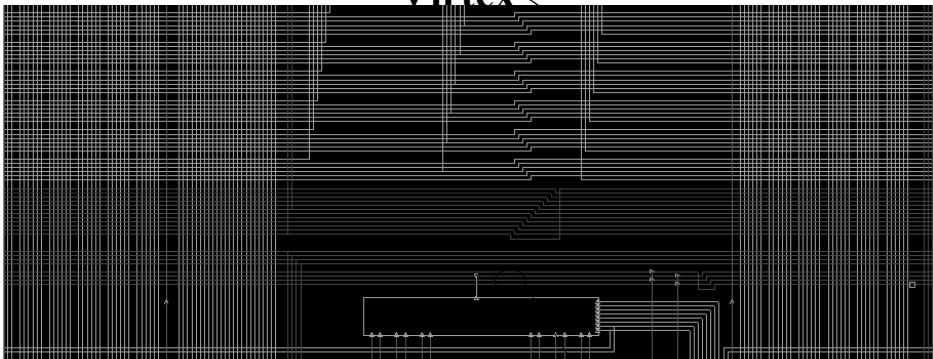

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

artagena99

Arquitecturas de Xilinx. Virtex


Buffers

4 Interconexiones particionables por fila conectadas a los 2 BUFT de cada CLB

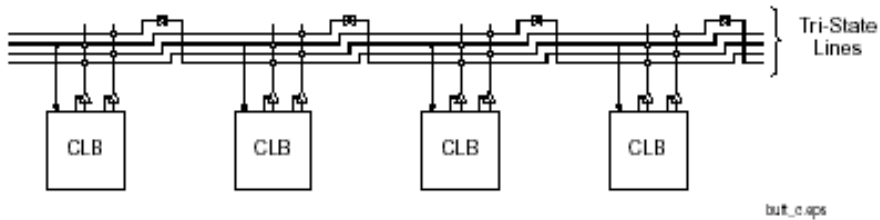

51


Arquitecturas de Xilinx. Virtex

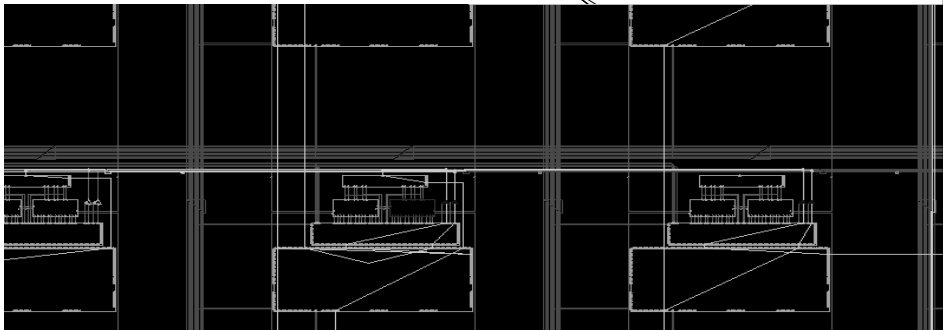

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Xilinx. Virtex

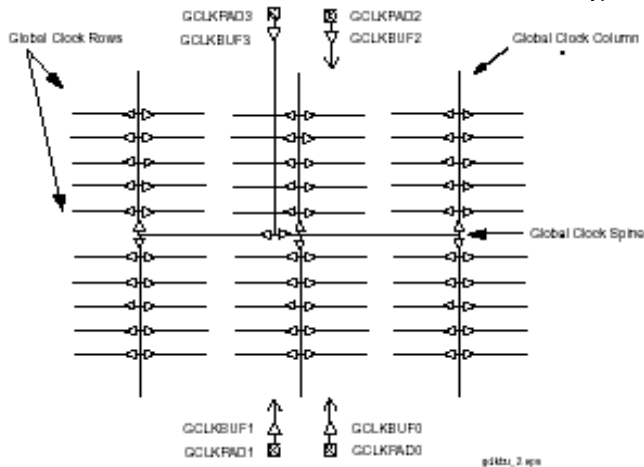

4 líneas globales dedicadas cada una conectada a un buffer global
24 líneas secundarias (12 arriba y 12 abajo)
Asociado a cada buffer global existe un DLL que elimina skew y puede conectarse a dos líneas globales
También puede generar múltiplos y divisores de la frecuencia del reloj

53

Arquitecturas de Xilinx. Virtex

Block Select Ram

Además de la LUT Select RAM existen dos columnas de RAM en cada Virtex
Las columnas se distribuyen en bloques síncronos de 4096bits

Virtex Device	# of Blocks	Total Block SelectRAM Bits
XCV50	8	32,768
XCV100	10	40,960
XCV150	12	49,152
XCV200	14	57,344
XCV300	16	65,536
XCV400	20	81,920
XCV600	24	98,304
XCV800	28	114,688
XCV1000	32	131,072


RAMB4_S#_S#
WEA
ENA

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Arquitecturas de Xilinx.

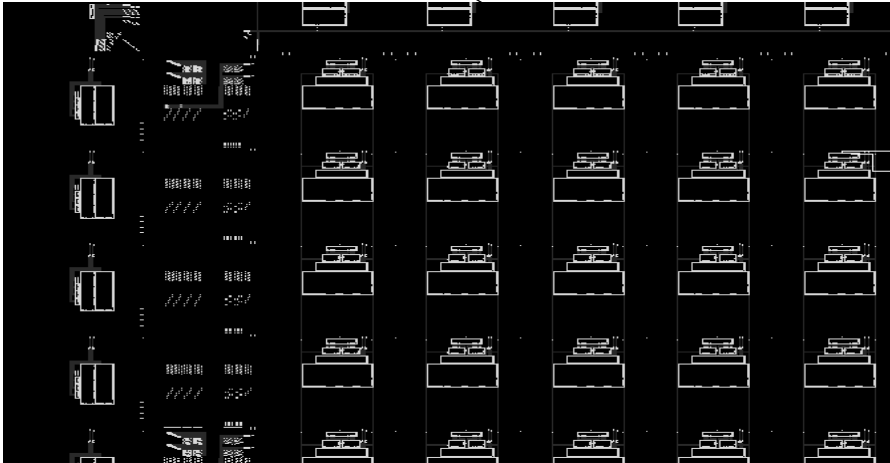

Cada bloque de 4096Kbits de memoria ocupa lo que 4 CLBs
La cantidad de memoria de este tipo depende del número de filas de CLBs

Arquitecturas de Xilinx. Virtex

- Configuración

Configuration Mode	M2	M1	M0	CCLK Direction	Data Width	Serial D _{out}	Configuration Pull-ups
Master-serial mode	0	0	0	Out	1	Yes	No
Boundary-scan mode	1	0	1	N/A	1	No	No
SelectMAP mode	1	1	0	In	8	No	No
Slave-serial mode	1	1	1	In	1	Yes	No
Master-serial mode	1	0	0	Out	1	Yes	Yes
Boundary-scan mode	0	0	1	N/A	1	No	Yes
SelectMAP mode	0	1	0	In	8	No	Yes
Slave-serial mode	0	1	1	In	1	Yes	Yes

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

DOI: 10.1002/eqe

57

```

graph TD
    A[Apply Power] --> B[Set PROGRAM = High]
    B --> C[Hold on WAIT]
    C --> D{WAIT?}
    D -- Low --> C
    D -- High --> E[Load a Configuration Bit]
    E --> F[End of]
  
```

Annotations for the flowchart:


- Next to 'Apply Power': FPGA starts to clear configuration memory.
- Next to 'Set PROGRAM = High': FPGA makes a final clearing pass and releases WAIT when finished.
- Next to 'Hold on WAIT': If used to delay configuration.
- Next to 'WAIT?': Decision diamond.
- Next to 'Load a Configuration Bit': Once per bitstream, FPGA checks data using CRC and puts INIT Low on error.

— — —


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENT.
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Arquitecturas de Xilinx. Virtex

Modo de configuración Select Map

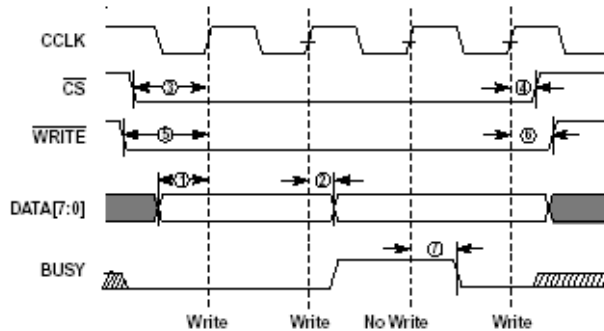

59

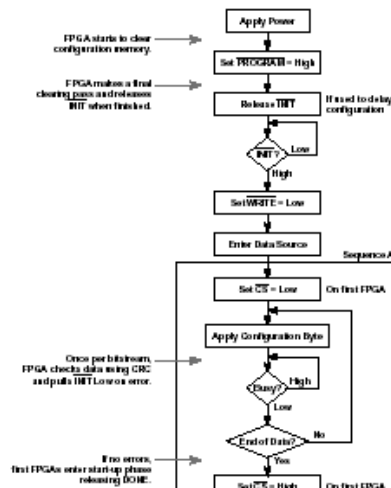

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70


artagena99

Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

Device	System Gates	CLB (1 CLB = 4 slices = Max 128 bits)			Multiplier Blocks	SelectRAM Blocks		DCMs	Max I/O Pads ⁽¹⁾
		Array Row x Col.	Slices	Maximum Distributed RAM Kbits		18-Kbit Blocks	Max RAM (Kbits)		
XC2V40	40K	8 x 8	256	8	4	4	72	4	88
XC2V80	80K	16 x 8	512	16	8	8	144	4	120
XC2V250	250K	24 x 16	1,536	48	24	24	432	8	200
XC2V500	500K	32 x 24	3,072	96	32	32	576	8	264
XC2V1000	1M	40 x 32	5,120	160	40	40	720	8	432
XC2V1500	1.5M	48 x 40	7,680	240	48	48	864	8	528
XC2V2000	2M	56 x 48	10,752	336	56	56	1,008	8	624
XC2V3000	3M	64 x 56	14,336	448	96	96	1,728	12	720
XC2V4000	4M	80 x 72	23,040	720	120	120	2,160	12	912
XC2V6000	6M	96 x 88	33,792	1,056	144	144	2,592	12	1,104
XC2V8000	8M	112 x 104	46,592	1,456	168	168	3,024	12	1,108

61


Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

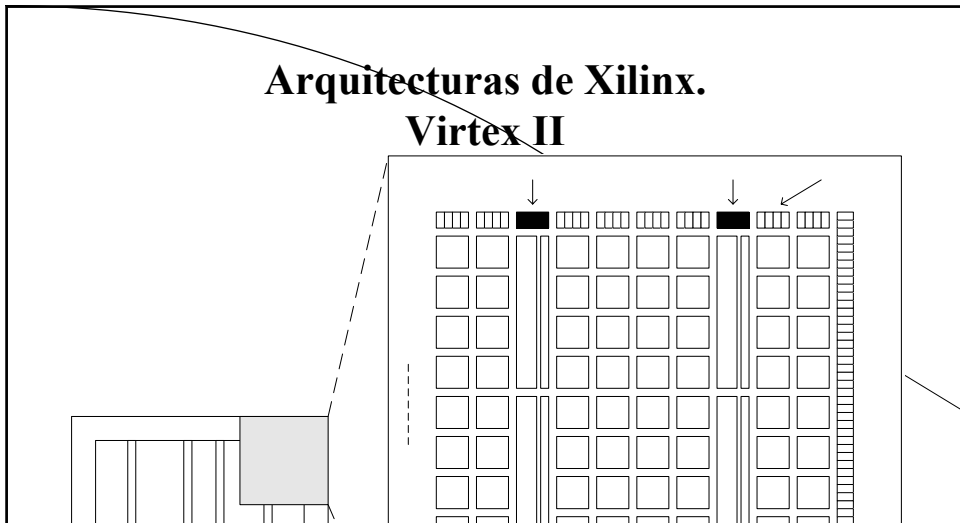

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70


Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

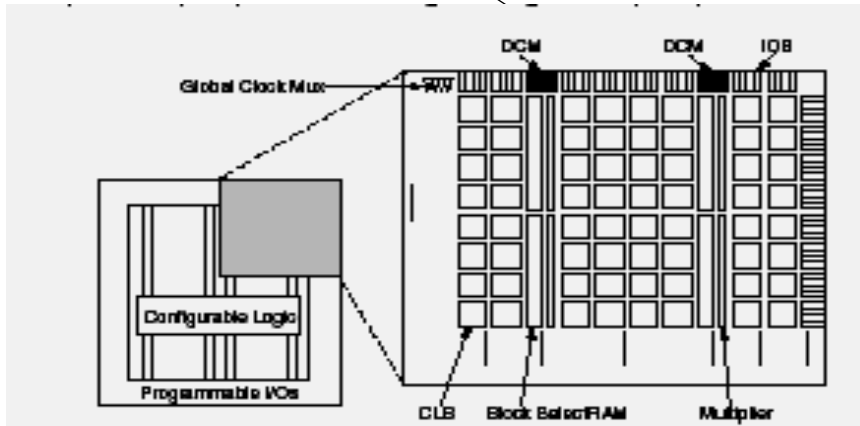

Block Select RAM como en Virtex I pero en bloques de 18Kbit Dual-Port
Sistema de interconexionado jerárquico: Active Interconnect Technology
Aparecen multiplicadores explícitamente asociados a cada bloque de RAM
Hasta 12 DCM

63

Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

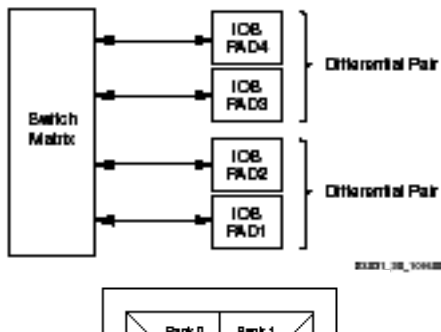

Soporta una amplia variedad de estándares de E/S

Los pares diferenciales se conectan siempre a la misma matriz de conmutación

Se clasifican en bancos, y todos los elementos de un banco están conectados a un determinado VREF y VCCO

Como algunos estándares necesitan VREF y VCCO existen


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

Bloques de E/S

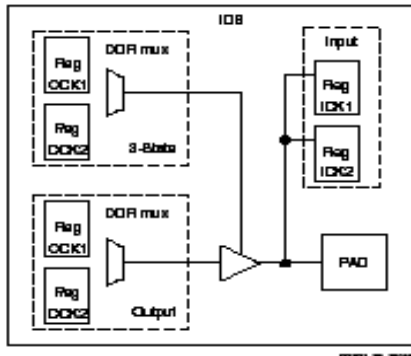

Cada IOB incluye 6 elementos de almacenamiento configurables como latches o FF.


Se pueden configurar como:

- 1.- Bloques de Entrada con Registros Single-Data Rate (SDR) o Double Data Rate (DDR)
- 2.- Bloques de salida con SDR o DDR opcionales y un buffer tri-state
- 3.- Bloques bidireccionales

65

Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

DDR

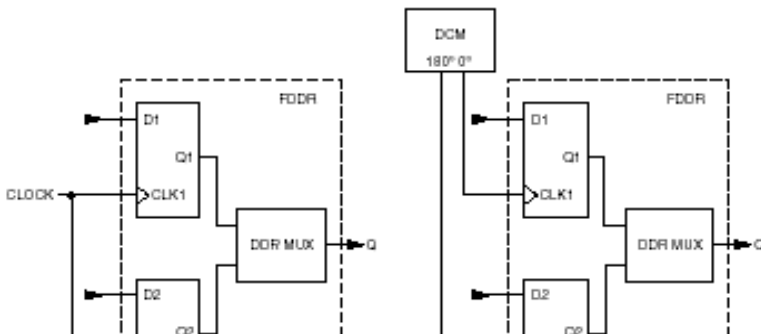


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

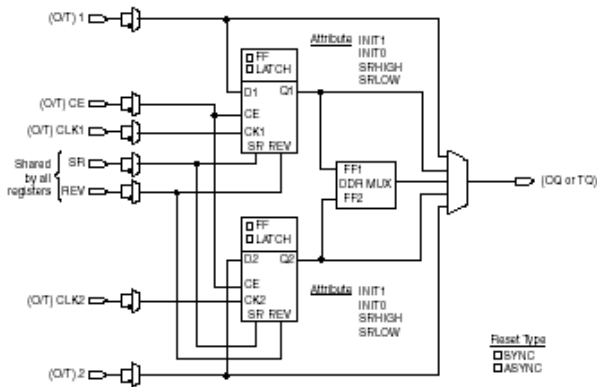


Cada grupo de 2 registros comparten CE)
Cada IOB tiene SR y REV comunes, pero para cada elemento de almacenamiento se configuran por separado mediante INIT1 y SRHIGH y SRL0W)

La configuración eléctrica (pull-up, pull-down, weak-keeper es similar a virtex I)

67

Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

Bloques Lógicos

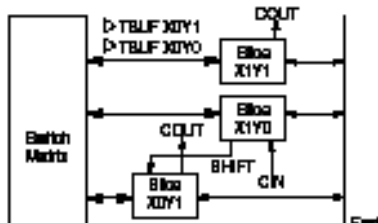


Cada CLB incluye 4 slices interconectados entre sí por conexiones rápidas
Existe lógica e interconexión especial para aceleración de carry (2 carries por CLB)

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

SLICE

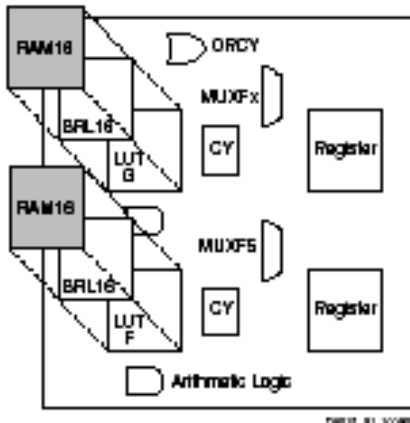


Cada Slice tiene
2 generadores de funciones F y G
Dos elementos de almacenamiento
Puertas lógicas
Multiplexores
Encadenamiento de carry
Encadenamiento horizontal (puerta OR)

69

Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

Estructura de la parte superior de un slice

Entradas a una LUT

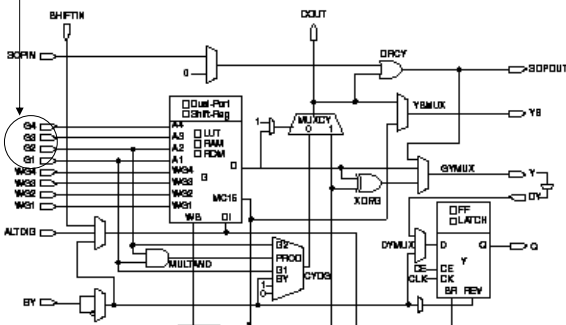


Además los muxes
MUXF5 y MUXFX
combinan las dos LUTs
para proporcionar
cualquier función de
hasta 8 entradas
Cada LUT puede
implementar memoria
Select RAM (16 x 1bit)
configurables en cada
CLB como:

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99


Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

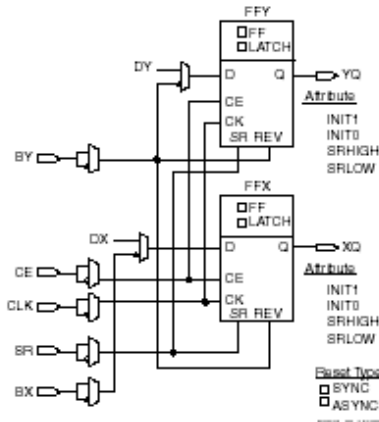


Cada Slice tiene señales de set y reset (SR y BY), reloj y CE comunes a los dos FF

71

Arquitecturas de Xilinx. Virtex II



Cada LUT también puede configurarse como registro de desplazamiento de 16 bits encadenables dentro de cada CLB



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

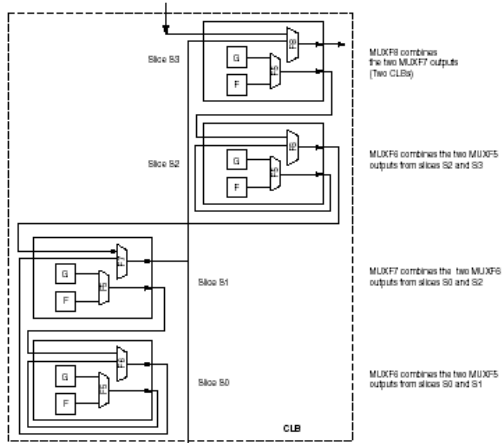


Figure 22: MUXF5 and MUXF6 multiplexers


000000_000000

Multiplexores F5 y F6


73

Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

Buffer Tri-state

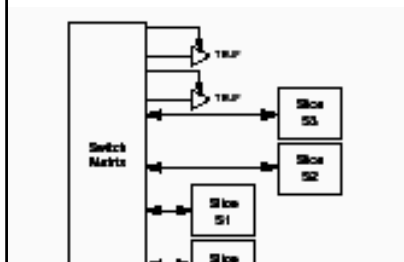

Cada uno de los 4 slices tiene acceso a los 2 buffers a través de la matriz de conmutación

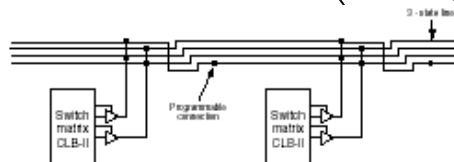

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

Device	CLB Array: Row x Column	Number of Slices	Number of LUTs	Max Distributed SelectRAM or Shift Register (bits)	Number of Flip-Flops	Number of Carry-Chains ⁽¹⁾	Number of SOP Chains ⁽¹⁾
XC2V40	8 x 8	256	516	8,192	516	16	16
XC2V80	16 x 8	512	1,024	16,384	1,024	16	32
XC2V250	24 x 16	1,536	3,072	49,152	3,072	32	48
XC2V500	32 x 24	3,072	6,144	98,304	6,144	48	64
XC2V1000	40 x 32	5,120	10,240	163,840	10,240	64	80
XC2V1500	48 x 40	7,680	15,360	245,760	15,360	80	96
XC2V2000	56 x 48	10,752	21,504	344,064	21,504	96	112
XC2V3000	64 x 56	14,336	28,672	458,752	28,672	112	128
XC2V4000	80 x 72	23,040	46,080	737,280	46,080	144	160
XC2V6000	96 x 88	33,792	67,584	1,081,344	67,584	176	192
XC2V8000	112 x 104	46,592	93,184	1,490,944	93,184	208	224

75

Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

Block Select RAM

Device	Columns	SelectRAM Blocks	
		Per Column	Total
XC2V40	2	2	4
XC2V80	2	4	8
XC2V250	4	6	24
XC2V500	4	8	32
XC2V1000	4	10	40
XC2V1500	4	12	48


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

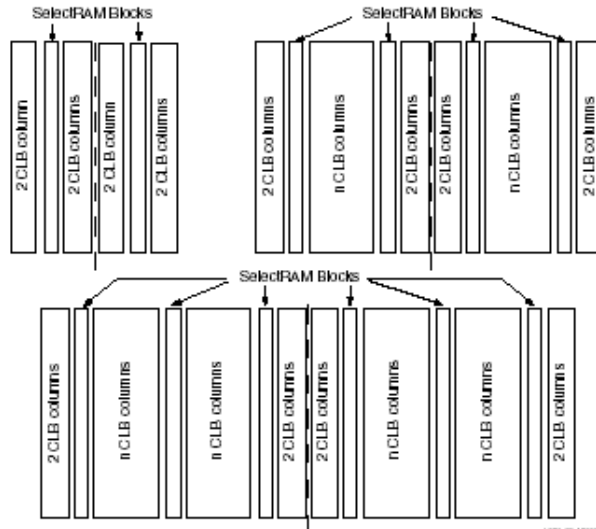

77

Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

Device	Total SelectRAM Memory		
	Blocks	In Kbits	In Bits
XC2V40	4	72	73,728
XC2V80	8	144	147,456
XC2V250	24	432	442,368
XC2V500	32	576	589,824
XC2V1000	40	720	737,280
XC2V1500	48	864	884,736


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

Multiplicadores


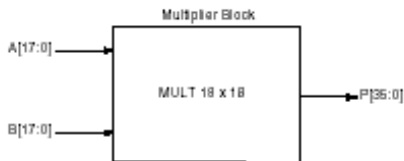


Existe un bloque de SelectRam que puede usarse como entrada al multiplicador, permitiendo la implementación de DSP

Cada bloque es un multiplicador es de 18×18 en C2

El multiplicador y la memoria SelectRAM pueden usarse simultáneamente, aunque comparten parte del interconexiónado.

Existen restricciones de hasta 18 bits de ancho en el uso de la memoria cuando se usa el multiplicador



Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

Device	Columns	Multipliers	
		Per Column	Total
XC2V40	2	2	4
XC2V80	2	4	8
XC2V250	4	6	24
XC2V500	4	8	32
XC2V1000	4	10	40
XC2V1500	4	12	48

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

The diagram illustrates the Virtex II architecture, showing four blocks of CLB columns and multiplier blocks. Each block contains a series of CLB columns and multiplier blocks. The columns are labeled as follows:

- Top-left block: 2 CLB columns, 2 CLB columns, 2 CLB columns, 2 CLB columns.
- Top-right block: 2 CLB columns, n CLB columns, 2 CLB columns, 2 CLB columns, n CLB columns, 2 CLB columns.
- Bottom-left block: 2 CLB columns, n CLB columns, n CLB columns, 2 CLB columns, 2 CLB columns.
- Bottom-right block: n CLB columns, n CLB columns, 2 CLB columns.

Multiplier blocks are indicated by arrows pointing to specific columns in each block.

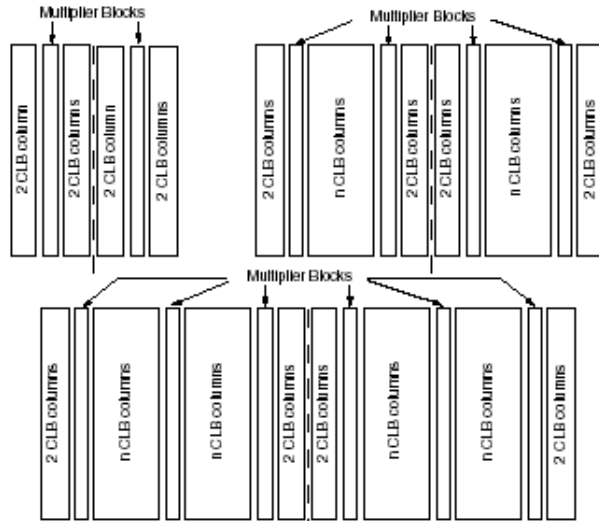

81


Arquitecturas de Xilinx.

Virtex II

The diagram illustrates the Virtex II architecture as a grid of functional blocks:

- IOB (Input/Output Block):** Located at the top-left corner of each column.
- Switch Matrix:** A central routing element connecting various components.
- CLB (Configurable Logic Block):** The primary logic building block, located between switch matrices.
- DCM (Digital Clock Manager):** A specialized block for clock management, located in the middle-right section.
- RAM (Random Access Memory):** Located at the bottom-right corner of the architecture.

Connections are shown between adjacent blocks, indicating the programmable nature of the device.

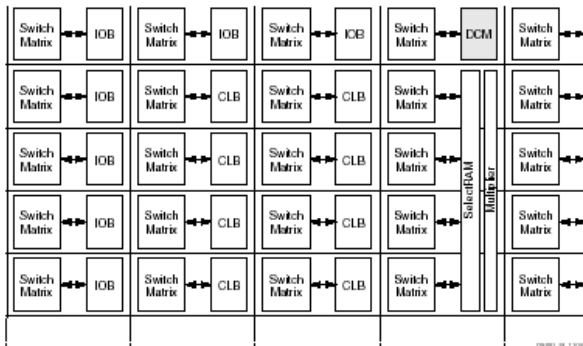

CONFIDENTIAL

Cartagena99

— — —

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENT.
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

24 Horizontal Long Lines 24 Vertical Long Lines	
120 Horizontal Hex Lines 120 Vertical Hex Lines	
40 Horizontal Double Lines 40 Vertical Double Lines	
16 Direct Connections (total in all four directions)	
8 Fast Connects	

83

Arquitecturas de Xilinx. Virtex II

Además tiene el siguiente interconexión dedicado:

- 1.- 8 líneas de reloj globales por cuadrante
- 2.- 4 líneas horizontales por fila de CLBs conectadas a los buffers 3-state
- 3.- 2 líneas especiales por columna para propagación de carry
- 4.- 2 líneas dedicadas por fila para propagar las salida de la OR con el slice adyacente
- 5.- 1 línea vertical para conectar los registros de

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Tema 2. Arquitecturas comerciales de Hw dinámicamente reconfigurable

1. Arquitecturas de Xilinx
 - 6200
 - Virtex
 - Virtex II
2. Arquitecturas de Altera
 - Flex 6000
 - Flex 10K
3. Arquitecturas de Atmel
 - AT 6000
 - AT 40K
4. Método de configuración de las Virtex
5. Diseño con Virtex II
 - Compresión
 - Cifrado
 - Circuitos adicionales de configuración
6. Herramientas para reconfiguración dinámica

85

Arquitecturas de Altera Flex 6000

Table 1. FLEX 6000 Device Features

Feature	EPF6010A	EPF6016	EPF6016A	EPF6024A
Typical gates (1)	10,000	16,000	16,000	24,000
Logic elements (LEs)	880	1,320	1,320	1,960
Maximum I/O pins	102	204	171	218

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Arquitecturas de Altera Flex 6000

Diagrama de bloques de la arquitectura OptiFLEX

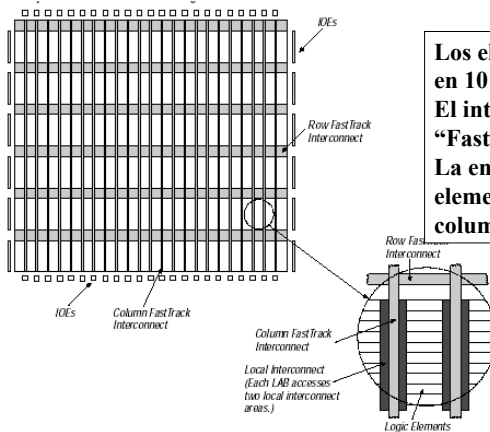


Los elementos lógicos (LEs) se agrupan de 10 en 10 en los Bloques de Array Lógico (LAB). El interconexión se realiza a través de "Fast Track Interconnect". La entrada salida se realiza a través de los elementos E/S (IOE) –hasta 10+10 /fila-columna)

4 entradas globales de bajo skew para reloj y reset

87

Arquitecturas de Altera Flex 6000

LAB

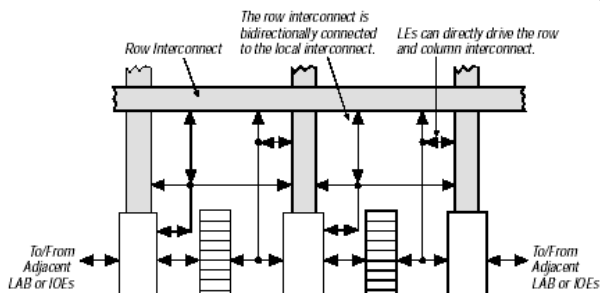


Composición de un LAB
*10 Les
*Interconexión de carry y encadenamiento en cascada

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Altera Flex 6000

Señales de control del LAB

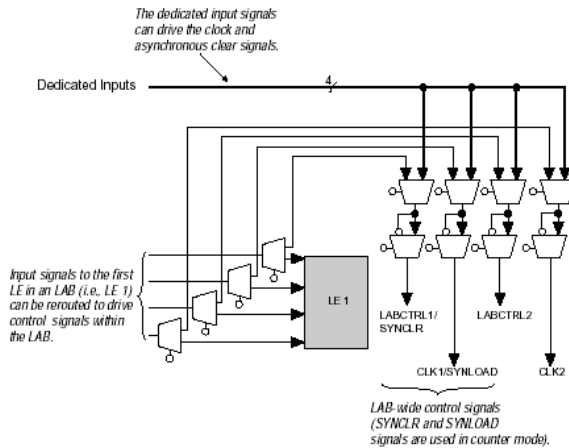


El primer LE de cada LAB
determina las señales de
control del LAB

89

Arquitecturas de Altera Flex 6000

Elemento Lógico

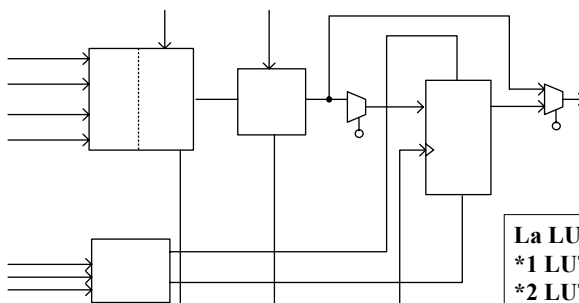


La LUT puede utilizarse como:
*1 LUT de 4 entradas
*2 LUT de 3 entradas (carry)

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Altera Flex 6000


Encadenamiento de carry y funciones lógicas

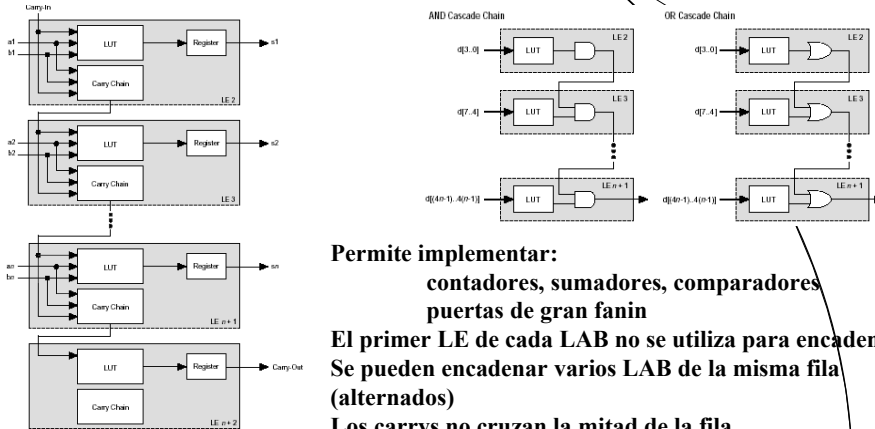

91

Arquitecturas de Altera Flex 6000

Arquitectura de interconexión FastTrack

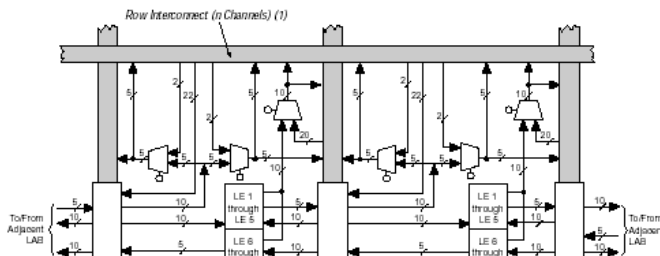


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Altera Flex 6000


Bloques de Entrada /salida

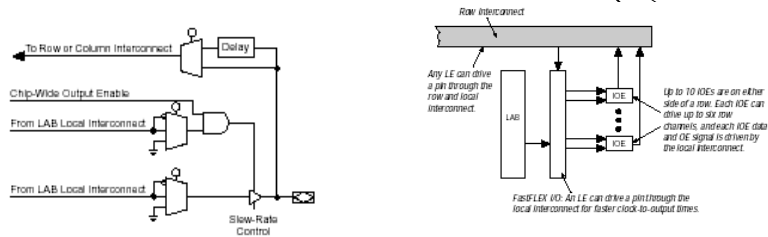

Los IOEs pueden configurarse como entrada, salida o bidireccionales
Cada IOE recibe los datos de las interconexiones locales adyacentes
Si funciona como entrada se conecta a las interconexiones de fila o columna
(hasta 6 filas y 2 columnas por IOE)

95

Arquitecturas de Altera Flex 6000

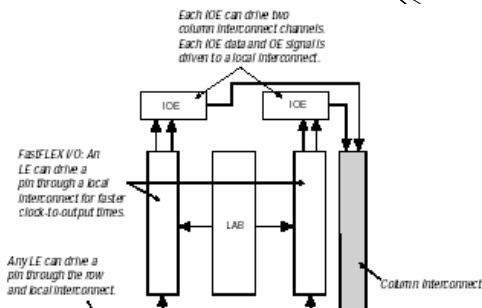

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Altera Flex 10K

Table 1. FLEX 10K Device Features

Feature	EPF10K10 EPF10K10A	EPF10K20	EPF10K30 EPF10K30A	EPF10K40	EPF10K50 EPF10K50V
Typical gates (logic and RAM) (1)	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000
Maximum system gates	31,000	63,000	69,000	93,000	116,000
Logic elements (LEs)	576	1,152	1,728	2,304	2,880
Logic array blocks (LABs)	72	144	216	288	360
Embedded array blocks (EABs)	3	6	6	8	10
Total RAM bits	6,144	12,288	12,288	16,384	20,480
Maximum user I/O pins	150	189	246	189	310

Embedded Array Block (EAB): 2048 bits de RAM/bloque

97

Arquitecturas de Altera Flex 10K

Table 2. FLEX 10K Device Features


Feature	EPF10K70	EPF10K100 EPF10K100A	EPF10K130V	EPF10K250A
Typical gates (logic and RAM) (1)	70,000	100,000	130,000	250,000
Maximum system gates	118,000	158,000	211,000	310,000
LEs	3,744	4,992	6,656	12,160
LABs	468	624	832	1,520
EABs	9	12	16	20

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70**

Cartagena99

Arquitecturas de Altera Flex 10K

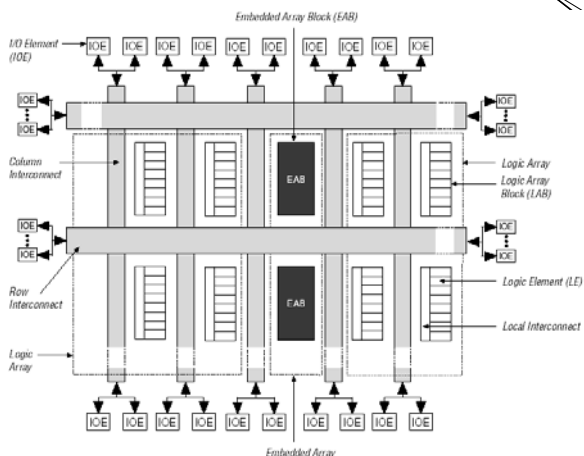


2 arrays: LAB, EAB (1/fila)
Cada LAB está formado por
8 LEs
Los bloques de memoria
pueden usarse como grandes
LUTs, para implementar
funciones de gran número de
entradas

99

Arquitecturas de Altera Flex 10K

Embedded Array Block

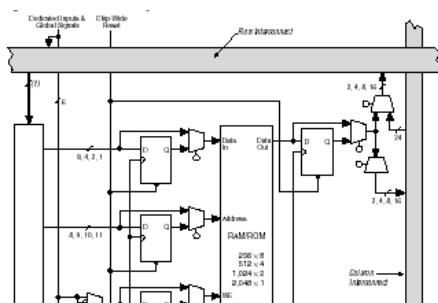

Se trata de un bloque de RAM con
registros a la entrada y a la salida.
Puede utilizarse para implementar:

**Funciones
RAM, ROM, FIFO**

La conectividad al resto del circuito es
similar a la de un LAB

Todos los EABs pueden conectarse para
formar un único bloque de RAM


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Arquitecturas de Altera Flex 10K

Logic Array Block

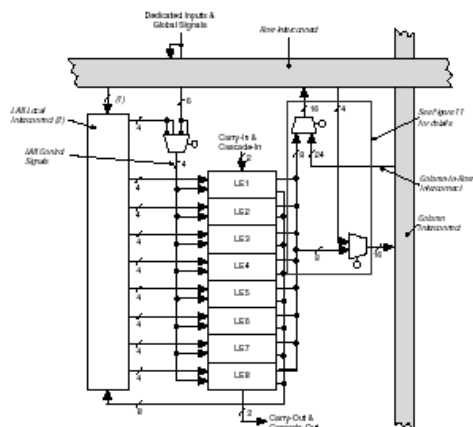


Cada LAB tiene:
8 LEs
Conexiones de carry y encadenamiento
(8 LEs en el mismo LAB, LABs en la
misma fila)
4 Señales de control (2 relojes/2 clear)
Interconexiones locales

101

Arquitecturas de Altera Flex 10K


Elemento Lógico configurable

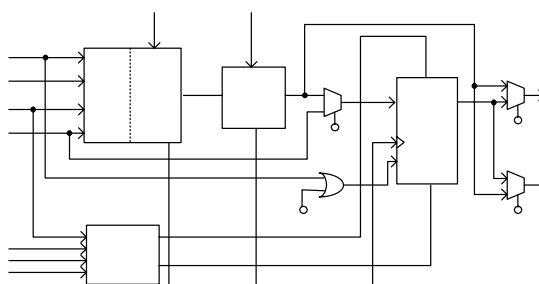

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Altera Flex 10K

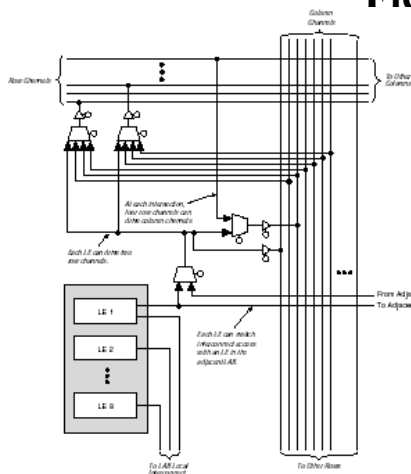


FastInterconnect similar a las Flex 6000
Cada canal fila puede conectarse a la salida de un LE o una de 3 columnas
Cada canal columna puede conectarse a la salida de un LE o un canal fila
Para conectar una columna a la entrada de un LE debe conectarse previamente a una fila
Los canales fila son de longitud total o media

Nº de filas 3-20
Nº canales/fila 144-456
Nº columnas 24-76
Nº canales/columna 24-40

103

Arquitecturas de Altera Flex 10K

Interconexión local

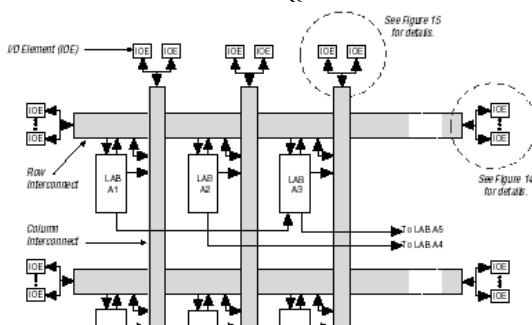

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

artagena99



Arquitecturas de Altera Flex 10K

Celdas de E/S

Pueden usarse como E, S y
bidireccionales
Contienen registros tanto
para la entrada como para
la salida

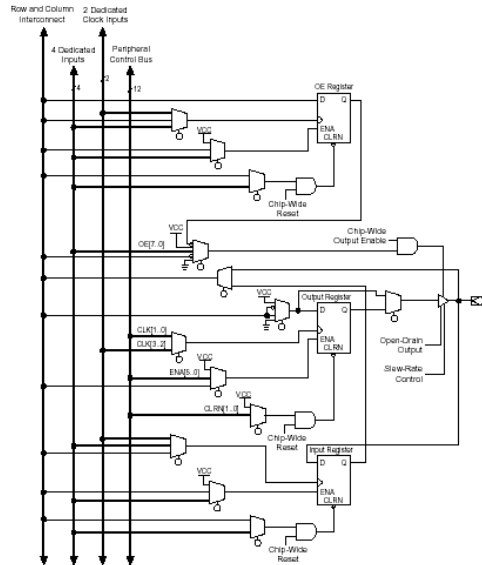

Arquitecturas de Altera Flex 10K

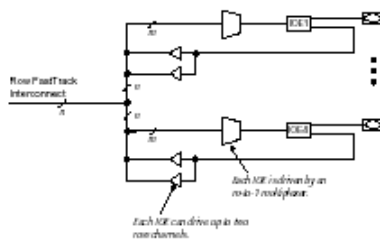

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Tema 2. Arquitecturas comerciales de Hw dinámicamente reconfigurable

1. Arquitecturas de Xilinx
 - 6200
 - Virtex
 - Virtex II
2. Arquitecturas de Altera
 - Flex 6000
 - Flex 10K
3. Arquitecturas de Atmel
 - AT 6000
 - AT 40K
4. Método de configuración de las Virtex
5. Diseño con Virtex II
 - Compresión
 - Cifrado
 - Circuitos adicionales de configuración
6. Herramientas para reconfiguración dinámica

107

Arquitecturas de Atmel AT6000

AT6000 Series Field Programmable Gate Arrays

Device	AT6002	AT6003	AT6005	AT6010
Usable Gates	6,000	9,000	15,000	30,000
Cells	1,024	1,600	3,136	6,400
Registers (maximum)	1,024	1,600	3,136	6,400
I/O (maximum)	96	120	108	204


**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

- - -

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70**

Cartagena99


Arquitecturas de Atmel AT6000

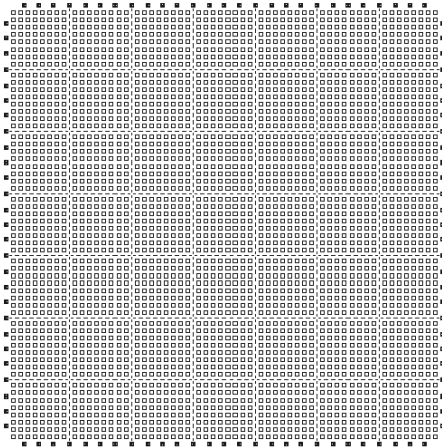

Se trata de una arquitectura basada en una red de celdas sencillas conectadas a una red de buses
Alrededor del array existen una serie de celdas de E/S
Cada 8 celdas se colocan unos repetidores de bus
Las celdas se pueden utilizar también para conexión

109

Arquitecturas de Atmel AT6000

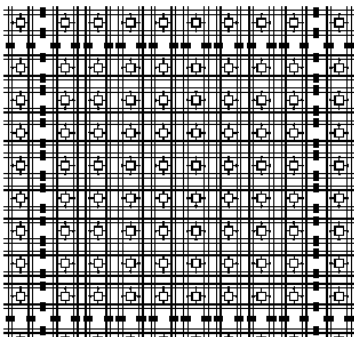

Dos clases de buses:
*Locales: conectan el array de celdas con la red de buses
*Express: no se conectan directamente a las celdas y proporcionan grandes velocidades
Existen 2 buses Express por fila y 2 por columna


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Arquitecturas de Atmel AT6000

Interconexiones de celda a celda y de bus a bus

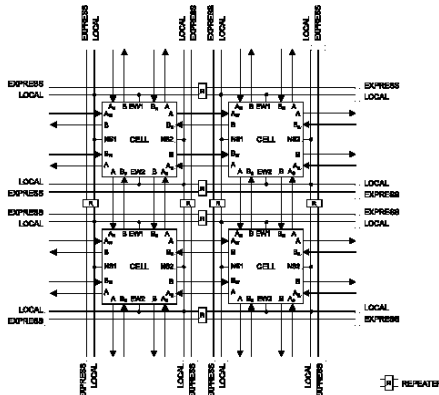


Existen 2 buses locales para cada columna de celdas NS1 y NS2
Existen 2 buses locales para cada fila de celdas EW1 y EW2

En cada sector de 8×8 los buses locales se conectan a todas las celdas de la fila o columna correspondiente
Cada celda puede rotar una señal en 90° (NS1 con EW1 y NS2 con EW2)

111

Arquitecturas de Atmel AT6000

Estructura de la celda básica

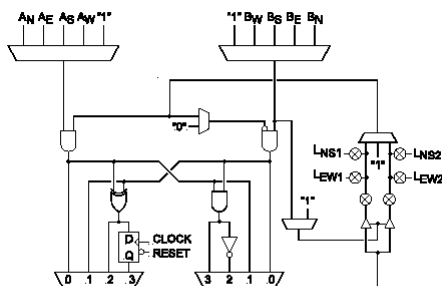

Cada celda recibe 4 conexiones de los buses locales, y 2 entradas (A y B) de cada celda adyacente (N, S, E, W)
Una salida A (B) siempre se conecta a una entrada A (B)
Los dos multiplexores de salida tienen las mismas señales de control
Para escribir un bus local la puerta de paso del bus y la puerta de paso del driver triestado se abren

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Atmel AT6000

Distribución de reloj


La distribución se realiza por columnas y permite que diferentes columnas utilicen relojes distintos

Para cada columna se selecciona entre

- * Reloj global
- * Bus express
- * Salida de la primera celda de la columna
- * Un 1 (columnas combinacionales)

El reloj global se distribuye en una red de bajo skew



La distribución del reset es similar en la parte inferior de cada columna

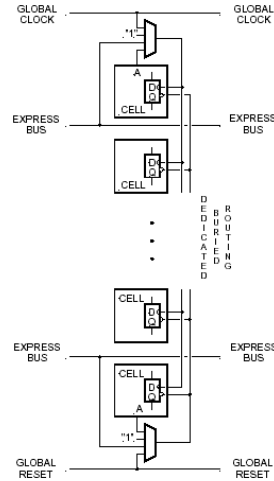

113

Arquitecturas de Atmel AT6000

Entrada/Salida

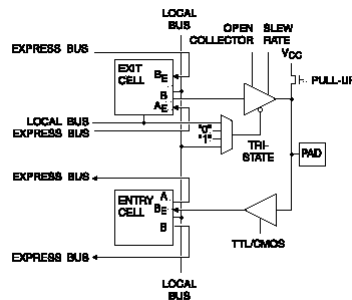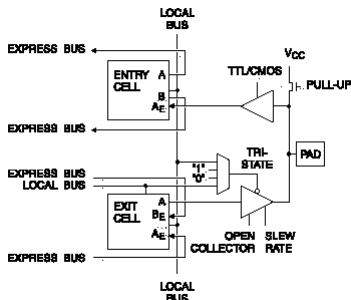

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70


Arquitecturas de Atmel AT40K

Device	AT40K05 AT40K05LV	AT40K10 AT40K10LV	AT40K20 AT40K20LV	AT40K40 AT40K40LV
Usable Gates	5K - 10K	10K - 20K	20K - 30K	40K - 50K
Rows x Columns	16 x 16	24 x 24	32 x 32	48 x 48
Cells	256	576	1,024	2,304
Registers	256 ⁽¹⁾	576 ⁽¹⁾	1,024 ⁽¹⁾	2,304 ⁽¹⁾
RAM Bits	2,048	4,608	8,192	18,432
I/O (Maximum)	128	192	256	384

Memoria RAM en bloques de 32*4 bits
8 relojes globales
Cache Logic (Reconfiguración Parcial/total dinámica)

115

Arquitecturas de Atmel AT40K

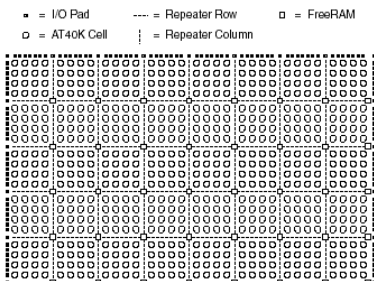


Se trata de un array
simétrico de celdas
idénticas, separadas cada
4 celdas por repetidores
de bus
Las celdas de RAM se
colocan en las
intersecciones de los
repetidores de fila y

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Atmel AT40K

-  = Vertical Repeater
-  = Horizontal Repeater
-  = Core Cell




Los repetidores sirven para regenerar las señales y para conectar buses locales y express

117

Arquitecturas de Atmel AT40K

-  = AT40K/AT40KLV Core Cell
-  = Local/Local or Express/Express Turn Point
-  = Row Repeater
-  = Column Repeater




Existen 5 planos de buses idénticos.
Cada plano tiene 3 buses: uno local y 2 express
Cada repetidor conecta dos segmentos adyacentes de bus local y a dos segmentos adyacentes de bus express
Cada segmento de bus local tiene una longitud de 4 celdas
Cada segmento de bus express tiene una longitud de 8 celdas

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Arquitecturas de Atmel AT40K

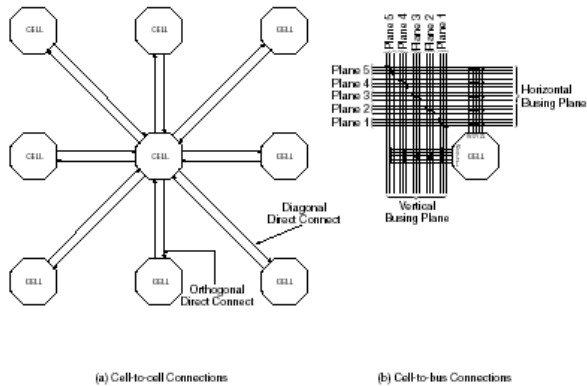


Conexiones locales de una celda a sus 8 celdas cercanas

Conexiones entre una celda y los 5 buses locales horizontales y 5 buses locales verticales

119

Arquitecturas de Atmel AT40K

Celda básica

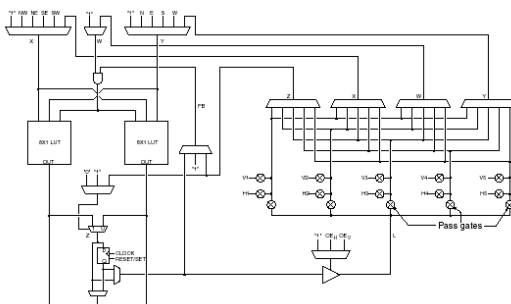

Conexiones vertical/horizontal
Conexiones entre planos
“ LUTs de 3 entradas que
pueden combinarse para
formar una LUT de 4


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitecturas de Atmel AT40K

Conexiones de los bloques de RAM

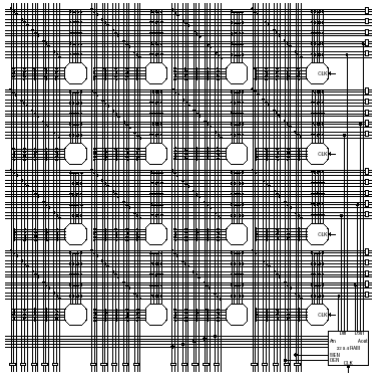

Din₃₋₀ se conecta a 4 buses locales horizontales distribuidos sobre cuatro filas


Dout₃₋₀ se conecta a 4 buses locales horizontales distribuidos sobre cuatro filas de la misma columna

Ain₄₋₀ se conecta a 5 buses express horizontales en la misma columna

Las lecturas y escrituras se realizan de forma independiente

121

Arquitecturas de Atmel AT40K

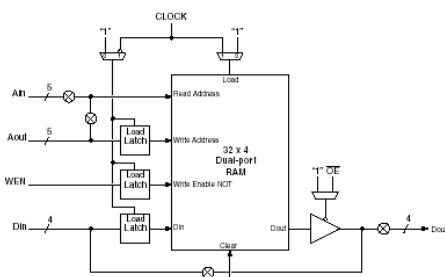

La lectura es asíncrona

La escritura puede ser síncrona o asíncrona

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Arquitecturas de Atmel AT40K

Distribución de reloj

Existen 8 buses de reloj globales (cada uno conectado a un pin de reloj)
En cada columna existe un mux de reloj de columna. Se encuentra en la parte superior y selecciona uno entre los 8 relojes globales
Cada 4 celdas hay un mux de reloj de sector. Permite seleccionar entre el reloj de columna, el bus express del plano 4 o cte 1. Este reloj puede invertirse

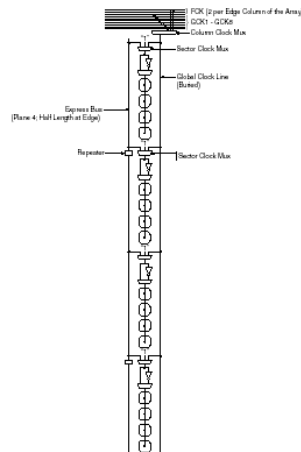

La distribución del reset es similar:
Sólo hay un reset global
Puede optarse por el bus express del plano 5

123

Arquitecturas de Atmel AT40K

Celdas de entrada/Salida

Existe 3 tipos: primarias, secundarias y de esquina. Se diferencian en la conexión al resto del circuito



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Tema 2. Arquitecturas comerciales de Hw dinámicamente reconfigurable

1. Arquitecturas de Xilinx: 6200, Virtex, Virtex II
2. Arquitecturas de Altera: Flex 6000, Flex 10K
3. Arquitecturas de Atmel: AT 6000, AT 40K
4. Método de configuración de las Virtex
 - Organización, estructura y direccionamiento
 - Registros de configuración
 - Modos de configuración: serie maestro / esclavo, paralelo (SelectMAP)
 - Proceso de configuración
5. Diseño con Virtex II
 - Compresión
 - Cifrado
 - Circuitos adicionales de configuración
6. Herramientas para reconfiguración dinámica

125

Método de configuración de las Virtex

Organización, estructura y direccionamiento

- Estructura memoria de configuración como matriz bidimensional.
- División lógica en columnas y frames.
 - Una columna está compuesta por distintos frames.
 - Frame es la unidad mínima de configuración.
- Dos espacios de direcciones :
 - Espacio CLB : Reloj, CLBs,

Device	Frames	Bits per Frame	Configuration Bits
V50	1453	384	559,232
V100	1741	448	781,248
V150	2029	512	1,040,128
V200	2317	576	1,335,872
V300	2605	672	1,751,840
V400	3181	800	2,546,080
V600	3757	960	3,608,000
V800	4333	1088	4,715,584
V1000	4909	1248	6,127,712

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70


Cartagena99

Método de configuración de las Virtex


Organización, estructura y direccionamiento

XCV50


Distribución de columnas

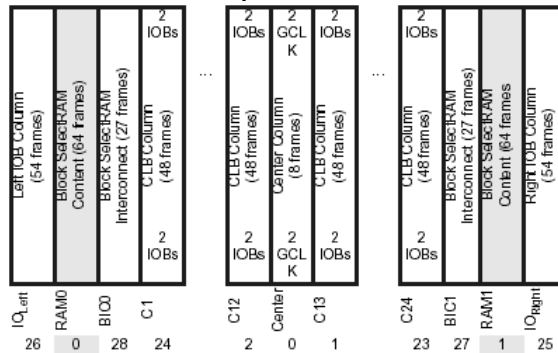

Distribución frames de CLBs



Distribución frames IOBs



127

Método de configuración de las Virtex

Organización, estructura y direccionamiento

- Dirección dividida en tres partes : tipo (CLB o RAM), dirección mayor (columna) y dirección menor (nº de frame dentro de la columna).

Column Type	# of Frames	# per Device
Center	8	1
CLB	48	# of CLB columns
IOB	54	2
Block SelectRAM Interconnect	27	# of Block SelectRAM columns

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Método de configuración de las Virtex

Organización, estructura y direccionamiento

- Configuración Virtex a través de un "bitstream" compuesto por secuencia de comandos y datos.



- Dato : en palabras de 32 bits. Relleno con ceros si es preciso.
- Comando : operación de lectura / escritura a un registro de configuración (una o dos palabras).

Type	OP	Register Address																RSV	Word Count															
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
0	0	1	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Type	OP	Word Count																													
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

129

Tema 2. Arquitecturas comerciales de Hw dinámicamente reconfigurable

- Arquitecturas de Xilinx: 6200, Virtex, Virtex II
- Arquitecturas de Altera: Flex 6000, Flex 10K
- Arquitecturas de Atmel: AT 6000, AT 40K
- Método de configuración de las Virtex
 - Organización, estructura y direccionamiento de configuración**
 - Registros de configuración**
 - Modos de configuración: serie maestro / esclavo, paralelo (SelectMAP)**
 - Proceso de configuración completo:**
- Diseño con Virtex II
 - Compresión

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Método de configuración de las Virtex Registros de configuración

Register Name	Mnemonic	R/W	Binary Address
CRC	CRC	R/W	0000
Frame Address	FAR	R/W	0001
Frame Data Input	FDRI	W	0010
Frame Data Output	FDRO	R	0011
Command	CMD	R/W	0100
Control	CTL	R/W	0101
Control Mask	MASK	R/W	0110
Status	STAT	R	0111
Legacy Output	LOUT	W	1000

Register Name	Mnemonic	R/W	Binary Address
Configuration Option	COR	R/W	1001
Reserved	—	—	1010
Frame Length	FLR	R/W	1011
Reserved	—	—	1100
Reserved	—	—	1101
Reserved	—	—	1110
Reserved	—	—	1111

Type	OP	Register Address																RSV	Word Count												
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	1	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

131

Método de configuración de las Virtex Registros de configuración

- Registro de comandos (CMD) : controla la lógica de configuración. Operaciones que controla:
 - Escribir / Leer en memoria, inicio secuencia de arranque, reseteo registro CRC, cambio frecuencia de reloj, etc ...

Symbol	Command	Binary Code
RCRC	Reset CRC Register	0111b
SWITCH	Change CCLK Frequency	1001b
WCFG	Write Configuration Data	0001b
RCFG	Read Configuration Data	0100b

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Método de configuración de las Virtex Registros de configuración

- Registro de opciones de configuración (COR): selección de las distintas opciones de configuración.

DONE_PIPE		DRIVE_DONE		SINGLE		OSCFSEL		SSCLKSRC		LOCK_WAIT		SHUTDOWN		DONE_CYCLE		LCK_CYCLE		GTS_CYCLE		GWE_CYCLE		GSR_CYCLE									
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

DONE_PIPE: 1 se añade un estado de pipeline a DONEIN en el startup

DRIVE_DONE: 1 se conecta DONE a Vdd

SINGLE: Captura del Readback es one-shot

OSCFSEL: selecciona la frecuencia de CCLK en Master Slave

SSCLKSRC: fuente de reloj de la secuencia de startup

LOCK_WAIT: DLL que hace esperar al startup hasta que se bloquee

SHUTDOWN: si se realiza Start-Up o Shutdown

DONE_CYCLE, LCK_CYCLE, GTS_CYCLE, GWE_CYCLE, GSR_CYCLE: fase del startup donde se desactivan estas señales

133

Método de configuración de las Virtex Registros de configuración

- Registro de control (CTL): controla proceso de configuración.

																								SBITS		PERSIST										GTS_USR_B	
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x						

SBITS: nivel de seguridad (R/W, sólo escritura, ninguno de los dos)

PERSIST: interfaz de configuración permanece después de ésta

GTS-USR_B: señal de 3-state global

- Registro de máscara del registro de control (MASK): Determina qué bits del COR pueden modificarse

Reservados para el fabricante

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Método de configuración de las Virtex

Registros de configuración

- Registro de dirección de frame (FAR) : guarda la dirección del “frame” sobre el que se va realizar una operación de lectura / escritura de configuración. Esta dirección va incrementándose a medida que se escriben las frames

				Block Type	Major Address (Column Address)												Minor Address (Frame Address)															
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Type	Codes
CLB	00
RAM	01

- Registro de datos de entrada frame (FDRI) : guarda los datos de configuración que serán escritos en la memoria del dispositivo.
- Registro de datos de salida frame (FDRO) : guarda los datos de configuración que son leídos de la memoria del dispositivo.

135

Método de configuración de las Virtex

Registros de configuración

- Registro de longitud de frame (FLR) : guarda la longitud de un frame en palabras de 32 bits, en función del tamaño de la Virtex.
- Registro de salida de herencia (LOUT) : utilizado para configuraciones daisy-chaining.
- Registro de estado (STAT) : con información de señales de control.

																DONE	INIT	MODE	GHIGH B	GSR B	GWE B	GTS CFG	IN ERROR	LOCK	PGC ERROR						
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Tema 2. Arquitecturas comerciales de Hw dinámicamente reconfigurable

1. Arquitecturas de Xilinx: 6200, Virtex, Virtex II
2. Arquitecturas de Altera: Flex 6000, Flex 10K
3. Arquitecturas de Atmel: AT 6000, AT 40K
4. Método de configuración de las Virtex
 - Organización, estructura y direccionamiento de configuración
 - Registros de configuración
 - Modos de configuración: serie maestro / esclavo, paralelo (SelectMAP)
 - Proceso de configuración
5. Diseño con Virtex II
 - Compresión
 - Cifrado
 - Circuitos adicionales de configuración
6. Herramientas para reconfiguración dinámica

137

Método de configuración de las Virtex

Modos de configuración

- Los modos de configuración establecen la manera de cargar el “bitstream” con las operaciones.
- Los pines de configuración pueden ser dedicados o reutilizarse en el diseño después de la reconfiguración.
- Existen 4 modos de configuración básicos:
 - Modo serie maestro.
 - Modo serie esclavo.
 - Modo paralelo (SelectMAP).
 - Modo estándar JTAG.

Configuration Mode	M2	M1	M0	Pull-ups
Master Serial	0	0	0	No
Slave Serial	1	1	1	No
SelectMAP	1	1	0	No
Boundary Scan	1	0	1	No
Master Serial (w/pull-ups)	1	0	0	Yes

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Método de configuración de las Virtex

Modos de configuración


- Configuración serie :
 - Se transmite un bit en cada ciclo de reloj (más significativo en primer lugar).
 - Imposible reconfiguración parcial ni lectura de memoria.
 - Dos modos de configuración:
 - Maestro: el dispositivo Virtex genera la señal de reloj.
 - Útil para cargar de memorias PROM.
 - Esclavo: la señal de reloj se genera externamente.
 - Adecuado para la configuración por un microprocesador.
- Modo daisy chain : combinar varias FPGAs en cadena (modos maestro / esclavo). Cuando un dispositivo es configurado, éste configura al siguiente.

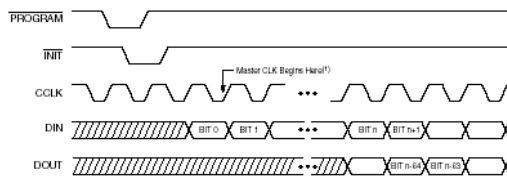

139

Método de configuración de las Virtex

Modos de configuración

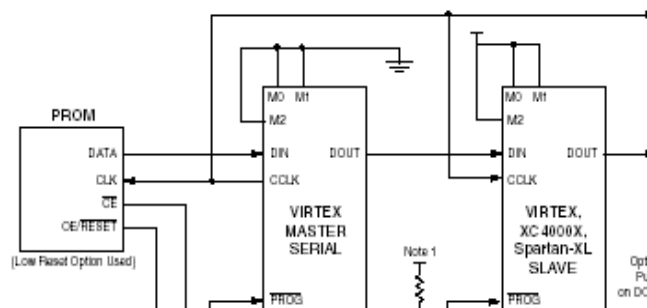

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Método de configuración de las Virtex

Modos de configuración

Modo Paralelo: Select Map

- Configuración a través de un bus de 8 bits.
- Se permite reconfiguración parcial y leer de la memoria de configuración

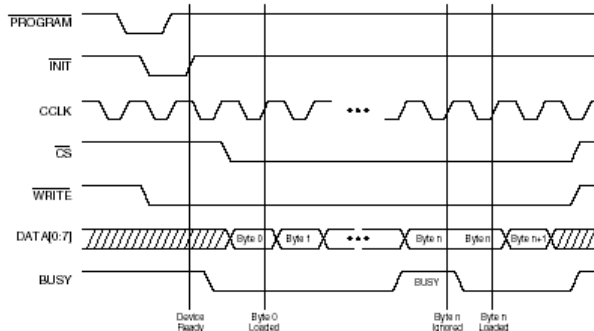


- Es el modo de configuración más adecuado cuando se realiza configuración mediante un microprocesador.

141

Método de configuración de las Virtex

Modos de configuración

- No está previsto configuración daisy chain, pero si se permite configuración de varios dispositivos a la vez con la misma configuración.

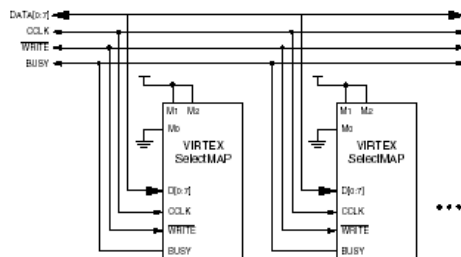

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Método de configuración de las Virtex

Proceso de configuración

- Fases para la configuración del dispositivo Virtex:
 - Inicialización de la configuración del dispositivo:
 - Encendido
 - Borrado de memoria
 - Carga de los datos de configuración:
 - Sincronización
 - Selección de opciones y frecuencia de configuración
 - Carga de datos
 - Chequeo CRC (primer chequeo)
 - Carga del último frame
 - Finalización del proceso de configuración:
 - Secuencia de arranque (startup)
 - Chequeo CRC (segundo chequeo)
 - Transición al estado operacional


143

Método de configuración de las Virtex

Proceso de configuración

–Inicialización :

- Encendido (POWER-UP) : los pines de alimentación del dispositivo deben suministrar voltaje mínimo (VCCint a un valor de 2.5V y VCCO_2 1.0 V).
- Borrado de la memoria de configuración : mientras señal PROGRAM se mantenga a 0 se realizará limpieza de memoria.
- Retrasar configuración : la señal INIT se pone en alta cuando se termina de limpiar la



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Método de configuración de las Virtex

Proceso de configuración

Carga de los datos de configuración:

- **Sincronización:** se marca el inicio de las palabras de 32 bits mediante una de palabra de sincronización.
- **Selección de opciones y frecuencia de configuración**
 - Escritura registro CMD - RCRC : reseteo del registro de chequeo.
 - Escritura registro FLR : establece la longitud de los frames del dispositivo.
 - Escritura registros COR y MASK : se indican las opciones de configuración y se escribe en el registro de máscara.
 - Escritura registro FAR : se establece dirección inicial del frame a cargar
 - Escritura registro CMD – WCFG : indicamos operación escritura de datos en la memoria de configuración.

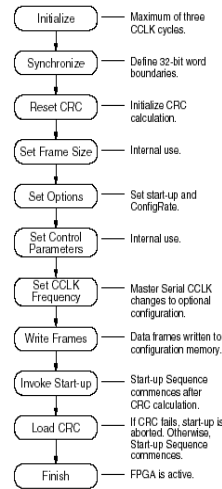


Método de configuración de las Virtex

Proceso de configuración

- **Escritura registro FDRI : escritura de datos.**
 - En este registro se escriben los datos de configuración.
 - El volumen de datos se indica en el campo correspondiente del comando de escritura al registro FDRI.
 - Estructura de los datos (para una Virtex XCV100) :

Data Frame 0 (38 words)	Pad Word
	:
Data Frame n (38 words)	Pad Word



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70


Cartagena99

Método de configuración de las Virtex Proceso de configuración

- Carga del último frame
- Escritura registro CMD – LFRM : escritura último frame.
- Escritura registro FDR : escritura de los datos de configuración del último frame.

•Finalización del proceso de configuración:


- Secuencia de arranque
- Chequeo CRC (segundo chequeo)
- Transición al estado operacional

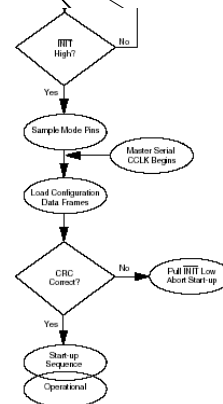

Método de configuración de las Virtex Proceso de configuración

•Finalización del proceso de configuración:

- Secuencia de arranque
 - Escritura registro CMD – START :
 - inicializamos secuencia de arranque.
 - Escritura registro CTL : seleccionamos opciones de control interno.
 - Escritura registro CRC : segundo chequeo CRC (antes de pasar al estado operacional)



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Tema 2. Arquitecturas comerciales de Hw dinámicamente reconfigurable

1. Arquitecturas de Xilinx: 6200, Virtex, Virtex II
2. Arquitecturas de Altera: Flex 6000, Flex 10K
3. Arquitecturas de Atmel: AT 6000, AT 40K
4. Método de configuración de las Virtex
 - Organización, estructura y direccionamiento
 - Registros de configuración
 - Modos de configuración: serie maestro / esclavo, paralelo (SelectMAP)
 - Proceso de configuración
5. Diseño con Virtex II
 - Compresión
 - Cifrado
 - Circuitos adicionales de configuración
6. Herramientas para reconfiguración dinámica

149

Diseño con Virtex II

- Utilización de las redes de reloj globales
- Utilización de los Digital Clock Managers (DCMs)
- Utilización de la Memoria Block SelectRAM™
- Utilización de la Memoria Distribuida SelectRAM
- Utilización de los Look-Up Tables como Shift Registers (SRLUTs)
- Diseño de grandes Multiplexores
- Implementación de Lógica de Suma of Productos (SOP)
- Utilización de los Multiplicadores Empotrados
- Utilización de los recursos de E/S Single-Ended
- Utilización de la Digitally Controlled Impedance (DCI)
- Utilización de los Double Data Rate (DDR) I/O

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70




- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99


Diseño con Virtex II

Primitivas




DCM de-skew

Memorias



DCM multiplicador de-skew





DCM salidas frecuencias



151

Diseño con Virtex II

Memoria distribuida



Registros de desplazamiento



Multiplexores


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



Cartagena99

Diseño con Virtex II

Multiplicadores



Registros DDR de E/S



153

Tema 2. Arquitecturas comerciales de Hw dinámicamente reconfigurable

1. Arquitecturas de Xilinx: 6200, Virtex, Virtex II
2. Arquitecturas de Altera: Flex 6000, Flex 10K
3. Arquitecturas de Atmel: AT 6000, AT 40K
4. Método de configuración de las Virtex
 - Organización, estructura y direccionamiento
 - Registros de configuración
 - Modos de configuración: serie maestro / esclavo, paralelo (SelectMAP)
 - Proceso de configuración
5. Diseño con Virtex II
 - Compresión

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Diseño con Virtex II

Cuando se genera el mapa de bits es posible utilizar la opción **-g compress** que permite comprimir las configuraciones mediante la escritura de varias frames idénticas mediante una única escritura

En las Virtex II existe un registro MFWR (Multiple Frame Write) y un nuevo comando MFWR que permite escribir los mismos datos en varias Frames simultáneamente.

1. *Write WCFG command to CMD register*
2. *Write desired frame to FDRI*
3. *Write to FAR register with the first desired address*
4. *Write MFWR command to CMD register*
5. *Write two dummy words to the MFWR register*
6. *Write to FAR register with the second desired address*
7. *Write two dummy words to MFWR register*
8. *Repeat steps 6 and 7 until the last desired address*

155

Tema 2. Arquitecturas comerciales de Hw dinámicamente reconfigurable

1. Arquitecturas de Xilinx: 6200, Virtex, Virtex II
2. Arquitecturas de Altera: Flex 6000, Flex 10K
3. Arquitecturas de Atmel: AT 6000, AT 40K
4. Método de configuración de las Virtex
 - Organización, estructura y direccionamiento
 - Registros de configuración
 - Modos de configuración: serie maestro / esclavo, paralelo (SelectMAP)
 - Proceso de configuración
5. Diseño con Virtex II
 - Compresión

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Diseño con Virtex II

- Las Virtex II disponen de un descryptador en el propio chip, que permite que las configuraciones de bitstream no puedan analizarse.
- Existen hasta un total de 6 claves que se pueden almacenar en una RAM dedicada, alimentada por una batería externa.
- El método para encriptar los datos es Data Encryption Standard (DES), que utiliza una única clave, o bien el Triple Data Encryption Algorithm (TDEA), que utiliza 3 claves.
- Cada clave tiene 56bits y sirve para encriptar bloques de 64bits cada vez.

$$\text{Output}_{\text{encrypted}} = E_{K3}(D_{K2}(E_{K1}(I)))$$

$$\text{Output}_{\text{decrypted}} = D_{K1}(E_{K2}(D_{K3}(I)))$$

- Las claves para encriptar pueden elegirse aleatoriamente por el comando Bitgen, o bien por el usuario.

157

Diseño con Virtex II

- Una Virtex puede almacenar hasta 6 claves. Por tanto aceptar bitstream alternativos de dos vendedores IP. La única condición es que las claves deben almacenarse al mismo tiempo.
- Bitgen crea la bitstream encriptada a partir de las claves en la línea de argumento o bien a partir de un Fichero de claves.

```
# Comment for key file
Key 0 0x9ac28eb2d83b;
Key 1 pick;
Key 2 string for my key;
Key 3 0x00000000000000;
Key 4 8774eb3ebb4f84;
Keyseq 0 F;
Keyseq 1 M;
--
```

```
bitgen -g Encrypt:Yes -g Key0: 0x9ac28eb2d83b -g Key1:pick -g Key2:"
string for my key" -g Key3:0x00000000000000 -g Key4:8774eb3ebb4f84 -g
Keyseq0:F, -g Keyseq1:M, -g Keyseq2:L -g Keyseq3:F -g Keyseq4:M -g
Keyseq5:L -g StartCBC:503f2f655b1b2f82 -g StartKey:0 myinput.ncd
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Diseño con Virtex II

- No se pueden utilizar simultáneamente la opción de compresión con la de encriptación.
- Tampoco se permite el readback ni la reconfiguración parcial (en el registro de control se coloca el nivel de seguridad a 1 o 2).
- Las claves se cargan a través de JTAG mediante la herramienta IMPACT.
- Una vez programadas las claves, no pueden reprogramarse sin borrar el dispositivo.
- Una vez programado el dispositivo con las claves correctas, la configuración se realiza normalmente utilizando el bitstream encriptado con cualquier método.
- También pueden utilizarse bitstream no encriptados.

159

Tema 2. Arquitecturas comerciales de Hw dinámicamente reconfigurable

1. Arquitecturas de Xilinx: 6200, Virtex, Virtex II
2. Arquitecturas de Altera: Flex 6000, Flex 10K
3. Arquitecturas de Atmel: AT 6000, AT 40K
4. Método de configuración de las Virtex
 - Organización, estructura y direccionamiento
 - Registros de configuración
 - Modos de configuración: serie maestro / esclavo, paralelo (SelectMAP)
 - Proceso de configuración
5. Diseño con Virtex II
 - Compresión

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Circuitos adicionales de configuración

El Sistema ACE Multi-Package Module (MPM) está diseñado para realizar las tareas de configuración en un sistema Multi-FPGA. Está formado por tres bloques:

- 1.- Un controlador, diseñado sobre una Virtex XCV50E
- 2.- Una PROM XC18V01 de configuración de la Virtex utilizada para implementar el controlador
- 3.- Una memoria Flash para cargar las configuraciones de las virtex objetivo

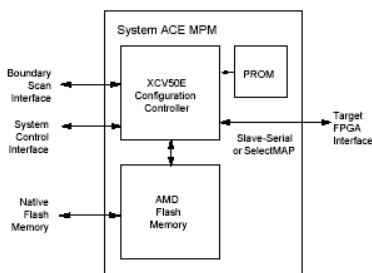


Tiene 4 interfaces:

- 1.- JTAG interfaz para boundary scan test y programación de la PROM
- 2.- Interfaz de control: reloj, selección, señales de control y estado de configuración
- 3.- Interfaz de memoria Flash
- 4.- Interfaz con las FPGAs via Slave-serial o Select Map

161

Circuitos adicionales de configuración

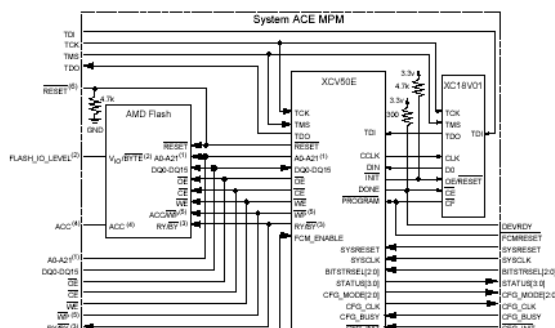

CFG_CLK: fuente de reloj
CFG_CS[3..0] chip enables
FCMRESET: fuerza a la XCV50E a reconfigurarse
Sysreset: Resetea a lógica de control del MPM para iniciar download
BITSTRSEL[2..0]

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Circuitos adicionales de configuración



The diagram illustrates three configuration modes for an FPGA:

- SelectMAP:** Shows an AMD Flash Memory connected to a System ACE Configuration Controller. The controller is connected to a 152 Mbit/s SelectMAP bus, which in turn connects to up to 4 devices (FPGAs) via individual CS# signals.
- Slave-Serial:** Shows an AMD Flash Memory connected to a System ACE Configuration Controller. The controller provides a 66 Mbit/s Serial data stream to a single chain of three FPGAs.
- Concurrent Slave-Serial:** Shows an AMD Flash Memory connected to a System ACE Configuration Controller. The controller provides up to 152 Mbit/s Serial data stream (2 to 8 chains) at 66 Mbit/s per chain to multiple parallel chains of three FPGAs.

Source: AMD 596 1071003

CFG_Data[7..0]: puede utilizarse en Slave Serial para configurar hasta 8 cadenas, o bien para Select Map
CFG_Mode[2..0] Modo de configuración


163



Cartagena99

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENT.
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Circuitos adicionales de configuración

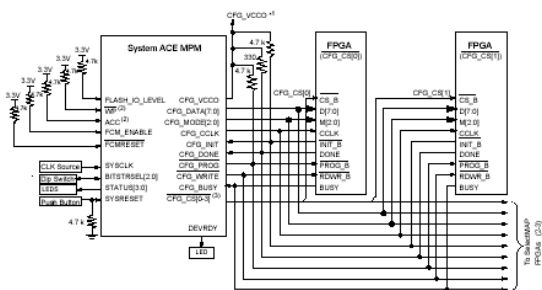


Notes:
¹ Supply voltage to CFP2_VCCO that is compatible with the FPGA configuration pins.
² Connect ACCWP on XC6A052C2. Separate WP and ACC on XC6A052C4.
³ Use CFP2_CSEL[0] for systems with one slave-SelectMAP FPGA. Use CFP2_CSEL[1] for systems with two slave-SelectMAP FPGAs. Use CFP2_CSEL[2] for systems with three slave-SelectMAP FPGAs. Use CFP2_CSEL[3] for systems with four slave-SelectMAP FPGAs.

Modo de configuración slave-Select Map

165

Circuitos adicionales de configuración

Organización de la Memoria Flash

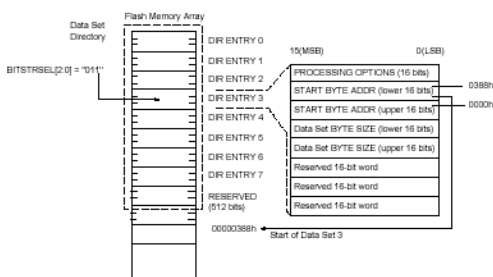

Existe un directorio donde se almacena información sobre cada configuración:

- 1.- Opciones de configuración
- 2.- Dirección inicial de la conf.
- 3.- Longitud de la configuración


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Diseño con Virtex II


Estos dispositivos incorporan un descompresor, y permiten almacenar diferentes configuraciones en un ratio 2:1.

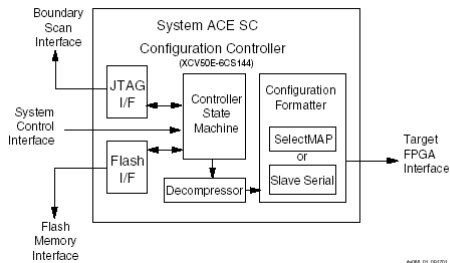

167

Circuitos adicionales de configuración

- La secuencia de configuración es:
 - 1.- Se inicial al comenzar la alimentación o al pulsar SYSRESET
 - 2.- Se muestrea BITSTRSEL[2:0]
 - 3.- Se activa CFG_PROGRAM para prepara las FPGAs destino
 - 3.- Se espera que CFG_INIT se active
 - 4.- Se busca los datos de configuración a partir de la información del

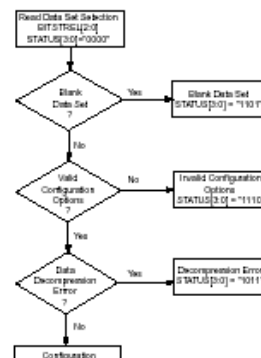


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Circuitos adicionales de configuración

Flujo de diseño

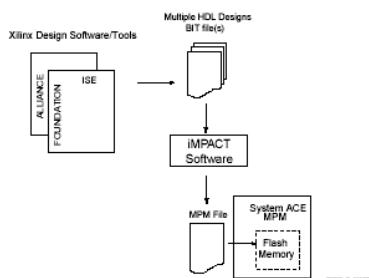

Las herramientas de Xilinx permiten generar las distintas configuraciones. La herramienta IMPACT permite compilar los *.bit en una única imagen para a una única cadena en modo Slave-Serial o a una única FPGA en modo SelecMap. También sirve para compilar los distintos conjuntos de datos en una imagen de la Memoria Flash (fichero *.MPM), donde se guardan también los datos de configuración de cada conjunto de datos. Utilizando el mismo software se programa la memoria Flash

169

Tema 2. Arquitecturas comerciales de Hw dinámicamente reconfigurable

1. Arquitecturas de Xilinx: 6200, Virtex, Virtex II
2. Arquitecturas de Altera: Flex 6000, Flex 10K
3. Arquitecturas de Atmel: AT 6000, AT 40K
4. Método de configuración de las Virtex
5. Diseño con Virtex II
 - Compresión
 - Cifrado
 - Circuitos adicionales de configuración
6. Herramientas para reconfiguración dinámica
 1. Jbits


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Herramientas para reconfiguración dinámica JBits

Se trata de un conjunto de clases Java que proporcionan un interfaz (API) para acceder a un mapa de bits de Xilinx para las XC4000 y las Virtex. Permite tanto construir circuitos como modificarlos.

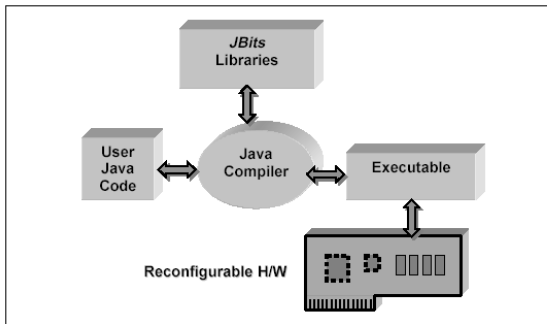


Es un soporte software para la reconfiguración dinámica de los circuitos. Es muy rápida, permite colocación e interconexión, y proporciona información física del circuito. La biblioteca de clases precompiladas que permite un acceso completo a todos los recursos configurables del dispositivo.

El código ejecutable proporciona información de datos y control

171

Herramientas para reconfiguración dinámica JBits

XHWIF Xilinx standard HardWare Interfaz es un interfaz hardware que permite configurar y realizar readback para una determinada plataforma.

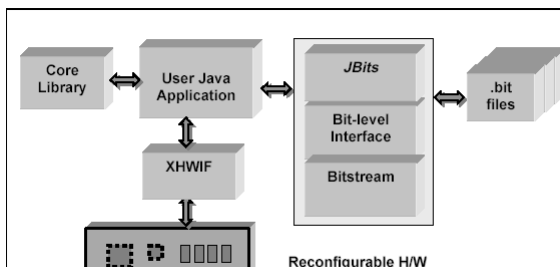

La biblioteca de Cores es una colección de clases Java que definen macroceldas parametrizables y que pueden situarse en cualquier lugar (contadores, sumadores, ...).

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Herramientas para reconfiguración dinámica JBits


BoardScope es una herramienta de depuración que proporciona un interfaz gráfico. Permite obtener el estado interno del circuito y su configuración mientras el hardware está operativo.

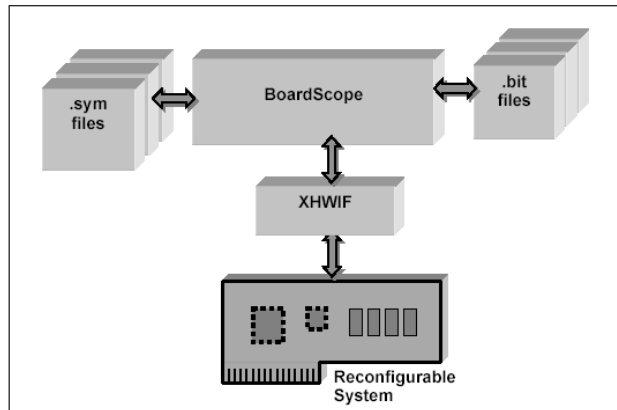

173

Herramientas para reconfiguración dinámica JBits

El XHWIF Server es una aplicación que implementa el interfaz XHWIF. Permite que las aplicaciones que trabajan con JBits se comuniquen con las tarjetas de HW Reconfigurable a través de Internet.

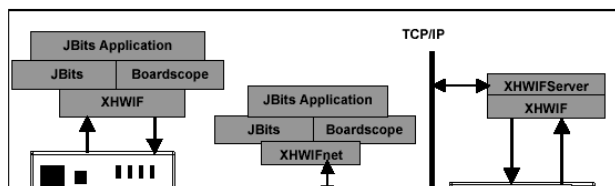

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70


Cartagena99

Herramientas para reconfiguración dinámica JRoute y JRTR

JBits no soporta reconfiguración parcial, y el interconexionado se realiza de forma manual.

JRoute permite realizar interconexionado con distintos niveles de control.

JRTR permite realizar reconfiguraciones parciales, a través de una cache de configuraciones

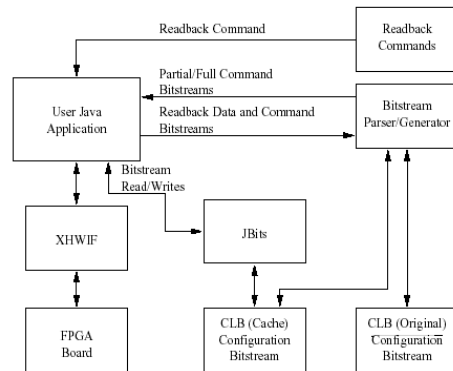

175

Herramientas para reconfiguración dinámica JRTR

Function	Description
parse()	Parses write and readback bitstream packet commands and overlays them onto the CLB and Block RAM (BRAM) configuration memories.
get()	Generates full or partial CLB and BRAM configuration packet streams.
clearPartial()	Clears the partial reconfiguration flag and forces a full reconfiguration only on the next get().
clearFull()	Clears the partial and full configuration flags and puts the object into an initial state.
writeClbCache()	Forces a write of the cache to the original CLB configuration.
getClbCache()	Returns a pointer to the CLB configuration stream. This will be used to synch up with the JBits object after parsing.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70**

Cartagena99

Herramientas para reconfiguración dinámica

- **Reconfiguración parcial con Diseño Modular**

- Reconfiguración parcial: se trata de reconfigurar una parte de la FPGA mientras el resto del diseño sigue todavía operativo.
- Estilos:
 - Parcial Multicolumna:
 - Diseños independientes
 - Comunicación entre diseños (Bus Macro)
 - Manipulaciones Small-Bit
 - Sólo una pequeña parte del diseño se modifica
 - Bitstream pequeños (diferentes ordenes de magnitud)
 - Política de reemplazamiento de bitstream
 - Cambios
 - Ecuaciones LUT
 - Contenidos RAM
 - I/O
 - Otras propiedades

177

Herramientas para reconfiguración dinámica

- Características de un modulo reconfigurable:
 - Dimensiones
 - Altura = Altura dispositivo (FPGA)
 - Ancho = Mínimo de 4 slices y múltiplos.
 - Responsabilidad programador la comunicación entre los distintos módulos fijos y/o reconfigurables
 - Estado elementos almacenamiento se preserva cuando se reconfiguran

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99


Herramientas para reconfiguración dinámica

Emplazamiento en fronteras de 4 slices

Recursos lógicos que rodean el módulo:

Parte del bitstream
IOB incluidos (fronteras)


La comunicación con otros módulos se realiza a través del Bus Macro, que permite generar fronteras fijas

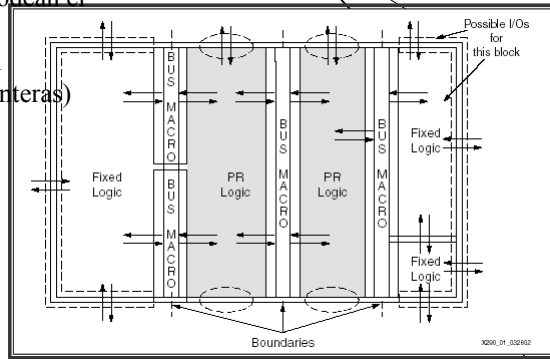

179

Herramientas para reconfiguración dinámica

- Bus Macro
 - Usada para comunicación
 - Diferentes versiones entre Virtex
 - Proporciona cada una 4 bits para comunicación

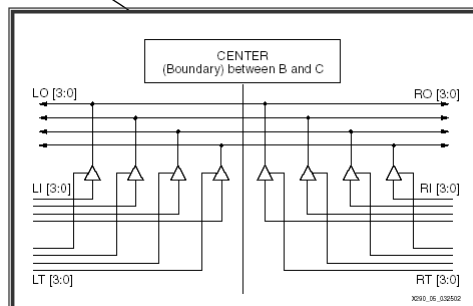

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Herramientas para reconfiguración dinámica

- Cuando se realiza la colocación y rutado de un diseño hay que especificar:
 - Localización de cada módulo, y en particular de todos los bus macros
 - Ligaduras de área
 - Lógica de alto nivel
 - Bus macro
 - Ligadura de tiempo globales

181

- # Herramientas para reconfiguración dinámica
- Cuando se realiza la colocación y rutado de un diseño hay que especificar:
 - Localización de cada módulo, y en particular de todos los bus macros
 - Ligaduras de área
 - Lógica de alto nivel
 - Bus macro
 - Ligadura de tiempo globales
- 181

Herramientas para reconfiguración dinámica

- Cuando se realiza la colocación y rutado de un diseño hay que especificar:
 - Localización de cada módulo, y en particular de todos los bus macros
 - Ligaduras de área
 - Lógica de alto nivel
 - Bus macro
 - Ligadura de tiempo globales

181

Herramientas para reconfiguración dinámica

BitGen automatically extracts proper frames for partial bitstreams based on module boundaries

Partially Reconfigurable




CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS.
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENT.
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Herramientas para reconfiguración dinámica

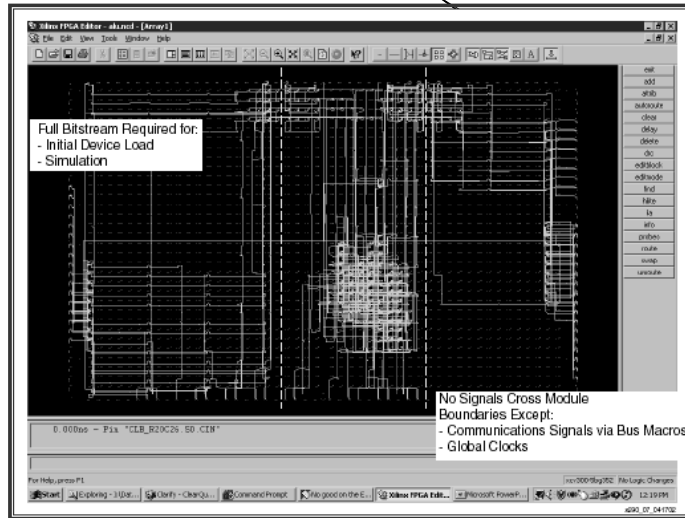

183