

Tema 6: Organización de Ficheros:

Organizaciones Base

- **Introducción. Objetivos y Parámetros.**
- **Organizaciones básicas (de naturaleza consecutiva)**
 - Organización sin orden: Org. Serial
 - Organización ordenada: Org. Secuencial
- **Organizaciones Direccionadas**
- **Agrupamiento físico: organización en *Cluster***
- **Procesos sobre Organizaciones Base**

The logo for Cartagena99, featuring the text "Cartagena99" in a stylized font with a blue and orange gradient background.

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Queremos Optimizar...

- **Tiempo de respuesta:** (*en Actualización / en Recuperación*)
 - **disminuir los accesos a soporte** (*organizaciones, memorias intermedias...*)
 - otros recursos (CPU; RAM): procesos costosos, ordenaciones, ensamblajes ...
- **Espacio de Almacenamiento**
 - Incrementar densidad, minimizar almacenamiento auxiliar, ...
 - ¡El espacio de almacenamiento influye en el Tiempo de Respuesta!
- **Coste de Desarrollo y Mantenimiento**

Partimos de ciertos requisitos...

- Características del dispositivo: *bloque, tiempo acceso, (operaciones),...*

The logo for Cartagena99, featuring the text "Cartagena99" in a stylized font with a blue and orange gradient background.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



Organización básica: Organización Serial

Surge con los dispositivos de almacenamiento seriales:

Dispositivo Serial: proporciona registros físicos en serie, esto es, que se registran uno detrás de otro, y se acceden en ese orden

Instrucciones: leer (bloque) y reset

Ejemplo de soporte serial: la cinta magnética

Organización Serial: almacenar registros sin criterio de colocación

Aprovechamiento de Espacio: ÓPTIMO

→ **Coste de accesos a la totalidad: ÓPTIMO**

No existen claves privilegiadas → ***no se puede filtrar*** (cjto. dir. relevantes)

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



Actualización:

- inserción: se añaden registros al final del fichero
- borrado:
 - borrado físico: se *vacía* el registro → se desplaza el resto
 - borrado lógico: se *marca* el registro → se genera un *hueco*
- modificación:
 - registros fijos: se altera el contenido
 - serial no consecutiva: si hay hueco, se modifica en el mismo cubo
 - otros casos: se borra el antiguo y se reinserta modificado

Recuperación:

- consulta selectiva identificativa: leer todo, hasta encajar el primer registro
- consulta selectiva no identificativa:

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



Actualización:

- inserción: 1 acceso
- borrado (de k registros): *selección* + k accesos
- modificación (de k registros):
 - registros fijos o serial no consecutiva (con eld): *selección* + k accesos
 - otros casos: (*selección* + k + k) accesos

Recuperación: el coste de la selección (*selección* accesos)

Coste de Seleccionar Registros: ¡sin clave privilegiada no hay filtrado!

- selección identificativa: $(N+1)/2$ accesos (no consecutiva); $(n+1)/2$ (consec.)
- consulta selectiva no identificativa:
- consulta selectiva multiclave: N accesos (no consecutiva)

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



Gestión de Huecos

Espacio Libre Distribuido:

- Mover registros (al modificarlo) es engorroso (y genera costes adicionales)
- En orgs. no consecutivas, se puede evitar dejando ELD para modificaciones:
 - *porcentaje de espacio que sólo puede ser utilizado en op. de modificación*
- En el DBMS Oracle, se denomina PCTFREE, y viene por defecto al 10%

Gestión de Huecos (gap-list / pila de inserción):

- Estructura en memoria principal que mantiene localizados los *huecos*
- En Oracle, un cubo tiene hueco si su densidad baja de un umbral (PCTUSED)
- Insertar tendrá mayor coste (~2 accesos)... pero reduce el tamaño del fichero
- La lista de huecos se construye en el primer *full scan* (o por sondeo de cubos)

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



Organización Secuencial

*Surge a partir de la serial introduciendo un orden (clave de ordenación física).
Se precisa un dispositivo capaz de acceder aleatoriamente a los bloques
(bien de acceso secuencial, con op. de avance y retroceso, o bien de acceso directo).*

- El acceso aleatorio a bloques obliga a contar con un mecanismo para interpretar su contenido (localizar el comienzo del primer registro)
 - a nivel físico (por *cubos*): el bloque comienza con un reg. completo
 - a nivel físico-lógico (registros consecutivos): marca de inicio/fin

Organización Secuencial: almacenar registros con criterio de orden

Aprovechamiento de Espacio: **ÓPTIMO** (con excepciones)

→ **Coste de accesos a la totalidad**: **ÓPTIMO**

Clave privilegiada de orden → ***búsqueda dicotómica***

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



Actualización:

- inserción no ordenada: se añaden registros al final del fichero.
La org. **degenera**: *área desordenada*, reduce progresivamente la eficiencia.
- inserción ordenada: se localiza la ubicación del registro (busq. dicotómica). Si el registro no cabe, desborda (requiere gestión de desbordamientos).
- borrado: como en organización serial (excepto la selección)
- modificación: como en org. serial con una excepción:
 - *modificar la clave de ordenación*: borra reg. antiguo + reinserta modificado

Selección:

- consulta por clave no privilegiada: como en la org. serial
- consulta por clave privilegiada (ordenación)
 - clave identificativa: búsqueda dicotómica
 - clave no identificativa: búsqueda dicotómica extendida

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



Búsqueda Dicotómica:

- mirar el elemento (bloque/cubo/registro) central en el espacio de búsqueda
- **si coincide** → fin; **si no**, restringir espacio de búsqueda a la mitad relevante
- volver a empezar (sobre la mitad escogida)



Búsqueda Dicotómica Extendida:

- Buscar primer elemento (por *búsqueda dicotómica*)
- Buscar serialmente hacia adelante hasta encontrar uno distinto (*fallo*)
- Buscar serialmente hacia atrás hasta encontrar uno distinto (*fallo*)



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99



Número de accesos con la Búsqueda Dicotómica:

- *consideramos el peor caso:*

$$n^{\circ} \text{accesos}_{\max} = \lceil \log_2 (x+1) \rceil$$

- El número de elementos en la búsqueda (x) depende de la relación físico-lógica:

k : registros/valor	Consecutivo		No Consecutivo	
	$f_b \geq k$	$f_b < k$	$T_c \geq k$	$T_c < k$
CO identificativa ($k=1$)	# bloques	# registros	# cubos	
CO no identificativa	# bloques	# valores (CO)	# cubos	# valores (CO)

- En resumen, $x = \text{MIN} (\# \text{valores}(\text{CO}), N)$

Número de accesos con la Búsqueda Dicotómica Extendida:

- *fichero No Consecutivo:*

$$n^{\circ} \text{accesos}_{\max} = \lceil \log_2 (x+1) \rceil + \lceil \frac{(k+1)}{T_c} \rceil$$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



Actualización:

- inserción:
 - ordenada: $\log_2(x+1) + 1$ [+ coste desbordamiento]
 - no ordenada: 1 acceso (inserción serial en área desordenada)
- borrado (de k registros): **selección** + k/T_c accesos
- modificación (de k registros):
 - no consecutiva (con eld) y no modifica CO: **selección** + k/T_c accesos
 - otros casos: coste borrado + coste inserción

Recuperación: el coste de la selección (**selección** accesos)

Coste de Seleccionar Registros (por clave privilegiada):

- selección identificativa: $\log_2(x+1)$ [+ coste desbordamiento]
- consulta selectiva no identificativa (CO no identif. o consulta en un rango):
coste de la busq. dicotómica extendida [+ coste desbordamiento]

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



Gestión de desbordamientos:

- Org. Consecutivas: área de desbordamiento (área desordenada)
- Org. No Consecutivas:
 - rotaciones: traspasar elementos de un cubo lleno a su vecino (si tiene espacio libre...)
 - intercalar cubos completamente vacíos (al crear o reorganizar el fichero)
 - partición celular: cuando desborda, se intercala un cubo vacío y se reparten los regs.

Espacio Libre Distribuido para inserción:

- En org. secuenciales, reduce la tasa de desbordamiento
 - *porcentaje de espacio libre en reorganizaciones y cargas masivas*

Lista de Huecos:

- Los huecos tienen orden, tamaño y localización → poco reutilizables
- En org. no consec., esta lista es un índice no denso que indica el espacio libre

Reorganización:

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



Surge con los dispositivos de acceso aleatorio (directo):

Acceso aleatorio: proporciona el registro físico indicado.
Algunos dispositivos (disco duro) mantienen ventajas seriales.

Instrucciones: leer(x) / escribir (x), donde x es la dirección física del bloque

Ejemplos: disco duro (tambor), SSD (SLC/MLC), ...

Organización direccionada: ubicar cada registro en ‘su sitio’

Clave privilegiada, la CD → gran capacidad de **filtrado** (cjto dir relevantes)

Aprovechamiento de Espacio: **reducido**

→ **Coste de accesos a la totalidad:** **elevado**

Espacio de Direccionamiento: **N cubos (siempre es no-consecutivo)**

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70




1. Organización Direccionada Directa:

cada registro tiene su dirección reservada

- Cada cubo contiene un solo registro
 - Si el tamaño máximo del registro es mucho menor que el del bloque, se pueden considerar **celdas** (*cubos* que son una división del bloque)
- Los valores de CD que no ocurren implican cubos vacíos (baja densidad)
 - Si sólo ocurre un rango de valores, se puede **transformar la dirección**:

Org. Direccionada Directa Absoluta: la CD es la dirección del cubo

Org. Direccionada Directa Relativa: existe una biyección entre CD y dir. cubo

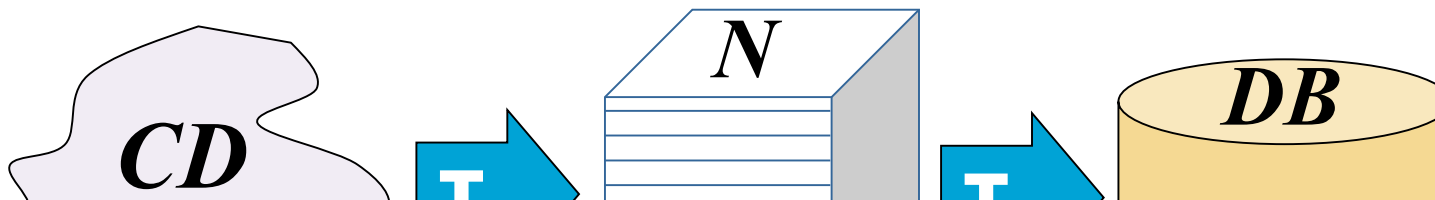

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99



2. Organización Direccionada Dispersa (HASH):

*La CD se transforma en dir_cubo, pero la función **no es una biyección***

- Si la distribución es buena, aumentará la densidad (*dens. ocupación*)
- El *Algoritmo de Transformación* T_1 : consta de dos pasos:
 - a) conversión numérica: por código ASCII (por ejemplo)
 - b) función de dispersión (f_t): proporciona un número de 0 a N-1
 - El objetivo es acercarse a la dispersión uniforme (ideal).
 - Lo opuesto a la dispersión uniforme es producir *cúmulos* y *cubos vacíos*
 - Funciones tradicionales: residuo, truncamiento, plegado,...
 - Métodos de organización 'automática': Lin
- Si la densidad es baja, se puede reorganizar cambiando:



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



- **Ejemplos:**

- *Dir. Directo absoluto con CD:NIA.*
No se transforma, luego $N=10^9$ (**demasiados cubos**)
- *Dir. Directo relativo con CD:NIA y f_t : truncamiento a 6 últimos dígitos.*
 $N=10^6$, pero: cubos vacíos + un registro por cubo = **baja densidad**
- *Dir. Disperso con CD:NIA y f_t : truncamiento a 2 últimos dígitos.*
 $N=100$, pero producirá muchos **desbordamientos**

- **Conceptos:**



- Claves sinónimas (para cierta f_t): las que producen la misma dirección
- Claves homónimas: tienen el mismo valor (siempre van a la misma dir.)
- Potencia de direccionamiento: $\#valores(CD) \geq N$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



Actualización:

- inserción: se calcula la dirección, y se añade el registro allí; Si no cabe, **desborda**
- borrado: se localiza el registro y se elimina (aumenta el espacio libre en su cubo).
- modificación: se localiza el registro y se modifica (si no cabe, borrado+reinserción)

Recuperación:

- Localización: filtra por CD; dependiente de *política desbordamiento*
 - consulta selectiva identificativa: leer cubos no filtrados, hasta encaje: $(x+1)/2$
 - consulta selectiva no identificativa: leer todos los cubos no filtrados
 - consulta selectiva multiclave: filtrado multiclave
 - otras consultas: *full scan*

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



Las *Políticas de Gestión de Desbordamiento* se pueden clasificar por dos criterios:

1. Según la zona donde se ubique el registro desbordado


- Saturación:** otra dirección dentro del espacio de direccionamiento
- Área Desbordamiento:** fuera del área de datos (en otro archivo)

Ejemplo:

mi plaza de aparcamiento es *cód_empleado* DIV 2
(la misma plaza se asigna a dos empleados).

Si cuando llego está **ocupada**, para aparcar puedo:

- Aparcar en la siguiente plaza**
- Aparcar en unas tierras ahí al lado**

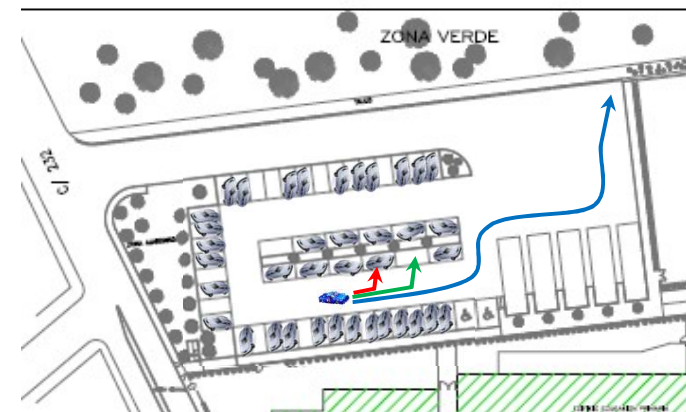

2. Según el mecanismo de ubicación:

- Direccionamiento abierto:  $dir_nueva = dir_vieja + 1$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99



Saturación con Direccionamiento Abierto:

- La nueva dirección se averigua a partir de la dir. desbordada.
 - Sondeo lineal: $dir' = dir + 1$
 - Rehashing: $dir' = dir + k$
 - Doble hash: $dir' = f_{t2}(CD)$
- Si esta estuviera ocupada se produce un **choque**. Si además no cabe, será un **rebote**.
- Si se produce un rebote se buscará otra **dirección nueva** hasta encontrar una posición libre o hasta haber recorrido todo el espacio (área de datos saturada). Si el área de datos está saturada se precisa otra gestión de desbordamientos.
- Una búsqueda podría recorrer todo el área de datos.
 - Esta técnica no es compatible con el filtrado.
 - En vez de filtrar, se reorganiza el cjto. resultado para ser recorrido en otro orden.

	Saturación	Área desb.
Dir abierto	✓	✗
Encaden.	✓	✓
Otros	✗	✓

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



Saturación Progresiva Encadenada:

- La nueva dirección se deja apuntada en el cubo desbordado.
- Puntero: información que indica la ubicación de otra información (registro)
 - Puede ser lógico (clave identificativa), relativo ($dir \in [0..N-1]$), o físico
 - El puntero relativo de precisión simple indica **en qué cubo** está almacenado
 - El pto. relativo de precisión doble indica **en qué cubo y en qué posición**
- La saturación encadenada apunta individualmente a registros desbordados (encadenamiento a registro), luego requiere punteros relativos de precisión doble.
- El cubo desbordado tiene un solo puntero. Cuando desborda un segundo registro, éste apuntará al primer desbordado, y el cubo apuntará al nuevo desbordamiento

	Saturación	Área desb.
Dir abierto	✓	✗
Encaden.	✓	✓
Otros	✗	✓

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



Área de Desbordamiento Independiente:

Los registros desbordados son almacenados fuera del área de datos, en un archivo aparte (área de desbordamiento).

	Saturación	Área desb.
Dir abierto	✓	✗
Encaden.	✓	✓
Otros	✗	✓

Ventaja: se eliminarán los choques (y los rebotes)

Desventaja: es preciso usar más espacio (**auxiliar**).

La organización degenera, y baja la eficiencia en la localización:

- en búsquedas por clave privilegiada, esta área no se filtra
- En búsquedas por clave alternativa, se tienen más cubos
- Generalmente, la organización del área de desbordamiento es serial. Pero también podría considerarse una clave privilegiada (CO/CD) con los mismos atributos (o un subconjunto) de la clave privilegiada principal.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



Encadenamiento en Área de Desbordamiento:

- Los registros que desbordan se almacenan en un área aparte, y su dirección se deja apuntada en el cubo desbordado.
- Encadenamiento a registro: los registros en área de desbordamiento se almacenan serialmente, pero incorporan un puntero de encadenamiento
- Encadenamiento a cubo: cuando un cubo desborda, se le asigna a esa dirección un cubo completo dentro del área de desbordamiento:
 - El puntero de encadenamiento es de precisión simple, y se almacena en el cubo
 - El cubo encadenado sólo contiene registros de la dirección que lo apunta
 - menor densidad (esto favorece a procesos por CD, pero perjudica al resto)
 - También se denomina *extensión del cubo de datos*

	Saturación	Área desb.
Dir abierto	✓	✗
Encaden.	✓	✓
Otros	✗	✓


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



- Consiste en ampliar el algoritmo de transformación, para operar varias CD.
- T_1 debe combinar las dispersiones de varias CD_i sobre otros tantos subespacios de direccionamiento (N_i) por otras tantas funciones de dispersión (f_i).
- La combinación suele ser simple: $T_1 \equiv \sum_{i=1}^n (f_i(CD_i) \cdot \prod_{j=1}^{i-1} N_j)$
- El *espacio de direccionamiento global* N será la multiplicatoria $N \equiv \prod_{i=1}^n N_i$

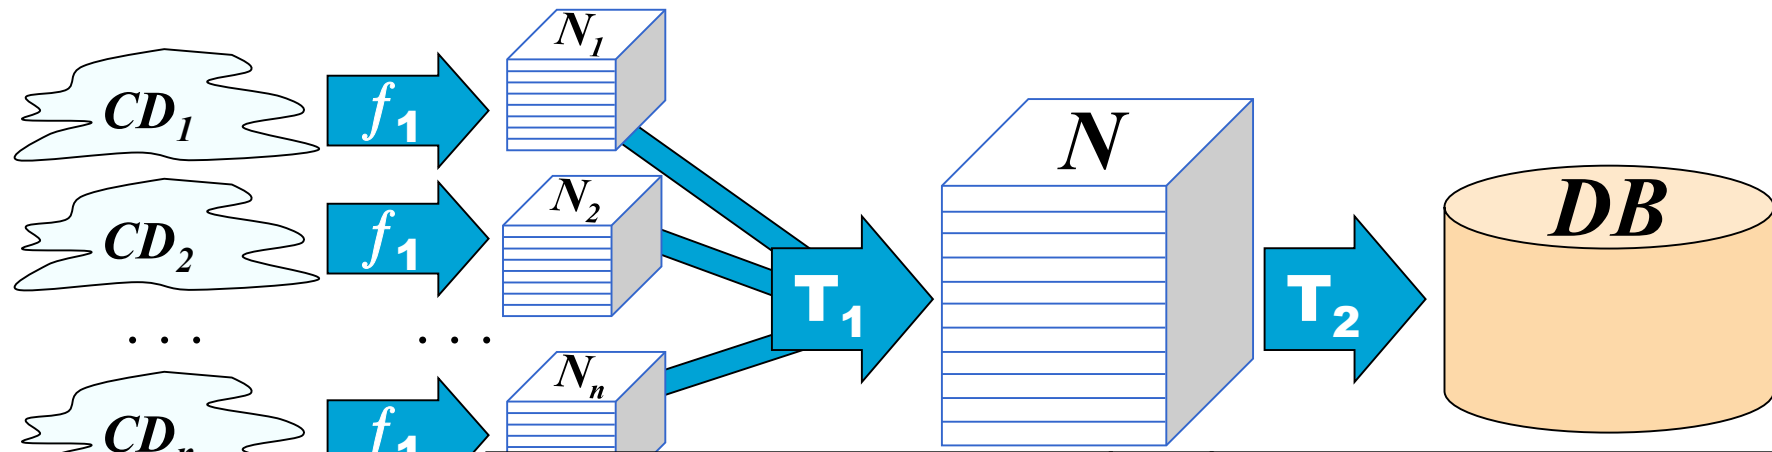

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99




Ejemplo de inserción:

Sean CD_1 : nombre, CD_2 : apellido1, y CD_3 : apellido2,
con $N_1 = 2^2$, $N_2 = 2^3$, y $N_3 = 2^1$
(en total 6 bits de dirección)



$$\left. \begin{array}{l} f_1('John') = 1 \quad (0 \ 1) \\ f_2('Pérez') = 3 \quad (0 \ 1 \ 1) \\ f_3('Smith') = 1 \quad (1) \end{array} \right\}$$

$$dir = 1 \cdot 2^2 \cdot 2^3 + 3 \cdot 2^2 + 1 = 45$$




Ejemplos de filtrado:

Buscamos a John Pérez Smith (almacenado en el cubo 45)

Cuando buscamos...

$dir = 45 \rightarrow$

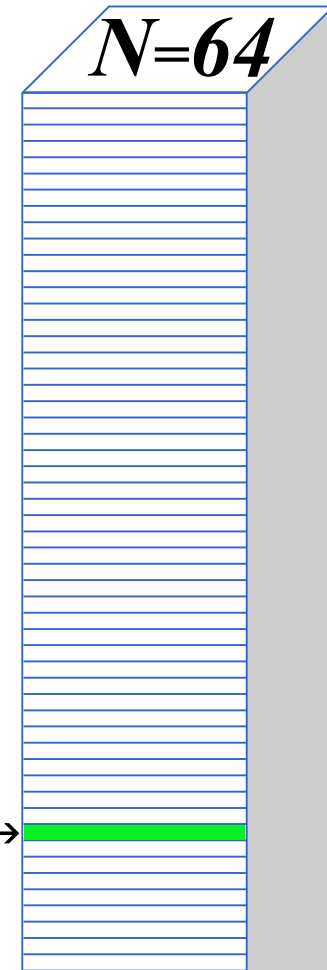

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



- Observar que si CD: Nombre+Apellido (direccionamiento simple) sólo podemos filtrar cuando disponemos de ambos. Pero si CD₁: Nombre y CD₂: Apellido, podemos filtrar sólo con conocer uno de esos atributos.
- El algoritmo de filtrado se basa en un vector de booleanos (N posiciones) inicializado a false (0); para d claves tendrá otros tantos bucles anidados:

```

 $\forall k, CR[k] := 0;$ 
If CD1 <> ""  $\rightarrow \{ n_{1\_inf} := f_1(CD_1); n_{1\_sup} := f_1(CD_1) \}$ 
                     ELSE  $\{ n_{1\_inf} := 0; n_{1\_sup} := N_1 - 1 \};$ 
If CD2 <> ""  $\rightarrow \{ n_{2\_inf} := f_2(CD_2); n_{2\_sup} := f_2(CD_2) \}$ 
                     ELSE  $\{ n_{2\_inf} := 0; n_{2\_sup} := N_2 - 1 \};$ 
If CD3 <> ""  $\rightarrow \{ n_{3\_inf} := f_3(CD_3); n_{3\_sup} := f_3(CD_3) \}$ 
                     ELSE  $\{ n_{3\_inf} := 0; n_{3\_sup} := N_3 - 1 \};$ 
FOR (i=n1\_inf; i<=n1\_sup; i++)
  FOR (j=n2\_inf; j<=n2\_sup; j++)
    FOR (z=n3\_inf; z<=n3\_sup; z++)

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99



- El encadenamiento a cubo proporciona **extensiones automáticas** de espacio para cada dirección con poco coste.
- Por tanto, definir ELD para inserción no es (en general) una ventaja. Sí puede ser ventajoso tener una N más grande de lo necesario (para reducir la ocupación de los cubos, y demorar desbordamientos).
- Si el área de datos está demasiado saturada o demasiado vacía, o cuando la dispersión no es buena, o si las cadenas de cubos de cada dirección presentan demasiados huecos → es necesario **reorganizar**
- La reorganización automática no suele ofrecer buen rendimiento.
- Una alternativa automática es truncar la dir. a los x últimos dígitos. Si tenemos que cambiar N, tomamos un dígito más o un dígito menos.
→ *Dispersión Extensible*

plementarias

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



Actualización:

- inserción: 2 accesos
- borrado (de k registros): *selección* + k accesos
- modificación (de k registros):
 - no se modifica la CD: *selección* + k accesos
 - se actualiza la CD: borrado y reinserción (*selección* + $3 \cdot k$ accesos)

Recuperación: el coste de la selección (*selección* accesos)

Coste de Seleccionar Registros (por CD):

- selección identificativa: $1 + P_{\text{desb}} \cdot (N_{\text{desb}} + 1)/2$ accesos,, $N_{\text{desb}} \left\{ \begin{array}{l} - N \text{ área desb.} \\ - N \text{ en cadena} \\ \text{(long. cadena)} \end{array} \right.$
- consulta selectiva no identificativa: $1 + N_{\text{desb}}$ accesos
- consulta selectiva multiclave: $2q + N$ accesos, $q = \sum \log_2(N_i) \quad \forall \text{ CD. ausente}$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Tema 6.4: Procesos de Recuperación

- Lectura y Filtrado: *full scan* vs. acceso aleatorio (cl. privilegiada)
- Ordenación: tablas pequeñas (quicksort) vs grandes (mergesort)
- Agrupación: dispersión de la tabla por el criterio de agrupación
- Combinación de dos orígenes de datos (*join*)
 - recorridos anidados: se leen filas en dos bucles anidados;
 - para combinación: mantiene la concatenación de filas que cumplen la condición de combinación (si existe)
 - para filtrado: mantiene las filas de la maestra (conductora) que cumplen una condición sobre la segunda (conducida)
 - condiciones de parada: las condiciones 'exists' / 'not exists'

The logo for Cartagena99, featuring the text "Cartagena99" in a stylized font with a blue and orange gradient background.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

- Combinación de dos orígenes de datos (*join*)
 - composición dispersa: si una de las tablas no es muy grande, se puede realizar una dispersión en memoria de una de las tablas (la menor) y hacer después un recorrido serial de la otra tabla
 - orígenes ordenados: es la opción más eficiente si ambas tablas son grandes. En primer lugar, se requiere ordenar ambas tablas por clave de combinación; después, iterativamente, se leerán las cabeceras de ambas secuencias y se combinan si son iguales (si no lo son, se descarta la menor).
 - Admite variantes con varias secuencias para uno de los orígenes o los dos (mezcla y combinación simultáneas)
 - Incondicional (*cartesiana*): intentará mantener una de las tablas (o

The logo for Cartagena99, featuring the text "Cartagena99" in a stylized font with a blue and orange gradient background.


CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



- Consiste en almacenar físicamente juntos (en la misma celda o cubo) todos los registros que tengan el mismo valor para una clave privilegiada (clave de agr. físico o *clusterización*).
- Un archivo o varios en el mismo cluster.

Ejemplo:

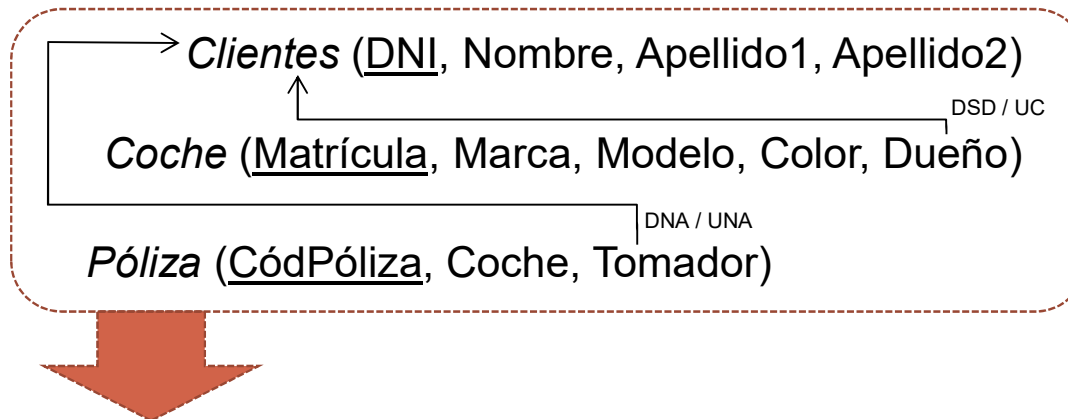

CLUSTER identidad

(DNI C(9),

cliente (nombre C(25), apellido1 C(15), apellido2 C(15)),

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99



- Si en el *cluster* se integran varias tablas, cada dirección contendrá registros de distinto tipo con un atributo común
→ *se define un nuevo registro (global)*
- La agrupación física *cluster* es una organización no consecutiva, y podría seguir cualquiera de las organizaciones de archivo:
- **Cluster Simple (serial):**
 - favorece la combinación de registros (... *clientes join coches* ...)
 - puede mejorar la agrupación lógica (... *group by DNI* ...)
 - ... pero localizar es un proceso pesado (recorrido serial)
 - ... y todo requiere localización (hasta insertar)

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



- Se persigue mejorar la localización (para inserción y selección).
- La clave privilegiada será la clave de clusterización
- **Cluster ordenado:** ($CO \subseteq CA$)
 - puede mejorar algunos procesos selectivos y pr. ordenados
- **Cluster disperso:** ($CD \subseteq CA$)
 - mejora la inserción y los procesos selectivos (por CD)
 - conserva mejoras en combinación y agrupación
 - ...pero arrastra los puntos débiles de la *organización direccionada*
 - **baja densidad:** perjudica otros procesos (no privilegiados)
 - **desbordamientos:** políticas seriales vs. encadenamientos

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



- mejorando el **Cluster disperso**: ($CD \subseteq CA$)
 - baja **densidad**: equilibrio entre espacio asignado a cada dirección y espacio de direccionamiento; puede interesar definir *celdas*
 - *celda*: espacio de cubo más pequeño que el bloque.
 - **desbordamientos**: políticas híbridas → extensiones encadenadas (varios cubos seriales consecutivos asignados a la vez).
 - los registros de cada dirección (cubo) pueden mantenerse ordenados ($CO \subseteq CA$) para acelerar procesos de ordenación por mezcla natural.
- **Cluster indizado**: ($CI \subseteq CA$)
 - requiere almacenamiento auxiliar y accesos extra

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



- El cluster garantiza que **toda la fila** combinada (el resultado del join de todas las tablas implicadas para un valor del cluster) se almacena físicamente **en el mismo cubo**
- Permite definir el tamaño de celda (por defecto, un cubo), incluso menor que el tamaño de bloque; tiene que ser potencia de 2.
- En Oracle®, un *cluster* puede ser **indizado** o **disperso** (también admite cluster **disperso ordenado**, agilizando mezcla natural)

Ejemplo:

```
CREATE CLUSTER identidad (DNI VARCHAR2(9));  
CREATE TABLE cliente(...) CLUSTER identidad (DNI);  
CREATE TABLE coche(...) CLUSTER identidad (dueño);
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70