

# Python para todos

Explorando la información con Python 3

Charles R. Severance

The logo for Cartagena99 features the text "Cartagena99" in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, irregular shape that resembles a map of the city of Cartagena. Below the text is a horizontal orange bar with a slight gradient.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

## Créditos

Soporte Editorial: Elliott Hauser, Sue Blumenberg

Diseño de portada: Toby Koenig, Aimee Andrion

Contribuidores: Juan Carlos Perez Castellanos, Juan Dougnac,  
Daniel Merino Echeverría, Jaime Bermeo Ramírez y Fernando Tardío.

## Historial de impresión

- 02-Abr-2020 Traducción al Español completa de Python 3.0
- 05-Jul-2016 Primera versión completa de Python 3.0
- 20-Dic-2015 Borrador inicial de conversión a Python 3.0

## Detalles de Copyright

Copyright ~2009- Charles Severance.

Este trabajo está registrado bajo una Licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Este licencia está disponible en

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Puedes ver lo que el autor considera usos comerciales y no-comerciales de este material, así como las exenciones de licencia en el Apéndice titulado “Detalles de Copyright”.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, starburst-like background that tapers to the right. Below the text, there is a horizontal orange and yellow gradient bar.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

## Prólogo

### Remezclando un Libro Libre

Se suele decir de los académicos deben “publicar o perecer” continuamente, de modo que es bastante normal que siempre quieran empezar algo desde cero, para que sea su propia y flamante creación. Este libro es un experimento, ya que no parte desde cero, sino que en vez de eso “remezcla” el libro titulado *Think Python: How to Think Like a Computer Scientist* (Piensa en Python: Cómo pensar como un científico de la computación), escrito por Allen B. Bowney, Jeff Elkner, y otros.

En Diciembre de 2009, yo me estaba preparando para enseñar *SI502 - Programación en Red* en la Universidad de Michigan por quinto semestre consecutivo, y decidí que ya era hora de escribir un libro de texto sobre Python que se centrara en la exploración de datos en lugar de en explicar algoritmos y abstracciones. Mi objetivo en SI502 es enseñar a la gente habilidades permanentes para el manejo de datos usando Python. Pocos de mis estudiantes pretenden llegar a ser programadores de computadoras profesionales. En vez de eso, quieren ser bibliotecarios, gerentes, abogados, biólogos, economistas, etc., que tal vez quieran aplicar el uso de la tecnología en sus respectivos campos.

Parecía que no podría encontrar el libro perfecto para mi curso, que estuviera orientado al manejo de datos en Python, de modo que decidí empezar a escribirlo por mi mismo. Por suerte, en una reunión de profesores tres semanas antes de las vacaciones, que era la fecha en que tenía planeado empezar a escribir mi libro desde cero, el Dr. Atul Prakash me mostró el libro *Think Python* (Piensa en Python), que él había utilizado para impartir su curso de Python ese semestre. Se trata de un texto de Ciencias de la Computación bien escrito, con un enfoque breve, explicaciones directas y fácil de aprender.

La estructura principal del libro se ha cambiado, para empezar a realizar problemas de análisis de datos lo antes posible, y para tener una serie de ejemplos funcionales y de ejercicios sobre el análisis de datos desde el principio.

Los capítulos 2-10 son similares a los del libro *Think Python*, pero ha habido cambios importantes. Los ejemplos orientados a números y los ejercicios se han reemplazado por otros orientados a datos. Los temas se presentan en el orden necesario para ir creando soluciones de análisis de datos cuya complejidad aumente progresivamente. Algunos temas como `try` y `except` (manejo de excepciones) se han adelantado, y se presentan como parte del capítulo de los condicionales. Las funciones se tratan muy por encima hasta que son necesarias para manejar programas complejos, en lugar de introducirlas como abstracción en las primeras lecciones. Casi todas las funciones definidas por el usuario se han eliminado del código de los ejemplos y de los ejercicios, excepto en el capítulo 4. La palabra

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

web, análisis de datos en formato XML y JSON, creación y uso de bases de datos usando el Lenguaje de Consultas Estructurado (SQL), y la visualización de datos.

El objetivo final de todos estos cambios es variar la orientación, desde una dirigida a las Ciencias de la Computación hacia otra puramente informática, que trate sólo temas adecuados para una clase de tecnología para principiantes, que puedan resultarles útiles incluso si eligen no ser programadores profesionales.

Los estudiantes que encuentren este libro interesante y quieran ir más allá, deberían echar un vistazo al libro *Think Python* de Allen B. Downey's. Como ambos libros comparten un montón de materia, los estudiantes adquirirán rápidamente habilidades en las áreas adicionales de la programación técnica y pensamiento algorítmico que se tratan en *Think Python*. Y dado que ambos libros comparten un estilo de escritura similar, deberían ser capaces de avanzar rápidamente a través del contenido de *Think Python* con un esfuerzo mínimo.

Como propietario del copyright de *Think Python*, Allen me ha dado permiso para cambiar la licencia del contenido de su libro que se utiliza en éste, y que originalmente poseía una *GNU Free Documentation License* a otra más actual, Creative Commons Attribution — Share Alike license. Así se sigue una tendencia general en las licencias de documentación abierta, que están pasando desde la GFDL a la CC-BY-SA (por ejemplo, Wikipedia). El uso de la licencia CC-BY-SA mantiene la arraigada tradición *copyleft* del libro, a la vez que hacen más sencillo para los autores nuevos la reutilización de ese material a su conveniencia.

Personalmente creo que este libro sirve como ejemplo de por qué los contenidos libres son tan importantes para el futuro de la educación, y quiero agradecer a Allen B. Downey y a la *Cambridge University Press* por su amplitud de miras a la hora de distribuir el libro bajo un copyright abierto. Espero que se sientan satisfechos con el resultado de mis esfuerzos y deseo que tú como lector también te sientas satisfecho de *nuestros* esfuerzos colectivos.

Quiero agradecer a Allen B. Downey y Lauren Cowles su ayuda, paciencia y orientación a la hora de tratar y resolver los problemas de copyright referentes a este libro.

Charles Severance  
www.dr-chuck.com  
Ann Arbor, MI, USA  
9 de Septiembre, 2013

Charles Severance es Profesor Clínico Adjunto en la Escuela de Información (*School of Information*) de la Universidad de Michigan.



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

# Contents

<b>1</b>	<b>¿Por qué deberías aprender a escribir programas?</b>	<b>1</b>
1.1	Creatividad y motivación . . . . .	2
1.2	Arquitectura hardware de las computadoras . . . . .	3
1.3	Comprendiendo la programación . . . . .	4
1.4	Palabras y frases . . . . .	5
1.5	Conversando con Python . . . . .	6
1.6	Terminología: intérprete y compilador . . . . .	8
1.7	Escribiendo un programa . . . . .	10
1.8	¿Qué es un programa? . . . . .	11
1.9	Los bloques de construcción de los programas . . . . .	12
1.10	¿Qué es posible que vaya mal? . . . . .	13
1.11	Depurando los programas . . . . .	15
1.12	El camino del aprendizaje . . . . .	16
1.13	Glosario . . . . .	17
1.14	Ejercicios . . . . .	17
<b>2</b>	<b>Variables, expresiones y sentencias</b>	<b>19</b>
2.1	Valores y tipos . . . . .	19
2.2	Variables . . . . .	20
2.3	Nombres de variables y palabras claves . . . . .	21



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

2.10	Petición de información al usuario . . . . .	25
2.11	Comentarios . . . . .	26
2.12	Elección de nombres de variables mnemónicos . . . . .	27
2.13	Depuración . . . . .	29
2.14	Glosario . . . . .	29
2.15	Ejercicios . . . . .	31
<b>3</b>	<b>Ejecución condicional</b>	<b>33</b>
3.1	Expresiones booleanas . . . . .	33
3.2	Operadores lógicos . . . . .	34
3.3	Ejecución condicional . . . . .	34
3.4	Ejecución alternativa . . . . .	36
3.5	Condicionales encadenados . . . . .	36
3.6	Condicionales anidados . . . . .	37
3.7	Captura de excepciones usando try y except . . . . .	38
3.8	Evaluación en cortocircuito de expresiones lógicas . . . . .	40
3.9	Depuración . . . . .	41
3.10	Glosario . . . . .	42
3.11	Ejercicios . . . . .	43
<b>4</b>	<b>Funciones</b>	<b>45</b>
4.1	Llamadas a funciones . . . . .	45
4.2	Funciones internas . . . . .	45
4.3	Funciones de conversión de tipos . . . . .	46
4.4	Funciones matemáticas . . . . .	47
4.5	Números aleatorios . . . . .	48
4.6	Añadiendo funciones nuevas . . . . .	49
4.7	Definición y usos . . . . .	50
4.8	Flujo de ejecución . . . . .	51



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

<b>5</b>	<b>Iteración</b>	<b>59</b>
5.1	Actualización de variables . . . . .	59
5.2	La sentencia <code>while</code> . . . . .	59
5.3	Bucles infinitos . . . . .	60
5.4	“Bucles infinitos” y <code>break</code> . . . . .	61
5.5	Finalizar iteraciones con <code>continue</code> . . . . .	62
5.6	Bucles definidos usando <code>for</code> . . . . .	62
5.7	Diseños de bucles . . . . .	63
	5.7.1 Bucles de recuento y suma . . . . .	64
	5.7.2 Bucles de máximos y mínimos . . . . .	65
5.8	Depuración . . . . .	66
5.9	Glosario . . . . .	67
5.10	Ejercicios . . . . .	67
<b>6</b>	<b>Cadenas</b>	<b>69</b>
6.1	Una cadena es una secuencia . . . . .	69
6.2	Obtener el tamaño de una cadena usando <code>len</code> . . . . .	70
6.3	Recorriendo una cadena mediante un bucle . . . . .	70
6.4	Rebanado de una cadena . . . . .	71
6.5	Las cadenas son inmutables . . . . .	72
6.6	Iterando y contando . . . . .	72
6.7	El operador <code>in</code> . . . . .	73
6.8	Comparación de cadenas . . . . .	73
6.9	Métodos de cadenas . . . . .	73
6.10	Analizando cadenas . . . . .	76
6.11	El operador de formato . . . . .	77
6.12	Depuración . . . . .	78
6.13	Glosario . . . . .	79
6.14	Ejercicios . . . . .	79



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

7.5	Búsqueda a través de un archivo . . . . .	85
7.6	Permitiendo al usuario elegir el nombre de archivo . . . . .	88
7.7	Utilizando <code>try</code> , <code>except</code> , y <code>open</code> . . . . .	88
7.8	Escritura de archivos . . . . .	90
7.9	Depuración . . . . .	91
7.10	Glosario . . . . .	91
7.11	Ejercicios . . . . .	92
<b>8</b>	<b>Listas</b>	<b>95</b>
8.1	Una lista es una secuencia . . . . .	95
8.2	Las listas son mutables . . . . .	96
8.3	Recorriendo una lista . . . . .	96
8.4	Operaciones de listas . . . . .	97
8.5	Rebanado de listas . . . . .	98
8.6	Métodos de listas . . . . .	98
8.7	Eliminando elementos . . . . .	99
8.8	Listas y funciones . . . . .	100
8.9	Listas y cadenas . . . . .	101
8.10	Analizando líneas . . . . .	102
8.11	Objetos y valores . . . . .	103
8.12	Alias . . . . .	104
8.13	Listas como argumentos . . . . .	104
8.14	Depuración . . . . .	106
8.15	Glosario . . . . .	109
8.16	Ejercicios . . . . .	110
<b>9</b>	<b>Diccionarios</b>	<b>113</b>
9.1	Diccionario como un conjunto de contadores . . . . .	115



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



<b>10 Tuplas</b>	<b>125</b>
10.1 Las Tuplas son inmutables . . . . .	125
10.2 Comparación de tuplas . . . . .	126
10.3 Asignación de tuplas . . . . .	128
10.4 Diccionarios y tuplas . . . . .	129
10.5 Asignación múltiple con diccionarios . . . . .	130
10.6 Las palabras más comunes . . . . .	131
10.7 Uso de tuplas como claves en diccionarios . . . . .	132
10.8 Secuencias: cadenas, listas, y tuplas - ¡Dios mío! . . . . .	133
10.9 Depuración . . . . .	133
10.10 Glosario . . . . .	134
10.11 Ejercicios . . . . .	134
<b>11 Expresiones regulares</b>	<b>137</b>
11.1 Coincidencia de caracteres en expresiones regulares . . . . .	138
11.2 Extrayendo datos usando expresiones regulares . . . . .	139
11.3 Combinando búsqueda y extracción . . . . .	142
11.4 Escapado de Caracteres . . . . .	146
11.5 Resumen . . . . .	146
11.6 Sección adicional para usuarios de Unix / Linux . . . . .	147
11.7 Depuración . . . . .	148
11.8 Glosario . . . . .	149
11.9 Ejercicios . . . . .	149
<b>12 Programas en red</b>	<b>151</b>
12.1 Protocolo de Transporte de Hipertexto - HTTP . . . . .	151
12.2 El navegador web más sencillo del mundo . . . . .	152
12.3 Recepción de una imagen mediante HTTP . . . . .	154
12.4 Recepción de páginas web con urllib . . . . .	156
12.5 Leyendo archivos binarios con urllib . . . . .	157



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

<b>13 Uso de Servicios Web</b>	<b>167</b>
13.1 eXtensible Markup Language - XML . . . . .	167
13.2 Análisis de XML . . . . .	168
13.3 Desplazamiento a través de los nodos . . . . .	169
13.4 JavaScript Object Notation - JSON . . . . .	170
13.5 Análisis de JSON . . . . .	171
13.6 Interfaces de programación de aplicaciones . . . . .	172
13.7 Seguridad y uso de APIs . . . . .	174
13.8 Glossary . . . . .	174
13.9 Aplicación N° 1: Servicio web de geocodificación de Google . . . . .	175
13.10 Aplicación 2: Twitter . . . . .	178
<b>14 Programación Orientada a Objetos</b>	<b>185</b>
14.1 Manejando programas más grandes . . . . .	185
14.2 Cómo empezar . . . . .	186
14.3 Usando objetos . . . . .	186
14.4 Comenzando con programas . . . . .	187
14.5 Subdividiendo un problema . . . . .	189
14.6 Nuestro primer objeto de Python . . . . .	190
14.7 Clases como tipos . . . . .	192
14.8 Ciclo de vida de un objeto . . . . .	193
14.9 Múltiples instancias . . . . .	194
14.10 Herencia . . . . .	195
14.11 Resumen . . . . .	196
14.12 Glosario . . . . .	197
<b>15 Bases de datos y SQL</b>	<b>199</b>
15.1 ¿Qué es una base de datos? . . . . .	199
15.2 Conceptos sobre bases de datos . . . . .	200



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

15.8.1	Restricciones en tablas de bases de datos . . . . .	216
15.8.2	Recuperar y/o insertar un registro . . . . .	217
15.8.3	Almacenar las relaciones entre amigos . . . . .	218
15.9	Tres tipos de claves . . . . .	219
15.10	Uso de JOIN para recuperar datos . . . . .	219
15.11	Resumen . . . . .	222
15.12	Depuración . . . . .	223
15.13	Glosario . . . . .	223
<b>16</b>	<b>Visualización de datos</b>	<b>225</b>
16.1	Mapa de Google a partir de datos geocodificados . . . . .	225
16.2	Visualización de redes e interconexiones . . . . .	228
16.3	Visualización de datos de correo . . . . .	230
<b>A</b>	<b>Colaboraciones</b>	<b>237</b>
A.1	Contributor List for Python para todos . . . . .	237
A.2	Contributor List for Python for Everybody . . . . .	237
A.3	Lista de colaboradores de “Python para Informáticos” . . . . .	237
A.4	Prefacio para “Think Python” . . . . .	238
A.5	Lista de colaboradores de “Think Python” . . . . .	239
<b>B</b>	<b>Detalles del Copyright</b>	<b>241</b>



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

The logo for Cartagena99 features the text "Cartagena99" in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, irregular shape that resembles a splash or a stylized letter 'C'. Below the text, there is a horizontal orange bar with a slight gradient and a shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

# Chapter 1

## ¿Por qué deberías aprender a escribir programas?

Escribir programas (o programar) es una actividad muy creativa y gratificante. Puedes escribir programas por muchas razones, que pueden ir desde mantenerte activo resolviendo un problema de análisis de datos complejo hasta hacerlo por pura diversión ayudando a otros a resolver un enigma. Este libro asume que *todo el mundo* necesita saber programar, y que una vez que aprendas a programar ya encontrarás qué quieres hacer con esas habilidades recién adquiridas.

En nuestra vida diaria estamos rodeados de computadoras, desde equipos portátiles (laptops) hasta teléfonos móviles (celulares). Podemos pensar en esas computadoras como nuestros “asistentes personales”, que pueden ocuparse de muchas tareas por nosotros. El hardware en los equipos que usamos cada día está diseñado esencialmente para hacernos la misma pregunta de forma constante, “¿Qué quieres que haga ahora?”

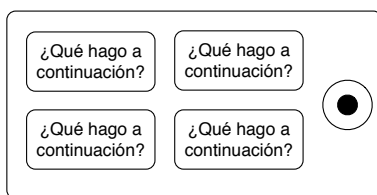


Figure 1.1: Personal Digital Assistant

Los programadores suelen añadir un sistema operativo y un conjunto de aplica-

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Por ejemplo, mira los primeros tres párrafos de este capítulo y dime cuál es la palabra que más se repite, y cuántas veces se ha utilizado. Aunque seas capaz de leer y comprender las palabras en pocos segundos, contarlas te resultará casi doloroso, porque la mente humana no fue diseñada para resolver ese tipo de problemas. Para una computadora es justo al revés, leer y comprender texto de un trozo de papel le sería difícil, pero contar las palabras y decirte cuántas veces se ha repetido la más utilizada le resulta muy sencillo:

```
python words.py
Enter file:words.txt
to 16
```

Nuestro “asistente de análisis de información personal” nos dirá enseguida que la palabra “que” se usó nueve veces en los primeros tres párrafos de este capítulo.

El hecho de que los computadores sean buenos en aquellas cosas en las que los humanos no lo son es el motivo por el que necesitas aprender a hablar el “idioma de las computadoras”. Una vez que aprendas este nuevo lenguaje, podrás delegar tareas mundanas a tu compañero (la computadora), lo que te dejará más tiempo para ocuparte de las cosas para las que sólo tú estás capacitado. Tú pondrás la creatividad, intuición y el ingenio en esa alianza.

## 1.1 Creatividad y motivación

A pesar de que este libro no va dirigido a los programadores profesionales, la programación a nivel profesional puede ser un trabajo muy gratificante, tanto a nivel financiero como personal. Crear programas útiles, elegantes e inteligentes para que los usen otros, es una actividad muy creativa. Tu computadora o Asistente Digital Personal (PDA<sup>1</sup>), normalmente contiene muchos programas diferentes pertenecientes a distintos grupos de programadores, cada uno de ellos compitiendo por tu atención e interés. Todos ellos hacen su mejor esfuerzo por adaptarse a tus necesidades y proporcionarte una experiencia de usuario satisfactoria. En ocasiones, cuando eliges un software determinado, sus programadores son directamente recompensados gracias a tu elección.

Si pensamos en los programas como el producto de la creatividad de los programadores, tal vez la figura siguiente sea una versión más acertada de nuestra PDA:



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

en el manejo de datos e información que encontremos en nuestras vidas. Cuando se empieza por primera vez, uno es a la vez programador y usuario final de sus propios programas. A medida que se gana habilidad como programador, y la programación se hace más creativa para uno mismo, se puede empezar a pensar en desarrollar programas para los demás.

## 1.2 Arquitectura hardware de las computadoras

Antes de que empecemos a aprender el lenguaje que deberemos hablar para darle instrucciones a las computadoras para desarrollar software, tendremos que aprender un poco acerca de cómo están construidos esas máquinas. Si desmontaras tu computadora o *smartphone* y mirases dentro con atención, encontrarías los siguientes componentes:

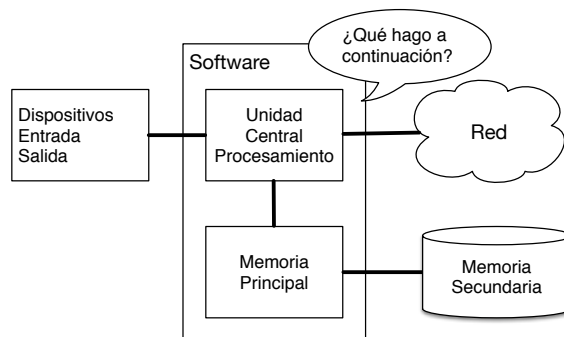


Figure 1.3: Arquitectura Hardware

Las definiciones de alto nivel de esos componentes son las siguientes:

- La *Unidad Central de Procesamiento* (o CPU<sup>2</sup>) es el componente de la computadora diseñado para estar obsesionado con el “¿qué hago ahora?”. Si tu equipo está dentro de la clasificación de 3.0 Gigahercios, significa que la CPU preguntará “¿Qué hago ahora?” tres mil millones de veces por segundo. Vas a tener que aprender a hablar muy rápido para mantener el ritmo de la CPU.
- La *Memoria Principal* se usa para almacenar la información que la CPU necesita de forma inmediata. La memoria principal es casi tan rápida como la CPU. Pero la información almacenada en la memoria principal desaparece cuando se apaga el equipo.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## 4CHAPTER 1. ¿POR QUÉ DEBERÍAS APRENDER A ESCRIBIR PROGRAMAS?

- Los *Dispositivos de Entrada y Salida* son simplemente la pantalla, teclado, ratón, micrófono, altavoz, *touchpad*, etc. Incluyen cualquier modo de interactuar con una computadora.
- Actualmente, casi todos los equipos tienen una *Conexión de Red* para recibir información dentro de una red. Podemos pensar en una red como en un lugar donde almacenar y recuperar datos de forma muy lenta, que puede no estar siempre “activo”. Así que, en cierto sentido, la red no es más que un tipo de *Memoria Secundaria* más lenta y a veces poco fiable.

Aunque la mayoría de los detalles acerca de cómo funcionan estos componentes es mejor dejársela a los constructores de equipos, resulta útil disponer de cierta terminología para poder referirnos a ellos a la hora de escribir nuestros programas.

Como programador, tu trabajo es usar y orquestar cada uno de esos recursos para resolver el problema del que tengas que ocuparte y analizar los datos de los que dispongas para encontrar la solución. Como programador estarás casi siempre “hablando” con la CPU y diciéndole qué es lo siguiente que debe hacer. A veces le tendrás que pedir a la CPU que use la memoria principal, la secundaria, la red, o los dispositivos de entrada/salida.

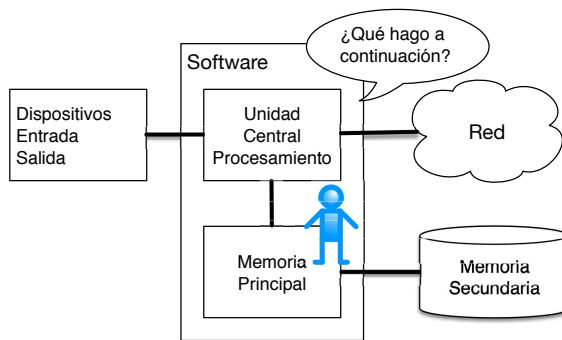


Figure 1.4: ¿Dónde estás?

Tú deberás ser la persona que responda a la pregunta “¿Qué hago ahora?” de la CPU. Pero sería muy incómodo encogerse uno mismo hasta los 5 mm. de altura e introducirse dentro de la computadora sólo para poder dar una orden tres mil millones de veces por segundo. Así que en vez de eso, tendrás que escribir las instrucciones por adelantado. Esas instrucciones almacenadas reciben el nombre de *programa* y el acto de escribirlas y encontrar cuáles son las instrucciones adecuadas, *programar*.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



- Primero, necesitas saber un lenguaje de programación (Python) - debes conocer su vocabulario y su gramática. Debes ser capaz de deletrear correctamente las palabras en ese nuevo lenguaje y saber construir “frases” bien formadas.
- Segundo, debes “contar una historia”. Al escribir un relato, combinas palabras y frases para comunicar una idea al lector. Hay una cierta técnica y arte en la construcción de un relato, y la habilidad para escribir relatos mejora escribiendo y recibiendo cierta respuesta. En programación, nuestro programa es el “relato” y el problema que estás tratando de resolver es la “idea”.

Una vez que aprendas un lenguaje de programación como Python, encontrarás mucho más fácil aprender un segundo lenguaje como JavaScript o C++. Cada nuevo lenguaje tiene un vocabulario y gramática muy diferentes, pero la técnica de resolución de problemas será la misma en todos ellos.

Aprenderás el “vocabulario” y “frases” de Python bastante rápido. Te llevará más tiempo el ser capaz de escribir un programa coherente para resolver un problema totalmente nuevo. Se enseña programación de forma muy similar a como se enseña a escribir. Se empieza leyendo y explicando programas, luego se escriben programas sencillos, y a continuación se van escribiendo programas progresivamente más complejos con el tiempo. En algún momento “encuentras tu musa”, empiezas a descubrir los patrones por ti mismo y empiezas a ver casi de forma instintiva cómo abordar un problema y escribir un programa para resolverlo. Y una vez alcanzado ese punto, la programación se convierte en un proceso muy placentero y creativo.

Comenzaremos con el vocabulario y la estructura de los programas en Python. Ten paciencia si la simplicidad de los ejemplos te recuerda a cuando aprendiste a leer.

## 1.4 Palabras y frases

A diferencia de los lenguajes humanos, el vocabulario de Python es en realidad bastante reducido. Llamamos a este “vocabulario” las “palabras reservadas”. Se trata de palabras que tienen un significado muy especial para Python. Cuando Python se encuentra estas palabras en un programa, sabe que sólo tienen un único significado para él. Más adelante, cuando escribas programas, podrás usar tus propias palabras con significado, que reciben el nombre de *variables*. Tendrás gran libertad a la hora de elegir los nombres para tus variables, pero no podrás utilizar ninguna de las palabras reservadas de Python como nombre de una variable.

Cuando se entrena a un perro, se utilizan palabras especiales como “siéntate”, “quieto” v “tráelo”. Cuando te diriges a un perro y no usas ninguna de las palabras

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Las palabras reservadas en el lenguaje que utilizan los humanos para hablar con Python son, entre otras, las siguientes:

and	del	global	not	with
as	elif	if	or	yield
assert	else	import	pass	
break	except	in	raise	
class	finally	is	return	
continue	for	lambda	try	
def	from	nonlocal	while	

Es decir, a diferencia de un perro, Python ya está completamente entrenado. Cada vez le digas “inténtalo”, Python lo intentará una vez tras otra sin desfallecer<sup>4</sup>.

Aprenderemos cuáles son las palabras reservadas y cómo utilizarlas en su momento, pero por ahora nos centraremos en el equivalente en Python de “habla” (en el lenguaje humano-perro). Lo bueno de pedirle a Python que hable es que podemos incluso indicarle lo que debe decir, pasándole un mensaje entre comillas:

```
print('¡Hola, mundo!')
```

Y ya acabamos de escribir nuestra primera oración sintácticamente correcta en Python. La frase comienza con la función *print* seguida de la cadena de texto que hayamos elegido dentro de comillas simples. Las comillas simples y dobles cumplen la misma función; la mayoría de las personas usan las comillas simples, excepto cuando la cadena de texto contiene también una comilla simple (que puede ser un apóstrofo).

## 1.5 Conversando con Python

Ahora que ya conocemos una palabra y sabemos cómo crear una frase sencilla en Python, necesitamos aprender a iniciar una conversación con él para comprobar nuestras nuevas capacidades con el lenguaje.

Antes de que puedas conversar con Python, deberás instalar el software necesario en tu computadora y aprender a iniciar Python en ella. En este capítulo no entraremos en detalles sobre cómo hacerlo, pero te sugiero que consultes <https://es.py4e.com/>, donde encontrarás instrucciones detalladas y capturas sobre cómo configurar e iniciar Python en sistemas Macintosh y Windows. Si sigues los pasos, llegará un momento en que te encuentres ante una ventana de comandos o terminal. Si escribes entonces *python*, el intérprete de Python empezará a ejecutarse en modo

The logo for Cartagena99, featuring the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, outlined font. The '99' is larger and more prominent. The text is set against a light blue background with a white outline, and there's a yellow and orange gradient bar at the bottom.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

El indicador >>> es el modo que tiene el intérprete de Python de preguntarte, “¿Qué quieres que haga ahora?”. Python está ya preparado para mantener una conversación contigo. Todo lo que tienes que saber es cómo hablar en su idioma.

Supongamos por ejemplo que aún no conoces ni las palabras ni frases más sencillas de Python. Puede que quieras utilizar el método clásico de los astronautas cuando aterrizan en un planeta lejano e intentan hablar con los habitantes de ese mundo:

```
>>> Vengo en son de paz, por favor llévame ante tu líder
File "<stdin>", line 1
    Vengo en son de paz, por favor llévame ante tu líder
    ^
SyntaxError: invalid syntax
>>>
```

Esto no se ve bien. A menos que pienses en algo rápidamente, los habitantes del planeta sacarán sus lanzas, te ensartarán, te asarán sobre el fuego y al final les servirás de cena.

Por suerte compraste una copia de este libro durante tus viajes, así que lo abres precisamente por esta página y pruebas de nuevo:

```
>>> print('¡Hola, mundo!')
¡Hola, mundo!
```

Esto tiene mejor aspecto, de modo que intentas comunicarte un poco más:

```
>>> print('Usted debe ser el dios legendario que viene del cielo')
Usted debe ser el dios legendario que viene del cielo
>>> print('Hemos estado esperándole durante mucho tiempo')
Hemos estado esperándole durante mucho tiempo
>>> print('La leyenda dice que debe estar usted muy rico con mostaza')
La leyenda dice que debe estar usted muy rico con mostaza
>>> print 'Tendremos un festín esta noche a menos que diga
File "<stdin>", line 1
    print 'Tendremos un festín esta noche a menos que diga
    ^
SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'
>>>
```

La conversación fue bien durante un rato, pero en cuanto cometiste el más mínimo

fallo al utilizar el lenguaje Python. Python volvió a esperar las lanzas.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

intermediario. Python es una herramienta que permite a los creadores de programas expresar el modo en que la conversación supuestamente debe fluir. Y dentro de unos pocos capítulos más, serás uno de esos programadores que utilizan Python para hablar con los usuarios de tu programa.

Antes de que abandonemos nuestra primera conversación con el intérprete de Python, deberías aprender cual es el modo correcto de decir “adiós” al interactuar con los habitantes del Planeta Python:

```
>>> adiós
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'adiós' is not defined
>>> if you don't mind, I need to leave
  File "<stdin>", line 1
    if you don't mind, I need to leave
    ^
SyntaxError: invalid syntax
>>> quit()
```

Te habrás fijado en que el error es diferente en cada uno de los dos primeros intentos. El segundo error es diferente porque *if* es una palabra reservada, y cuando Python la ve, cree que estamos intentando decirle algo, pero encuentra la sintaxis de la frase incorrecta.

La forma correcta de decirle “adiós” a Python es introducir *quit()* en el símbolo indicador del sistema >>>. Seguramente te hubiera llevado un buen rato adivinarlo, así que tener este libro a mano probablemente te haya resultado útil.

## 1.6 Terminología: intérprete y compilador

Python es un lenguaje *de alto nivel*, pensado para ser relativamente sencillo de leer y escribir para las personas, y fácil de leer y procesar para las máquinas. Otros lenguajes de alto nivel son Java, C++, PHP, Ruby, Basic, Perl, JavaScript, y muchos más. El hardware real que está dentro de la Unidad Central de Procesamiento (CPU), no entiende ninguno de esos lenguajes de alto nivel.

La CPU entiende únicamente un lenguaje llamado *lenguaje de máquina* o *código máquina*. El código máquina es muy simple y francamente muy pesado de escribir, ya que está representado en su totalidad por solamente ceros y unos:

001010001110100100101010000001111



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

y son esos traductores quienes convierten los programas a código máquina, que es lo que ejecuta en realidad la CPU.

Dado que el código máquina está ligado al hardware de la máquina que lo ejecuta, ese código no es *portable* (trasladable) entre equipos de diferente tipo. Los programas escritos en lenguajes de alto nivel pueden ser trasladados entre distintas máquinas usando un intérprete diferente en cada una de ellas, o recompilando el código para crear una versión diferente del código máquina del programa para cada uno de los tipos de equipo.

Esos traductores de lenguajes de programación forman dos categorías generales: (1) intérpretes y (2) compiladores.

Un *intérprete* lee el código fuente de los programas tal y como ha sido escrito por el programador, lo analiza, e interpreta sus instrucciones sobre la marcha. Python es un intérprete y cuando lo estamos ejecutando de forma interactiva, podemos escribir una línea de Python (una frase), y este la procesa de forma inmediata, quedando listo para que podamos escribir otra línea.

Algunas de esas líneas le indican a Python que tú quieres que recuerde cierto valor para utilizarlo más tarde. Tenemos que escoger un nombre para que ese valor sea recordado y usaremos ese nombre simbólico para recuperar el valor más tarde. Utilizamos el término *variable* para denominar las etiquetas que usamos para referirnos a esos datos almacenados.

```
>>> x = 6
>>> print(x)
6
>>> y = x * 7
>>> print(y)
42
>>>
```

En este ejemplo, le pedimos a Python que recuerde el valor seis y use la etiqueta *x* para que podamos recuperar el valor más tarde. Comprobamos que Python ha guardado de verdad el valor usando *print*. Luego le pedimos a Python que recupere *x*, lo multiplique por siete y guarde el valor calculado en *y*. Finalmente, le pedimos a Python que escriba el valor actual de *y*.

A pesar de que estamos escribiendo estos comandos en Python línea a línea, Python los está tratando como una secuencia ordenada de sentencias, en la cual las últimas frases son capaces de obtener datos creados en las anteriores. Estamos, por tanto, escribiendo nuestro primer párrafo sencillo con cuatro frases en un orden lógico y

útil

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99



```
csev$ cat hola.py
print('¡Hola, mundo!')
csev$ python hola.py
¡Hola, mundo!
csev$
```

“csev\$” es el indicador (*prompt*) del sistema operativo, y el comando “cat hola.py” nos muestra que el archivo “hola.py” contiene un programa con una única línea de código que imprime en pantalla una cadena de texto.

Llamamos al intérprete de Python y le pedimos que lea el código fuente desde el archivo “hola.py”, en vez de esperar a que vayamos introduciendo líneas de código Python de forma interactiva.

Habrás notado que cuando trabajamos con un fichero no necesitamos incluir el comando *quit()* al final del programa Python. Cuando Python va leyendo tu código fuente desde un archivo, sabe que debe parar cuando llega al final del fichero.

## 1.8 ¿Qué es un programa?

Podemos definir un *programa*, en su forma más básica, como una secuencia de declaraciones o sentencias que han sido diseñadas para hacer algo. Incluso nuestro sencillo script “hola.py” es un programa. Es un programa de una sola línea y no resulta particularmente útil, pero si nos ajustamos estrictamente a la definición, se trata de un programa en Python.

Tal vez resulte más fácil comprender qué es un programa pensando en un problema que pudiera ser resuelto a través de un programa, y luego estudiando cómo sería el programa que solucionaría ese problema.

Supongamos que estás haciendo una investigación de computación o informática social en mensajes de Facebook, y te interesa conocer cual es la palabra más utilizada en un conjunto de mensajes. Podrías imprimir el flujo de mensajes de Facebook y revisar con atención el texto, buscando la palabra más común, pero sería un proceso largo y muy propenso a errores. Sería más inteligente escribir un programa en Python para encargarse de la tarea con rapidez y precisión, y así poder emplear el fin de semana en hacer otras cosas más divertidas.

Por ejemplo, fíjate en el siguiente texto, que trata de un payaso y un coche. Estúdialo y trata de averiguar cual es la palabra más común y cuántas veces se repite.

```
el payaso corrió tras el coche y el coche se metió dentro de la tienda
y la tienda cayó sobre el payaso y el coche
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

name = input('Enter file:')
handle = open(name, 'r')
counts = dict()

for line in handle:
    words = line.split()
    for word in words:
        counts[word] = counts.get(word, 0) + 1

bigcount = None
bigword = None
for word, count in list(counts.items()):
    if bigcount is None or count > bigcount:
        bigword = word
        bigcount = count

print(bigword, bigcount)

# Código: https://es.py4e.com/code3/words.py

```

No necesitas ni siquiera saber Python para usar este programa. Tendrás que llegar hasta el capítulo 10 de este libro para entender por completo las impresionantes técnicas de Python que se han utilizado para crearlo. Ahora eres el usuario final, sólo tienes que usar el programa y sorprenderte de sus habilidades y de cómo te permite ahorrar un montón de esfuerzo. Tan sólo tienes que escribir el código dentro de un fichero llamado *words.py* y ejecutarlo, o puedes descargar el código fuente directamente desde <https://es.py4e.com/code3/> y ejecutarlo.

Este es un buen ejemplo de cómo Python y el lenguaje Python actúan como un intermediario entre tú (el usuario final) y yo (el programador). Python es un medio para que intercambiamos secuencias de instrucciones útiles (es decir, programas) en un lenguaje común que puede ser usado por cualquiera que instale Python en su computadora. Así que ninguno de nosotros está hablando *con Python*, sino que estamos comunicándonos uno con el otro *a través de Python*.

## 1.9 Los bloques de construcción de los programas

En los próximos capítulos, aprenderemos más sobre el vocabulario, la estructura de las frases y de los párrafos y la estructura de los relatos en Python. Aprenderemos cuáles son las poderosas capacidades de Python y cómo combinar esas capacidades entre sí para crear programas útiles.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99



En nuestros primeros programas, las entradas van a provenir del usuario, que introducirá los datos a través del teclado.

**salida** Mostrar los resultados del programa en una pantalla, almacenarlos en un fichero o incluso es posible enviarlos a un dispositivo como un altavoz para reproducir música o leer un texto.

**ejecución secuencial** Ejecutar una sentencia tras otra en el mismo orden en que se van encontrando en el *script*.

**ejecución condicional** Comprobar ciertas condiciones y luego ejecutar u omitir una secuencia de sentencias.

**ejecución repetida** Ejecutar un conjunto de sentencias varias veces, normalmente con algún tipo de variación.

**reutilización** Escribir un conjunto de instrucciones una vez, darles un nombre y así poder reutilizarlas luego cuando se necesiten en cualquier punto de tu programa.

Parece demasiado simple para ser cierto, y por supuesto nunca es tan sencillo. Es como si dijéramos que andar es simplemente “poner un pie delante del otro”. El “arte” de escribir un programa es componer y entrelazar juntos esos elementos básicos muchas veces hasta conseguir al final algo que resulte útil para sus usuarios.

El programa para contar palabras que vimos antes utiliza al mismo tiempo todos esos patrones excepto uno.

## 1.10 ¿Qué es posible que vaya mal?

Como vimos en nuestra anterior conversación con Python, debemos comunicarnos con mucha precisión cuando escribimos código Python. El menor error provocará que Python se niegue a hacer funcionar tu programa.

Los programadores novatos a menudo se toman el hecho de que Python no permita cometer errores como la prueba definitiva de que es perverso, odioso y cruel. A pesar de que a Python parece gustarle todos los demás, es capaz de identificar a los novatos en concreto, y les guarda un gran rencor. Debido a ello, toma sus programas perfectamente escritos, y los rechaza, considerándolos como “inservibles”, sólo para atormentarlos.

```
>>> print '!Hola, mundo!'
File "<stdin>", line 1
print '!Hola, mundo!'
~
```

```
SyntaxError: invalid syntax
```

```
>>> print ('!Hola, mundo!')
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

```

SyntaxError: invalid syntax
>>> si sales fuera, te daré una lección
      File "<stdin>", line 1
        si sales fuera, te daré una lección
        ^
SyntaxError: invalid syntax
>>>

```

No es mucho lo que se gana discutiendo con Python. Solo es una herramienta. No tiene emociones, es feliz y está preparado para servirte en el momento que lo necesites. Sus mensajes de error parecen crueles, pero simplemente se trata de una petición de ayuda del propio Python. Ha examinado lo que has tecleado, y sencillamente no es capaz de entender lo que has escrito.

Python se parece mucho a un perro, te quiere incondicionalmente, entiende algunas pocas palabras clave, te mira con una mirada dulce en su cara(>>>), y espera que le digas algo que él pueda comprender. Cuando Python dice “SyntaxError: invalid syntax” (Error de sintaxis: sintaxis inválida), tan solo está agitando su cola y diciendo: “Creo que has dicho algo, pero no te entiendo; de todos modos, por favor, sigue hablando conmigo (>>>).”

A medida que tus programas vayan aumentando su complejidad, te encontrarás con tres tipos de errores generales:

**Errores de sintaxis (Syntax errors)** Estos son los primeros errores que cometerás y también los más fáciles de solucionar. Un error de sintaxis significa que has violado las reglas “gramaticales” de Python. Python hace todo lo que puede para señalar el punto exacto, la línea y el carácter donde ha detectado el fallo. Lo único complicado de los errores de sintaxis es que a veces el error que debe corregirse está en realidad en una línea anterior a la cual Python *detectó* ese fallo. De modo que la línea y el carácter que Python indica en un error de sintaxis pueden ser tan sólo un punto de partida para tu investigación.

**Errores lógicos** Se produce un error lógico cuando un programa tiene una sintaxis correcta, pero existe un error en el orden de las sentencias o en la forma en que están relacionadas unas con otras. Un buen ejemplo de un error lógico sería: “toma un trago de tu botella de agua, ponla en tu mochila, camina hasta la biblioteca y luego vuelve a enroscar la tapa en la botella.”

**Errores semánticos** Un error semántico ocurre cuando la descripción que has brindado de los pasos a seguir es sintácticamente perfecta y está en el orden correcto, pero sencillamente hay un error en el programa. El programa es correcto, pero no hace lo que tú *pretendías* que hiciera. Un ejemplo podría ser cuando le das indicaciones a alguien sobre cómo llegar a un restaurante

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

ciones fueron sintácticamente correctas, tristemente contenían un pequeño pero indetectado error semántico.”

Insisto en que, ante cualquiera de estos tres tipos de errores, Python únicamente hace lo que está a su alcance por seguir al pie de la letra lo que tú le has pedido que haga.

## 1.11 Depurando los programas

Cuando Python muestra un error, u obtiene un resultado diferente al que esperabas, empieza una intensa búsqueda de la causa del error. Depurar es el proceso de encontrar la causa o el origen de ese error en tu código. Cuando depuras un programa, y especialmente cuando tratas con un *bug* algo difícil de solucionar, existen cuatro cosas por hacer:

**leer** Revisar tu código, leerlo de nuevo, y asegurarte de que ahí está expresado de forma correcta lo que quieres decir.

**ejecutar** Prueba haciendo cambios y ejecutando diferentes versiones. Con frecuencia, si muestras en tu programa lo correcto en el lugar indicado, el problema se vuelve obvio, pero en ocasiones debes invertir algo de tiempo hasta conseguirlo.

**pensar detenidamente** ¡Toma tu tiempo para pensar!, ¿A qué tipo de error corresponde: sintaxis, en tiempo de ejecución, semántico?, ¿Qué información puedes obtener de los mensajes de error, o de la salida del programa?, ¿Qué tipo de errores podría generar el problema que estás abordando?, ¿Cuál fue el último cambio que hiciste, antes de que se presentara el problema?

**retroceder** En algún momento, lo mejor que podrás hacer es dar marcha atrás, deshacer los cambios recientes hasta obtener de nuevo un programa que funcione y puedas entender. Llegado a ese punto, podrás continuar con tu trabajo.

Algunas veces, los programadores novatos se quedan estancados en una de estas actividades y olvidan las otras. Encontrar un *bug* requiere leer, ejecutar, pensar detenidamente y algunas veces retroceder. Si te bloqueas en alguna de estas actividades, prueba las otras. Cada actividad tiene su procedimiento de análisis.

Por ejemplo, leer tu código podría ayudar si el problema es un error tipográfico, pero no si es uno conceptual. Si no comprendes lo que hace tu programa, puedes leerlo 100 veces y no encontrarás el error, puesto que dicho error está en tu mente.

Experimentar puede ayudar, especialmente si ejecutas pequeñas pruebas. Pero si

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Descansar y conversar ayuda a estimular el pensamiento. Si le explicas el problema a alguien más (o incluso a tí mismo), a veces encontrarás la respuesta antes de terminar la pregunta.

Pero incluso las mejores técnicas de depuración fallarán si hay demasiados errores, o si el código que intentas mejorar es demasiado extenso y complicado. Algunas veces la mejor opción es retroceder, y simplificar el programa hasta que obtengas algo que funcione y puedas entender.

Por lo general, los programadores novatos son reacios a retroceder porque no soportan tener que borrar una línea de código (incluso si está mal). Si te hace sentir mejor, prueba a copiar tu programa en otro archivo antes de empezar a modificarlo. De esa manera, puedes recuperar poco a poco pequeñas piezas de código que necesites.

## 1.12 El camino del aprendizaje

Según vayas avanzando por el resto del libro, no te asustes si los conceptos no parecen encajar bien unos con otros al principio. Cuando estabas aprendiendo a hablar, no supuso un problema que durante los primeros años solo pudieras emitir lindos balbuceos. Y también fue normal que te llevara seis meses pasar de un vocabulario simple a frases simples, y que te llevara 5-6 años más pasar de frases a párrafos, y que todavía tuvieran que transcurrir unos cuantos años más hasta que fuiste capaz de escribir tu propia historia corta interesante.

Pretendemos que aprendas Python rápidamente, por lo que te enseñaremos todo al mismo tiempo durante los próximos capítulos. Aún así, ten en cuenta que el proceso es similar a aprender un idioma nuevo, que lleva un tiempo absorber y comprender antes de que te resulte familiar. Eso produce cierta confusión, puesto que revisaremos en distintas ocasiones determinados temas, y trataremos que de esa manera puedas visualizar los pequeños fragmentos que componen esta obra completa. A pesar de que el libro está escrito de forma lineal, no dudes en ser no lineal en la forma en que abordes las materias. Avanza y retrocede, y lee a veces por encima. Al ojear material más avanzado sin comprender del todo los detalles, tendrás una mejor comprensión del “¿por qué?” de la programación. Al revisar el material anterior e incluso al realizar nuevamente los ejercicios previos, te darás cuenta que ya has aprendido un montón de cosas, incluso si el tema que estás examinando en ese momento parece un poco difícil de abordar.

Normalmente, cuando uno aprende su primer lenguaje de programación, hay unos pocos momentos “¡A-já!” estupendos, en los cuales puedes levantar la vista de la



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

## 1.13 Glosario

**bug** Un error en un programa.

**código fuente** Un programa en un lenguaje de alto nivel.

**código máquina** El lenguaje de más bajo nivel para el software, es decir, el lenguaje que es directamente ejecutado por la unidad central de procesamiento (CPU).

**compilar** Traducir un programa completo escrito en un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel, para dejarlo listo para una ejecución posterior.

**error semántico** Un error dentro de un programa que provoca que haga algo diferente de lo que pretendía el programador.

**función print** Una instrucción que hace que el intérprete de Python muestre un valor en la pantalla.

**indicador de línea de comandos (*prompt*)** Cuando un programa muestra un mensaje y se detiene para que el usuario teclee algún tipo de dato.

**interpretar** Ejecutar un programa escrito en un lenguaje de alto nivel traduciendo línea a línea.

**lenguaje de alto nivel** Un lenguaje de programación como Python, que ha sido diseñado para que sea fácil de leer y escribir por las personas.

**lenguaje de bajo nivel** Un lenguaje de programación que está diseñado para ser fácil de ejecutar para una computadora; también recibe el nombre de “código máquina”, “lenguaje máquina” o “lenguaje ensamblador”.

**memoria principal** Almacena los programas y datos. La memoria principal pierde su información cuando se desconecta la alimentación.

**memoria secundaria** Almacena los programas y datos y mantiene su información incluso cuando se interrumpe la alimentación. Es generalmente más lenta que la memoria principal. Algunos ejemplos de memoria secundaria son las unidades de disco y memorias flash que se encuentran dentro de los dispositivos USB.

**modo interactivo** Un modo de usar el intérprete de Python, escribiendo comandos y expresiones directamente en el indicador de la línea de comandos.

**parsear** Examinar un programa y analizar la estructura sintáctica.

**portabilidad** Es la propiedad que poseen los programas que pueden funcionar en más de un tipo de computadora.

**programa** Un conjunto de instrucciones que indican cómo realizar algún tipo de cálculo.

**resolución de un problema** El proceso de formular un problema, encontrar una solución, y mostrar esa solución.

**semántica** El significado de un programa.

**unidad central de procesamiento** El corazón de cualquier computadora. Es lo que ejecuta el software que escribimos. También recibe el nombre de “CPU” por sus siglas en inglés (*Central Processing Unit*), o simplemente,

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

- b) Descargar páginas web de Internet
- c) Almacenar información durante mucho tiempo, incluso después de ciclos de apagado y encendido
- d) Recolectar la entrada del usuario

Ejercicio 2: ¿Qué es un programa?

Ejercicio 3: ¿Cuál es la diferencia entre un compilador y un intérprete?

Ejercicio 4: ¿Cuál de los siguientes contiene “código máquina”?

- a) El intérprete de Python
- b) El teclado
- c) El código fuente de Python
- d) Un documento de un procesador de texto

Ejercicio 5: ¿Qué está mal en el siguiente código?:

```
>>> print '¡Hola, mundo!'
      File "<stdin>", line 1
        print '¡Hola, mundo!'
              ^
SyntaxError: invalid syntax
>>>
```

Ejercicio 6: ¿En qué lugar del computador queda almacenada una variable, como en este caso “X”, después de ejecutar la siguiente línea de Python?:

```
x = 123
```

- a) Unidad central de procesamiento
- b) Memoria Principal
- c) Memoria Secundaria
- d) Dispositivos de Entrada
- e) Dispositivos de Salida

Ejercicio 7: ¿Qué mostrará en pantalla el siguiente programa?:

```
x = 43
x = x + 1
print(x)
```

- a) 43
- b) 44
- c) x + 1

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

## Chapter 2

# Variables, expresiones y sentencias

### 2.1 Valores y tipos

Un *valor* es una de las cosas básicas que utiliza un programa, como una letra o un número. Los valores que hemos visto hasta ahora han sido 1, 2, y “¡Hola, mundo!”

Esos valores pertenecen a *tipos* diferentes: 2 es un entero (int), y “¡Hola, mundo!” es una *cadena* (string), que recibe ese nombre porque contiene una “cadena” de letras. Tú (y el intérprete) podéis identificar las cadenas porque van encerradas entre comillas.

La sentencia `print` también funciona con enteros. Vamos a usar el comando `python` para iniciar el intérprete.

```
python
>>> print(4)
4
```

Si no estás seguro de qué tipo de valor estás manejando, el intérprete te lo puede decir.

```
>>> type('¡Hola, mundo!')
<class 'str'>
>>> type(17)
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

¿Qué ocurre con valores como “17” y “3.2”? Parecen números, pero van entre comillas como las cadenas.

```
>>> type('17')
<class 'str'>
>>> type('3.2')
<class 'str'>
```

Son cadenas.

Cuando escribes un entero grande, puede que te sientas tentado a usar comas o puntos para separarlo en grupos de tres dígitos, como en 1,000,000 <sup>1</sup>. Eso no es un entero válido en Python, pero en cambio sí que resulta válido algo como:

```
>>> print(1,000,000)
1 0 0
```

Bien, ha funcionado. ¡Pero eso no era lo que esperábamos!. Python interpreta 1,000,000 como una secuencia de enteros separados por comas, así que lo imprime con espacios en medio.

Éste es el primer ejemplo que hemos visto de un error semántico: el código funciona sin producir ningún mensaje de error, pero no hace su trabajo “correctamente”.

## 2.2 Variables

Una de las características más potentes de un lenguaje de programación es la capacidad de manipular *variables*. Una variable es un nombre que se refiere a un valor.

Una *sentencia de asignación* crea variables nuevas y las da valores:

```
>>> mensaje = 'Y ahora algo completamente diferente'
>>> n = 17
>>> pi = 3.1415926535897931
```

Este ejemplo hace tres asignaciones. La primera asigna una cadena a una variable nueva llamada `mensaje`; la segunda asigna el entero 17 a `n`; la tercera asigna el valor (aproximado) de  $\pi$  a `pi`.

Para mostrar el valor de una variable, se puede usar la sentencia `print`:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99



```
>>> type(mensaje)
<class 'str'>
>>> type(n)
<class 'int'>
>>> type(pi)
<class 'float'>
```

## 2.3 Nombres de variables y palabras claves

Los programadores generalmente eligen nombres para sus variables que tengan sentido y documenten para qué se usa esa variable.

Los nombres de las variables pueden ser arbitrariamente largos. Pueden contener tanto letras como números, pero no pueden comenzar con un número. Se pueden usar letras mayúsculas, pero es buena idea comenzar los nombres de las variables con una letra minúscula (veremos por qué más adelante).

El carácter guión-bajo (\_) puede utilizarse en un nombre. A menudo se utiliza en nombres con múltiples palabras, como en `mi_nombre` o `velocidad_de_golondrina_sin_carga`. Los nombres de las variables pueden comenzar con un carácter guión-bajo, pero generalmente se evita usarlo así a menos que se esté escribiendo código para librerías que luego utilizarán otros.

Si se le da a una variable un nombre no permitido, se obtiene un error de sintaxis:

```
>>> 76trombones = 'gran desfile'
SyntaxError: invalid syntax
>>> more@ = 1000000
SyntaxError: invalid syntax
>>> class = 'Teorema avanzado de Zymurgy'
SyntaxError: invalid syntax
```

`76trombones` es incorrecto porque comienza por un número. `more@` es incorrecto porque contiene un carácter no permitido, `@`. Pero, ¿qué es lo que está mal en `class`?

Pues resulta que `class` es una de las *palabras clave* de Python. El intérprete usa palabras clave para reconocer la estructura del programa, y esas palabras no pueden ser utilizadas como nombres de variables.

Python reserva 33 palabras claves para su propio uso:

```
and      del      from     None     True
as       elif    global   nonlocal try
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

## 2.4 Sentencias

Una *sentencia* es una unidad de código que el intérprete de Python puede ejecutar. Hemos visto hasta ahora dos tipos de sentencia: `print` y las asignaciones.

Cuando escribes una sentencia en modo interactivo, el intérprete la ejecuta y muestra el resultado, si es que lo hay.

Un script normalmente contiene una secuencia de sentencias. Si hay más de una sentencia, los resultados aparecen de uno en uno según se van ejecutando las sentencias.

Por ejemplo, el script

```
print(1)
x = 2
print(x)
```

produce la salida

```
1
2
```

La sentencia de asignación no produce ninguna salida.

## 2.5 Operadores y operandos

Los *operadores* son símbolos especiales que representan cálculos, como la suma o la multiplicación. Los valores a los cuales se aplican esos operadores reciben el nombre de *operandos*.

Los operadores `+`, `-`, `,`, `/`, y `\*` realizan sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y exponenciación (elevar un número a una potencia), como se muestra en los ejemplos siguientes:

```
20+32
hour-1
hour*60+minute
minute/60
5**2
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

El operador de división en Python 2.0 dividiría dos enteros y trunca el resultado a un entero:

```
>>> minute = 59
>>> minute/60
0
```

Para obtener la misma respuesta en Python 3.0 use división dividida (`//` integer).

```
>>> minute = 59
>>> minute//60
0
```

En Python 3, la división de enteros funciona mucho más como cabría esperar. Si ingresaste la expresión en una calculadora.

## 2.6 Expresiones

Una *expresión* es una combinación de valores, variables y operadores. Un valor por si mismo se considera una expresión, y también lo es una variable, así que las siguientes expresiones son todas válidas (asumiendo que la variable `x` tenga un valor asignado):

```
17
x
x + 17
```

Si escribes una expresión en modo interactivo, el intérprete la *evalúa* y muestra el resultado:

```
>>> 1 + 1
2
```

Sin embargo, en un script, una expresión por si misma no hace nada! Esto a

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

## 2.7 Orden de las operaciones

Cuando en una expresión aparece más de un operador, el orden de evaluación depende de las *reglas de precedencia*. Para los operadores matemáticos, Python sigue las convenciones matemáticas. El acrónimo *PEMDSR* resulta útil para recordar esas reglas:

- Los *Paréntesis* tienen el nivel superior de precedencia, y pueden usarse para forzar a que una expresión sea evaluada en el orden que se quiera. Dado que las expresiones entre paréntesis son evaluadas primero,  $2 * (3-1)$  es 4, y  $(1+1)**(5-2)$  es 8. Se pueden usar también paréntesis para hacer una expresión más sencilla de leer, incluso si el resultado de la misma no varía por ello, como en  $(\text{minuto} * 100) / 60$ .
- La *Exponenciación* (elear un número a una potencia) tiene el siguiente nivel más alto de precedencia, de modo que  $2**1+1$  es 3, no 4, y  $3*1**3$  es 3, no 27.
- La *Multiplicación* y la *División* tienen la misma precedencia, que es superior a la de la *Suma* y la *Resta*, que también tienen entre sí el mismo nivel de precedencia. Así que  $2*3-1$  es 5, no 4, y  $6+4/2$  es 8, no 5.
- Los operadores con igual precedencia son evaluados de izquierda a derecha. Así que la expresión  $5-3-1$  es 1 y no 3, ya que  $5-3$  se evalúa antes, y después se resta 1 de 2.

En caso de duda, añade siempre paréntesis a tus expresiones para asegurarte de que las operaciones se realizan en el orden que tú quieres.

## 2.8 Operador módulo

El *operador módulo* trabaja con enteros y obtiene el resto de la operación consistente en dividir el primer operando por el segundo. En Python, el operador módulo es un signo de porcentaje (%). La sintaxis es la misma que se usa para los demás operadores:

```
>>> quotient = 7 // 3
>>> print(quotient)
2
>>> remainder = 7 % 3
>>> print(remainder)
1
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## 2.9 Operaciones con cadenas

El operador `+` funciona con las cadenas, pero no realiza una suma en el sentido matemático. En vez de eso, realiza una *concatenación*, que quiere decir que une ambas cadenas, enlazando el final de la primera con el principio de la segunda. Por ejemplo:

```
>>> primero = 10
>>> segundo = 15
>>> print(primerosegundo)
25
>>> primero = '100'
>>> segundo = '150'
>>> print(primerosegundo)
100150
```

La salida de este programa es 100150.

El operador `*` también trabaja con cadenas multiplicando el contenido de una cadena por un entero. Por ejemplo:

```
>>> primero = 'Test '
>>> second = 3
>>> print(primerosecond)
Test Test Test
```

## 2.10 Petición de información al usuario

A veces necesitaremos que sea el usuario quien nos proporcione el valor para una variable, a través del teclado. Python proporciona una función interna llamada `input` que recibe la entrada desde el teclado. Cuando se llama a esa función, el programa se detiene y espera a que el usuario escriba algo. Cuando el usuario pulsa **Retorno** o **Intro**, el programa continúa y `input` devuelve como una cadena aquello que el usuario escribió.

```
>>> entrada = input()
Cualquier cosa ridícula
>>> print(entrada)
Cualquier cosa ridícula
```

Antes de recibir cualquier dato desde el usuario, es buena idea escribir un mensaje

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

La secuencia `\n` al final del mensaje representa un *newline*, que es un carácter especial que provoca un salto de línea. Por eso la entrada del usuario aparece debajo de nuestro mensaje.

Si esperas que el usuario escriba un entero, puedes intentar convertir el valor de retorno a `int` usando la función `int()`:

```
>>> prompt = '¿Cual es la velocidad de vuelo de una golondrina sin carga?\n'
>>> velocidad = input(prompt)
¿Cual es la velocidad de vuelo de una golondrina sin carga?
17
>>> int(velocidad)
17
>>> int(velocidad) + 5
22
```

Pero si el usuario escribe algo que no sea una cadena de dígitos, obtendrás un error:

```
>>> velocidad = input(prompt)
¿Cual... es la velocidad de vuelo de una golondrina sin carga?
¿Te refieres a una golondrina africana o a una europea?
>>> int(velocidad)
ValueError: invalid literal for int()
```

Veremos cómo controlar este tipo de errores más adelante.

## 2.11 Comentarios

A medida que los programas se van volviendo más grandes y complicados, se vuelven más difíciles de leer. Los lenguajes formales son densos, y a menudo es complicado mirar un trozo de código e imaginarse qué es lo que hace, o por qué.

Por eso es buena idea añadir notas a tus programas, para explicar en un lenguaje normal qué es lo que el programa está haciendo. Estas notas reciben el nombre de *comentarios*, y en Python comienzan con el símbolo `#`:

```
# calcula el porcentaje de hora transcurrido
porcentaje = (minuto * 100) / 60
```

En este caso, el comentario aparece como una línea completa. Pero también puedes poner comentarios al final de una línea



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```
v = 5      # asigna 5 a v
```

Este comentario contiene información útil que no está en el código:

```
v = 5      # velocidad en metros/segundo.
```

Elegir nombres adecuados para las variables puede reducir la necesidad de comentarios, pero los nombres largos también pueden ocasionar que las expresiones complejas sean difíciles de leer, así que hay que conseguir una solución de compromiso.

## 2.12 Elección de nombres de variables mnemónicos

Mientras sigas las sencillas reglas de nombrado de variables y evites las palabras reservadas, dispondrás de una gran variedad de opciones para poner nombres a tus variables. Al principio, esa diversidad puede llegar a resultarte confusa, tanto al leer un programa como al escribir el tuyo propio. Por ejemplo, los tres programas siguientes son idénticos en cuanto a la función que realizan, pero muy diferentes cuando los lees e intentas entenderlos.

```
a = 35.0
b = 12.50
c = a * b
print(c)
```

```
horas = 35.0
tarifa = 12.50
salario = horas * tarifa
print(salario)
```

```
x1q3z9ahd = 35.0
x1q3z9afd = 12.50
x1q3p9afd = x1q3z9ahd * x1q3z9afd
print(x1q3p9afd)
```

El intérprete de Python ve los tres programas como *exactamente idénticos*, pero

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Elegimos nombres de variables mnemónicos para ayudarnos a recordar por qué creamos las variables al principio.

A pesar de que todo esto parezca estupendo, y de que sea una idea muy buena usar nombres de variables mnemónicos, ese tipo de nombres pueden interponerse en el camino de los programadores novatos a la hora de analizar y comprender el código. Esto se debe a que los programadores principiantes no han memorizado aún las palabras reservadas (sólo hay 33), y a veces variables con nombres que son demasiado descriptivos pueden llegar a parecerles parte del lenguaje y no simplemente nombres de variable bien elegidos<sup>3</sup>.

Echa un vistazo rápido al siguiente código de ejemplo en Python, que se mueve en bucle a través de un conjunto de datos. Trataremos los bucles pronto, pero por ahora tan sólo trata de entender su significado:

```
for word in words:
    print(word)
```

¿Qué ocurre aquí? ¿Cuáles de las piezas (for, word, in, etc.) son palabras reservadas y cuáles son simplemente nombres de variables? ¿Acaso Python comprende de un modo básico la noción de palabras (words)? Los programadores novatos tienen problemas separando qué parte del código *debe* mantenerse tal como está en este ejemplo y qué partes son simplemente elección del programador.

El código siguiente es equivalente al de arriba:

```
for slice in pizza:
    print(slice)
```

Para los principiantes es más fácil estudiar este código y saber qué partes son palabras reservadas definidas por Python y qué partes son simplemente nombres de variables elegidas por el programador. Está bastante claro que Python no entiende nada de pizza ni de porciones, ni del hecho de que una pizza consiste en un conjunto de una o más porciones.

Pero si nuestro programa lo que realmente va a hacer es leer datos y buscar palabras en ellos, `pizza` y `porción` son nombres muy poco mnemónicos. Elegirlos como nombres de variables distrae del propósito real del programa.

Dentro de muy poco tiempo, conocerás las palabras reservadas más comunes, y empezarás a ver cómo esas palabras reservadas resaltan sobre las demás:

Las partes del código que están definidas por Python (for, in, print, y :) están en negrita, mientras que las variables elegidas por el programador (word y words)

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99



## 2.13 Depuración

En este punto, el error de sintaxis que es más probable que cometas será intentar utilizar nombres de variables no válidos, como `class` y `yield`, que son palabras clave, o `odd-job` y `US$`, que contienen caracteres no válidos.

Si pones un espacio en un nombre de variable, Python cree que se trata de dos operandos sin ningún operador:

```
>>> bad name = 5
SyntaxError: invalid syntax
```

```
>>> month = 09
      File "<stdin>", line 1
        month = 09
                ^
SyntaxError: invalid token
```

Para la mayoría de errores de sintaxis, los mensajes de error no ayudan mucho. Los mensajes más comunes son `SyntaxError: invalid syntax` y `SyntaxError: invalid token`, ninguno de los cuales resulta muy informativo.

El runtime error (error en tiempo de ejecución) que es más probable que obtengas es un “use before def” (uso antes de definir); que significa que estás intentando usar una variable antes de que le hayas asignado un valor. Eso puede ocurrir si escribes mal el nombre de la variable:

```
>>> principal = 327.68
>>> interest = principle * rate
NameError: name 'principle' is not defined
```

Los nombres de las variables son sensibles a mayúsculas, así que `LaTeX` no es lo mismo que `latex`.

En este punto, la causa más probable de un error semántico es el orden de las operaciones. Por ejemplo, para evaluar  $\frac{1}{2\pi}$ , puedes sentirte tentado a escribir

```
>>> 1.0 / 2.0 * pi
```

Pero la división se evalúa antes, ¡así que obtendrás  $\pi/2$ , que no es lo mismo! No hay forma de que Python sepa qué es lo que querías escribir exactamente, así que

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

**cadena** Un tipo que representa secuencias de caracteres.

**concatenar** Unir dos operandos, uno a continuación del otro.

**comentario** Información en un programa que se pone para otros programadores (o para cualquiera que lea el código fuente), y no tiene efecto alguno en la ejecución del programa.

**división entera** La operación que divide dos números y trunca la parte fraccionaria.

**entero** Un tipo que representa números enteros.

**evaluar** Simplificar una expresión realizando las operaciones en orden para obtener un único valor.

**expresión** Una combinación de variables, operadores y valores que representan un único valor resultante.

**mnemónico** Una ayuda para memorizar. A menudo damos nombres mnemónicos a las variables para ayudarnos a recordar qué está almacenado en ellas.

**palabra clave** Una palabra reservada que es usada por el compilador para analizar un programa; no se pueden usar palabras clave como `if`, `def`, y `while` como nombres de variables.

**punto flotante** Un tipo que representa números con parte decimal.

**operador** Un símbolo especial que representa un cálculo simple, como suma, multiplicación o concatenación de cadenas.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

**reglas de precedencia** El conjunto de reglas que gobierna el orden en el cual son evaluadas las expresiones que involucran a múltiples operadores.

**sentencia** Una sección del código que representa un comando o acción. Hasta ahora, las únicas sentencias que hemos visto son asignaciones y sentencias `print`.

**tipo** Una categoría de valores. Los tipos que hemos visto hasta ahora son enteros (tipo `int`), números en punto flotante (tipo `float`), y cadenas (tipo `str`).

**valor** Una de las unidades básicas de datos, como un número o una cadena, que un programa manipula.

**variable** Un nombre que hace referencia a un valor.

## 2.15 Ejercicios

**Ejercicio 2:** Escribe un programa que use `input` para pedirle al usuario su nombre y luego darle la bienvenida.

```
Introduzca tu nombre: Chuck
Hola, Chuck
```

**Ejercicio 3:** Escribe un programa para pedirle al usuario el número de horas y la tarifa por hora para calcular el salario bruto.

```
Introduzca Horas: 35
Introduzca Tarifa: 2.75
Salario: 96.25
```

Por ahora no es necesario preocuparse de que nuestro salario tenga exactamente dos dígitos después del punto decimal. Si quieres, puedes probar la función interna de Python `round` para redondear de forma adecuada el salario resultante a dos dígitos decimales.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

1. ancho/2
2. ancho/2.0
3. alto/3
4.  $1 + 2 * 5$

Usa el intérprete de Python para comprobar tus respuestas.

**Ejercicio 5:** Escribe un programa que le pida al usuario una temperatura en grados Celsius, la convierta a grados Fahrenheit e imprima por pantalla la temperatura convertida.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, starburst-like background that tapers to the right. Below the text is a horizontal orange bar with a slight gradient and a drop shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## Chapter 3

# Ejecución condicional

### 3.1 Expresiones booleanas

Una *expresión booleana* es aquella que puede ser verdadera (`True`) o falsa (`False`). Los ejemplos siguientes usan el operador `==`, que compara dos operandos y devuelve `True` si son iguales y `False` en caso contrario:

```
>>> 5 == 5
True
>>> 5 == 6
False
```

`True` y `False` son valores especiales que pertenecen al tipo `bool` (booleano); no son cadenas:

```
>>> type(True)
<class 'bool'>
>>> type(False)
<class 'bool'>
```

El operador `==` es uno de los *operadores de comparación*; los demás son:

```
x != y           # x es distinto de y
x > y           # x es mayor que y
x < y           # x es menor que y
x >= y          # x es mayor o igual que y
.. /- ..
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

## 3.2 Operadores lógicos

Existen tres *operadores lógicos*: `and` (y), `or` (o), y `not` (no). El significado semántico de estas operaciones es similar a su significado en inglés. Por ejemplo,

```
x > 0 and x < 10
```

es verdadero sólo cuando `x` es mayor que 0 y menor que 10.

`n%2 == 0 or n%3 == 0` es verdadero si *cualquiera* de las condiciones es verdadera, es decir, si el número es divisible por 2 o por 3.

Finalmente, el operador `not` niega una expresión booleana, de modo que `not (x > y)` es verdadero si `x > y` es falso; es decir, si `x` es menor o igual que `y`.

Estrictamente hablando, los operandos de los operadores lógicos deberían ser expresiones booleanas, pero Python no es muy estricto. Cualquier número distinto de cero se interpreta como “verdadero.”

```
>>> 17 and True
True
```

Esta flexibilidad puede ser útil, pero existen ciertas sutilezas en ese tipo de uso que pueden resultar confusas. Es posible que prefieras evitar usarlo de este modo hasta que estés bien seguro de lo que estás haciendo.

## 3.3 Ejecución condicional

Para poder escribir programas útiles, casi siempre vamos a necesitar la capacidad de comprobar condiciones y cambiar el comportamiento del programa de acuerdo a ellas. Las **sentencias condicionales** nos proporcionan esa capacidad. La forma más sencilla es la sentencia `if`:

```
if x > 0 :
    print('x es positivo')
```

La expresión booleana después de la sentencia `if` recibe el nombre de *condición*. La sentencia `if` se finaliza con un carácter de dos-puntos (`:`) y la(s) línea(s) que van detrás de la sentencia `if` van indentadas<sup>1</sup> (es decir, llevan una tabulación o varios espacios en blanco al principio).

Si la condición lógica es verdadera, la sentencia indentada será ejecutada. Si la condición es falsa, la sentencia indentada será omitida.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

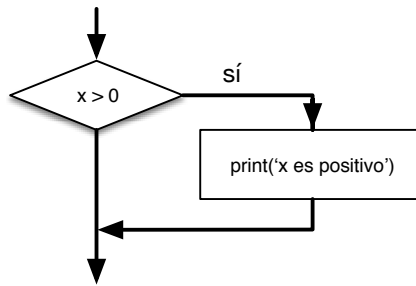


Figure 3.1: If Logic

No hay límite en el número de sentencias que pueden aparecer en el cuerpo, pero debe haber al menos una. Ocasionalmente, puede resultar útil tener un cuerpo sin sentencias (normalmente como emplazamiento reservado para código que no se ha escrito aún). En ese caso, se puede usar la sentencia `pass`, que no hace nada.

```

if x < 0 :
    pass          # ;necesito gestionar los valores negativos!
  
```

Si introduces una sentencia `if` en el intérprete de Python, el prompt cambiará su aspecto habitual por puntos suspensivos, para indicar que estás en medio de un bloque de sentencias, como se muestra a continuación:

```

>>> x = 3
>>> if x < 10:
...     print('Pequeño')
...
Pequeño
>>>
  
```

Al usar el intérprete de Python, debe dejar una línea en blanco al final de un bloque, de lo contrario Python devolverá un error:

```

>>> x = 3
>>> if x < 10:
...     print('Pequeño')
...
  
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

### 3.4 Ejecución alternativa

La segunda forma de la sentencia `if` es la *ejecución alternativa*, en la cual existen dos posibilidades y la condición determina cual de ellas será ejecutada. La sintaxis es similar a ésta:

```
if x%2 == 0 :
    print('x es par')
else :
    print('x es impar')
```

Si al dividir `x` por 2 obtenemos como resto 0, entonces sabemos que `x` es par, y el programa muestra un mensaje a tal efecto. Si esa condición es falsa, se ejecuta el segundo conjunto de sentencias.

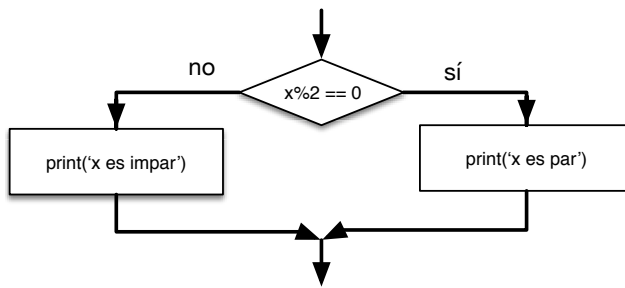


Figure 3.2: If-Then-Else Logic

Dado que la condición debe ser obligatoriamente verdadera o falsa, solamente una de las alternativas será ejecutada. Las alternativas reciben el nombre de *ramas*, dado que se trata de ramificaciones en el flujo de la ejecución.

### 3.5 Condicionales encadenados

Algunas veces hay más de dos posibilidades, de modo que necesitamos más de dos ramas. Una forma de expresar una operación como ésta es usar un *condicional encadenado*:

```
if x < y:
    print('x es menor que y')
elif x > y:
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99



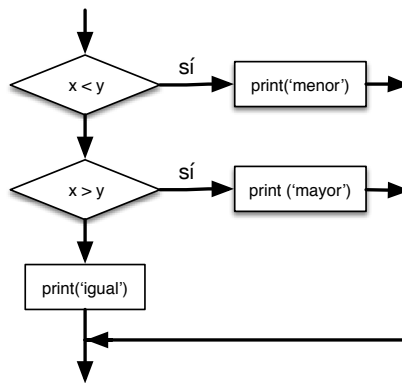


Figure 3.3: If-Then-Else Logic

```

if choice == 'a':
    print('Respuesta incorrecta')
elif choice == 'b':
    print('Respuesta correcta')
elif choice == 'c':
    print('Casi, pero no es correcto')
  
```

Cada condición es comprobada en orden. Si la primera es falsa, se comprueba la siguiente y así con las demás. Si una de ellas es verdadera, se ejecuta la rama correspondiente, y la sentencia termina. Incluso si hay más de una condición que sea verdadera, sólo se ejecuta la primera que se encuentra.

## 3.6 Condicionales anidados

Un condicional puede también estar anidado dentro de otro. Podríamos haber escrito el ejemplo anterior de las tres ramas de este modo:

```

if x == y:
    print('x e y son iguales')
else:
    if x < y:
        print('x es menor que y')
    else:
        print('x es mayor que y')
  
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

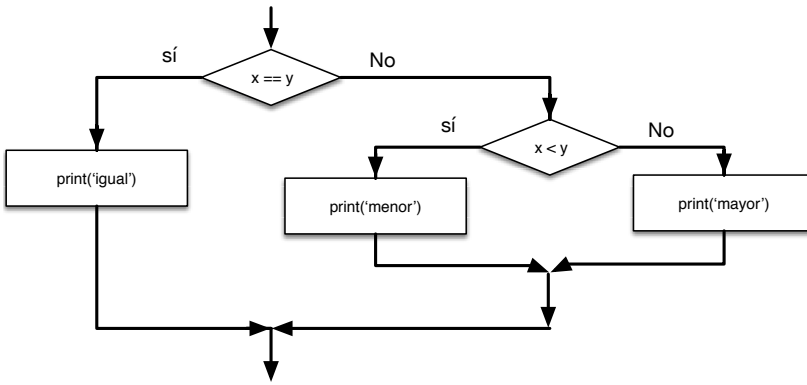


Figure 3.4: Nested If Statements

Los operadores lógicos a menudo proporcionan un modo de simplificar las sentencias condicionales anidadas. Por ejemplo, el código siguiente puede ser reescrito usando un único condicional:

```

if 0 < x:
    if x < 10:
        print('x es un número positivo con un sólo dígito.')
  
```

La sentencia `print` se ejecuta solamente si se cumplen las dos condiciones anteriores, así que en realidad podemos conseguir el mismo efecto con el operador `and`:

```

if 0 < x and x < 10:
    print('x es un número positivo con un sólo dígito.')
  
```

### 3.7 Captura de excepciones usando `try` y `except`

Anteriormente vimos un fragmento de código donde usábamos las funciones `input` e `int` para leer y analizar un número entero introducido por el usuario. También vimos lo poco seguro que podía llegar a resultar hacer algo así:

```

>>> velocidad = input(prompt)
¿Cual... es la velocidad de vuelo de una golondrina sin carga?
¿Te refieres a una golondrina africana o a una europea?
>>> int(velocidad)
ValueError: invalid literal for int() with base 10:
  
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

He aquí un programa de ejemplo para convertir una temperatura desde grados Fahrenheit a grados Celsius:

```
ent = input('Introduzca la Temperatura Fahrenheit:')
fahr = float(ent)
cel = (fahr - 32.0) * 5.0 / 9.0
print(cel)
```

# Código: <https://es.py4e.com/code3/fahren.py>

Si ejecutamos este código y le damos una entrada no válida, simplemente fallará con un mensaje de error bastante antipático:

```
python fahren.py
Introduzca la Temperatura Fahrenheit:72
22.2222222222
```

```
python fahren.py
Introduzca la Temperatura Fahrenheit:fred
Traceback (most recent call last):
  File "fahren.py", line 2, in <module>
    fahr = float(ent)
ValueError: invalid literal for float(): fred
```

Existen estructuras de ejecución condicional dentro de Python para manejar este tipo de errores esperados e inesperados, llamadas “try / except”. La idea de try y except es que si se sabe que cierta secuencia de instrucciones puede generar un problema, sea posible añadir ciertas sentencias para que sean ejecutadas en caso de error. Estas sentencias extras (el bloque except) serán ignoradas si no se produce ningún error.

Puedes pensar en la característica try y except de Python como una “póliza de seguros” en una secuencia de sentencias.

Se puede reescribir nuestro conversor de temperaturas de esta forma:

```
ent = input('Introduzca la Temperatura Fahrenheit:')
try:
    fahr = float(ent)
    cel = (fahr - 32.0) * 5.0 / 9.0
    print(cel)
except:
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```
python fahren2.py
Introduzca la Temperatura Fahrenheit:72
22.2222222222
```

```
python fahren2.py
Introduzca la Temperatura Fahrenheit:fred
Por favor, introduzca un número
```

Gestionar una excepción con una sentencia `try` recibe el nombre de *capturar* una excepción. En este ejemplo, la clausula `except` muestra un mensaje de error. En general, capturar una excepción te da la oportunidad de corregir el problema, volverlo a intentar o, al menos, terminar el programa con elegancia.

### 3.8 Evaluación en cortocircuito de expresiones lógicas

Cuando Python está procesando una expresión lógica, como `x >= 2 and (x/y) > 2`, evalúa la expresión de izquierda a derecha. Debido a la definición de `and`, si `x` es menor de 2, la expresión `x >= 2` resulta ser `falsa`, de modo que la expresión completa ya va a resultar `falsa`, independientemente de si `(x/y) > 2` se evalúa como `verdadera` o `falsa`.

Cuando Python detecta que no se gana nada evaluando el resto de una expresión lógica, detiene su evaluación y no realiza el cálculo del resto de la expresión. Cuando la evaluación de una expresión lógica se detiene debido a que ya se conoce el valor final, eso es conocido como *cortocircuitar* la evaluación.

A pesar de que esto pueda parecer hilar demasiado fino, el funcionamiento en cortocircuito nos descubre una ingeniosa técnica conocida como *patrón guardián*. Examina la siguiente secuencia de código en el intérprete de Python:

```
>>> x = 6
>>> y = 2
>>> x >= 2 and (x/y) > 2
True
>>> x = 1
>>> y = 0
>>> x >= 2 and (x/y) > 2
False
>>> x = 6
>>> v = 0
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

ejemplo *no* falló, porque la primera parte de la expresión  $x \geq 2$  fue evaluada como *falsa*, así que  $(x/y)$  no llegó a ejecutarse debido a la regla del *cortocircuito*, y no se produjo ningún error.

Es posible construir las expresiones lógicas colocando estratégicamente una evaluación como *guardián* justo antes de la evaluación que podría causar un error, como se muestra a continuación:

```
>>> x = 1
>>> y = 0
>>> x >= 2 and y != 0 and (x/y) > 2
False
>>> x = 6
>>> y = 0
>>> x >= 2 and y != 0 and (x/y) > 2
False
>>> x >= 2 and (x/y) > 2 and y != 0
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ZeroDivisionError: division by zero
>>>
```

En la primera expresión lógica,  $x \geq 2$  es *falsa*, así que la evaluación se detiene en el *and*. En la segunda expresión lógica,  $x \geq 2$  es *verdadera*, pero  $y \neq 0$  es *falsa*, de modo que nunca se alcanza  $(x/y)$ .

En la tercera expresión lógica, el  $y \neq 0$  va *después* del cálculo de  $(x/y)$ , de modo que la expresión falla con un error.

En la segunda expresión, se dice que  $y \neq 0$  actúa como *guardián* para garantizar que sólo se ejecute  $(x/y)$  en el caso de que  $y$  no sea cero.

## 3.9 Depuración

Los “*traceback*” que Python muestra cuando se produce un error contienen un montón de información, pero pueden resultar abrumadores. Las partes más útiles normalmente son:

- Qué tipo de error se ha producido, y
- Dónde ha ocurrido.

Los errores de sintaxis (*syntax errors*), normalmente son fáciles de localizar, pero

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

En este ejemplo, el problema es que la segunda línea está indentada por un espacio. Pero el mensaje de error apunta a y, lo cual resulta engañoso. En general, los mensajes de error indican dónde se ha descubierto el problema, pero el error real podría estar en el código previo, a veces en alguna línea anterior.

Ocurre lo mismo con los errores en tiempo de ejecución (runtime errors). Supón que estás tratando de calcular una relación señal-ruido en decibelios. La fórmula es  $SNR_{db} = 10 \log_{10}(P_{señal}/P_{ruido})$ . En Python, podrías escribir algo como esto:

```
import math
int_senal = 9
int_ruido = 10
relacion = int_senal / int_ruido
decibelios = 10 * math.log10(relacion)
print(decibelios)

# Código: https://es.py4e.com/code3/snr.py
```

Pero cuando lo haces funcionar, obtienes un mensaje de error<sup>3</sup>:

```
Traceback (most recent call last):
  File "snr.py", line 5, in ?
    decibelios = 10 * math.log10(relacion)
OverflowError: math range error
```

El mensaje de error apunta a la línea 5, pero no hay nada incorrecto en esa línea. Para encontrar el error real, puede resultar útil mostrar en pantalla el valor de `relacion`, que resulta ser 0. El problema está en la línea 4, ya que al dividir dos enteros se realiza una división entera. La solución es representar la intensidad de la señal y la intensidad del ruido con valores en punto flotante.

En general, los mensajes de error te dicen dónde se ha descubierto el problema, pero a menudo no es ahí exactamente donde se ha producido.

### 3.10 Glosario

**condición** La expresión booleana en una sentencia condicional que determina qué rama será ejecutada.

**condicional anidada** Una sentencia condicional que aparece en una de las ramas

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

**cortocircuito** Cuando Python va evaluando una expresión lógica por tramos y detiene el proceso de evaluación debido a que ya conoce el valor final que va a tener el resultado sin necesidad de evaluar el resto de la expresión.

**cuerpo** La secuencia de sentencias en el interior de una sentencia compuesta.

**expresión booleana** Un expresión cuyo valor puede ser o bien Verdadero o bien Falso.

**operadores de comparación** Uno de los operadores que se utiliza para comparar dos operandos: `==`, `!=`, `>`, `<`, `>=`, y `<=`.

**operador lógico** Uno de los operadores que se combinan en las expresiones booleanas: `and`, `or`, y `not`.

**patrón guardián** Cuando construimos una expresión lógica con comparaciones adicionales para aprovecharnos del funcionamiento en cortocircuito.

**rama** Una de las secuencias alternativas de sentencias en una sentencia condicional.

**sentencia compuesta** Una sentencia que consiste en un encabezado y un cuerpo. El encabezado termina con dos-puntos (`:`). El cuerpo está indentado con relación al encabezado.

**sentencia condicional** Una sentencia que controla el flujo de ejecución, dependiendo de cierta condición.

**traceback** Una lista de las funciones que se están ejecutando, que se muestra en pantalla cuando se produce una excepción.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejercicio 2: Reescribe el programa del salario usando `try` y `except`, de modo que el programa sea capaz de gestionar entradas no numéricas con elegancia, mostrando un mensaje y saliendo del programa. A continuación se muestran dos ejecuciones del programa:

```
Introduzca las Horas: 20
Introduzca la Tarifa por hora: nueve
Error, por favor introduzca un número
```

```
Introduzca las Horas: cuarenta
Error, por favor introduzca un número
```

Ejercicio 3: Escribe un programa que solicite una puntuación entre 0.0 y 1.0. Si la puntuación está fuera de ese rango, muestra un mensaje de error. Si la puntuación está entre 0.0 y 1.0, muestra la calificación usando la tabla siguiente:

Puntuación	Calificación
$\geq 0.9$	Sobresaliente
$\geq 0.8$	Notable
$\geq 0.7$	Bien
$\geq 0.6$	Suficiente
$< 0.6$	Insuficiente

```
Introduzca puntuación: 0.95
Sobresaliente
```

```
Introduzca puntuación: perfecto
Puntuación incorrecta
```

```
Introduzca puntuación: 10.0
Puntuación incorrecta
```

```
Introduzca puntuación: 0.75
Bien
```

```
Introduzca puntuación: 0.5
Insuficiente
```

Ejecuta el programa repetidamente, como se muestra arriba, para probar con varios valores de entrada diferentes.



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



# Chapter 4

## Funciones

### 4.1 Llamadas a funciones

En el contexto de la programación, una *función* es una secuencia de sentencias que realizan una operación y que reciben un nombre. Cuando se define una función, se especifica el nombre y la secuencia de sentencias. Más adelante, se puede “llamar” a la función por ese nombre. Ya hemos visto un ejemplo de una *llamada a una función*:

```
>>> type(32)
<class 'int'>
```

El nombre de la función es `type`. La expresión entre paréntesis recibe el nombre de *argumento* de la función. El argumento es un valor o variable que se pasa a la función como parámetro de entrada. El resultado de la función `type` es el tipo del argumento.

Es habitual decir que una función “toma” (o recibe) un argumento y “retorna” (o devuelve) un resultado. El resultado se llama *valor de retorno*.

### 4.2 Funciones internas

Python proporciona un número importante de funciones internas, que pueden ser usadas sin necesidad de tener que definir las previamente. Los creadores de Python han escrito un conjunto de funciones para resolver problemas comunes y las han incluido en Python para que las podamos utilizar.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

La función `max` nos dice cuál es el “carácter más grande” de la cadena (que resulta ser la letra “u”), mientras que la función `min` nos muestra el carácter más pequeño (que en ese caso es un espacio).

Otra función interna muy común es `len`, que nos dice cuántos elementos hay en su argumento. Si el argumento de `len` es una cadena, nos devuelve el número de caracteres que hay en la cadena.

```
>>> len('Hola, mundo')
11
>>>
```

Estas funciones no se limitan a buscar en cadenas. Pueden operar con cualquier conjunto de valores, como veremos en los siguientes capítulos.

Se deben tratar los nombres de las funciones internas como si fueran palabras reservadas (es decir, evita usar “max” como nombre para una variable).

### 4.3 Funciones de conversión de tipos

Python también proporciona funciones internas que convierten valores de un tipo a otro. La función `int` toma cualquier valor y lo convierte en un entero, si puede, o se queja si no puede:

```
>>> int('32')
32
>>> int('Hola')
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'Hola'
```

`int` puede convertir valores en punto flotante a enteros, pero no los redondea; simplemente corta y descarta la parte decimal:

```
>>> int(3.99999)
3
>>> int(-2.3)
-2
```

`float` convierte enteros y cadenas en números de punto flotante:

```
>>> float(32)
32.0
>>> float('3.14159')
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## 4.4 Funciones matemáticas

Python tiene un módulo matemático (`math`), que proporciona la mayoría de las funciones matemáticas habituales. Antes de que podamos utilizar el módulo, deberemos importarlo:

```
>>> import math
```

Esta sentencia crea un *objeto módulo* llamado `math`. Si se imprime el objeto módulo, se obtiene cierta información sobre él:

```
>>> print(math)
<module 'math' (built-in)>
```

El objeto módulo contiene las funciones y variables definidas en el módulo. Para acceder a una de esas funciones, es necesario especificar el nombre del módulo y el nombre de la función, separados por un punto (también conocido en inglés como *period*). Este formato recibe el nombre de *notación punto*.

```
>>> relacion = int_senal / int_ruido
>>> decibelios = 10 * math.log10(relacion)

>>> radianes = 0.7
>>> altura = math.sin(radianes)
```

El primer ejemplo calcula el logaritmo en base 10 de la relación señal-ruido. El módulo `math` también proporciona una función llamada `log` que calcula logaritmos en base  $e$ .

El segundo ejemplo calcula el seno de la variable `radianes`. El nombre de la variable es una pista de que `sin` y las otras funciones trigonométricas (`cos`, `tan`, etc.) toman argumentos en radianes. Para convertir de grados a radianes, hay que dividir por 360 y multiplicar por  $2\pi$ :

```
>>> grados = 45
>>> radianes = grados / 360.0 * 2 * math.pi
>>> math.sin(radianes)
0.7071067811865476
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## 4.5 Números aleatorios

A partir de las mismas entradas, la mayoría de los programas generarán las mismas salidas cada vez, que es lo que llamamos comportamiento *determinista*. El determinismo normalmente es algo bueno, ya que esperamos que la misma operación nos proporcione siempre el mismo resultado. Para ciertas aplicaciones, sin embargo, queremos que el resultado sea impredecible. Los juegos son el ejemplo obvio, pero hay más.

Conseguir que un programa sea realmente no-determinista no resulta tan fácil, pero hay modos de hacer que al menos lo parezca. Una de ellos es usar *algoritmos* que generen números *pseudoaleatorios*. Los números pseudoaleatorios no son verdaderamente aleatorios, ya que son generados por una operación determinista, pero si sólo nos fijamos en los números resulta casi imposible distinguirlos de los aleatorios de verdad.

El módulo `random` proporciona funciones que generan números pseudoaleatorios (a los que simplemente llamaremos “aleatorios” de ahora en adelante).

La función `random` devuelve un número flotante aleatorio entre 0.0 y 1.0 (incluyendo 0.0, pero no 1.0). Cada vez que se llama a `random`, se obtiene el número siguiente de una larga serie. Para ver un ejemplo, ejecuta este bucle:

```
import random

for i in range(10):
    x = random.random()
    print(x)
```

Este programa produce la siguiente lista de 10 números aleatorios entre 0.0 y hasta (pero no incluyendo) 1.0.

```
0.11132867921152356
0.5950949227890241
0.04820265884996877
0.841003109276478
0.997914947094958
0.04842330803368111
0.7416295948208405
0.510535245390327
0.27447040171978143
0.028511805472785867
```

**Ejercicio 1:** Ejecuta el programa en tu sistema y observa qué números obtienes.



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Para elegir un elemento de una secuencia aleatoriamente, se puede usar `choice`:

```
>>> t = [1, 2, 3]
>>> random.choice(t)
2
>>> random.choice(t)
3
```

El módulo `random` también proporciona funciones para generar valores aleatorios de varias distribuciones continuas, incluyendo gaussiana, exponencial, gamma, y unas cuantas más.

## 4.6 Añadiendo funciones nuevas

Hasta ahora, sólo hemos estado usando las funciones que vienen incorporadas en Python, pero es posible añadir también funciones nuevas. Una *definición de función* especifica el nombre de una función nueva y la secuencia de sentencias que se ejecutan cuando esa función es llamada. Una vez definida una función, se puede reutilizar una y otra vez a lo largo de todo el programa.

He aquí un ejemplo:

```
def muestra_estribillo():
    print('Soy un leñador, qué alegría.')
    print('Duermo toda la noche y trabajo todo el día.')
```

`def` es una palabra clave que indica que se trata de una definición de función. El nombre de la función es `muestra_estribillo`. Las reglas para los nombres de las funciones son los mismos que para las variables: se pueden usar letras, números y algunos signos de puntuación, pero el primer carácter no puede ser un número. No se puede usar una palabra clave como nombre de una función, y se debería evitar también tener una variable y una función con el mismo nombre.

Los paréntesis vacíos después del nombre indican que esta función no toma ningún argumento. Más tarde construiremos funciones que reciban argumentos de entrada.

La primera línea de la definición de la función es llamada la *cabecera*; el resto se llama el *cuerpo*. La cabecera debe terminar con dos-puntos (:), y el cuerpo debe ir indentado. Por convención, el indentado es siempre de cuatro espacios. El cuerpo

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```
>>> def muestra_estribillo():
...     print 'Soy un leñador, qué alegría.'
...     print 'Duermo toda la noche y trabajo todo el día.'
... 
```

Para finalizar la función, debes introducir una línea vacía (esto no es necesario en un script).

Al definir una función se crea una variable con el mismo nombre.

```
>>> print(muestra_estribillo)
<function muestra_estribillo at 0xb7e99e9c>
>>> print(type(muestra_estribillo))
<type 'function'>
```

El valor de `muestra_estribillo` es *function object* (objeto función), que tiene como tipo “function”.

La sintaxis para llamar a nuestra nueva función es la misma que usamos para las funciones internas:

```
>>> muestra_estribillo()
Soy un leñador, qué alegría.
Duermo toda la noche y trabajo todo el día.
```

Una vez que se ha definido una función, puede usarse dentro de otra. Por ejemplo, para repetir el estribillo anterior, podríamos escribir una función llamada `repite_estribillo`:

```
def repite_estribillo():
    muestra_estribillo()
    muestra_estribillo()
```

Y después llamar a `repite_estribillo`:

```
>>> repite_estribillo()
Soy un leñador, qué alegría.
Duermo toda la noche y trabajo todo el día.
Soy un leñador, qué alegría.
Duermo toda la noche y trabajo todo el día.
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```
def muestra_estribillo():
    print('Soy un leñador, que alegría.')
    print('Duermo toda la noche y trabajo todo el día.')

def repite_estribillo():
    muestra_estribillo()
    muestra_estribillo()

repite_estribillo()

# Código: https://es.py4e.com/code3/lyrics.py
```

Este programa contiene dos definiciones de funciones: `muestra_estribillo` y `repite_estribillo`. Las definiciones de funciones son ejecutadas exactamente igual que cualquier otra sentencia, pero su resultado consiste en crear objetos del tipo función. Las sentencias dentro de cada función son ejecutadas solamente cuando se llama a esa función, y la definición de una función no genera ninguna salida.

Como ya te imaginarás, es necesario crear una función antes de que se pueda ejecutar. En otras palabras, la definición de la función debe ser ejecutada antes de que la función se llame por primera vez.

**Ejercicio 2:** Desplaza la última línea del programa anterior hacia arriba, de modo que la llamada a la función aparezca antes que las definiciones. Ejecuta el programa y observa qué mensaje de error obtienes.

**Ejercicio 3:** Desplaza la llamada de la función de nuevo hacia el final, y coloca la definición de `muestra_estribillo` después de la definición de `repite_estribillo`. ¿Qué ocurre cuando haces funcionar ese programa?

## 4.8 Flujo de ejecución

Para asegurarnos de que una función está definida antes de usarla por primera vez, es necesario saber el orden en que las sentencias son ejecutadas, que es lo que llamamos el *flujo de ejecución*.

La ejecución siempre comienza en la primera sentencia del programa. Las sentencias son ejecutadas una por una, en orden de arriba hacia abajo.

Las *definiciones* de funciones no alteran el flujo de la ejecución del programa, pero recuerda que las sentencias dentro de una función no son ejecutadas hasta que se llama a esa función.



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Afortunadamente, Python es capaz de llevar el seguimiento de dónde se encuentra en cada momento, de modo que cada vez que completa la ejecución de una función, el programa vuelve al punto donde lo dejó en la función que había llamado a esa. Cuando esto le lleva hasta el final del programa, simplemente termina.

¿Cuál es la moraleja de esta extraña historia? Cuando leas un programa, no siempre te convendrá hacerlo de arriba a abajo. A veces tiene más sentido seguir el flujo de la ejecución.

## 4.9 Parámetros y argumentos

Algunas de las funciones internas que hemos visto necesitan argumentos. Por ejemplo, cuando se llama a `math.sin`, se le pasa un número como argumento. Algunas funciones necesitan más de un argumento: `math.pow` toma dos, la base y el exponente.

Dentro de las funciones, los argumentos son asignados a variables llamadas *parámetros*. A continuación mostramos un ejemplo de una función definida por el usuario que recibe un argumento:

```
def muestra_dos_veces(bruce):
    print(bruce)
    print(bruce)
```

Esta función asigna el argumento a un parámetro llamado `bruce`. Cuando la función es llamada, imprime el valor del parámetro (sea éste lo que sea) dos veces.

Esta función funciona con cualquier valor que pueda ser mostrado en pantalla.

```
>>> muestra_dos_veces('Spam')
Spam
Spam
>>> muestra_dos_veces(17)
17
17
>>> muestra_dos_veces(math.pi)
3.14159265359
3.14159265359
```

Las mismas reglas de composición que se aplican a las funciones internas, también se aplican a las funciones definidas por el usuario, de modo que podemos usar



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



El argumento es evaluado antes de que la función sea llamada, así que en los ejemplos, la expresión `Spam *4` y `math.cos(math.pi)` son evaluadas sólo una vez.

También se puede usar una variable como argumento:

```
>>> michael = 'Eric, la medio-abeja.'
>>> muestra_dos_veces(michael)
Eric, la medio-abeja.
Eric, la medio-abeja.
```

El nombre de la variable que pasamos como argumento, (`michael`) no tiene nada que ver con el nombre del parámetro (`bruce`). No importa cómo se haya llamado al valor en origen (en la llamada); dentro de `muestra_dos_veces`, siempre se llamará `bruce`.

## 4.10 Funciones productivas y funciones estériles

Algunas de las funciones que estamos usando, como las matemáticas, producen resultados; a falta de un nombre mejor, las llamaremos *funciones productivas* (fruitful functions). Otras funciones, como `muestra_dos_veces`, realizan una acción, pero no devuelven un valor. A esas las llamaremos *funciones estériles* (void functions).

Cuando llamas a una función productiva, casi siempre querrás hacer luego algo con el resultado; por ejemplo, puede que quieras asignarlo a una variable o usarlo como parte de una expresión:

```
x = math.cos(radians)
aurea = (math.sqrt(5) + 1) / 2
```

Cuando llamas a una función en modo interactivo, Python muestra el resultado:

```
>>> math.sqrt(5)
2.23606797749979
```

Pero en un script, si llamas a una función productiva y no almacenas el resultado de la misma en una variable, ¡el valor de retorno se desvanece en la niebla!

```
math.sqrt(5)
```

Este script calcula la raíz cuadrada de 5, pero dado que no almacena el resultado en una variable ni lo muestra, no resulta en realidad muy útil.

Las funciones estériles pueden mostrar algo en la pantalla, o tener cualquier otro

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

El valor `None` no es el mismo que la cadena “None”. Es un valor especial que tiene su propio tipo:

```
>>> print(type(None))
<class 'NoneType'>
```

Para devolver un resultado desde una función, usamos la sentencia `return` dentro de ella. Por ejemplo, podemos crear una función muy simple llamada `sumados`, que suma dos números y devuelve el resultado.

```
def sumados(a, b):
    suma = a + b
    return suma
```

```
x = sumados(3, 5)
print(x)
```

*# Código: <https://es.py4e.com/code3/addtwo.py>*

Cuando se ejecuta este script, la sentencia `print` mostrará “8”, ya que la función `sumados` ha sido llamada con 3 y 5 como argumentos. Dentro de la función, los parámetros `a` y `b` equivaldrán a 3 y a 5 respectivamente. La función calculó la suma de ambos número y la guardó en una variable local a la función llamada `suma`. Después usó la sentencia `return` para enviar el valor calculado de vuelta al código de llamada como resultado de la función, que fue asignado a la variable `x` y mostrado en pantalla.

## 4.11 ¿Por qué funciones?

Puede no estar muy claro por qué merece la pena molestarse en dividir un programa en funciones. Existen varias razones:

- El crear una función nueva te da la oportunidad de dar nombre a un grupo de sentencias, lo cual hace tu programa más fácil de leer, entender y depurar.
- Las funciones pueden hacer un programa más pequeño, al eliminar código repetido. Además, si quieres realizar cualquier cambio en el futuro, sólo tendrás que hacerlo en un único lugar.
- Dividir un programa largo en funciones te permite depurar las partes de una en una y luego ensamblarlas juntas en una sola pieza.
- Las funciones bien diseñadas a menudo resultan útiles para otros muchos



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## 4.12 Depuración

Si estás usando un editor de texto para escribir tus propios scripts, puede que tengas problemas con los espacios y tabulaciones. El mejor modo de evitar esos problemas es usar espacios exclusivamente (no tabulaciones). La mayoría de los editores de texto que reconocen Python lo hacen así por defecto, aunque hay algunos que no.

Las tabulaciones y los espacios normalmente son invisibles, lo cual hace que sea difícil depurar los errores que se pueden producir, así que mejor busca un editor que gestione el indentado por ti.

Tampoco te olvides de guardar tu programa antes de hacerlo funcionar. Algunos entornos de desarrollo lo hacen automáticamente, pero otros no. En ese caso, el programa que estás viendo en el editor de texto puede no ser el mismo que estás ejecutando en realidad.

¡La depuración puede llevar mucho tiempo si estás haciendo funcionar el mismo programa con errores una y otra vez!

Asegúrate de que el código que estás examinando es el mismo que estás ejecutando. Si no estás seguro, pon algo como `print("hola")` al principio del programa y hazlo funcionar de nuevo. Si no ves `hola` en la pantalla, ¡es que no estás ejecutando el programa correcto!

## 4.13 Glosario

**algoritmo** Un proceso general para resolver una categoría de problemas.

**argumento** Un valor proporcionado a una función cuando ésta es llamada. Ese valor se asigna al parámetro correspondiente en la función.

**cabecera** La primera línea de una definición de función.

**cuerpo** La secuencia de sentencias dentro de la definición de una función.

**composición** Uso de una expresión o sentencia como parte de otra más larga,

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

**función** Una secuencia de sentencias con un nombre que realizan alguna operación útil. Las funciones pueden tomar argumentos o no, y pueden producir un resultado o no.

**función productiva (fruitful function)** Una función que devuelve un valor.

**función estéril (void function)** Una función que no devuelve ningún valor.

**flujo de ejecución** El orden en el cual se ejecutan las sentencias durante el funcionamiento de un programa.

**llamada a función** Una sentencia que ejecuta una función. Consiste en el nombre de la función seguido por una lista de argumentos.

**notación punto** La sintaxis para llamar a una función de otro módulo, especificando el nombre del módulo seguido por un punto y el nombre de la función.

**objeto función** Un valor creado por una definición de función. El nombre de la función es una variable que se refiere al objeto función.

**objeto módulo** Un valor creado por una sentencia `import`, que proporciona acceso a los datos y código definidos en un módulo.

**parámetro** Un nombre usado dentro de una función para referirse al valor pasado como argumento.

**pseudoaleatorio** Perteneciente a una secuencia de números que parecen ser aleatorios, pero son generados por un programa determinista.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white, cloud-like shape behind the text.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## 4.14 Ejercicios

**Ejercicio 4:** ¿Cuál es la utilidad de la palabra clave “def” en Python?

- a) Es una jerga que significa “este código es realmente estupendo”
- b) Indica el comienzo de una función
- c) Indica que la siguiente sección de código indentado debe ser almacenada para usarla más tarde
- d) b y c son correctas ambas
- e) Ninguna de las anteriores

**Ejercicio 5:** ¿Qué mostrará en pantalla el siguiente programa Python?

```
def fred():
    print("Zap")

def jane():
    print("ABC")

jane()
fred()
jane()
```

- a) Zap ABC jane fred jane
- b) Zap ABC Zap
- c) ABC Zap jane
- d) ABC Zap ABC
- e) Zap Zap Zap

**Ejercicio 6:** Reescribe el programa de cálculo del salario, con tarifa-y-media para las horas extras, y crea una función llamada `calculo_salario` que reciba dos parámetros (horas y tarifa).

```
Introduzca Horas: 45
Introduzca Tarifa: 10
Salario: 475.0
```

**Ejercicio 7:** Reescribe el programa de calificaciones del capítulo anterior usando una función llamada `calcula_calificacion`, que reciba una puntuación como parámetro y devuelva una calificación como cadena.



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Introduzca puntuación: perfecto  
Puntuación incorrecta

Introduzca puntuación: 10.0  
Puntuación incorrecta

Introduzca puntuación: 0.75  
Bien

Introduzca puntuación: 0.5  
Insuficiente

Ejecuta el programa repetidamente para probar con varios valores de entrada diferentes.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, abstract background that resembles a map or a stylized 'C'. Below the text, there is a horizontal orange and yellow gradient bar.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

# Chapter 5

## Iteración

### 5.1 Actualización de variables

Uno de los usos habituales de las sentencias de asignación consiste en realizar una actualización sobre una variable – en la cual el valor nuevo de esa variable depende del antiguo.

```
x = x + 1
```

Esto quiere decir “toma el valor actual de  $x$ , añádele 1, y luego actualiza  $x$  con el nuevo valor”.

Si intentas actualizar una variable que no existe, obtendrás un error, ya que Python evalúa el lado derecho antes de asignar el valor a  $x$ :

```
>>> x = x + 1
NameError: name 'x' is not defined
```

Antes de que puedas actualizar una variable, debes *inicializarla*, normalmente mediante una simple asignación:

```
>>> x = 0
>>> x = x + 1
```

Actualizar una variable añadiéndole 1 se denomina *incrementar*; restarle 1 recibe

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

habituales, Python proporciona varias características en su lenguaje para hacerlas más sencillas.

Una forma de iteración en Python es la sentencia `while`. He aquí un programa sencillo que cuenta hacia atrás desde cinco y luego dice “¡Despegue!”.

```
n = 5
while n > 0:
    print(n)
    n = n - 1
print('¡Despegue!')
```

Casi se puede leer la sentencia `while` como si estuviera escrita en inglés. Significa, “Mientras `n` sea mayor que 0, muestra el valor de `n` y luego reduce el valor de `n` en 1 unidad. Cuando llegues a 0, sal de la sentencia `while` y muestra la palabra ¡Despegue!”

Éste es el flujo de ejecución de la sentencia `while`, explicado de un modo más formal:

1. Se evalúa la condición, obteniendo Verdadero or Falso.
2. Si la condición es falsa, se sale de la sentencia `while` y se continúa la ejecución en la siguiente sentencia.
3. Si la condición es verdadera, se ejecuta el cuerpo del `while` y luego se vuelve al paso 1.

Este tipo de flujo recibe el nombre de *bucle*, ya que el tercer paso enlaza de nuevo con el primero. Cada vez que se ejecuta el cuerpo del bucle se dice que realizamos una *iteración*. Para el bucle anterior, podríamos decir que “ha tenido cinco iteraciones”, lo que significa que el cuerpo del bucle se ha ejecutado cinco veces.

El cuerpo del bucle debe cambiar el valor de una o más variables, de modo que la condición pueda en algún momento evaluarse como falsa y el bucle termine. La variable que cambia cada vez que el bucle se ejecuta y controla cuándo termina éste, recibe el nombre de *variable de iteración*. Si no hay variable de iteración, el bucle se repetirá para siempre, resultando así un *bucle infinito*.

### 5.3 Bucles infinitos

Una fuente de diversión sin fin para los programadores es la constatación de que



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



## 5.4 “Bucles infinitos” y break

A veces no se sabe si hay que terminar un bucle hasta que se ha recorrido la mitad del cuerpo del mismo. En ese caso se puede crear un bucle infinito a propósito y usar la sentencia `break` para salir fuera de él cuando se desee.

El bucle siguiente es, obviamente, un *bucle infinito*, porque la expresión lógica de la sentencia `while` es simplemente la constante lógica `True` (verdadero);

```
n = 10
while True:
    print(n, end=' ')
    n = n - 1
print('¡Terminado!')
```

Si cometes el error de ejecutar este código, aprenderás rápidamente cómo detener un proceso de Python bloqueado en el sistema, o tendrás que localizar dónde se encuentra el botón de apagado de tu equipo. Este programa funcionará para siempre, o hasta que la batería del equipo se termine, ya que la expresión lógica al principio del bucle es siempre cierta, en virtud del hecho de que esa expresión es precisamente el valor constante `True`.

A pesar de que en este caso se trata de un bucle infinito inútil, se puede usar ese diseño para construir bucles útiles, siempre que se tenga la precaución de añadir código en el cuerpo del bucle para salir explícitamente, usando `break` cuando se haya alcanzado la condición de salida.

Por ejemplo, supón que quieres recoger entradas de texto del usuario hasta que éste escriba `fin`. Podrías escribir:

```
while True:
    linea = input('> ')
    if linea == 'fin':
        break
    print(linea)
print('¡Terminado!')
```

# Código: <https://es.py4e.com/code3/copytildone1.py>

La condición del bucle es `True`, lo cual es verdadero siempre, así que el bucle se repetirá hasta que se ejecute la sentencia `break`.

Cada vez que se entre en el bucle, se pedirá una entrada al usuario. Si el usuario escribe `fin`, la sentencia `break` hará que se salga del bucle. En cualquier otro caso,

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Este modo de escribir bucles `while` es habitual, ya que así se puede comprobar la condición en cualquier punto del bucle (no sólo al principio), y se puede expresar la condición de parada afirmativamente (“detente cuando ocurra...”), en vez de tener que hacerlo con lógica negativa (“sigue haciéndolo hasta que ocurra...”).

## 5.5 Finalizar iteraciones con `continue`

Algunas veces, estando dentro de un bucle se necesita terminar con la iteración actual y saltar a la siguiente de forma inmediata. En ese caso se puede utilizar la sentencia `continue` para pasar a la siguiente iteración sin terminar la ejecución del cuerpo del bucle para la actual.

A continuación se muestra un ejemplo de un bucle que repite lo que recibe como entrada hasta que el usuario escribe “fin”, pero trata las líneas que empiezan por el carácter almohadilla como líneas que no deben mostrarse en pantalla (algo parecido a lo que hace Python con los comentarios).

```
while True:
    linea = input('> ')
    if linea[0] == '#':
        continue
    if linea == 'fin':
        break
    print(linea)
print('¡Terminado!')
```

# Código: <https://es.py4e.com/code3/copytildone2.py>

He aquí una ejecución de ejemplo de ese nuevo programa con la sentencia `continue` añadida.

```
> hola a todos
hola a todos
> # no imprimas esto
> ¡imprime esto!
¡imprime esto!
> fin
¡Terminado!
```

Todas las líneas se imprimen en pantalla, excepto la que comienza con el símbolo de almohadilla, ya que en ese caso se ejecuta `continue`, finaliza la iteración actual

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

tiene una lista de cosas para recorrer, se puede construir un bucle *definido* usando una sentencia `for`. A la sentencia `while` se la llama un bucle *indefinido*, porque simplemente se repite hasta que cierta condición se hace **Falsa**, mientras que el bucle `for` se repite a través de un conjunto conocido de elementos, de modo que ejecuta tantas iteraciones como elementos hay en el conjunto.

La sintaxis de un bucle `for` es similar a la del bucle `while`, en ella hay una sentencia `for` y un cuerpo que se repite:

```
amigos = ['Joseph', 'Glenn', 'Sally']
for amigo in amigos:
    print('Feliz año nuevo:', amigo)
print('¡Terminado!')
```

En términos de Python, la variable `amigos` es una lista<sup>1</sup> de tres cadenas y el bucle `for` se mueve recorriendo la lista y ejecuta su cuerpo una vez para cada una de las tres cadenas en la lista, produciendo esta salida:

```
Feliz año nuevo: Joseph
Feliz año nuevo: Glenn
Feliz año nuevo: Sally
¡Terminado!
```

La traducción de este bucle `for` al español no es tan directa como en el caso del `while`, pero si piensas en los amigos como un *conjunto*, sería algo así como: “Ejecuta las sentencias en el cuerpo del bucle una vez *para (for)* cada amigo que esté *en (in)* el conjunto llamado amigos.”

Revisando el bucle `for`, *for* e *in* son palabras reservadas de Python, mientras que `amigo` y `amigos` son variables.

```
for amigo in amigos:
    print('Feliz año nuevo::', amigo)
```

En concreto, `amigo` es la *variable de iteración* para el bucle `for`. La variable `amigo` cambia para cada iteración del bucle y controla cuándo se termina el bucle `for`. La *variable de iteración* se desplaza sucesivamente a través de las tres cadenas almacenadas en la variable `amigos`.

## 5.7 Diseños de bucles



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

- Se realiza alguna operación con cada elemento en el cuerpo del bucle, posiblemente cambiando las variables dentro de ese cuerpo.
- Se revisan las variables resultantes cuando el bucle se completa

Usaremos ahora una lista de números para demostrar los conceptos y construcción de estos diseños de bucles.

### 5.7.1 Bucles de recuento y suma

Por ejemplo, para contar el número de elementos en una lista, podemos escribir el siguiente bucle `for`:

```
contador = 0
for valor in [3, 41, 12, 9, 74, 15]:
    contador = contador + 1
print('Num. elementos: ', contador)
```

Ajustamos la variable `contador` a cero antes de que el bucle comience, después escribimos un bucle `for` para movernos a través de la lista de números. Nuestra variable de *iteración* se llama `valor`, y dado que no usamos `valor` dentro del bucle, lo único que hace es controlar el bucle y hacer que el cuerpo del mismo sea ejecutado una vez para cada uno de los valores de la lista.

En el cuerpo del bucle, añadimos 1 al valor actual de `contador` para cada uno de los valores de la lista. Mientras el bucle se está ejecutando, el valor de `contador` es la cantidad de valores que se hayan visto “hasta ese momento”.

Una vez el bucle se completa, el valor de `contador` es el número total de elementos. El número total “cae en nuestro poder” al final del bucle. Se construye el bucle de modo que obtengamos lo que queremos cuando éste termina.

Otro bucle similar, que calcula el total de un conjunto de números, se muestra a continuación:

```
total = 0
for valor in [3, 41, 12, 9, 74, 15]:
    total = total + valor
print('Total: ', total)
```

En este bucle, *sí* utilizamos la *variable de iteración*. En vez de añadir simplemente



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ni el bucle que cuenta los elementos ni el que los suma resultan particularmente útiles en la práctica, dado que existen las funciones internas `len()` y `sum()` que cuentan el número de elementos de una lista y el total de elementos en la misma respectivamente.

### 5.7.2 Bucles de máximos y mínimos

Para encontrar el valor mayor de una lista o secuencia, construimos el bucle siguiente:

```
mayor = None
print('Antes:', mayor)
for valor in [3, 41, 12, 9, 74, 15]:
    if mayor is None or valor > mayor :
        mayor = valor
    print('Bucle:', valor, mayor)
print('Mayor:', mayor)
```

Cuando se ejecuta el programa, se obtiene la siguiente salida:

```
Antes: None
Bucle: 3 3
Bucle: 41 41
Bucle: 12 41
Bucle: 9 41
Bucle: 74 74
Bucle: 15 74
Mayor: 74
```

Debemos pensar en la variable `mayor` como el “mayor valor visto hasta ese momento”. Antes del bucle, asignamos a `mayor` el valor `None`. `None` es un valor constante especial que se puede almacenar en una variable para indicar que la variable está “vacía”.

Antes de que el bucle comience, el mayor valor visto hasta entonces es `None`, dado que no se ha visto aún ningún valor. Durante la ejecución del bucle, si `mayor` es `None`, entonces tomamos el primer valor que tenemos como el mayor hasta entonces. Se puede ver en la primera iteración, cuando el valor de `valor` es 3, mientras que `mayor` es `None`, inmediatamente hacemos que `mayor` pase a ser 3.

Tras la primera iteración, `mayor` ya no es `None`, así que la segunda parte de la expresión lógica compuesta que comprueba si `valor > mayor` se activará sólo cuando

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```

print('Antes:', menor)
for valor in [3, 41, 12, 9, 74, 15]:
    if menor is None or valor < menor:
        menor = valor
    print('Bucle:', valor, menor)
print('Menor:', menor)

```

De nuevo, `menor` es el “menor hasta ese momento” antes, durante y después de que el bucle se ejecute. Cuando el bucle se ha completado, `menor` contendrá el valor mínimo de la lista

También como en el caso del número de elementos y de la suma, las funciones internas `max()` y `min()` convierten la escritura de este tipo de bucles en innecesaria.

Lo siguiente es una versión simple de la función interna de Python `min()`:

```

def min(valores):
    menor = None
    for valor in valores:
        if menor is None or valor < menor:
            menor = valor
    return menor

```

En esta versión de la función para calcular el mínimo, hemos eliminado las sentencias `print`, de modo que sea equivalente a la función `min`, que ya está incorporada dentro de Python.

## 5.8 Depuración

A medida que vayas escribiendo programas más grandes, puede que notes que vas necesitando emplear cada vez más tiempo en depurarlos. Más código significa más oportunidades de cometer un error y más lugares donde los bugs pueden esconderse.

Un método para acortar el tiempo de depuración es “depurar por bisección”. Por ejemplo, si hay 100 líneas en tu programa y las compruebas de una en una, te llevará 100 pasos.

En lugar de eso, intenta partir el problema por la mitad. Busca en medio del programa, o cerca de ahí, un valor intermedio que puedas comprobar. Añade una sentencia `print` (o alguna otra cosa que tenga un efecto verificable), y haz funcionar el programa.

Si en el punto medio la verificación es incorrecta el problema debería estar en la

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

el punto medio exacto. En lugar de eso, piensa en lugares del programa en los cuales pueda haber errores y en lugares donde resulte fácil colocar una comprobación. Luego elige un sitio donde estimes que las oportunidades de que el bug esté por delante y las de que esté por detrás de esa comprobación son más o menos las mismas.

## 5.9 Glosario

**acumulador** Una variable usada en un bucle para sumar o acumular un resultado.

**bucle infinito** Un bucle en el cual la condición de terminación no se satisface nunca o para el cual no existe dicha condición de terminación.

**contador** Una variable usada en un bucle para contar el número de veces que algo sucede. Inicializamos el contador a cero y luego lo vamos incrementando cada vez que queramos que “cuenta” algo.

**decremento** Una actualización que disminuye el valor de una variable.

**inicializar** Una asignación que da un valor inicial a una variable que va a ser después actualizada.

**incremento** Una actualización que aumenta el valor de una variable (a menudo en una unidad).

**iteración** Ejecución repetida de una serie de sentencias usando bien una función que se llama a si misma o bien un bucle.

## 5.10 Ejercicios

**Ejercicio 1:** Escribe un programa que lea repetidamente números hasta que el usuario introduzca “fin”. Una vez se haya introducido “fin”, muestra por pantalla el total, la cantidad de números y la media de esos números. Si el usuario introduce cualquier otra cosa que no sea un número, detecta su fallo usando `try` y `except`, muestra un mensaje de

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

**Ejercicio 2:** Escribe otro programa que pida una lista de números como la anterior y al final muestre por pantalla el máximo y mínimo de los números, en vez de la media.

The logo for Cartagena99 features the text "Cartagena99" in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, irregular shape that resembles a splash or a stylized letter 'C'. Below the text, there is a horizontal orange bar with a slight gradient.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



# Chapter 6

## Cadenas

### 6.1 Una cadena es una secuencia

Una cadena es una *secuencia* de caracteres. Puedes acceder a los caracteres de uno en uno con el operador corchete:

```
>>> fruta = 'banana'  
>>> letra = fruta[1]
```

La segunda sentencia extrae el carácter en la posición del índice 1 de la variable `fruta` y la asigna a la variable `letra`.

La expresión en los corchetes es llamada *índice*. El índice indica qué carácter de la secuencia quieres (de ahí el nombre).

Pero podrías no obtener lo que esperas:

```
>>> print(letra)  
a
```

Para la mayoría de las personas, la primer letra de “banana” es “b”, no “a”. Pero en Python, el índice es un desfase desde el inicio de la cadena, y el desfase de la primera letra es cero.

```
>>> letra = fruta[0]  
>>> print(letra)  
b
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99




Figure 6.1: Indices de Cadenas

## 6.2 Obtener el tamaño de una cadena usando len

`len` es una función nativa que devuelve el número de caracteres en una cadena:

```
>>> fruta = 'banana'
>>> len(fruta)
6
```

Para obtener la última letra de una cadena, podrías estar tentado a probar algo como esto:

```
>>> tamaño = len(fruta)
>>> ultima = fruta[tamaño]
IndexError: string index out of range
```

La razón de que haya un `IndexError` es que ahí no hay ninguna letra en “banana” con el índice 6. Puesto que empezamos a contar desde cero, las seis letras están enumeradas desde 0 hasta 5. Para obtener el último carácter, tienes que restar 1 a `length`:

```
>>> ultima = fruta[tamaño-1]
>>> print(ultima)
a
```

Alternativamente, puedes usar índices negativos, los cuales cuentan hacia atrás desde el final de la cadena. La expresión `fruta[-1]` devuelve la última letra, `fruta[-2]` la penúltima letra, y así sucesivamente.

## 6.3 Recorriendo una cadena mediante un bucle

Muchos de los cálculos requieren procesar una cadena carácter por carácter. Frecuentemente empiezan desde el inicio, seleccionando cada carácter presente, ha-



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Este bucle recorre la cadena e imprime cada letra en una línea cada una. La condición del bucle es `indice < len(fruta)`, así que cuando `indice` es igual al tamaño de la cadena, la condición es falsa, y el código del bucle no se ejecuta. El último carácter accedido es el que tiene el índice `len(fruta)-1`, el cual es el último carácter en la cadena.

**Ejercicio 1:** Escribe un bucle `while` que comience con el último carácter en la cadena y haga un recorrido hacia atrás hasta el primer carácter en la cadena, imprimiendo cada letra en una línea independiente.

Otra forma de escribir un recorrido es con un bucle `for`:

```
for caracter in fruta:
    print(caracter)
```

Cada vez que iteramos el bucle, el siguiente carácter en la cadena es asignado a la variable `caracter`. El ciclo continúa hasta que no quedan caracteres.

## 6.4 Rebanado de una cadena

Un segmento de una cadena es llamado *rebanado*. Seleccionar un rebanado es similar a seleccionar un carácter:

```
>>> s = 'Monty Python'
>>> print(s[0:5])
Monty
>>> print(s[6:12])
Python
```

El operador `[n:m]` retorna la parte de la cadena desde el “n-ésimo” carácter hasta el “m-ésimo” carácter, incluyendo el primero pero excluyendo el último.

Si omites el primer índice (antes de los dos puntos), el rebanado comienza desde el inicio de la cadena. Si omites el segundo índice, el rebanado va hasta el final de la cadena:

```
>>> fruta = 'banana'
>>> fruta[:3]
'ban'
>>> fruta[3:]
'ana'
```

Si el primer índice es mayor que o igual que el segundo, el resultado es una *cadena vacía* representado por dos comillas:

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

## 6.5 Los cadenas son inmutables

Puede ser tentador utilizar el operador `[]` en el lado izquierdo de una asignación, con la intención de cambiar un carácter en una cadena. Por ejemplo:

```
>>> saludo = 'Hola, mundo!'
>>> saludo[0] = 'J'
TypeError: 'str' object does not support item assignment
```

El “objeto” en este caso es la cadena y el “ítem” es el carácter que tratamos de asignar. Por ahora, un *objeto* es la misma cosa que un valor, pero vamos a redefinir esa definición después. Un *ítem* es uno de los valores en una secuencia.

La razón por la cual ocurre el error es que las cadenas son *inmutables*, lo cual significa que no puedes modificar una cadena existente. Lo mejor que puedes hacer es crear una nueva cadena que sea una variación de la original:

```
>>> saludo = 'Hola, mundo!'
>>> nuevo_saludo = 'J' + saludo[1:]
>>> print(nuevo_saludo)
Jola, mundo!
```

Este ejemplo concatena una nueva letra a una parte de `saludo`. Esto no tiene efecto sobre la cadena original.

## 6.6 Iterando y contando

El siguiente programa cuenta el número de veces que la letra “a” aparece en una cadena:

```
palabra = 'banana'
contador = 0
for letra in palabra:
    if letra == 'a':
        contador = contador + 1
print(contador)
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## 6.7 El operador in

La palabra `in` es un operador booleano que toma dos cadenas y regresa `True` si la primera cadena aparece como una subcadena de la segunda:

```
>>> 'a' in 'banana'
True
>>> 'semilla' in 'banana'
False
```

## 6.8 Comparación de cadenas

Los operadores de comparación funcionan en cadenas. Para ver si dos cadenas son iguales:

```
if palabra == 'banana':
    print('Muy bien, bananas.')
```

Otras operaciones de comparación son útiles para poner palabras en orden alfabético:

```
if palabra < 'banana':
    print('Tu palabra, ' + palabra + ', está antes de banana.')
```

```
elif palabra > 'banana':
    print('Tu palabra, ' + palabra + ', está después de banana.')
```

```
else:
    print('Muy bien, bananas.')
```

Python no maneja letras mayúsculas y minúsculas de la misma forma que la gente lo hace. Todas las letras mayúsculas van antes que todas las letras minúsculas, por ejemplo:

Tu palabra, Piña, está antes que banana.

Una forma común de manejar este problema es convertir cadenas a un formato estándar, como todas a minúsculas, antes de llevar a cabo la comparación. Ten en cuenta eso en caso de que tengas que defenderte contra un hombre armado con una Piña.

## 6.9 Métodos de cadenas

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

```

>>> cosa = 'Hola mundo'
>>> type(cosa)
<class 'str'>
>>> dir(cosa)
['capitalize', 'casefold', 'center', 'count', 'encode',
 'endswith', 'expandtabs', 'find', 'format', 'format_map',
 'index', 'isalnum', 'isalpha', 'isdecimal', 'isdigit',
 'isidentifier', 'islower', 'isnumeric', 'isprintable',
 'isspace', 'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 'lower',
 'lstrip', 'maketrans', 'partition', 'replace', 'rfind',
 'rindex', 'rjust', 'rpartition', 'rsplit', 'rstrip',
 'split', 'splitlines', 'startswith', 'strip', 'swapcase',
 'title', 'translate', 'upper', 'zfill']
>>> help(str.capitalize)
Help on method_descriptor:

capitalize(...)
    S.capitalize() -> str

    Return a capitalized version of S, i.e. make the first character
    have upper case and the rest lower case.
>>>

```

Aunque la función `dir` lista los métodos y puedes usar la función `help` para obtener una breve documentación de un método, una mejor fuente de documentación para los métodos de cadenas se puede encontrar en <https://docs.python.org/library/stdtypes.html#string-methods>.

Llamar a un *método* es similar a llamar una función (esta toma argumentos y devuelve un valor) pero la sintaxis es diferente. Llamamos a un método uniendo el nombre del método al de la variable, usando un punto como delimitador.

Por ejemplo, el método `upper` toma una cadena y devuelve una nueva cadena con todas las letras en mayúscula:

En vez de la sintaxis de función `upper(word)`, éste utiliza la sintaxis de método `word.upper()`.

```

>>> palabra = 'banana'
>>> nueva_palabra = palabra.upper()
>>> print(nueva_palabra)
BANANA

```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```
>>> palabra = 'banana'
>>> indice = palabra.find('a')
>>> print(indice)
1
```

En este ejemplo, invocamos `find` en `palabra` y pasamos la letra que estamos buscando como un parámetro.

El método `find` puede encontrar subcadenas así como caracteres:

```
>>> palabra.find('na')
2
```

También puede tomar como un segundo argumento el índice desde donde debe empezar:

```
>>> palabra.find('na', 3)
4
```

Una tarea común es eliminar los espacios en blanco (espacios, tabs, o nuevas líneas) en el inicio y el final de una cadena usando el método `strip`:

```
>>> linea = ' Aquí vamos '
>>> linea.strip()
'Aquí vamos'
```

Algunos métodos como `startswith` devuelven valores booleanos.

```
>>> linea = 'Que tengas un buen día'
>>> linea.startswith('Que')
True
>>> linea.startswith('q')
False
```

Puedes notar que `startswith` requiere que el formato (mayúsculas y minúsculas) coincida, de modo que a veces tendremos que tomar la línea y cambiarla completamente a minúsculas antes de hacer la verificación, utilizando el método `lower`.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

En el último ejemplo, el método `lower` es llamado y después usamos `startswith` para ver si la cadena resultante en minúsculas comienza con la letra “q”. Siempre y cuando seamos cuidadosos con el orden, podemos hacer múltiples llamadas a métodos en una sola expresión.

**Ejercicio 4:** Hay un método de cadenas llamado `count` que es similar a la función del ejercicio previo. Lee la documentación de este método en:

<https://docs.python.org/library/stdtypes.html#string-methods>

Escribe una invocación que cuenta el número de veces que una letra aparece en “banana”.

## 6.10 Analizando cadenas

Frecuentemente, queremos examinar una cadena para encontrar una subcadena. Por ejemplo, si se nos presentaran una serie de líneas con el siguiente formato:

```
From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008
```

y quisiéramos obtener únicamente la segunda parte de la dirección de correo (esto es, `uct.ac.za`) de cada línea, podemos hacer esto utilizando el método `find` y una parte de la cadena.

Primero tenemos que encontrar la posición de la arroba en la cadena. Después, tenemos que encontrar la posición del primer espacio *después* de la arroba. Y después partiremos la cadena para extraer la porción de la cadena que estamos buscando.

```
>>> dato = 'From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008'
>>> arrobapos = dato.find('@')
>>> print(arrobapos)
21
>>> espos = dato.find(' ',arrobapos)
>>> print(espos)
31
>>> direccion = dato[arrobapos+1:espos]
>>> print(direccion)
uct.ac.za
>>>
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



## 6.11 El operador de formato

El *operador de formato* % nos permite construir cadenas, reemplazando partes de las cadenas con datos almacenados en variables. Cuando lo aplicamos a enteros, % es el operador módulo. Pero cuando es aplicado a una cadena, % es el operador de formato.

El primer operando es la *cadena a formatear*, la cual contiene una o más *secuencias de formato* que especifican cómo el segundo operando es formateado. El resultado es una cadena.

Por ejemplo, la secuencia de formato %d significa que el segundo operando debería ser formateado como un entero (“d” significa “decimal”):

```
>>> camellos = 42
>>> '%d' % camellos
'42'
```

El resultado es la cadena '42', el cual no debe ser confundido con el valor entero 42.

Una secuencia de formato puede aparecer en cualquier lugar en la cadena, así que puedes meter un valor en una frase:

```
>>> camellos = 42
>>> 'Yo he visto %d camellos.' % camellos
'Yo he visto 42 camellos.'
```

Si hay más de una secuencia de formato en la cadena, el segundo argumento tiene que ser una tupla<sup>1</sup>. Cada secuencia de formato es relacionada con un elemento de la tupla, en orden.

El siguiente ejemplo usa %d para formatear un entero, %g para formatear un número de punto flotante (no preguntes por qué), y %s para formatear una cadena:

```
>>> 'En %d años yo he visto %g %s.' % (3, 0.1, 'camellos')
'En 3 años yo he visto 0.1 camellos.'
```

El número de elementos en la tupla debe coincidir con el número de secuencias de formato en la cadena. El tipo de los elementos también debe coincidir con la secuencia de formato.



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

En el primer ejemplo, no hay suficientes elementos; en el segundo, el elemento es de un tipo incorrecto.

El operador de formato es poderoso, pero puede ser difícil de usar. Puedes leer más al respecto en

<https://docs.python.org/library/stdtypes.html#printf-style-string-formatting>.

## 6.12 Depuración

Una habilidad que debes desarrollar cuando programas es siempre preguntarte a ti mismo, “¿Qué podría fallar aquí?” o alternativamente, “¿Qué cosa ilógica podría hacer un usuario para hacer fallar nuestro (aparentemente) perfecto programa?”

Por ejemplo, observa el programa que utilizamos para demostrar el bucle `while` en el capítulo de iteraciones:

```
while True:
    linea = input('> ')
    if linea[0] == '#':
        continue
    if linea == 'fin':
        break
    print(linea)
print('¡Terminado!')
```

*# Código: <https://es.py4e.com/code3/copytildone2.py>*

Mira lo que pasa cuando el usuario introduce una línea vacía como entrada:

```
> hola a todos
hola a todos
> # no imprimas esto
> ¡imprime esto!
¡imprime esto!
>
Traceback (most recent call last):
  File "copytildone.py", line 3, in <module>
    if linea[0] == '#':
IndexError: string index out of range
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Otra forma segura es escribir una sentencia `if` utilizando el patrón *guardián* y asegurarse que la segunda expresión lógica es evaluada sólo cuando hay al menos un carácter en la cadena:

```
if len(linea) > 0 and linea[0] == '#':
```

## 6.13 Glosario

**bandera** Una variable booleana utilizada para indicar si una condición es verdadera o falsa.

**búsqueda** Un patrón de recorrido que se detiene cuando encuentra lo que está buscando.

**cadena a formatear** Una cadena, usado con el operador de formato, que contiene secuencias de formato.

**cadena vacía** una cadena sin caracteres y de tamaño 0, representada por dos comillas sencillas.

**contador** Una variable utilizada para contar algo, usualmente inicializada a cero y luego incrementada.

**índice** Un valor entero utilizado para seleccionar un ítem en una secuencia, tal como un carácter en una cadena.

**inmutable** La propiedad de una secuencia cuyos elementos no pueden ser asignados.

**invocación** Una sentencia que llama un método.

**ítem** Uno de los valores en una secuencia.

**método** Una función que está asociada a un objeto y es llamada utilizando la notación de punto.

**objeto** Algo a lo que una variable puede referirse. Por ahora, puedes usar “objeto” y “valor” indistintamente.

**operador de formato** Un operador, `%`, que toma una cadena de formato y una tupla y genera una cadena que incluye los elementos de la tupla formateados como se especifica en la cadena de formato.

**rebanado** Una parte de una cadena especificado por un rango de índices.

**recorrido** Iterar a través de los ítems de una secuencia, ejecutando una operación similar en cada uno.

**secuencia** Un conjunto ordenado; esto es, un conjunto de valores donde cada valor es identificado por un índice entero.

**secuencia de formato** Una secuencia de caracteres en una cadena a formatear, como `%d`, que especifica cómo un valor debe ser formateado.

## 6.14 Ejercicios

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Ejercicio 6: Lee la documentación de los métodos de cadenas en <https://docs.python.org/library/stdtypes.html#string-methods> Quizá quieras experimentar con algunos de ellos para asegurarte de entender como funcionan. `strip` y `replace` son particularmente útiles.

La documentación usa una sintaxis que puede ser confusa. Por ejemplo, en `find(sub[, start[, end]])`, los corchetes indican argumentos opcionales. De modo que `sub` es requerido, pero `start` es opcional, y si se incluye `start`, entonces `end` es opcional.

The logo for Cartagena99 features the text "Cartagena99" in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, starburst-like background that tapers to the right. Below the text is a horizontal orange bar with a slight gradient.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


# Chapter 7

## Archivos

### 7.1 Persistencia

Hasta ahora, hemos aprendido cómo escribir programas y comunicar nuestras intenciones a la *Unidad Central de Procesamiento* utilizando ejecuciones condicionales, funciones, e iteraciones. Hemos aprendido como crear y usar estructuras de datos en la *Memoria Principal*. La CPU y la memoria son los lugares donde nuestro software funciona y se ejecuta. Es donde toda la *inteligencia* ocurre.

Pero si recuerdas nuestras discusiones de arquitectura de hardware, una vez que la corriente se interrumpe, cualquier cosa almacenada ya sea en la CPU o en la memoria es eliminada. Así que hasta ahora nuestros programas han sido sólo una diversión pasajera para aprender Python.

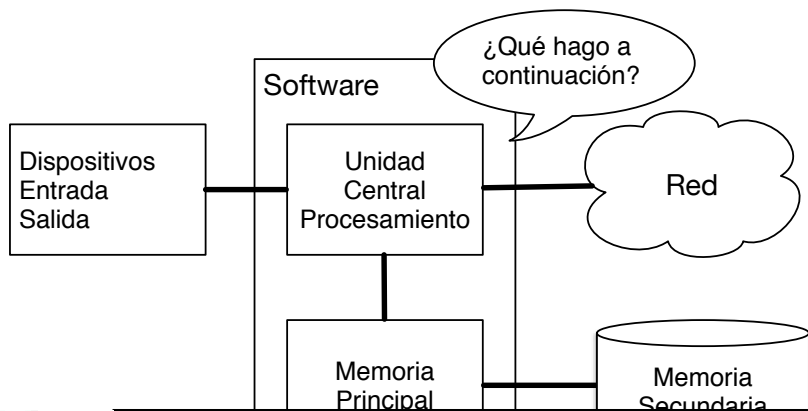

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

desde nuestros programas pueden ser retirados del sistema y transportados a otro sistema.


Nos vamos a enfocar principalmente en leer y escribir archivos como los que creamos en un editor de texto. Más adelante veremos cómo trabajar con archivos de bases de datos, que son archivos binarios diseñados específicamente para ser leídos y escritos a través de software para manejo de bases de datos.

## 7.2 Abrir archivos

Cuando queremos abrir o escribir un archivo (digamos, en el disco duro), primero debemos *abrir* el archivo. Al abrir el archivo nos comunicamos con el sistema operativo, el cual sabe dónde están almacenados los datos de cada archivo. Cuando abres un archivo, le estás pidiendo al sistema operativo que encuentre el archivo por su nombre y se asegure de que existe. En este ejemplo, abrimos el archivo *mbox.txt*, el cual debería estar almacenado en el mismo directorio en que estás localizado cuando inicias Python. Puedes descargar este archivo desde [www.py4e.com/code3/mbox.txt](http://www.py4e.com/code3/mbox.txt)

```
>>> manejador_archivo = open('mbox.txt')
>>> print(manejador_archivo)
<_io.TextIOWrapper name='mbox.txt' mode='r' encoding='cp1252'>
```

Si el `open` es exitoso, el sistema operativo nos devuelve un *manejador de archivo*. El manejador de archivo no son los datos contenidos en el archivo, sino un “manejador” (*handler*) que podemos usar para leer los datos. Obtendrás un manejador de archivo si el archivo solicitado existe y si tienes los permisos apropiados para leerlo.

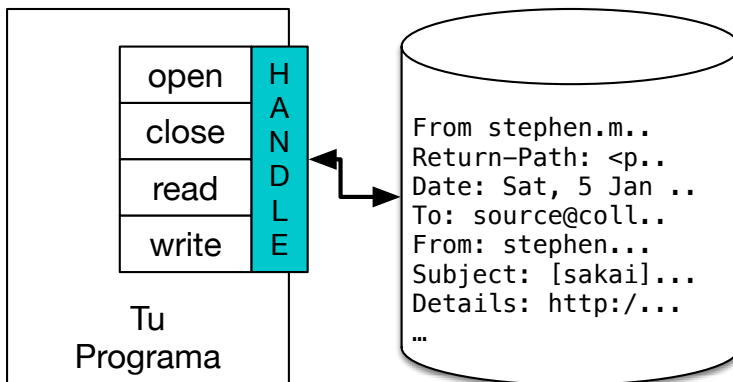

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

```
File "<stdin>", line 1, in <module>
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'stuff.txt'
```

Más adelante vamos a utilizar `try` y `except` para controlar de mejor manera la situación donde tratamos de abrir un archivo que no existe.

## 7.3 Archivos de texto y líneas

Un archivo de texto puede ser considerado como una secuencia de líneas, así como una cadena de Python puede ser considerada como una secuencia de caracteres. Por ejemplo, este es un ejemplo de un archivo de texto que registra la actividad de correos de varias personas en un equipo de desarrollo de un proyecto de código abierto (open source):

```
From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008
Return-Path: <postmaster@collab.sakaiproject.org>
Date: Sat, 5 Jan 2008 09:12:18 -0500
To: source@collab.sakaiproject.org
From: stephen.marquard@uct.ac.za
Subject: [sakai] svn commit: r39772 - content/branches/
Details: http://source.sakaiproject.org/viewsvn/?view=rev&rev=39772
...
```

El archivo completo de interacciones por correo está disponible en

[www.py4e.com/code3/mbox.txt](http://www.py4e.com/code3/mbox.txt)

y una versión reducida del archivo está disponible en

[www.py4e.com/code3/mbox-short.txt](http://www.py4e.com/code3/mbox-short.txt)

Esos archivos están en un formato estándar para un archivo que contiene múltiples mensajes de correo. Las líneas que comienzan con “From” separan los mensajes y las líneas que comienzan con “From:” son parte de esos mensajes. Para más información acerca del formato mbox, consulta

<https://es.wikipedia.org/wiki/Mbox>.

Para separar el archivo en líneas, hay un carácter especial que representa el “final de una línea” llamado *salto de línea*.

En Python, representamos el *salto de línea* como una barra invertida-n en las cadenas. Incluso aunque esto parezca dos caracteres, realmente es un solo carácter. Cuando vemos la variable interactuando con el intérprete, este nos muestra el `\n`

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```
Mundo!
>>> cosa = 'X\nY'
>>> print(cosa)
X
Y
>>> len(cosa)
3
```

También puedes ver que el tamaño de la cadena `X\nY` es *tres* caracteres debido a que el separador de línea es un solo carácter.

Por tanto, cuando vemos las líneas en un archivo, necesitamos *imaginar* que ahí hay un carácter invisible llamado separador de línea al final de cada línea, el cual marca el final de la misma.

De modo que el separador de línea separa los caracteres del archivo en líneas.

## 7.4 Lectura de archivos

Aunque el *manejador de archivo* no contiene los datos de un archivo, es bastante fácil utilizarlo en un bucle `for` para leer a través del archivo y contar cada una de sus líneas:

```
man_archivo = open('mbox-short.txt')
contador = 0
for linea in man_archivo:
    contador = contador + 1
print('Contador de líneas:', contador)
```

# Código: <https://es.py4e.com/code3/open.py>

Podemos usar el manejador de archivos como una secuencia en nuestro bucle `for`. Nuestro bucle `for` simplemente cuenta el número de líneas en el archivo y las imprime. La traducción aproximada de ese bucle al español es, “para cada línea en el archivo representado por el manejador de archivo, suma uno a la variable `count`.”

La razón por la cual la función `open` no lee el archivo completo es porque el archivo puede ser muy grande, incluso con muchos gigabytes de datos. La sentencia `open` emplea la misma cantidad de tiempo sin importar el tamaño del archivo. De hecho, es el bucle `for` el que hace que los datos sean leídos desde el archivo.



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



tamaño de archivo utilizando poca memoria, puesto que cada línea es leída, contada, y después descartada.

Si sabes que el archivo es relativamente pequeño comparado al tamaño de tu memoria principal, puedes leer el archivo completo en una sola cadena utilizando el método `read` en el manejador de archivos.

```
>>> manejador_archivo = open('mbox-short.txt')
>>> inp = manejador_archivo.read()
>>> print(len(inp))
94626
>>> print(inp[:20])
From stephen.marquar
```

En este ejemplo, el contenido completo (todos los 94626 caracteres) del archivo *mbox-short.txt* son leídos directamente en la variable `inp`. Utilizamos el troceado de cadenas para imprimir los primeros 20 caracteres de la cadena de datos almacenada en `inp`.

Cuando el archivo es leído de esta forma, todos los caracteres incluyendo los saltos de línea son una cadena gigante en la variable `inp`. Es una buena idea almacenar la salida de `read` como una variable porque cada llamada a `read` vacía el contenido por completo:

```
>>> manejador = open('mbox-short.txt')
>>> print(len(manejador.read()))
94626
>>> print(len(manejador.read()))
0
```

Recuerda que esta forma de la función `open` solo debe ser utilizada si los datos del archivo son apropiados para la memoria principal del sistema. Si el archivo es muy grande para caber en la memoria principal, deberías escribir tu programa para leer el archivo en bloques utilizando un bucle `for` o `while`.

## 7.5 Búsqueda a través de un archivo

Cuando buscas a través de los datos de un archivo, un patrón muy común es leer el archivo, ignorar la mayoría de las líneas y solamente procesar líneas que cumplan con una condición particular. Podemos combinar el patrón de leer un archivo con

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```
if linea.startswith('From:'):
    print(linea)
```

# Código: <https://es.py4e.com/code3/search1.py>

Cuando este programa se ejecuta, obtenemos la siguiente salida:

```
From: stephen.marquard@uct.ac.za
From: louis@media.berkeley.edu
From: zqian@umich.edu
From: rjlowe@iupui.edu
...
```

La salida parece correcta puesto que las líneas que estamos buscando son aquellas que comienzan con “From:”, pero ¿por qué estamos viendo las líneas vacías extras? Esto es debido al carácter invisible *salto de línea*. Cada una de las líneas leídas termina con un salto de línea, así que la sentencia `print` imprime la cadena almacenada en la variable `linea`, la cual incluye ese salto de línea, y después `print` agrega otro salto de línea, resultando en el efecto de doble salto de línea que observamos.

Podemos usar troceado de líneas para imprimir todos los caracteres excepto el último, pero una forma más sencilla es usar el método `rstrip`, el cual elimina los espacios en blanco del lado derecho de una cadena, tal como:

```
man_a = open('mbox-short.txt')
for linea in man_a:
    linea = linea.rstrip()
    if linea.startswith('From:'):
        print(linea)
```

# Código: <https://es.py4e.com/code3/search2.py>

Cuando este programa se ejecuta, obtenemos lo siguiente:

```
From: stephen.marquard@uct.ac.za
From: louis@media.berkeley.edu
From: zqian@umich.edu
From: rjlowe@iupui.edu
From: zqian@umich.edu
From: rjlowe@iupui.edu
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Podemos estructurar el bucle para seguir el patrón de ignorar las líneas no interesantes así:

```
man_a = open('mbox-short.txt')
for linea in man_a:
    linea = linea.rstrip()
    # Ignorar 'líneas que no nos interesan'
    if not linea.startswith('From:'):
        continue
    # Procesar la línea que nos 'interesa'
    print(linea)

# Código: https://es.py4e.com/code3/search3.py
```

La salida del programa es la misma. En Español, las líneas no interesantes son aquellas que no comienzan con “From:”, así que las saltamos utilizando `continue`. En cambio las líneas “interesantes” (aquellas que comienzan con “From:”) las procesamos.

Podemos usar el método de cadenas `find` para simular la función de búsqueda de un editor de texto, que encuentra las líneas donde aparece la cadena de búsqueda en alguna parte. Puesto que `find` busca cualquier ocurrencia de una cadena dentro de otra y devuelve la posición de esa cadena o `-1` si la cadena no fue encontrada, podemos escribir el siguiente bucle para mostrar las líneas que contienen la cadena “@uct.ac.za” (es decir, los que vienen de la Universidad de Cape Town en Sudáfrica):

```
man_a = open('mbox-short.txt')
for linea in man_a:
    linea = linea.rstrip()
    if linea.find('@uct.ac.za') == -1: continue
    print(linea)

# Código: https://es.py4e.com/code3/search4.py
```

Lo cual produce la siguiente salida:

```
From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008
X-Authentication-Warning: set sender to stephen.marquard@uct.ac.za using -f
From: stephen.marquard@uct.ac.za
Author: stephen.marquard@uct.ac.za
From david.horvath@uct.ac.za Fri Jan 4 07:09:29 2008
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

## 7.6 Permitiendo al usuario elegir el nombre de archivo

Definitivamente no queremos tener que editar nuestro código Python cada vez que queremos procesar un archivo diferente. Sería más útil pedir al usuario que introduzca el nombre del archivo cada vez que el programa se ejecuta, de modo que pueda usar nuestro programa en diferentes archivos sin tener que cambiar el código.

Esto es sencillo de hacer leyendo el nombre de archivo del usuario utilizando `input` como se muestra a continuación:

```
narchivo = input('Ingresa un nombre de archivo: ')
man_a = open(narchivo)
contador = 0
for linea in man_a:
    if linea.startswith('Subject:'):
        contador = contador + 1
print('Hay', contador, 'líneas de asunto (subject) en', narchivo)

# Código: https://es.py4e.com/code3/search6.py
```

Leemos el nombre de archivo del usuario y lo guardamos en una variable llamada `fname` y abrimos el archivo. Ahora podemos ejecutar el programa repetidamente en diferentes archivos.

```
python search6.py
Ingresa un nombre de archivo: mbox.txt
Hay 1797 líneas de asunto (subject) en mbox.txt
```

```
python search6.py
Ingresa un nombre de archivo: mbox-short.txt
Hay 27 líneas de asunto (subject) en mbox-short.txt
```

Antes de mirar la siguiente sección, observa el programa anterior y pregúntate a ti mismo, “¿Qué error podría suceder aquí?” o “¿Qué podría nuestro amigable usuario hacer que cause que nuestro pequeño programa termine no exitosamente con un error, haciéndonos ver no-muy-geniales ante los ojos de nuestros usuarios?”

## 7.7 Utilizando `try`, `except`, y `open`



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

man_a = open(narchivo)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'missing.txt'

python search6.py
Ingresa un nombre de archivo: na na boo boo
Traceback (most recent call last):
  File "search6.py", line 2, in <module>
    man_a = open(narchivo)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'na na boo boo'

```

No te rías. Los usuarios eventualmente harán cualquier cosa que puedan para estropear tus programas, sea a propósito o sin intenciones maliciosas. De hecho, una parte importante de cualquier equipo de desarrollo de software es una persona o grupo llamado *Quality Assurance* (Control de Calidad) (o QA en inglés) cuyo trabajo es probar las cosas más locas posibles en un intento de hacer fallar el software que el programador ha creado.

El equipo de QA (Control de Calidad) es responsable de encontrar los fallos en los programas antes de éstos sean entregados a los usuarios finales, que podrían comprar nuestro software o pagar nuestro salario por escribirlo. Así que el equipo de QA es el mejor amigo de un programador.

Ahora que vemos el defecto en el programa, podemos arreglarlo de forma elegante utilizando la estructura `try/except`. Necesitamos asumir que la llamada a `open` podría fallar y agregar código de recuperación para ese fallo, así:

```

narchivo = input('Ingresa un nombre de archivo: ')
try:
    man_a = open(narchivo)
except:
    print('No se puede abrir el archivo:', narchivo)
    exit()
contador = 0
for linea in man_a:
    if linea.startswith('Subject:'):
        contador = contador + 1
print('Hay', contador, 'líneas de asunto (subject) en', narchivo)

# Código: https://es.py4e.com/code3/search7.py

```

La función `exit` termina el programa. Es una función que llamamos que nunca retorna. Ahora cuando nuestro usuario (o el equipo de QA) introduzca algo sin sentido o un nombre de archivo incorrecto, vamos a “capturarlo” y recuperarnos



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Proteger la llamada a `open` es un buen ejemplo del uso correcto de `try` y `except` en un programa de Python. Utilizamos el término “Pythónico” cuando estamos haciendo algo según el “estilo de Python”. Podríamos decir que el ejemplo anterior es una forma Pythónica de abrir un archivo.

Una vez que estés más familiarizado con Python, puedes intercambiar opiniones con otros programadores de Python para decidir cuál de entre dos soluciones equivalentes a un problema es “más Pythónica”. El objetivo de ser “más Pythónico” engloba la noción de que programar es en parte ingeniería y en parte arte. No siempre estamos interesados sólo en hacer que algo funcione, también queremos que nuestra solución sea elegante y que sea apreciada como elegante por nuestros compañeros.

## 7.8 Escritura de archivos

Para escribir en un archivo, tienes que abrirlo en modo “w” (de `write`, escritura) como segundo parámetro:

```
>>> fsal = open('salida.txt', 'w')
>>> print(fsal)
<_io.TextIOWrapper name='salida.txt' mode='w' encoding='cp1252'>
```

Si el archivo ya existía previamente, abrirlo en modo de escritura causará que se borre todo el contenido del archivo, así que ¡ten cuidado! Si el archivo no existe, un nuevo archivo es creado.

El método `write` del manejador de archivos escribe datos dentro del archivo, devolviendo el número de caracteres escritos. El modo de escritura por defecto es texto para escribir (y leer) cadenas.

```
>>> linea1 = "Aquí está el zarzo,\n"
>>> fsal.write(linea1)
24
```

El manejador de archivo mantiene un seguimiento de dónde está, así que si llamas a `write` de nuevo, éste agrega los nuevos datos al final.

Debemos asegurarnos de gestionar los finales de las líneas conforme vamos escribiendo en el archivo, insertando explícitamente el carácter de salto de línea cuando queremos finalizar una línea. La sentencia `print` agrega un salto de línea automáticamente, pero el método `write` no lo agrega de forma automática.



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```
>>> fsal.close()
```

Podríamos cerrar los archivos abiertos para lectura también, pero podemos ser menos rigurosos si sólo estamos abriendo unos pocos archivos puesto que Python se asegura de que todos los archivos abiertos sean cerrados cuando termina el programa. En cambio, cuando estamos escribiendo archivos debemos cerrarlos de forma explícita para no dejar nada al azar.

## 7.9 Depuración

Cuando estás leyendo y escribiendo archivos, puedes tener problemas con los espacios en blanco. Esos errores pueden ser difíciles de depurar debido a que los espacios, tabuladores, y saltos de línea son invisibles normalmente:

```
>>> s = '1 2\t 3\n 4'
>>> print(s)
1 2 3
 4
```

La función nativa `repr` puede ayudarte. Recibe cualquier objeto como argumento y devuelve una representación del objeto como una cadena. En el caso de las cadenas, representa los espacios en blanco con secuencias de barras invertidas:

```
>>> print(repr(s))
'1 2\t 3\n 4'
```

Esto puede ser útil para depurar.

Otro problema que podrías tener es que diferentes sistemas usan diferentes caracteres para indicar el final de una línea. Algunos sistemas usan un salto de línea, representado como `\n`. Otros usan un carácter de retorno, representado con `\r`. Otros usan ambos. Si mueves archivos entre diferentes sistemas, esas inconsistencias podrían causarte problemas.

Para la mayoría de los sistemas, hay aplicaciones que convierten de un formato a otro. Puedes encontrarlas (y leer más acerca de esto) en [wikipedia.org/wiki/Newline](http://wikipedia.org/wiki/Newline). O también, por supuesto, puedes escribir una tu mismo.



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

**control de calidad (QA)** Una persona o equipo enfocado en asegurar la calidad en general de un producto. El Control de calidad (QA) es frecuentemente encargado de probar un software y encontrar posibles problemas antes de que el software sea lanzado.

**pythónico** Una técnica que funciona de forma elegante en Python. “Utilizar try y except es la forma *Pythónica* de gestionar los archivos inexistentes”.

**salto de línea** Un carácter especial utilizado en archivos y cadenas para indicar el final de una línea.

## 7.11 Ejercicios

**Ejercicio 1: Escribe un programa que lea un archivo e imprima su contenido (línea por línea), todo en mayúsculas. Al ejecutar el programa, debería parecerse a esto:**

```
python shout.py
Ingresa un nombre de archivo: mbox-short.txt
FROM STEPHEN.MARQUARD@UCT.AC.ZA SAT JAN 5 09:14:16 2008
RETURN-PATH: <POSTMASTER@COLLAB.SAKAIPROJECT.ORG>
RECEIVED: FROM MURDER (MAIL.UMICH.EDU [141.211.14.90])
      BY FRANKENSTEIN.MAIL.UMICH.EDU (CYRUS V2.3.8) WITH LMTPA;
      SAT, 05 JAN 2008 09:14:16 -0500
```

Puedes descargar el archivo desde [www.py4e.com/code3/mbox-short.txt](http://www.py4e.com/code3/mbox-short.txt)

**Ejercicio 2: Escribe un programa que solicite un nombre de archivo y después lea ese archivo buscando las líneas que tengan la siguiente forma:**

```
X-DSPAM-Confidence: 0.8475
```

\*\*Cuando encuentres una línea que comience con “X-DSPAM-Confidence:” ponla aparte para extraer el número decimal de la línea. Cuenta esas líneas y después calcula el total acumulado de los valores de “spam-confidence”. Cuando llegues al final del archivo, imprime el valor medio de “spam confidence”.

```
Ingresa un nombre de archivo: mbox.txt
Promedio spam confidence: 0.894128046745
```

```
Ingresa un nombre de archivo: mbox-short.txt
Promedio spam confidence: 0.750718518519
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



```
python huevo.py
Ingresa un nombre de archivo: mbox.txt
Hay 1797 líneas subject en mbox.txt
```

```
python huevo.py
Ingresa un nombre de archivo: inexistente.txt
El archivo no puede ser abierto: inexistente.txt
```

```
python huevo.py
Ingresa un nombre de archivo: na na boo boo
NA NA BOO BOO PARA TI - Te he atrapado!
```

No te estamos aconsejando poner Huevos de Pascua en tus programas;  
es sólo un ejercicio.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, irregular shape that resembles a splash or a stylized 'C'. Below the text, there is a horizontal orange bar with a slight gradient.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

# Chapter 8

## Listas

### 8.1 Una lista es una secuencia

Así como una cadena, una *lista* es una secuencia de valores. En una cadena, los valores son caracteres; en una lista, pueden ser cualquier tipo. Los valores en una lista son llamados *elementos* o a veces *ítems*.

Hay varias formas de crear una nueva lista; la más simple es encerrar los elementos en corchetes (“[” y “]”):

```
[10, 20, 30, 40]
['rana crujiente', 'vejiga de carnero', 'vómito de alondra']
```

El primer ejemplo es una lista de 4 enteros. La segunda es una lista de tres cadenas. Los elementos de una lista no tienen que ser del mismo tipo. La siguiente lista contiene una cadena, un flotante, un entero, y (¡mira!) otra lista:

```
['spam', 2.0, 5, [10, 20]]
```

Una lista dentro de otra lista está *anidada*.

Una lista que no contiene elementos es llamada una lista vacía; puedes crear una con corchetes vacíos, [].

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## 8.2 Las listas son mutables

La sintaxis para acceder elementos de una lista es la misma que para acceder los caracteres de una cadena: el operador corchete. La expresión dentro de los corchetes especifica el índice. Recordemos que los índices empiezan en 0:

```
>>> print(quesos[0])
Cheddar
```

A diferencia de las cadenas, las listas son mutables porque pueden cambiar el orden de los elementos en una lista o reasignar un elemento en una lista. Cuando el operador corchete aparece en el lado izquierdo de una asignación, éste identifica el elemento de la lista que será asignado.

```
>>> numeros = [17, 123]
>>> numeros[1] = 5
>>> print(numeros)
[17, 5]
```

El elemento en la posición uno de `numeros`, el cual solía ser 123, es ahora 5.

Puedes pensar en una lista como una relación entre índices y elementos. Esta relación es llamada *mapeo*; cada índice “mapea a” uno de los elementos.

Los índices en una lista funcionan de la misma manera que los índices de una cadena:

- Cualquier forma de entero puede ser utilizada como índice.
- Si tratas de leer o escribir un elemento que no existe, obtendrás un `IndexError`.
- Si un índice tiene un valor negativo, éste cuenta hacia atrás desde el final de la lista.

El operador `in` funciona también en listas.

```
>>> quesos = ['Cheddar', 'Edam', 'Gouda']
>>> 'Edam' in quesos
True
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```
for queso in quesos:
    print(queso)
```

Esto funciona bien si solamente necesitas leer los elementos de la lista. Pero si quieres escribir o actualizar los elementos, necesitas los índices. Una forma común de hacer eso es combinando las funciones `range` y `len`:

```
for i in range(len( numeros )):
    numeros[i] = numeros[i] * 2
```

Este bucle recorre la lista y actualiza cada elemento. `len` regresa el número de elementos en una lista. `range` regresa una lista de índices desde 0 hasta  $n - 1$ , donde  $n$  es la longitud de la lista. Cada vez que pasa a través del recorrido, `i` obtiene el índice del siguiente elemento. La sentencia de asignación dentro del bucle utiliza `i` para leer el valor original del elemento y asignar un nuevo valor.

Un bucle `for` a través de una lista vacía nunca ejecuta el código contenido en el cuerpo:

```
for x in vacia:
    print('Esto nunca sucede.')
```

Aunque una lista puede contener otra lista, las listas anidadas siguen contando como un solo elemento. El tamaño de esta lista es cuatro:

```
['spam', 1, ['Brie', 'Roquefort', 'Pol le Veq'], [1, 2, 3]]
```

## 8.4 Operaciones de listas

El operador `+` concatena listas:

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = [4, 5, 6]
>>> c = a + b
>>> print(c)
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

De igual forma, el operador `*` repite una lista un determinado número de veces:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

## 8.5 Rebanado de listas

El operador de rebanado también funciona en listas:

```
>>> t = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']
>>> t[1:3]
['b', 'c']
>>> t[:4]
['a', 'b', 'c', 'd']
>>> t[3:]
['d', 'e', 'f']
```

Si omites el primer índice, el rebanado comienza desde el inicio de la lista. Si omites el segundo, el rebanado se va hasta el final. Así que si omites ambos, el rebanado es una copia de la lista completa.

```
>>> t[:]
['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']
```

Como las listas son mutables, a veces es útil hacer una copia antes de hacer operaciones que doblan, pegan, o cortan listas.

Un operador de rebanado al lado izquierdo de una asignación puede actualizar múltiples elementos:

```
>>> t = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']
>>> t[1:3] = ['x', 'y']
>>> print(t)
['a', 'x', 'y', 'd', 'e', 'f']
```

## 8.6 Métodos de listas

Python provee métodos que operan en listas. Por ejemplo, `append` agrega un nuevo elemento al final de una lista:

```
>>> t = ['a', 'b', 'c']
>>> t.append('d')
>>> print(t)
['a', 'b', 'c', 'd']
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Este ejemplo deja `t2` sin modificar.

`sort` ordena los elementos de la lista de menor a mayor:

```
>>> t = ['d', 'c', 'e', 'b', 'a']
>>> t.sort()
>>> print(t)
['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
```

La mayoría de métodos no regresan nada; modifican la lista y regresan `None`. Si accidentalmente escribes `t = t.sort()`, vas a decepcionarte con el resultado.

## 8.7 Eliminando elementos

Hay varias formas de eliminar elementos de una lista. Si sabes el índice del elemento que quieres, puedes usar `pop`:

```
>>> t = ['a', 'b', 'c']
>>> x = t.pop(1)
>>> print(t)
['a', 'c']
>>> print(x)
b
```

`pop` modifica la lista y regresa el elemento que fue removido. Si no provees un índice, la función elimina y retorna el último elemento.

Si no necesitas el valor removido, puedes usar el operador `del`:

```
>>> t = ['a', 'b', 'c']
>>> del t[1]
>>> print(t)
['a', 'c']
```

Si sabes qué elemento quieres remover (pero no sabes el índice), puedes usar `remove`:

```
>>> t = ['a', 'b', 'c']
>>> t.remove('b')
>>> print(t)
['a', 'c']
```

El valor de retorno de `remove` es `None`.



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## 8.8 Listas y funciones

Hay un cierto número funciones internas que pueden ser utilizadas en las listas que te permiten mirar rápidamente a través de una lista sin escribir tus propios bucles:

```
>>> nums = [3, 41, 12, 9, 74, 15]
>>> print(len(nums))
6
>>> print(max(nums))
74
>>> print(min(nums))
3
>>> print(sum(nums))
154
>>> print(sum(nums)/len(nums))
25
```

La función `sum()` solamente funciona cuando los elementos de la lista son números. Las otras funciones (`max()`, `len()`, etc.) funcionan con listas de cadenas y otros tipos que pueden ser comparados entre sí.

Podríamos reescribir un programa anterior que calculaba el promedio de una lista de números ingresados por el usuario utilizando una lista.

Primero, el programa para calcular un promedio sin una lista:

```
total = 0
contador = 0
while (True):
    inp = input('Ingresa un número: ')
    if inp == 'fin': break
    valor = float(inp)
    total = total + valor
    contador = contador + 1

promedio = total / contador
print('Promedio:', promedio)
```

*# Código: <https://es.py4e.com/code3/avenum.py>*

En este programa, tenemos las variables `contador` y `total` para almacenar la cantidad y el total actual de los números del usuario según el usuario va ingresando



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



```

valor = float(inp)
numlista.append(valor)

promedio = sum(numlista) / len(numlista)
print('Promedio:', promedio)

# Código: https://es.py4e.com/code3/avelist.py

```

Creamos una lista vacía antes de que comience el bucle, y luego cada vez que tengamos un número, lo agregamos a la lista. Al final del programa, simplemente calculamos la suma de los números en la lista y la dividimos por el total de números en la lista para obtener el promedio.

## 8.9 Listas y cadenas

Una cadena es una secuencia de caracteres y una lista es una secuencia de valores, pero una lista de caracteres no es lo mismo que una cadena. Para convertir una cadena en una lista de caracteres, puedes usar `list`:

```

>>> s = 'spam'
>>> t = list(s)
>>> print(t)
['s', 'p', 'a', 'm']

```

Debido a que `list` es el nombre de una función interna, debes evitar usarla como un nombre de variable. Yo trato de evitar también la letra “l” porque se parece mucho al número “1”. Así que por eso utilizo “t”.

La función `list` divide una cadena en letras individuales. Si quieres dividir una cadena en palabras, puedes utilizar el método `split`:

```

>>> s = 'suspirando por los fiordos'
>>> t = s.split()
>>> print(t)
['suspirando', 'por', 'los', 'fiordos']
>>> print(t[2])
the

```

Una vez que hayas utilizado `split` para dividir una cadena en una lista de palabras, puedes utilizar el operador índice (corchetes) para ver una palabra en particular en la lista.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

`join` es el inverso de `split`. Este toma una lista de cadenas y concatena los elementos. `join` es un método de cadenas, así que tienes que invocarlo en el delimitador y pasar la lista como un parámetro:

```
>>> t = ['suspirando', 'por', 'los', 'fiordos']
>>> delimiter = ' '
>>> delimiter.join(t)
'suspirando por los fiordos'
```

En este caso el delimitador es un caracter de espacio, así que `join` agrega un espacio entre las palabras. Para concatenar cadenas sin espacios, puedes usar la cadena vacía, "", como delimitador.

## 8.10 Analizando líneas

Normalmente cuando estamos leyendo un archivo queremos hacer algo con las líneas que no sea solamente imprimir las líneas como son. Frecuentemente queremos encontrar las “líneas interesantes” y después *analizar* la línea para encontrar alguna “parte interesante” en la línea. ¿Qué tal si quisiéramos imprimir el día de la semana de las líneas que comienzan con “From”?

```
From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008
```

El método `split` es muy efectivo cuando nos encontramos este tipo de problemas. Podemos escribir un pequeño programa que busca líneas donde la línea comienza con “From”, `split` (dividir) esas líneas, y finalmente imprimir la tercer palabra de la línea:

```
man_a = open('mbox-short.txt')
for linea in man_a:
    linea = linea.rstrip()
    if not linea.startswith('From '): continue
    palabras = linea.split()
    print(palabras[2])
```

# Código: <https://es.py4e.com/code3/search5.py>

El programa produce lo siguiente:



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## 8.11 Objetos y valores

Si ejecutamos las siguientes sentencias de asignación:

```
a = 'banana'
b = 'banana'
```

sabemos que ambos `a` y `b` se refieren a una cadena, pero no sabemos si se refieren o apuntan a la *misma* cadena. Hay dos estados posibles:



Figure 8.1: Variables y objetos

Por un lado, `a` y `b` se refieren a dos objetos diferentes que tienen el mismo valor. Por otro lado, apuntan al mismo objeto.

Para revisar si dos variables apuntan al mismo objeto, puedes utilizar el operador `is`.

```
>>> a = 'banana'
>>> b = 'banana'
>>> a is b
True
```

En este ejemplo, Python solamente creó un objeto de cadena, y ambos `a` y `b` apuntan a él.

Pero cuando creas dos listas, obtienes dos objetos diferentes:

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = [1, 2, 3]
>>> a is b
False
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## 8.12 Alias

Si `a` se refiere a un objeto y tu asignas `b = a`, entonces ambas variables se refieren al mismo objeto:

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = a
>>> b is a
True
```

La asociación de una variable a un objeto es llamada una *referencia*. En este ejemplo, hay dos referencias al mismo objeto.

Un objeto con más de una referencia tiene más de un nombre, así que decimos que el objeto es un *alias*.

Si el alias del objeto es mutable, los cambios hechos a un alias afectan al otro:

```
>>> b[0] = 17
>>> print(a)
[17, 2, 3]
```

Aunque este comportamiento puede ser útil, es propenso a errores. En general, es más seguro evitar usar alias cuando estás trabajando con objetos mutables.

Para objetos inmutables como cadenas, los alias no son un problema realmente. En este ejemplo:

```
a = 'banana'
b = 'banana'
```

casi nunca hay diferencia si `a` y `b` apuntan a la misma cadena o no.

## 8.13 Listas como argumentos

Cuando pasas una lista a una función, la función obtiene un apuntador a la lista. Si la función modifica un parámetro de la lista, el código que ha llamado la función también verá el cambio. Por ejemplo, `remover_primero` elimina el primer elemento de una lista:

```
def remover_primero(t):
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

El parámetro `t` y la variable `letras` son alias para el mismo objeto.

Es importante distinguir entre operaciones que modifican listas y operaciones que crean nuevas listas. Por ejemplo, el método `append` modifica una lista, pero el operador `+` crea una nueva lista:

```
>>> t1 = [1, 2]
>>> t2 = t1.append(3)
>>> print(t1)
[1, 2, 3]
>>> print(t2)
None

>>> t3 = t1 + [3]
>>> print(t3)
[1, 2, 3]
>>> t2 is t3
False
```

Esta diferencia es importante cuando escribes funciones que no están destinadas a modificar listas. Por ejemplo, esta función *no* elimina el primer elemento de una lista:

```
def mal_eliminar_primer(t):
    t = t[1:]          # ¡EQUIVOCADO!
```

El operador de rebanado crea una nueva lista y el asignamiento hace que `t` apunte a la lista, pero nada de esto tiene efecto en la lista que fue pasada como argumento.

Una alternativa es escribir una función que cree y regrese una nueva lista. Por ejemplo, `cola` regresa todo excepto el primer elemento de una lista:

```
def cola(t):
    return t[1:]
```

Esta función deja la lista original sin modificar. Aquí está como es que se usa:

```
>>> letras = ['a', 'b', 'c']
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

## 8.14 Depuración

El uso descuidado de listas (y otros objetos mutables) puede llevar a largas horas de depuración. Aquí están algunos de los errores más comunes y las formas de evitarlos:

1. No olvides que la mayoría de métodos de listas modifican el argumento y regresan `None`. Esto es lo opuesto a los métodos de cadenas, que regresan una nueva cadena y dejan la original sin modificar.

Si estás acostumbrado a escribir código de cadenas como este:

```
palabra = palabra.strip()
```

Estás propenso a escribir código de listas como este:

```
t = t.sort()           # ¡EQUIVOCADO!
```

Debido a que `sort` regresa `None`, la siguiente operación que hagas con `t` es probable que falle.

Antes de usar métodos y operadores de listas, deberías leer la documentación cuidadosamente y después probarlos en modo interactivo. Los métodos y operadores que las listas comparten con otras secuencias (como cadenas) están documentados en:

[docs.python.org/library/stdtypes.html#common-sequence-operations](https://docs.python.org/library/stdtypes.html#common-sequence-operations)

Los métodos y operadores que solamente aplican a secuencias mutables están documentados en:

[docs.python.org/library/stdtypes.html#mutable-sequence-types](https://docs.python.org/library/stdtypes.html#mutable-sequence-types)

2. Elige un estilo y apégate a él.

Parte del problema con listas es que hay demasiadas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, para remover un elemento de una lista, puedes utilizar `pop`, `remove`, `del`, o incluso una asignación por rebanado.

Para agregar un elemento, puedes utilizar el método `append` o el operador `+`. Pero no olvides que esos también son correctos:

```
t.append(x)
t = t + [x]
```

Y esos son incorrectos:

```
t.remove(x)
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

## 3. Hacer copias para evitar alias.

Si quieres utilizar un método como `sort` que modifica el argumento, pero necesitas mantener la lista original también, puedes hacer una copia.

```
orig = t[:]
t.sort()
```

En este ejemplo podrías también usar la función interna `sorted`, la cual regresa una lista nueva y ordenada, y deja la original sin modificar. ¡Pero en ese caso deberías evitar usar `sorted` como un nombre de variable!

4. Listas, `split`, y archivos

Cuando leemos y analizamos archivos, hay muchas oportunidades de encontrar entradas que pueden hacer fallar a nuestro programa, así que es una buena idea revisar el patrón *guardián* cuando escribimos programas que leen a través de un archivo y buscan una “aguja en un pajar”.

Vamos a revisar nuestro programa que busca por el día de la semana en las líneas que contienen “from” en el archivo“:

```
From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008
```

Puesto que estamos dividiendo esta línea en palabras, podríamos apañarnos con el uso de `startswith` y simplemente buscar la primer palabra de la línea para determinar si estamos interesados en esa línea o no. Podemos usar `continue` para saltarnos líneas que no tienen “From” como la primer palabra, tal como sigue:

```
manejador = open('mbox-short.txt')
for linea in manejador:
    palabras = linea.split()
    if palabras[0] != 'From' : continue
    print(palabras[2])
```

Esto se ve mucho más simple y ni siquiera necesitamos hacer `rstrip` para remover el salto de línea al final del archivo. Pero, ¿es mejor?

```
python search8.py
Sat
Traceback (most recent call last):
  File "search8.py", line 5, in <module>
    if palabras[0] != 'From' : continue
IndexError: list index out of range
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

antes de la línea donde el programa falló, e imprimir los datos que parece que causan la falla.

Ahora bien, este método podría generar muchas líneas de salida, pero al menos tendrás inmediatamente alguna pista de cuál es el problema. Así que agregamos un `print` a la variable `palabras` justo antes de la línea cinco. Incluso podemos agregar un prefijo “Depuración:” a la línea de modo que mantenemos nuestra salida regular separada de la salida de mensajes de depuración.

```
for linea in manejador:
    palabras = line.split()
    print('Depuración:', palabras)
    if palabras[0] != 'From' : continue
    print(palabras[2])
```

Cuando ejecutamos el programa, se generan muchos mensajes de salida en la pantalla, pero al final, vemos nuestra salida de depuración y el mensaje de error, de modo que sabemos qué sucedió justo antes del error.

```
Debug: ['X-DSPAM-Confidence:', '0.8475']
Debug: ['X-DSPAM-Probability:', '0.0000']
Debug: []
Traceback (most recent call last):
  File "search9.py", line 6, in <module>
    if palabras[0] != 'From' : continue
IndexError: list index out of range
```

Cada línea de depuración imprime la lista de palabras que obtuvimos cuando la función `split` dividió la línea en palabras. Cuando el programa falla, la lista de palabras está vacía `[]`. Si abrimos el archivo en un editor de texto y miramos el archivo, en ese punto se ve lo siguiente:

```
X-DSPAM-Result: Innocent
X-DSPAM-Processed: Sat Jan 5 09:14:16 2008
X-DSPAM-Confidence: 0.8475
X-DSPAM-Probability: 0.0000
```

Details: <http://source.sakaiproject.org/viewsvn/?view=rev&rev=39772>

¡El error ocurre cuando nuestro programa encuentra una línea vacía! Por supuesto, hay “cero palabras” en una lista vacía. ¿Por qué no pensamos en eso cuando estábamos escribiendo el código? Cuando el código busca la primera palabra (`palabras[0]`) para revisar si coincide con “From” obtenemos un

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99



```

for linea in manejador:
    palabras = linea.split()
    # print 'Depuración:', palabras
    if len(palabras) == 0 : continue
    if palabras[0] != 'From' : continue
    print(palabras[2])

```

Primero comentamos la sentencia de depuración en vez de removerla, en caso de que nuestra modificación falle y tengamos que depurar de nuevo. Luego, agregamos una sentencia guardián que revisa si tenemos cero palabras, y si así fuera, utilizamos `continue` para saltarnos a la siguiente línea en el archivo.

Podemos pensar en las dos sentencias `continue` para ayudarnos a redefinir el juego de líneas que son “interesantes” para nosotros y cuáles queremos procesar más. Una línea que no tenga palabras “no es interesante” para nosotros así que saltamos a la siguiente línea. Una línea que no tenga “From” como su primera palabra tampoco nos interesa así que la saltamos.

El programa modificado ejecuta exitosamente, así que quizás es correcto. Nuestra sentencia guardián se asegura de que `palabras[0]` nunca falle, pero quizá no sea suficiente. Cuando estamos programando, siempre debemos pensar, “¿qué podría salir mal?”

**Ejercicio 2:** Encontrar que línea del programa de arriba no está protegida (método guardián) propiamente. Trata de construir un archivo de texto que cause que el programa falle y después modifica el programa de modo que la línea es propiamente protegida y pruébalo para asegurarte que el programa es capaz de manejar tu nuevo archivo de texto.

**Ejercicio 3:** Reescribe el código guardián en el ejemplo de arriba sin las dos sentencias `if`. En vez de eso, utiliza una expresión lógica compuesta utilizando el operador lógico `or` con una sola sentencia `if`.

## 8.15 Glosario

**alias** Una circunstancia donde dos o más variables apuntan al mismo objeto.

**delimitador** Un caracter o cadena utilizado para indicar dónde una cadena debe ser dividida.

**elemento** Uno de los valores en una lista (u otra secuencia); también llamados ítems.

**equivalente** Que tiene el mismo valor

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

## 8.16 Ejercicios

**Ejercicio 4:** Descargar una copia de un archivo [www.py4e.com/code3/romeo.txt](http://www.py4e.com/code3/romeo.txt). Escribir un programa para abrir el archivo *romeo.txt* y leerlo línea por línea. Para cada línea, dividir la línea en una lista de palabras utilizando la función `split`. Para cada palabra, revisar si la palabra ya se encuentra previamente en la lista. Si la palabra no está en la lista, agregarla a la lista. Cuando el programa termine, ordenar e imprimir las palabras resultantes en orden alfabético.

```
Ingresar nombre de archivo: romeo.txt
['Arise', 'But', 'It', 'Juliet', 'Who', 'already',
'and', 'breaks', 'east', 'envious', 'fair', 'grief',
'is', 'kill', 'light', 'moon', 'pale', 'sick', 'soft',
'sun', 'the', 'through', 'what', 'window',
'with', 'yonder']
```

**Ejercicio 5:** Escribir un programa para leer a través de datos de una bandeja de entrada de correo y cuando encuentres una línea que comience con “From”, dividir la línea en palabras utilizando la función `split`. Estamos interesados en quién envió el mensaje, lo cual es la segunda palabra en las líneas que comienzan con From.

```
From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008
```

Tendrás que analizar la línea From e imprimir la segunda palabra de cada línea From, después tendrás que contar el número de líneas From (no incluir From:) e imprimir el total al final. Este es un buen ejemplo de salida con algunas líneas de salida removidas:

```
python fromcuenta.py
Ingresar un nombre de archivo: mbox-short.txt
stephen.marquard@uct.ac.za
louis@media.berkeley.edu
zqian@umich.edu
```

```
[...líneas de salida removidas...]
```

```
ray@media.berkeley.edu
cwen@iupui.edu
cwen@iupui.edu
cwen@iupui.edu
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

Ingresar un número: 6  
Ingresar un número: 2  
Ingresar un número: 9  
Ingresar un número: 3  
Ingresar un número: 5  
Ingresar un número: hecho  
Máximo: 9.0  
Mínimo: 2.0

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, irregular shape that resembles a splash or a stylized 'C'. Below the text, there is a horizontal orange bar with a slight gradient, suggesting a shadow or a base for the logo.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

The logo for Cartagena99 features the text "Cartagena99" in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, irregular shape that resembles a splash or a stylized letter 'C'. Below the text, there is a horizontal orange bar with a slight gradient and a shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS C  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## Chapter 9

# Diccionarios

Un *diccionario* es como una lista, pero más general. En una lista, los índices de posiciones tienen que ser enteros; en un diccionario, los índices pueden ser (casi) cualquier tipo.

Puedes pensar en un diccionario como una asociación entre un conjunto de índices (que son llamados *claves*) y un conjunto de valores. Cada clave apunta a un valor. La asociación de una clave y un valor es llamada *par clave-valor* o a veces *elemento*.

Como ejemplo, vamos a construir un diccionario que asocia palabras de Inglés a Español, así que todas las claves y los valores son cadenas.

La función `dict` crea un nuevo diccionario sin elementos. Debido a que `dict` es el nombre de una función interna, deberías evitar usarlo como un nombre de variable.

```
>>> eng2sp = dict()
>>> print(eng2sp)
{}
```

Las llaves, `{}`, representan un diccionario vacío. Para agregar elementos a un diccionario, puedes utilizar corchetes:

```
>>> eng2sp['one'] = 'uno'
```

Esta línea crea un elemento asociando a la clave 'one' el valor "uno". Si imprimimos el diccionario de nuevo, vamos a ver un par clave-valor con dos puntos entre la clave y el valor:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE**  
**LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS**  
**CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```
>>> eng2sp = {'one': 'uno', 'two': 'dos', 'three': 'tres'}
>>> print(eng2sp)
{'one': 'uno', 'three': 'tres', 'two': 'dos'}
```

El orden de los pares clave-elemento no es el mismo. De hecho, si tu escribes este mismo ejemplo en tu computadora, podrías obtener un resultado diferente. En general, el orden de los elementos en un diccionario es impredecible.

Pero ese no es un problema porque los elementos de un diccionario nunca son indexados con índices enteros. En vez de eso, utilizas las claves para encontrar los valores correspondientes:

```
>>> print(eng2sp['two'])
'dos'
```

La clave 'two' siempre se asocia al valor “dos”, así que el orden de los elementos no importa.

Si la clave no está en el diccionario, obtendrás una excepción (exception):

```
>>> print(eng2sp['four'])
KeyError: 'four'
```

La función `len` funciona en diccionarios; ésta regresa el número de pares clave-valor:

```
>>> len(eng2sp)
3
```

El operador `in` funciona en diccionarios; éste te dice si algo aparece como una *clave* en el diccionario (aparecer como valor no es suficiente).

```
>>> 'one' in eng2sp
True
>>> 'uno' in eng2sp
False
```

Para ver si algo aparece como valor en un diccionario, puedes usar el método `values`, el cual retorna los valores como una lista, y después puedes usar el operador `in`:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

que tiene una propiedad importante: el operador `in` toma la misma cantidad de tiempo sin importar cuántos elementos haya en el diccionario. No voy a explicar porqué las funciones `hash` son tan mágicas, pero puedes leer más al respecto en [es.wikipedia.org/wiki/Tabla\\_hash](http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_hash).

**Ejercicio 1:** Descargar una copia del archivo [www.py4e.com/code3/words.txt](http://www.py4e.com/code3/words.txt)

Escribe un programa que lee las palabras en `words.txt` y las almacena como claves en un diccionario. No importa qué valores tenga. Luego puedes utilizar el operador `in` como una forma rápida de revisar si una cadena está en el diccionario.

## 9.1 Diccionario como un conjunto de contadores

Supongamos que recibes una cadena y quieres contar cuántas veces aparece cada letra. Hay varias formas en que puedes hacerlo:

1. Puedes crear 26 variables, una por cada letra del alfabeto. Luego puedes recorrer la cadena, y para cada caracter, incrementar el contador correspondiente, probablemente utilizando varios condicionales.
2. Puedes crear una lista con 26 elementos. Después podrías convertir cada caracter en un número (usando la función interna `ord`), usar el número como índice dentro de la lista, e incrementar el contador correspondiente.
3. Puedes crear un diccionario con caracteres como claves y contadores como los valores correspondientes. La primera vez que encuentres un caracter, agregarías un elemento al diccionario. Después de eso incrementarías el valor del elemento existente.

Cada una de esas opciones hace la misma operación computacional, pero cada una de ellas implementa esa operación en forma diferente.

Una *implementación* es una forma de llevar a cabo una operación computacional; algunas implementaciones son mejores que otras. Por ejemplo, una ventaja de la implementación del diccionario es que no tenemos que saber con antelación qué letras aparecen en la cadena y solamente necesitamos espacio para las letras que sí aparecen.

Aquí está un ejemplo de como se vería ese código:

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Realmente estamos calculando un *histograma*, el cual es un término estadístico para un conjunto de contadores (o frecuencias).

El bucle `for` recorre la cadena. Cada vez que entramos al bucle, si el carácter `c` no está en el diccionario, creamos un nuevo elemento con la clave `c` y el valor inicial 1 (debido a que hemos visto esta letra solo una vez). Si `c` ya está previamente en el diccionario incrementamos `d[c]`.

Aquí está la salida del programa:

```
{'b': 1, 'r': 2, 'o': 3, 'n': 1, 't': 1, 's': 1, 'a': 1, 'u': 1, 'i': 1}
```

El histograma indica que las letras “a” y “b” aparecen solo una vez; “o” aparece dos, y así sucesivamente.

Los diccionarios tienen un método llamado `get` que toma una clave y un valor por defecto. Si la clave aparece en el diccionario, `get` regresa el valor correspondiente; si no, regresa el valor por defecto. Por ejemplo:

```
>>> cuentas = { 'chuck' : 1 , 'annie' : 42, 'jan': 100}
>>> print(cuentas.get('jan', 0))
100
>>> print(cuentas.get('tim', 0))
0
```

Podemos usar `get` para escribir nuestro bucle de histograma más conciso. Puesto que el método `get` automáticamente maneja el caso en que una clave no está en el diccionario, podemos reducir cuatro líneas a una y eliminar la sentencia `if`.

```
palabra = 'brontosaurio'
d = dict()
for c in palabra:
    d[c] = d.get(c,0) + 1
print(d)
```

El uso del método `get` para simplificar este bucle contador termina siendo un “idioma” muy utilizado en Python y vamos a utilizarlo muchas veces en el resto del libro. Así que deberías tomar un momento para comparar el bucle utilizando la sentencia `if` y el operador `in` con el bucle utilizando el método `get`. Ambos hacen exactamente lo mismo, pero uno es más breve.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



```

But soft what light through yonder window breaks
It is the east and Juliet is the sun
Arise fair sun and kill the envious moon
Who is already sick and pale with grief

```

Vamos a escribir un programa de Python para leer a través de las líneas del archivo, dividiendo cada línea en una lista de palabras, y después iterando a través de cada una de las palabras en la línea y contando cada palabra utilizando un diccionario.

Verás que tenemos dos bucles `for`. El bucle externo está leyendo las líneas del archivo y el bucle interno está iterando a través de cada una de las palabras en esa línea en particular. Este es un ejemplo de un patrón llamado *bucles anidados* porque uno de los bucles es el bucle *externo* y el otro bucle es el bucle *interno*.

Como el bucle interno ejecuta todas sus iteraciones cada vez que el bucle externo hace una sola iteración, consideramos que el bucle interno itera “más rápido” y el bucle externo itera más lento.

La combinación de los dos bucles anidados asegura que contemos cada palabra en cada línea del archivo de entrada.

```

fname = input('Ingresa el nombre de archivo: ')
try:
    fhand = open(fname)
except:
    print('El archivo no se puede abrir:', fname)
    exit()

counts = dict()
for line in fhand:
    words = line.split()
    for word in words:
        if word not in counts:
            counts[word] = 1
        else:
            counts[word] += 1

print(counts)

```

# Código: <https://es.py4e.com/code3/count1.py>

En nuestra sentencia `else`, utilizamos la alternativa más compacta para incrementar una variable. `counts[word] += 1` es equivalente a `counts[word] =`

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```
Ingresa el nombre de archivo: romeo.txt
{'and': 3, 'envious': 1, 'already': 1, 'fair': 1,
'is': 3, 'through': 1, 'pale': 1, 'yonder': 1,
'what': 1, 'sun': 2, 'Who': 1, 'But': 1, 'moon': 1,
>window': 1, 'sick': 1, 'east': 1, 'breaks': 1,
'grief': 1, 'with': 1, 'light': 1, 'It': 1, 'Arise': 1,
'kill': 1, 'the': 3, 'soft': 1, 'Juliet': 1}
```

Es un poco inconveniente ver a través del diccionario para encontrar las palabras más comunes y sus contadores, así que necesitamos agregar un poco más de código para mostrar una salida que nos sirva más.

### 9.3 Bucles y diccionarios

Si utilizas un diccionario como una secuencia para una sentencia `for`, esta recorre las claves del diccionario. Este bucle imprime cada clave y su valor correspondiente:

```
contadores = { 'chuck' : 1 , 'annie' : 42, 'jan': 100}
for clave in contadores:
    print(clave, contadores[clave])
```

Aquí está lo que muestra de salida:

```
jan 100
chuck 1
annie 42
```

De nuevo, las claves no están en ningún orden en particular.

Podemos utilizar este patrón para implementar varios idiomas de bucles que hemos descrito previamente. Por ejemplo, si queremos encontrar todas las entradas en un diccionario con valor mayor a diez, podemos escribir el siguiente código:

```
contadores = { 'chuck' : 1 , 'annie' : 42, 'jan': 100}
for clave in contadores:
    if contadores[clave] > 10 :
        print(clave, contadores[clave])
```

El bucle `for` itera a través de las *claves* del diccionario, así que debemos utilizar el operador índice para obtener el *valor* correspondiente para cada clave. Aquí está la salida del programa:

```
ian 100
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```

contadores = { 'chuck' : 1 , 'annie' : 42, 'jan': 100}
lst = list(contadores.keys())
print(lst)
lst.sort()
for clave in lst:
    print(clave, contadores[clave])

```

Así se muestra la salida:

```

['jan', 'chuck', 'annie']
annie 42
chuck 1
jan 100

```

Primero se ve la lista de claves sin ordenar como la obtuvimos del método `keys`. Después vemos los pares clave-valor en orden desde el bucle `for`.

## 9.4 Análisis avanzado de texto

En el ejemplo anterior utilizando el archivo *romeo.txt*, hicimos el archivo tan simple como fue posible removiendo los signos de puntuación a mano. El text real tiene muchos signos de puntuación, como se muestra abajo.

```

But, soft! what light through yonder window breaks?
It is the east, and Juliet is the sun.
Arise, fair sun, and kill the envious moon,
Who is already sick and pale with grief,

```

Puesto que la función `split` en Python busca espacios y trata las palabras como piezas separadas por esos espacios, trataríamos a las palabras “soft!” y “soft” como *diferentes* palabras y crearíamos una entrada independiente para cada palabra en el diccionario.

Además, como el archivo tiene letras mayúsculas, trataríamos “who” y “Who” como diferentes palabras con diferentes contadores.

Podemos resolver ambos problemas utilizando los métodos de cadenas `lower`, `punctuation`, y `translate`. El método `translate` es el más sutil de los métodos. Aquí esta la documentación para `translate`:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```
>>> import string
>>> string.punctuation
'!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~'
```

Los parámetros utilizados por `translate` eran diferentes en Python 2.0.

Hacemos las siguientes modificaciones a nuestro programa:

```
import string

fname = input('Ingresa el nombre de archivo: ')
try:
    fhand = open(fname)
except:
    print('El archivo no se puede abrir:', fname)
    exit()

counts = dict()
for line in fhand:
    line = line.rstrip()
    line = line.translate(line.maketrans('', '', string.punctuation))
    line = line.lower()
    words = line.split()
    for word in words:
        if word not in counts:
            counts[word] = 1
        else:
            counts[word] += 1

print(counts)
```

*# Código: <https://es.py4e.com/code3/count2.py>*

Parte de aprender el “Arte de Python” o “Pensamiento Pythónico” es entender que Python muchas veces tiene funciones internas para muchos problemas de análisis de datos comunes. A través del tiempo, verás suficientes códigos de ejemplo y leerás lo suficiente en la documentación para saber dónde buscar si alguien escribió algo que haga tu trabajo más fácil.

Lo siguiente es una versión reducida de la salida:

```
Ingresa el nombre de archivo: romeo-full.txt
{'swearst': 1, 'all': 6, 'afeard': 1, 'leave': 2, 'these': 2,
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

## 9.5 Depuración

Conforme trabajes con conjuntos de datos más grandes puede ser complicado depurar imprimiendo y revisando los datos a mano. Aquí hay algunas sugerencias para depurar grandes conjuntos de datos:

**Reducir la entrada** Si es posible, trata de reducir el tamaño del conjunto de datos. Por ejemplo, si el programa lee un archivo de texto, comienza solamente con las primeras 10 líneas, o con el ejemplo más pequeño que puedas encontrar. Puedes ya sea editar los archivos directamente, o (mejor) modificar el programa para que solamente lea las primeras  $n$  número de líneas.

Si hay un error, puedes reducir  $n$  al valor más pequeño que produce el error, y después incrementarlo gradualmente conforme vayas encontrando y corrigiendo errores.

**Revisar extractos y tipos** En lugar de imprimir y revisar el conjunto de datos completo, considera imprimir extractos de los datos: por ejemplo, el número de elementos en un diccionario o el total de una lista de números.

Una causa común de errores en tiempo de ejecución es un valor que no es el tipo correcto. Para depurar este tipo de error, generalmente es suficiente con imprimir el tipo de un valor.

**Escribe auto-verificaciones** Algunas veces puedes escribir código para revisar errores automáticamente. Por ejemplo, si estás calculando el promedio de una lista de números, podrías verificar que el resultado no sea más grande que el elemento más grande de la lista o que sea menor que el elemento más pequeño de la lista. Esto es llamado “prueba de sanidad” porque detecta resultados que son “completamente ilógicos”.

Otro tipo de prueba compara los resultados de dos diferentes cálculos para ver si son consistentes. Esto es conocido como “prueba de consistencia”.

**Imprimir una salida ordenada** Dar un formato a los mensajes de depuración puede facilitar encontrar un error.

De nuevo, el tiempo que inviertas haciendo una buena estructura puede reducir el tiempo que inviertas en depurar.

## 9.6 Glosario

buenas prácticas. Cuando hay una práctica buena “dentro” de otra buena. Las

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

**elemento** Otro nombre para un par clave-valor.

**función hash** Una función utilizada por una tabla hash para calcular la localización de una clave.

**histograma** Un set de contadores.

**implementación** Una forma de llevar a cabo un cálculo.

**par clave-valor** La representación de una asociación de una clave a un valor.

**tabla hash** El algoritmo utilizado para implementar diccionarios en Python.

**valor** Un objeto que aparece en un diccionario como la segunda parte de un par clave-valor. Esta definición es más específica que nuestro uso previo de la palabra “valor”.

## 9.7 Ejercicios

**Ejercicio 2:** Escribir un programa que clasifica cada mensaje de correo dependiendo del día de la semana en que se recibió. Para hacer esto busca las líneas que comienzan con “From”, después busca por la tercer palabra y mantén un contador para cada uno de los días de la semana. Al final del programa imprime los contenidos de tu diccionario (el orden no importa).

Línea de ejemplo:

```
From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008
```

Ejemplo de ejecución:

```
python dow.py
Ingresa un nombre de archivo: mbox-short.txt
{'Fri': 20, 'Thu': 6, 'Sat': 1}
```

**Ejercicio 3:** Escribe un programa para leer a través de un historial de correos, construye un histograma utilizando un diccionario para contar cuántos mensajes han llegado de cada dirección de correo electrónico, e imprime el diccionario.

```
Ingresa un nombre de archivo: mbox-short.txt
{'gopal.ramasammycook@gmail.com': 1, 'louis@media.berkeley.edu': 3,
'cwen@iupui.edu': 5, 'antranig@caret.cam.ac.uk': 1,
'rjlowe@iupui.edu': 2, 'gsilver@umich.edu': 3,
'david.horwitz@uct.ac.za': 4, 'wagnermr@iupui.edu': 1,
'zozian@umich.edu': 4, 'stephen.marquard@uct.ac.za': 2
```



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Ingresa un nombre de archivo: mbox-short.txt  
cwen@iupui.edu 5

Ingresa un nombre de archivo: mbox.txt  
zqian@umich.edu 195

**Ejercicio 5:** Este programa almacena el nombre del dominio (en vez de la dirección) desde donde fue enviado el mensaje en vez de quién envió el mensaje (es decir, la dirección de correo electrónica completa). Al final del programa, imprime el contenido de tu diccionario.

```
python schoolcount.py
Ingresa un nombre de archivo: mbox-short.txt
{'media.berkeley.edu': 4, 'uct.ac.za': 6, 'umich.edu': 7,
'gmail.com': 1, 'caret.cam.ac.uk': 1, 'iupui.edu': 8}
```

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, abstract background that resembles a map or a stylized 'C'. Below the text, there is a horizontal orange and yellow gradient bar.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

The logo for Cartagena99 features the text "Cartagena99" in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, irregular shape that resembles a map of the city of Cartagena. Below the text is a horizontal orange bar with a slight gradient and a shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



# Chapter 10

## Tuplas

### 10.1 Las Tuplas son inmutables

Una tupla<sup>1</sup> es una secuencia de valores similar a una lista. Los valores guardados en una tupla pueden ser de cualquier tipo, y son indexados por números enteros. La principal diferencia es que las tuplas son *inmutables*. Las tuplas además son *comparables* y *dispersables* (hashables) de modo que las listas de tuplas se pueden ordenar y también usar tuplas como valores para las claves en diccionarios de Python.

Sintácticamente, una tupla es una lista de valores separados por comas:

```
>>> t = 'a', 'b', 'c', 'd', 'e'
```

Aunque no es necesario, es común encerrar las tuplas entre paréntesis para ayudarnos a identificarlas rápidamente cuando revisemos código de Python:

```
>>> t = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e')
```

Para crear una tupla con un solo elemento, es necesario incluir una coma al final:

```
>>> t1 = ('a',)  
>>> type(t1)  
<type 'tuple'>
```

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Otra forma de construir una tupla es utilizando la función interna `tuple`. Sin argumentos, ésta crea una tupla vacía:

```
>>> t = tuple()
>>> print(t)
()
```

Si el argumento es una secuencia (cadena, lista, o tupla), el resultado de la llamada a `tuple` es una tupla con los elementos de la secuencia:

```
>>> t = tuple('altramuces')
>>> print(t)
('a', 'l', 't', 'r', 'a', 'm', 'u', 'c', 'e', 's')
```

Dado que `tuple` es el nombre de un constructor, debería evitarse su uso como nombre de variable.

La mayoría de los operadores de listas también funcionan en tuplas. El operador corchete indexa un elemento:

```
>>> t = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e')
>>> print(t[0])
'a'
```

Y el operador de rebanado (slice) selecciona un rango de elementos.

```
>>> print(t[1:3])
('b', 'c')
```

Pero si se intenta modificar uno de los elementos de la tupla, se produce un error:

```
>>> t[0] = 'A'
TypeError: object doesn't support item assignment
```

No se puede modificar los elementos de una tupla, pero sí se puede reemplazar una tupla por otra:

```
>>> t = ('A',) + t[1:]
>>> print(t)
('A', 'b', 'c', 'd', 'e')
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```
>>> (0, 1, 2) < (0, 3, 4)
True
>>> (0, 1, 2000000) < (0, 3, 4)
True
```

La función `sort` funciona de la misma manera. Ordena inicialmente por el primer elemento, pero en el caso de que ambos elementos sean iguales, ordena por el segundo elemento, y así sucesivamente.

Esta característica se presta a un patrón de diseño llamado *DSU*, que

**Decorate (Decora)** una secuencia, construyendo una lista de tuplas con uno o más índices ordenados precediendo los elementos de la secuencia, **Sort (Ordena)** la lista de tuplas utilizando la función interna `sort`, y **Undecorate (Quita la decoración)** extrayendo los elementos ordenados de la secuencia.

Por ejemplo, suponiendo una lista de palabras que se quieren ordenar de la más larga a la más corta:

```
txt = 'Pero qué luz se deja ver allí'
palabras = txt.split()
t = list()
for palabra in palabras:
    t.append((len(palabra), palabra))

t.sort(reverse=True)

res = list()
for longitud, palabra in t:
    res.append(palabra)

print(res)

# Código: https://es.py4e.com/code3/soft.py
```

El primer bucle genera una lista de tuplas, donde cada tupla es una palabra precedida por su longitud.

`sort` compara el primer elemento (longitud) primero, y solamente considera el segundo elemento para desempatar. El argumento clave `reverse=True` indica a `sort` que debe ir en orden decreciente.



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Por supuesto, la línea pierde mucho de su impacto poético cuando se convierte en una lista de Python y se almacena en orden descendente según la longitud de las palabras.

### 10.3 Asignación de tuplas

Una de las características sintácticas únicas del lenguaje Python es la capacidad de tener una tupla en el lado izquierdo de una sentencia de asignación. Esto permite asignar más de una variable a la vez cuando hay una secuencia del lado izquierdo.

En este ejemplo tenemos una lista de dos elementos (la cual es una secuencia) y asignamos el primer y segundo elementos de la secuencia a las variables `x` y `y` en una única sentencia.

```
>>> m = [ 'pásalo', 'bien' ]
>>> x, y = m
>>> x
'pásalo'
>>> y
'bien'
>>>
```

No es magia, Python traduce *aproximadamente* la sintaxis de asignación de la tupla de este modo:<sup>2</sup>

```
>>> m = [ 'pásalo', 'bien' ]
>>> x = m[0]
>>> y = m[1]
>>> x
'pásalo'
>>> y
'bien'
>>>
```

Estilísticamente, cuando se utiliza una tupla en el lado izquierdo de la asignación, se omiten los paréntesis, pero lo que se muestra a continuación es una sintaxis igualmente válida:

```
>>> m = [ 'pásalo', 'bien' ]
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Una aplicación particularmente ingeniosa de asignación con tuplas permite *intercambiar* los valores de dos variables en una sola sentencia:

```
>>> a, b = b, a
```

Ambos lados de la sentencia son tuplas, pero el lado izquierdo es una tupla de variables; el lado derecho es una tupla de expresiones. Cada valor en el lado derecho es asignado a su respectiva variable en el lado izquierdo. Todas las expresiones en el lado derecho son evaluadas antes de realizar cualquier asignación.

El número de variables en el lado izquierdo y el número de valores en el lado derecho deben ser iguales:

```
>>> a, b = 1, 2, 3
ValueError: too many values to unpack
```

Generalizando más, el lado derecho puede ser cualquier tipo de secuencia (cadena, lista, o tupla). Por ejemplo, para dividir una dirección de e-mail en nombre de usuario y dominio, se podría escribir:

```
>>> dir = 'monty@python.org'
>>> nombres, dominio = dir.split('@')
```

El valor de retorno de `split` es una lista con dos elementos; el primer elemento es asignado a `nombres`, el segundo a `dominio`.

```
>>> print(nombres)
monty
>>> print(dominio)
python.org
```

## 10.4 Dicionarios y tuplas

Los diccionarios tienen un método llamado `items` que retorna una lista de tuplas, donde cada tupla es un par clave-valor:

```
>>> d = {'a':10, 'b':1, 'c':22}
>>> t = list(d.items())
>>> print(t)
...

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```
>>> d = {'a':10, 'b':1, 'c':22}
>>> t = list(d.items())
>>> t
[('b', 1), ('a', 10), ('c', 22)]
>>> t.sort()
>>> t
[('a', 10), ('b', 1), ('c', 22)]
```

La nueva lista está ordenada en orden alfabético ascendente de acuerdo al valor de sus claves.

## 10.5 Asignación múltiple con diccionarios

La combinación de `items`, asignación de tuplas, y `for`, produce un buen patrón de diseño de código para recorrer las claves y valores de un diccionario en un único bucle:

```
for clave, valor in list(d.items()):
    print(valor, clave)
```

Este bucle tiene dos *variables de iteración*, debido a que `items` retorna una lista de tuplas y `clave, valor` es una asignación en tupla que itera sucesivamente a través de cada uno de los pares clave-valor del diccionario.

Para cada iteración a través del bucle, tanto `clave` y `valor` van pasando al siguiente par clave-valor del diccionario (todavía en orden de dispersión).

La salida de este bucle es:

```
10 a
1 b
22 c
```

De nuevo, las claves están en orden de dispersión (es decir, ningún orden en particular).

Si se combinan esas dos técnicas, se puede imprimir el contenido de un diccionario ordenado por el *valor* almacenado en cada par clave-valor.

Para hacer esto, primero se crea una lista de tuplas donde cada tupla es (`valor, clave`). El método `items` dará una lista de tuplas (`clave, valor`), pero esta vez se pretende ordenar por `valor`, no por `clave`. Una vez que se ha construido la lista

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```
>>> l
[(10, 'a'), (1, 'b'), (22, 'c')]
>>> l.sort(reverse=True)
>>> l
[(22, 'c'), (10, 'a'), (1, 'b')]
>>>
```

Al construir cuidadosamente la lista de tuplas para tener el valor como el primer elemento de cada tupla, es posible ordenar la lista de tuplas y obtener el contenido de un diccionario ordenado por valor.

## 10.6 Las palabras más comunes

Volviendo al ejemplo anterior del texto de *Romeo y Julieta*, Acto 2, Escena 2, podemos mejorar nuestro programa para hacer uso de esta técnica para imprimir las diez palabras más comunes en el texto, como se ve a continuación:

```
import string
manejador = open('romeo-full.txt')
contadores = dict()
for linea in manejador:
    linea = linea.translate(str.maketrans('', '', string.punctuation))
    linea = linea.lower()
    palabras = linea.split()
    for palabra in palabras:
        if palabra not in contadores:
            contadores[palabra] = 1
        else:
            contadores[palabra] += 1

# Ordenar el diccionario por valor
lst = list()
for clave, valor in list(contadores.items()):
    lst.append((valor, clave))

lst.sort(reverse=True)

for clave, valor in lst[:10]:
    print(clave, valor)

# Código: https://es.py4e.com/code3/count3.py
```



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

clave), de forma que las tuplas cuyo valor es el mismo serán también ordenadas en orden alfabético según su clave.

Al final escribimos un elegante bucle `for` que hace una iteración con asignación múltiple e imprime las diez palabras más comunes, iterando a través de una parte de la lista (`1st[:10]`).

Ahora la salida finalmente tiene el aspecto que queríamos para nuestro análisis de frecuencia de palabras.

```
61 i
42 and
40 romeo
34 to
34 the
32 thou
32 juliet
30 that
29 my
24 thee
```

El hecho de que este complejo análisis y procesado de datos pueda ser realizado con un programa de Python de 19 líneas fácil de entender, es una razón de por qué Python es una buena elección como lenguaje para explorar información.

## 10.7 Uso de tuplas como claves en diccionarios

Dado que las tuplas son **dispersables** (*hashable*) y las listas no, si se quiere crear una clave **compuesta** para usar en un diccionario, se debe utilizar una tupla como clave.

Usaríamos por ejemplo una clave compuesta si quisiéramos crear un directorio telefónico que mapea pares apellido, nombre con números telefónicos. Asumiendo que hemos definido las variables `apellido`, `nombre`, y `número`, podríamos escribir una sentencia de asignación de diccionario como sigue:

```
directorio[apellido,nombre] = numero
```

La expresión entre corchetes es una tupla. Podríamos utilizar asignación de tuplas en un bucle `for` para recorrer este diccionario.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99



## 10.8 Secuencias: cadenas, listas, y tuplas - ¡Dios mío!

Me he enfocado en listas de tuplas, pero casi todos los ejemplos de este capítulo funcionan también con listas de listas, tuplas de tuplas, y tuplas de listas. Para evitar enumerar todas las combinaciones posibles, a veces es más sencillo hablar de secuencias de secuencias.

En muchos contextos, los diferentes tipos de secuencias (cadenas, listas, y tuplas) pueden intercambiarse. Así que, ¿cómo y por qué elegir uno u otro?

Para comenzar con lo más obvio, las cadenas están más limitadas que otras secuencias, debido a que los elementos tienen que ser caracteres. Además, son inmutables. Si necesitas la capacidad de cambiar los caracteres en una cadena (en vez de crear una nueva), quizá prefieras utilizar una lista de caracteres.

Las listas son más comunes que las tuplas, principalmente porque son mutables. Pero hay algunos casos donde es preferible utilizar tuplas:

1. En algunos contextos, como una sentencia `return`, resulta sintácticamente más simple crear una tupla que una lista. En otros contextos, es posible que prefieras una lista.
2. Si quieres utilizar una secuencia como una clave en un diccionario, debes usar un tipo inmutable como una tupla o una cadena.
3. Si estás pasando una secuencia como argumento de una función, el uso de tuplas reduce la posibilidad de comportamientos inesperados debido a la creación de alias.

Dado que las tuplas son inmutables, no proporcionan métodos como `sort` y `reverse`, que modifican listas ya existentes. Sin embargo, Python proporciona las funciones internas `sorted` y `reversed`, que toman una secuencia como parámetro y devuelven una secuencia nueva con los mismos elementos en un orden diferente.

## 10.9 Depuración

Las listas, diccionarios y tuplas son conocidos como secuencias, como cadenas.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

## 10.10 Glosario

**comparable** Un tipo en el cual un valor puede ser revisado para ver si es mayor que, menor que, o igual a otro valor del mismo tipo. Los tipos que son comparables pueden ser puestos en una lista y ordenados.

**estructura de datos** Una colección de valores relacionados, normalmente organizados en listas, diccionarios, tuplas, etc.

**DSU** Abreviatura de “decorate-sort-undecorate (decorar-ordenar-quitar la decoración)”, un patrón de diseño que implica construir una lista de tuplas, ordenarlas, y extraer parte del resultado.

**reunir** La operación de tratar una secuencia como una lista de argumentos.

**hashable (dispersable)** Un tipo que tiene una función de dispersión. Los tipos inmutables, como enteros, flotantes y cadenas son dispersables (hashables); los tipos mutables como listas y diccionarios no lo son.

**dispersar** La operación de tratar una secuencia como una lista de argumentos.

**modelado (de una estructura de datos)** Un resumen del tipo, tamaño, y composición de una estructura de datos.

**singleton** Una lista (u otra secuencia) con un único elemento.

**tupla** Una secuencia inmutable de elementos.

**asignación por tuplas** Una asignación con una secuencia en el lado derecho y una tupla de variables en el izquierdo. El lado derecho es evaluado y luego sus elementos son asignados a las variables en el lado izquierdo.

## 10.11 Ejercicios

**Ejercicio 1: Revisa el programa anterior de este modo: Lee y analiza las líneas “From” y extrae las direcciones de correo. Cuenta el número de mensajes de cada persona utilizando un diccionario.**

Después de que todos los datos hayan sido leídos, imprime la persona con más envíos, creando una lista de tuplas (contador, email) del diccionario. Después ordena la lista en orden inverso e imprime la persona que tiene más envíos.

Línea de ejemplo:

```
From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008
```

```
Ingresas un nombre de archivo: mbox-short.txt
cwen@iupui.edu 5
```

```
Ingresas un nombre de archivo: mbox.txt
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```
python timeofday.py
Ingresa un nombre de archivo: mbox-short.txt
04 3
06 1
07 1
09 2
10 3
11 6
14 1
15 2
16 4
17 2
18 1
19 1
```

**Ejercicio 3:** Escribe un programa que lee un archivo e imprime las *letras* en orden decreciente de frecuencia. El programa debe convertir todas las entradas a minúsculas y contar solamente las letras a-z. El programa no debe contar espacios, dígitos, signos de puntuación, o cualquier cosa que no sean las letras a-z. Encuentra ejemplos de texto en idiomas diferentes, y observa cómo la frecuencia de letras es diferente en cada idioma. Compara tus resultados con las tablas en [https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia\\_de\\_aparici%C3%B3n\\_de\\_letras](https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_de_aparici%C3%B3n_de_letras).

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, abstract background that resembles a map or a stylized 'C'. Below the text, there is a horizontal orange and yellow gradient bar.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

The logo for Cartagena99 features the text "Cartagena99" in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, irregular shape that resembles a splash or a stylized letter 'C'. Below the text, there is a horizontal orange bar with a slight gradient and a shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS C  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

# Chapter 11

## Expresiones regulares

Hasta ahora hemos leído archivos, buscando patrones y extrayendo varias secciones de líneas que hemos encontrado interesantes. Hemos usado métodos de cadenas como `split` y `find`, así como rebanado de listas y cadenas para extraer trozos de las líneas.

Esta tarea de buscar y extraer es tan común que Python tiene una librería muy poderosa llamada *expresiones regulares* que maneja varias de estas tareas de manera bastante elegante. La razón por la que no presentamos las expresiones regulares antes se debe a que, aunque son muy poderosas, son un poco más complicadas y toma algo de tiempo acostumbrarse a su sintaxis.

Las expresiones regulares casi son su propio lenguaje de programación en miniatura para buscar y analizar cadenas. De hecho, se han escrito libros enteros sobre las expresiones regulares. En este capítulo, solo cubriremos los aspectos básicos de las expresiones regulares. Para más información al respecto, recomendamos ver:

[https://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n\\_regular](https://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_regular)

<https://docs.python.org/library/re.html>

Se debe importar la librería de expresiones regulares `re` a tu programa antes de que puedas usarlas. La forma más simple de usar la librería de expresiones regulares es la función `search()` (N. del T.: “search” significa búsqueda). El siguiente programa demuestra una forma muy sencilla de usar esta función.

```
# Búsqueda de líneas que contengan 'From'
import re
man = open('inbox-short.txt')
for linea in man:
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

toma ventaja del auténtico poder de las expresiones regulares, ya que podríamos simplemente haber usado `line.find()` para lograr el mismo resultado.

El poder de las expresiones regulares se manifiesta cuando agregamos caracteres especiales a la cadena de búsqueda que nos permite controlar de manera más precisa qué líneas calzan con la cadena. Agregar estos caracteres especiales a nuestra expresión regular nos permitirá buscar coincidencias y extraer datos usando unas pocas líneas de código.

Por ejemplo, el signo de intercalación (N. del T.: “caret” en inglés, corresponde al signo `^`) se utiliza en expresiones regulares para encontrar “el comienzo” de una línea. Podríamos cambiar nuestro programa para que solo retorne líneas en que tengan “From:” al comienzo, de la siguiente manera:

```
# Búsqueda de líneas que contengan 'From'
import re
man = open('mbox-short.txt')
for linea in man:
    linea = linea.rstrip()
    if re.search('^From:', linea):
        print(linea)

# Código: https://es.py4e.com/code3/re02.py
```

Ahora solo retornará líneas que *comiencen con* la cadena “From:”. Este sigue siendo un ejemplo muy sencillo que podríamos haber implementado usando el método `startswith()` de la librería de cadenas. Pero sirve para presentar la idea de que las expresiones regulares contienen caracteres especiales que nos dan mayor control sobre qué coincidencias retornará la expresión regular.

## 11.1 Coincidencia de caracteres en expresiones regulares

Existen varios caracteres especiales que nos permiten construir expresiones regulares incluso más poderosas. El más común es el punto, que coincide con cualquier carácter.

En el siguiente ejemplo, la expresión regular `F.m:` coincidiría con las cadenas “From:”, “Fxxm:”, “F12m:”, o “F!@m:”, ya que los caracteres de punto en la expresión regular coinciden con cualquier carácter.

```
## Búsqueda de líneas que comiencen con 'F', seguidas de
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Esto resulta particularmente poderoso cuando se le combina con la habilidad de indicar que un carácter puede repetirse cualquier cantidad de veces usando los caracteres `*` o `+` en tu expresión regular. Estos caracteres especiales indican que en lugar de coincidir con un solo carácter en la cadena de búsqueda, coinciden con cero o más caracteres (en el caso del asterisco) o con uno o más caracteres (en el caso del signo de suma).

Podemos reducir más las líneas que coincidan usando un carácter *comodín* en el siguiente ejemplo:

```
# Búsqueda de líneas que comienzan con From y tienen una arroba
import re
man = open('mbox-short.txt')
for linea in man:
    linea = linea.rstrip()
    if re.search('^From:.*@', linea):
        print(linea)

# Código: https://es.py4e.com/code3/re04.py
```

La cadena `^From:.*@` retornará coincidencias con líneas que empiecen con “From:”, seguidas de uno o más caracteres (`.+`), seguidas de un carácter `@`. Por lo tanto, la siguiente línea coincidirá:

```
From: stephen.marquard@uct.ac.za
```

Puede considerarse que el comodín `.+` se expande para abarcar todos los caracteres entre los signos `:` y `@`.

```
From:.*@
```

Conviene considerar que los signos de suma y los asteriscos “empujan”. Por ejemplo, la siguiente cadena marcaría una coincidencia con el último signo `@`, ya que el `.+` “empujan” hacia afuera, como se muestra a continuación:

```
From: stephen.marquard@uct.ac.za, csev@umich.edu, and cwen @iupui.edu
```

Es posible indicar a un asterisco o signo de suma que no debe ser tan “ambicioso” agregando otro carácter. Revisa la documentación para obtener información sobre cómo desactivar este comportamiento ambicioso.

11.2. Extrayendo datos usando expresiones regulares



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```
From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008
Return-Path: <postmaster@collab.sakaiproject.org>
             for <source@collab.sakaiproject.org>;
Received: (from apache@localhost)
Author: stephen.marquard@uct.ac.za
```

No queremos escribir código para cada tipo de líneas, dividiendo y rebanando de manera distinta en cada una. El siguiente programa usa `findall()` para encontrar las líneas que contienen direcciones de email y extraer una o más direcciones de cada línea.

```
import re
s = 'Una nota de csev@umich.edu a cwen@iupui.edu sobre una reunión @ 2PM'
lst = re.findall(r'\S+@\S+', s)
print(lst)
```

*# Código: <https://es.py4e.com/code3/re05.py>*

El método `findall()` busca en la cadena en el segundo argumento y retorna una lista de todas las cadenas que parecen ser direcciones de email. Estamos usando una secuencia de dos caracteres que coincide con un carácter distinto a un espacio en blanco (`\S`).

El resultado de la ejecución del programa debiera ser:

```
['csev@umich.edu', 'cwen@iupui.edu']
```

Traduciendo la expresión regular al castellano, estamos buscando subcadenas que tengan al menos un carácter que no sea un espacio, seguido de una `@`, seguido de al menos un carácter que no sea un espacio. La expresión `\S+` coincidirá con cuantos caracteres distintos de un espacio sea posible.

La expresión regular retornaría dos coincidencias (`csev@umich.edu` y `cwen@iupui.edu`), pero no coincidiría con la cadena “@2PM” porque no hay caracteres que no sean espacios en blanco *antes* del signo `@`. Podemos usar esta expresión regular en un programa para leer todas las líneas en un archivo e imprimir cualquier subcadena que pudiera ser una dirección de email de la siguiente manera:

```
# Búsqueda de líneas que tengan una arroba entre caracteres
import re
man = open('mbox-short.txt')
for linea in man:
    linea = linea.rstrip()
```



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



revisamos si el número de elementos en ésta es mayor a cero e imprimir solo líneas donde encontramos al menos una subcadena que pudiera ser una dirección de email.

Si ejecutamos el programa en *mbox.txt* obtendremos el siguiente resultado:

```
['wagnermr@iupui.edu']
['cwen@iupui.edu']
['<postmaster@collab.sakaiproject.org>']
['<200801032122.m03LMFo4005148@nakamura.uits.iupui.edu>']
['<source@collab.sakaiproject.org>;']
['<source@collab.sakaiproject.org>;']
['<source@collab.sakaiproject.org>;']
['apache@localhost']
['source@collab.sakaiproject.org;']
```

Algunas de las direcciones tienen caracteres incorrectos como “<” o “;” al comienzo o al final. Declaremos que solo estamos interesados en la parte de la cadena que comience y termine con una letra o un número.

Para lograr esto, usamos otra característica de las expresiones regulares. Los corchetes se usan para indicar un conjunto de caracteres que queremos aceptar como coincidencias. La secuencia `\S` retornará el conjunto de “caracteres que no sean un espacio en blanco”. Ahora seremos un poco más explícitos en cuanto a los caracteres respecto de los cuales buscamos coincidencias.

Esta será nuestra nueva expresión regular:

```
[a-zA-Z0-9]\S*\S*[a-zA-Z]
```

Esto se está complicando un poco; puedes ver por qué decimos que las expresiones regulares son un lenguaje en sí mismas. Traduciendo esta expresión regular, estamos buscando subcadenas que comiencen con *una* letra minúscula, letra mayúscula, o número “[a-zA-Z0-9]”, seguida de cero o más caracteres que no sean un espacio (`\S*`), seguidos de un signo @, seguido de cero o más caracteres que no sean espacios en blanco (`\S*`), seguidos por una letra mayúscula o minúscula. Nótese que hemos cambiado de `+ a *` para indicar cero o más caracteres que no sean espacios, ya que `[a-zA-Z0-9]` implica un carácter distinto de un espacio. Recuerda que el `*` o `+` se aplica al carácter inmediatamente a la izquierda del signo de suma o del asterisco.

Si usamos esta expresión en nuestro programas, nuestros datos quedarán mucho más depurados:

```
# Búsqueda de líneas que tengan una arroba entre caracteres
# Los caracteres deben ser una letra o un número
import re
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```
...
['wagnermr@iupui.edu']
['cwen@iupui.edu']
['postmaster@collab.sakaiproject.org']
['200801032122.m03LMFo4005148@nakamura.uits.iupui.edu']
['source@collab.sakaiproject.org']
['source@collab.sakaiproject.org']
['source@collab.sakaiproject.org']
['apache@localhost']
```

Nótese que en las líneas donde aparece `source@collab.sakaiproject.org`, nuestra expresión regular eliminó dos caracteres al final de la cadena (“>”). Esto se debe a que, cuando agregamos `[a-zA-Z]` al final de nuestra expresión regular, estamos determinando que cualquier cadena que la expresión regular encuentre al analizar el texto debe terminar con una letra. Por lo tanto, cuando vea el “>” al final de “`sakaiproject.org>`”, simplemente se detiene en el último carácter que haya encontrado que coincida con ese criterio (en este caso, la “g” fue la última coincidencia).

Nótese también que el resultado de la ejecución del programa es una lista de Python que tiene una cadena como su único elemento.

### 11.3 Combinando búsqueda y extracción

Si quisiéramos encontrar los números en las líneas que empiecen con la cadena “X-”, como por ejemplo:

```
X-DSPAM-Confidence: 0.8475
X-DSPAM-Probability: 0.0000
```

no queremos cualquier número de coma flotante contenidos en cualquier línea. Solo queremos extraer los números de las líneas que tienen la sintaxis ya mencionada.

Podemos construir la siguiente expresión regular para seleccionar las líneas:

```
^X-.*: [0-9.]+
```

Traduciendo esto, estamos diciendo que queremos líneas que empiecen con X-, seguido por cero o más caracteres (`.*`), seguido por un carácter de dos puntos (`:`) y luego un espacio. Después del espacio, buscamos uno o más caracteres que sean, o bien un dígito (0-9), o bien un punto `[0-9.]`+. Nótese que al interior de

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```
import re
man = open('mbox-short.txt')
for linea in man:
    linea = linea.rstrip()
    if re.search(r'^X\S*: [0-9.]+', linea):
        print(linea)
```

*# Código: <https://es.py4e.com/code3/re10.py>*

Cuando ejecutamos el programa, vemos que los datos han sido procesados, mostrando solo las líneas que buscamos.

```
X-DSPAM-Confidence: 0.8475
X-DSPAM-Probability: 0.0000
X-DSPAM-Confidence: 0.6178
X-DSPAM-Probability: 0.0000
```

Ahora, debemos resolver el problema de extraer los números. Aunque sería bastante sencillo usar `split`, podemos echar mano a otra función de las expresiones regulares para buscar y analizar la línea a la vez.

Los paréntesis son otros caracteres especiales en las expresiones regulares. Al agregar paréntesis a una expresión regular, son ignorados a la hora de hacer coincidir la cadena. Pero cuando se usa `findall()`, los paréntesis indican que, aunque se quiere que toda la expresión coincida, solo interesa extraer una parte de la subcadena que coincida con la expresión regular.

Entonces, hacemos los siguientes cambios a nuestro programa:

```
# Búsqueda de líneas que comiencen con 'X' seguida de cualquier caracter que
# no sea espacio en blanco y ':' seguido de un espacio y un número.
# El número puede incluir decimales.
# Después imprimir el número si es mayor a cero.
import re
man = open('mbox-short.txt')
for linea in man:
    linea = linea.rstrip()
    x = re.findall(r'^X\S*: ([0-9.]*)', linea)
    if len(x) > 0:
        print(x)
```

*# Código: <https://es.py4e.com/code3/re11.py>*



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```
['0.0000']
['0.6178']
['0.0000']
['0.6961']
['0.0000']
..
```

Los números siguen estando en una lista y deben ser convertidos de cadenas a números de coma flotante, pero hemos usado las expresiones regulares para buscar y extraer la información que consideramos interesante.

Otro ejemplo de esta técnica: si revisan este archivo, verán una serie de líneas en el formulario:

Detalles: <http://source.sakaiproject.org/viewsvn/?view=rev&rev=39772>

Si quisiéramos extraer todos los números de revisión (el número entero al final de esas líneas) usando la misma técnica del ejemplo anterior, podríamos escribir el siguiente programa:

```
# Búsqueda de líneas que comiencen con 'Details: rev='
# seguido de números y '.'
# Después imprimir el número si es mayor a cero
import re
man = open('mbox-short.txt')
for linea in man:
    linea = linea.rstrip()
    x = re.findall('^Details:.*rev=([0-9.]*)', linea)
    if len(x) > 0:
        print(x)

# Código: https://es.py4e.com/code3/re12.py
```

Traducción de la expresión regular: estamos buscando líneas que empiecen con `Details:`, seguida de cualquier número de caracteres (`.`), seguida de `rev=`, y después de uno o más dígitos. Queremos encontrar líneas que coincidan con toda la expresión pero solo queremos extraer el número entero al final de la línea, por lo que ponemos `[0-9]+` entre paréntesis.

Al ejecutar el programa, obtenemos el siguiente resultado:

```
['39772']
```



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

regular se expande en ambas direcciones hasta que encuentra, o bien un carácter que no sea un dígito, o bien el comienzo o final de una línea.

Ahora podemos usar expresiones regulares para volver a resolver un ejercicio que hicimos antes, en el que nos interesaba la hora de cada email. En su momento, buscamos las líneas:

```
From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008
```

con la intención de extraer la hora del día en cada línea. Antes logramos esto haciendo dos llamadas a `split`. Primero se dividía la línea en palabras y luego tomábamos la quinta palabra y la dividíamos de nuevo en el carácter “:” para obtener los dos caracteres que nos interesaban.

Aunque esta solución funciona, es el resultado de código bastante frágil, que depende de asumir que las líneas tienen el formato adecuado. Si bien puedes agregar chequeos (o un gran bloque de `try/except`) para asegurarte que el programa no falle al encontrar líneas mal formateadas, esto hará que el programa aumente a 10 o 15 líneas de código, que además serán difíciles de leer.

Podemos lograr el resultado de forma mucho más simple utilizando la siguiente expresión regular:

```
^From .* [0-9] [0-9]:
```

La traducción de esta expresión regular sería que estamos buscando líneas que empiecen con `From` (nótese el espacio), seguido de cualquier número de caracteres (`.*`), seguidos de un espacio en blanco, seguido de dos dígitos `[0-9] [0-9]`, seguidos de un carácter “:”. Esa es la definición de la clase de líneas que buscamos.

Para extraer solo la hora usando `findall()`, agregamos paréntesis alrededor de los dos dígitos, de la siguiente manera:

```
^From .* ([0-9] [0-9]):
```

Esto resultará en el siguiente programa:

```
# Búsqueda de líneas que comienzan con From y un caracter seguido
# de un número de dos dígitos entre 00 y 99 seguido de ':'
# Después imprimir el número si este es mayor a cero
import re
man = open('mbox-short.txt')
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```
['09']
['18']
['16']
['15']
...
```

## 11.4 Escapado de Caracteres

Dado que en expresiones regulares usamos caracteres especiales para encontrar el comienzo o final de una línea o especificar comodines, necesitamos una forma de indicar que esos caracteres son “normales” y queremos encontrar la coincidencia con el carácter específico, como un “\$” o “^”.

Podemos indicar que queremos encontrar la coincidencia con un carácter anteponiéndole una barra invertida. Por ejemplo, podemos encontrar cantidades de dinero utilizando la siguiente expresión regular:

```
import re
x = 'We just received $10.00 for cookies.'
y = re.findall('\$[0-9.]+' , x)
```

Dado que antepusimos la barra invertida al signo “\$”, encuentra una coincidencia con el signo en la cadena en lugar de con el final de la línea, y el resto de la expresión regular coincide con uno o más dígitos del carácter “.” *Nota:* dentro de los corchetes, los caracteres no se consideran “especiales”. Por tanto, al escribir [0-9.], efectivamente significa dígitos o un punto. Cuando no está entre corchetes, el punto es el carácter “comodín” que coincide con cualquier carácter. Cuando está dentro de corchetes, un punto es un punto.

## 11.5 Resumen

Aunque solo hemos escurado la superficie de las expresiones regulares, hemos aprendido un poco sobre su lenguaje. Son cadenas de búsqueda con caracteres especiales en su interior, los que comunican tus deseos al sistema de expresiones regulares respecto de qué se considera una coincidencia y qué información es extraída de las cadenas coincidentes. A continuación tenemos algunos de estos caracteres y secuencias especiales:

^ Coincide con el comienzo de la línea.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

\*? Se aplica al carácter o caracteres inmediatamente anteriores, indicando que coinciden cero o más veces en modo “no ambicioso”.

+ Se aplica al carácter o caracteres inmediatamente anteriores, indicando que pueden coincidir una o más veces.

+? Se aplica al carácter o caracteres inmediatamente anteriores, indicando que pueden coincidir una o más veces en modo “no ambicioso”.

? Se aplica al carácter o caracteres inmediatamente anteriores, indicando que puede coincidir cero o una vez.

?? Se aplica al carácter o caracteres inmediatamente anteriores, indicando que puede coincidir cero o una vez en modo “no ambicioso”.

[aeiou] Coincide con un solo carácter, siempre que éste se encuentre dentro del conjunto especificado. En este caso, coincidiría con “a”, “e”, “i”, “o”, o “u”, pero no con otros caracteres.

[a-z0-9] Se pueden especificar rangos de caracteres utilizando el signo menos. En este caso, sería un solo carácter que debe ser una letra minúscula o un dígito.

[^A-Za-z] Cuando el primer carácter en la notación del conjunto es “^”, invierte la lógica. En este ejemplo, habría coincidencia con un solo carácter que *no sea* una letra mayúscula o una letra minúscula.

( ) Cuando se agregan paréntesis a una expresión regular, son ignorados para propósitos de encontrar coincidencias, pero permiten extraer un subconjunto determinado de la cadena en que se encuentra la coincidencia, en lugar de toda la cadena como cuando se utiliza `findall()`.

\b Coincide con una cadena vacía, pero solo al comienzo o al final de una palabra.

\B Concide con una cadena vacía, pero no al comienzo o al final de una palabra.

\d Coincide con cualquier dígito decimal; equivalente al conjunto [0-9].

\D Coincide con cualquier carácter que no sea un dígito; equivalente al conjunto [^0-9].

## 11.6 Sección adicional para usuarios de Unix / Linux

El soporte para buscar archivos usando expresiones regulares viene incluido en el sistema operativo Unix desde la década de 1960, y está disponible en prácticamente todos los lenguajes de programación de una u otra forma.



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

From: louis@media.berkeley.edu
From: zqian@umich.edu
From: rjlowe@iupui.edu

```

Esto ordena a `grep` mostrar las líneas que comienzan con la cadena “From:” en el archivo `mbox-short.txt`. Si experimentas un poco con el comando `grep` y lees su documentación, encontrarás algunas sutiles diferencias entre el soporte de expresiones regulares en Python y en `grep`. Por ejemplo, `grep` no reconoce el carácter de no espacio en blanco `\S`, por lo que deberás usar la notación de conjuntos `[^ ]`, que es un poco más compleja, y que significa que encontrará una coincidencia con cualquier carácter que no sea un espacio en blanco.

## 11.7 Depuración

Python incluye una documentación simple y rudimentaria que puede ser de gran ayuda si necesitas revisar para encontrar el nombre exacto de algún método. Esta documentación puede revisarse en el intérprete de Python en modo interactivo.

Para mostrar el sistema de ayuda interactivo, se utiliza el comando `help()`.

```

>>> help()

help> modules

```

Si sabes qué método quieres usar, puedes utilizar el comando `dir()` para encontrar los métodos que contiene el módulo, de la siguiente manera:

```

>>> import re
>>> dir(re)
[. 'compile', 'copy_reg', 'error', 'escape', 'findall',
'finditer', 'match', 'purge', 'search', 'split', 'sre_compile',
'sre_parse', 'sub', 'subn', 'sys', 'template']

```

También puedes obtener una pequeña porción de la documentación de un método en particular usando el comando `dir`.

```

>>> help (re.search)
Help on function search in module re:

```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



## 11.8 Glosario

**código frágil** Código que funciona cuando los datos se encuentran en un formato específico pero tiene a romperse si éste no se cumple. Lo llamamos “código frágil” porque se rompe con facilidad.

**coincidencia ambiciosa** La idea de que los caracteres + y \* en una expresión regular se expanden hacia afuera para coincidir con la mayor cadena posible.

**grep** Un comando disponible en la mayoría de los sistemas Unix que busca en archivos de texto, buscando líneas que coincidan con expresiones regulares. El nombre del comando significa “Generalized Regular Expression Parser, o bien”Analizador Generalizado de Expresiones Regulares“.

**expresión regular** Un lenguaje para encontrar cadenas más complejas en una búsqueda. Una expresión regular puede contener caracteres especiales que indiquen que una búsqueda solo coincida al comienzo o al final de una línea, junto con muchas otras capacidades similares.

**comodín** Un carácter especial que coincide con cualquier carácter. En expresiones regulares, el carácter comodín es el punto.

## 11.9 Ejercicios

**Ejercicio uno: escribe un programa simple que simule la operación del comando grep en Unix. Debe pedir al usuario que ingrese una expresión regular y cuente el número de líneas que coincidan con ésta:**

```
$ python grep.py
Ingresa una expresión regular: ^Author
mbox.txt tiene 1798 líneas que coinciden con ^Author
```

```
$ python grep.py
Ingresa una expresión regular: ^X-
mbox.txt tiene 14368 líneas que coinciden con ^X-
```

```
$ python grep.py
Ingresa una expresión regular: java$
mbox.txt tiene 4175 líneas que coinciden con java$
```

**Ejercicio 2: escribe un programa que busque líneas en la forma:**

```
New Revision: 39772
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

The logo for Cartagena99 features the text "Cartagena99" in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, irregular shape that resembles a splash or a stylized letter 'C'. Below the text, there is a horizontal orange bar with a slight gradient and a shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

# Chapter 12

## Programas en red

Aunque muchos de los ejemplos en este libro se han enfocado en leer archivos y buscar datos en ellos, hay muchas fuentes de información diferentes si se tiene en cuenta el Internet.

En este capítulo fingiremos ser un navegador web y recuperaremos páginas web utilizando el Protocolo de Transporte de Hipertexto (HyperText Transfer Protocol - HTTP). Luego revisaremos los datos de esas páginas web y los analizaremos.

### 12.1 Protocolo de Transporte de Hipertexto - HTTP

El protocolo de red que hace funcionar la web es en realidad bastante simple, y existe un soporte integrado en Python llamado `sockets`, el cual hace que resulte muy fácil realizar conexiones de red y recuperar datos a través de esas conexiones desde un programa de Python.

Un socket es muy parecido a un archivo, a excepción de que proporciona una conexión de doble sentido entre dos programas. Es posible tanto leer como escribir en un mismo socket. Si se escribe algo en un socket, es enviado a la aplicación que está al otro lado de éste. Si se lee desde el socket, se obtienen los datos que la otra aplicación ha enviado.

Pero si intentas leer un socket cuando el programa que está del otro lado del socket no ha enviado ningún dato, puedes sentarte y esperar. Si los programas en ambos

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Hay muchos documentos que describen estos protocolos de red. El Protocolo de Transporte de Hipertext está descrito en el siguiente documento:

<https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.txt>

Se trata de un documento largo y complejo de 176 páginas, con un montón de detalles. Si lo encuentras interesante, siéntete libre de leerlo completo. Pero si echas un vistazo alrededor de la página 36 del RFC2616, encontrarás la sintaxis para las peticiones GET. Para pedir un documento a un servidor web, hacemos una conexión al servidor `www.pr4e.org` en el puerto 80, y luego enviamos una línea como esta:

```
GET http://data.pr4e.org/romeo.txt HTTP/1.0
```

en la cual el segundo parámetro es la página web que estamos solicitando, y a continuación enviamos una línea en blanco. El servidor web responderá con una cabecera que contiene información acerca del documento y una línea en blanco, seguido por el contenido del documento.

## 12.2 El navegador web más sencillo del mundo

Quizá la manera más sencilla de demostrar cómo funciona el protocolo HTTP sea escribir un programa en Python muy sencillo, que realice una conexión a un servidor web y siga las reglas del protocolo HTTP para solicitar un documento y mostrar lo que el servidor envía de regreso.

```
import socket

misock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
misock.connect(('data.pr4e.org', 80))
cmd = 'GET http://data.pr4e.org/romeo.txt HTTP/1.0\r\n\r\n'.encode()
misock.send(cmd)

while True:
    datos = misock.recv(512)
    if len(datos) < 1:
        break
    print(datos.decode(),end='')

misock.close()

# Código: https://es.py4e.com/code3/socket1.py
```



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

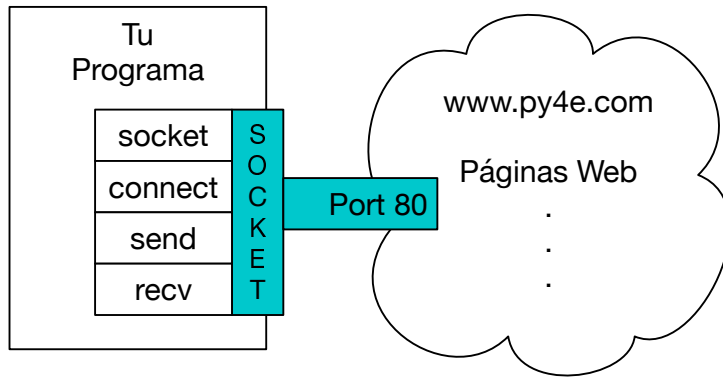


Figure 12.1: Conexión de un socket

no quedan más datos por leer (es decir, la llamada a `recv()` devuelve una cadena vacía).

El programa produce la salida siguiente:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 11 Apr 2018 18:52:55 GMT
Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
Last-Modified: Sat, 13 May 2017 11:22:22 GMT
ETag: "a7-54f6609245537"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 167
Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT
Connection: close
Content-Type: text/plain
```

```
But soft what light through yonder window breaks
It is the east and Juliet is the sun
Arise fair sun and kill the envious moon
Who is already sick and pale with grief
```

La salida comienza con la cabecera que el servidor envía para describir el documento. Por ejemplo, la cabecera `Content-Type` indica que el documento es un documento de texto sin formato (`text/plain`).

Después de que el servidor nos envía la cabecera, añade una línea en blanco para indicar el final de la cabecera, y después envía los datos reales del archivo `romeo.txt`.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Uno de los requisitos para utilizar el protocolo HTTP es la necesidad de enviar y recibir datos como objetos binarios, en vez de cadenas. En el ejemplo anterior, los métodos `encode()` y `decode()` convierten cadenas en objetos binarios y viceversa.

El siguiente ejemplo utiliza la notación `b''` para especificar que una variable debe ser almacenada como un objeto binario. `encode()` y `b''` son equivalentes.

```
>>> b'Hola mundo'
b'Hola mundo'
>>> 'Hola mundo'.encode()
b'Hola mundo'
```

## 12.3 Recepción de una imagen mediante HTTP

En el ejemplo anterior, recibimos un archivo de texto sin formato que tenía saltos de línea en su interior, y lo único que hicimos cuando el programa se ejecutó fue copiar los datos a la pantalla. Podemos utilizar un programa similar para recibir una imagen utilizando HTTP. En vez de copiar los datos a la pantalla conforme va funcionando el programa, vamos a guardar los datos en una cadena, remover la cabecera, y después guardar los datos de la imagen en un archivo tal como se muestra a continuación:

```
import socket
import time

SERVIDOR = 'data.pr4e.org'
PUERTO = 80
misock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
misock.connect((SERVIDOR, PUERTO))
misock.sendall(b'GET http://data.pr4e.org/cover3.jpg HTTP/1.0\r\n\r\n')
contador = 0
imagen = b""

while True:
    datos = misock.recv(5120)
    if len(datos) < 1: break
    #time.sleep(0.25)
    contador = contador + len(datos)
    print(len(datos), contador)
    imagen = imagen + datos
```

```
misock.close()
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```
fhand = open("cosa.jpg", "wb")
fhand.write(imagen)
fhand.close()
```

# Código: <https://es.py4e.com/code3/urljpeg.py>

Cuando el programa corre, produce la siguiente salida:

```
$ python urljpeg.py
5120 5120
5120 10240
4240 14480
5120 19600
...
5120 214000
3200 217200
5120 222320
5120 227440
3167 230607
Header length 394
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 21 Feb 2020 01:45:41 GMT
Server: Apache/2.4.18 (Ubuntu)
Last-Modified: Mon, 15 May 2017 12:27:40 GMT
ETag: "38342-54f8f2e5b6277"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 230210
Vary: Accept-Encoding
Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT
Connection: close
Content-Type: image/jpeg
```

Puedes observar que para esta url, la cabecera `Content-Type` indica que el cuerpo del documento es una imagen (`image/jpeg`). Una vez que el programa termina, puedes ver los datos de la imagen abriendo el archivo `cosa.jpg` en un visor de imágenes.

Al ejecutar el programa, se puede ver que no se obtienen 5120 caracteres cada vez que llamamos el método `recv()`. Se obtienen tantos caracteres como hayan sido transferidos por el servidor web hacia nosotros a través de la red en el momento de la llamada a `recv()`. En este ejemplo, se obtienen al menos 3200 caracteres cada vez que solicitamos hasta 5120 caracteres de datos.



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

datos antes de que llamemos de nuevo a `recv()`. Con el retraso, esta vez el programa se ejecuta así:

```
$ python urljpeg.py
5120 5120
5120 10240
5120 15360
...
5120 225280
5120 230400
208 230608
Header length 394
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 21 Feb 2020 01:57:31 GMT
Server: Apache/2.4.18 (Ubuntu)
Last-Modified: Mon, 15 May 2017 12:27:40 GMT
ETag: "38342-54f8f2e5b6277"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 230210
Vary: Accept-Encoding
Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT
Connection: close
Content-Type: image/jpeg
```

Ahora todas las llamadas a `recv()`, excepto la primera y la última, nos dan 5120 caracteres cada vez que solicitamos más datos.

Existe un buffer entre el servidor que hace las peticiones `send()` y nuestra aplicación que hace las peticiones `recv()`. Cuando ejecutamos el programa con el retraso activado, en algún momento el servidor podría llenar el buffer del socket y verse forzado a detenerse hasta que nuestro programa empiece a vaciar ese buffer. La detención de la aplicación que envía los datos o de la que los recibe se llama “control de flujo”.

## 12.4 Recepción de páginas web con `urllib`

Aunque podemos enviar y recibir datos manualmente mediante HTTP utilizando la librería `socket`, existe una forma mucho más simple para realizar esta habitual tarea en Python, utilizando la librería `urllib`.

Utilizando `urllib`, es posible tratar una página web de forma parecida a un archivo.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99



```
for linea in man_a:
    print(linea.decode().strip())

# Código: https://es.py4e.com/code3/urllib1.py
```

Una vez que la página web ha sido abierta con `urllib.urlopen`, se puede tratar como un archivo y leer a través de ella utilizando un bucle `for`.

Cuando el programa se ejecuta, en su salida sólo vemos el contenido del archivo. Las cabeceras siguen enviándose, pero el código de `urllib` se encarga de manejarlas y solamente nos devuelve los datos.

```
But soft what light through yonder window breaks
It is the east and Juliet is the sun
Arise fair sun and kill the envious moon
Who is already sick and pale with grief
```

Como ejemplo, podemos escribir un programa para obtener los datos de `romeo.txt` y calcular la frecuencia de cada palabra en el archivo de la forma siguiente:

```
import urllib.request, urllib.parse, urllib.error

man_a = urllib.request.urlopen('http://data.pr4e.org/romeo.txt')

contadores = dict()
for linea in man_a:
    palabras = linea.decode().split()
    for palabra in palabras:
        contadores[palabra] = contadores.get(palabra, 0) + 1

print(contadores)

# Código: https://es.py4e.com/code3/urlwords.py
```

De nuevo vemos que, una vez abierta la página web, se puede leer como si fuera un archivo local.

## 12.5 Leyendo archivos binarios con urllib



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```
import urllib.request, urllib.parse, urllib.error

img = urllib.request.urlopen('http://data.pr4e.org/cover3.jpg').read()
man_a = open('portada.jpg', 'wb')
man_a.write(img)
man_a.close()

# Código: https://es.py4e.com/code3/curl1.py
```

Este programa lee todos los datos que recibe de la red y los almacena en la variable `img` en la memoria principal de la computadora. Después, abre el archivo `portada.jpg` y escribe los datos en el disco. El argumento `wb` en la función `open()` abre un archivo binario en modo de escritura solamente. Este programa funcionará siempre y cuando el tamaño del archivo sea menor que el tamaño de la memoria de la computadora.

Aún así, si es un archivo grande de audio o video, este programa podría fallar o al menos ejecutarse sumamente lento cuando la memoria de la computadora se haya agotado. Para evitar que la memoria se termine, almacenamos los datos en bloques (o buffers) y luego escribimos cada bloque en el disco antes de obtener el siguiente bloque. De esta forma, el programa puede leer archivos de cualquier tamaño sin utilizar toda la memoria disponible en la computadora.

```
import urllib.request, urllib.parse, urllib.error

img = urllib.request.urlopen('http://data.pr4e.org/cover3.jpg')
man_a = open('portada.jpg', 'wb')
tamano = 0
while True:
    info = img.read(100000)
    if len(info) < 1: break
    tamano = tamano + len(info)
    man_a.write(info)

print(tamano, 'caracteres copiados.')
man_a.close()

# Código: https://es.py4e.com/code3/curl2.py
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## 12.6 Análisis the HTML y rascado de la web

Uno de los usos más comunes de las capacidades de `urllib` en Python es *rascar* la web. El rascado de la web es cuando escribimos un programa que pretende ser un navegador web y recupera páginas, examinando luego los datos de esas páginas para encontrar ciertos patrones.

Por ejemplo, un motor de búsqueda como Google buscará el código de una página web, extraerá los enlaces a otras paginas y las recuperará, extrayendo los enlaces que haya en ellas y así sucesivamente. Utilizando esta técnica, las *arañas* de Google alcanzan a casi todas las páginas de la web.

Google utiliza también la frecuencia con que las páginas que encuentra enlazan hacia una página concreta para calcular la “importancia” de esa página, y la posición en la que debe aparecer dentro de sus resultados de búsqueda.

## 12.7 Análisis de HTML mediante expresiones regulares

Una forma sencilla de analizar HTML consiste en utilizar expresiones regulares para hacer búsquedas repetitivas que extraigan subcadenas coincidentes con un patrón en particular.

Aquí tenemos una página web simple:

```
<h1>La Primera Página</h1>
<p>
Si quieres, puedes visitar la
<a href="http://www.dr-chuck.com/page2.htm">
Segunda Página</a>.
</p>
```

Podemos construir una expresión regular bien formada para buscar y extraer los valores de los enlaces del texto anterior, de esta forma:

```
href="http[s]?://.+?"
```

Nuestra expresión regular busca cadenas que comiencen con “href=“http://” o “href=“https://”, seguido de uno o más caracteres (.+?), seguidos por otra comilla doble. El signo de interrogación después de [s]? indica que la coincidencia debe



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

import re
import ssl

# Ignorar errores de certificado SSL
ctx = ssl.create_default_context()
ctx.check_hostname = False
ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE

url = input('Introduzca - ')
html = urllib.request.urlopen(url).read()
enlaces = re.findall(b'href="(http[s]?://.*?)"', html)
for enlace in enlaces:
    print(enlace.decode())

# Código: https://es.py4e.com/code3/urlregex.py

```

La librería `ssl` permite a nuestro programa acceder a los sitios web que estrictamente requieren HTTPS. El método `read` devuelve código fuente en HTML como un objeto binario en vez de devolver un objeto `HTTPResponse`. El método de expresiones regulares `findall` nos da una lista de todas las cadenas que coinciden con la expresión regular, devolviendo solamente el texto del enlace entre las comillas dobles.

Cuando corremos el programa e ingresamos una URL, obtenemos lo siguiente:

```

Introduzca - https://docs.python.org
https://docs.python.org/3/index.html
https://www.python.org/
https://devguide.python.org/docquality/#helping-with-documentation
https://docs.python.org/3.9/
https://docs.python.org/3.8/
https://docs.python.org/3.7/
https://docs.python.org/3.6/
https://docs.python.org/3.5/
https://docs.python.org/2.7/
https://www.python.org/doc/versions/
https://www.python.org/dev/peps/
https://wiki.python.org/moin/BeginnersGuide
https://wiki.python.org/moin/PythonBooks
https://www.python.org/doc/av/
https://devguide.python.org/
https://www.python.org/
https://www.python.org/psf/donations/
https://www.python.org/psf/

```



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

## 12.8 Análisis de HTML mediante BeautifulSoup

A pesar de que HTML es parecido a XML<sup>1</sup> y que algunas páginas son construidas cuidadosamente para ser XML, la mayoría del HTML generalmente está incompleto, de modo que puede causar que un analizador de XML rechace una página HTML completa por estar formada inadecuadamente.

Hay varias librerías en Python que pueden ayudarte a analizar HTML y extraer datos de las páginas. Cada una tiene sus fortalezas y debilidades, por lo que puedes elegir una basada en tus necesidades.

Por ejemplo, vamos a analizar una entrada HTML cualquiera y a extraer enlaces utilizando la librería *BeautifulSoup*. BeautifulSoup tolera código HTML bastante defectuoso y aún así te deja extraer los datos que necesitas. Puedes descargar e instalar el código de BeautifulSoup desde:

<https://pypi.python.org/pypi/beautifulsoup4>

La información acerca de la instalación de BeautifulSoup utilizando la herramienta de Python Package Index (Índice de Paquete de Python) *pip*, disponible en:

<https://packaging.python.org/tutorials/installing-packages/>

Vamos a utilizar *urllib* para leer la página y después utilizaremos BeautifulSoup para extraer los atributos *href* de las etiquetas de anclaje (a).

```
# Para ejecutar este programa descarga BeautifulSoup
# https://pypi.python.org/pypi/beautifulsoup4

# O descarga el archivo
# http://www.py4e.com/code3/bs4.zip
# y descomprimelo en el mismo directorio que este archivo

import urllib.request, urllib.parse, urllib.error
from bs4 import BeautifulSoup
import ssl

# Ignorar errores de certificado SSL
ctx = ssl.create_default_context()
ctx.check_hostname = False
ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE

url = input('Introduzca - ')
html = urllib.request.urlopen(url, context=ctx).read()
sopa = BeautifulSoup(html, 'html.parser')
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

El programa solicita una dirección web, luego la abre, lee los datos y se los pasa al analizador BeautifulSoup. Luego, recupera todas las etiquetas de anclaje e imprime en pantalla el atributo href de cada una de ellas.

Cuando el programa se ejecuta, produce lo siguiente:

```

Introduzca - https://docs.python.org
genindex.html
py-modindex.html
https://www.python.org/
#
whatsnew/3.8.html
whatsnew/index.html
tutorial/index.html
library/index.html
reference/index.html
using/index.html
howto/index.html
installing/index.html
distributing/index.html
extending/index.html
c-api/index.html
faq/index.html
py-modindex.html
genindex.html
glossary.html
search.html
contents.html
bugs.html
https://devguide.python.org/docquality/#helping-with-documentation
about.html
license.html
copyright.html
download.html
https://docs.python.org/3.9/
https://docs.python.org/3.8/
https://docs.python.org/3.7/
https://docs.python.org/3.6/
https://docs.python.org/3.5/
https://docs.python.org/2.7/
https://www.python.org/doc/versions/
https://www.python.org/dev/peps/
https://wiki.python.org/moin/BeginnersGuide
https://wiki.python.org/moin/PythonBooks
https://www.python.org/doc/av/

```



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Esta lista es mucho más larga porque algunas de las etiquetas de anclaje son rutas relativas (e.g., tutorial/index.html) o referencias dentro de la página (p. ej., '#') que no incluyen "http://" o "https://", lo cual era un requerimiento en nuestra expresión regular.

También puedes utilizar BeautifulSoup para extraer varias partes de cada etiqueta de este modo:

```
# Para ejecutar este programa descarga BeautifulSoup
# https://pypi.python.org/pypi/beautifulsoup4

# O descarga el archivo
# http://www.py4e.com/code3/bs4.zip
# y descomprimelo en el mismo directorio que este archivo

from urllib.request import urlopen
from bs4 import BeautifulSoup
import ssl

# Ignorar errores de certificado SSL
ctx = ssl.create_default_context()
ctx.check_hostname = False
ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE

url = input('Introduzca - ')
html = urlopen(url, context=ctx).read()
sopa = BeautifulSoup(html, "html.parser")

# Obtener todas las etiquetas de anclaje
etiquetas = sopa('a')
for etiqueta in etiquetas:
    # Look at the parts of a tag
    print('ETIQUETA:', etiqueta)
    print('URL:', etiqueta.get('href', None))
    print('Contenido:', etiqueta.contents[0])
    print('Atributos:', etiqueta.attrs)

# Código: https://es.py4e.com/code3/urllink2.py

python urllink2.py
Introduzca - http://www.dr-chuck.com/page1.htm
ETIQUETA: <a href="http://www.dr-chuck.com/page2.htm">
Second Page</a>
```



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Estos ejemplo tan sólo muestran un poco de la potencia de BeautifulSoup cuando se trata de analizar HTML.

## 12.9 Sección extra para usuarios de Unix / Linux

Si tienes una computadora Linux, Unix, o Macintosh, probablemente tienes comandos nativos de tu sistema operativo para obtener tanto archivos de texto plano como archivos binarios utilizando los protocolos HTTP o de Transferencia de Archivos (File Transfer - FTP). Uno de esos comandos es `curl`:

```
$ curl -O http://www.py4e.com/cover.jpg
```

El comando `curl` es una abreviación de “copiar URL” y por esa razón los dos ejemplos vistos anteriormente para obtener archivos binarios con `urllib` son as-tutamente llamados `curl1.py` y `curl2.py` en [www.py4e.com/code3](http://www.py4e.com/code3) debido a que ellos implementan una funcionalidad similar a la del comando `curl`. Existe también un programa de ejemplo `curl3.py` que realiza la misma tarea de forma un poco más eficiente, en caso de que quieras usar de verdad este diseño en algún programa que estés escribiendo.

Un segundo comando que funciona de forma similar es `wget`:

```
$ wget http://www.py4e.com/cover.jpg
```

Ambos comandos hacen que obtener páginas web y archivos remotos se vuelva una tarea fácil.

## 12.10 Glosario

**BeautifulSoup** Una librería de Python para analizar documentos HTML y extraer datos de ellos, que compensa la mayoría de las imperfecciones que los navegadores HTML normalmente ignoran. Puedes descargar el código de BeautifulSoup desde [www.crummy.com](http://www.crummy.com).

**puerto** Un número que generalmente indica qué aplicación estás contactando cuando realizas una conexión con un socket en un servidor. Por ejemplo, el tráfico web normalmente usa el puerto 80, mientras que el tráfico del correo electrónico usa el puerto 25.

**rascado** Cuando un programa simula ser un navegador web y recupera una página web para luego realizar una búsqueda en su contenido. A menudo los pro-

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99



## 12.11 Ejercicios

**Ejercicio 1:** Cambia el programa del socket `socket1.py` para que le pida al usuario la URL, de modo que pueda leer cualquier página web. Puedes usar `split('/')` para dividir la URL en las partes que la componen, de modo que puedas extraer el nombre del host para la llamada a `connect` del socket. Añade comprobación de errores utilizando `try` y `except` para contemplar la posibilidad de que el usuario introduzca una URL mal formada o inexistente.

**Ejercicio 2:** Cambia el programa del socket para que cuente el número de caracteres que ha recibido y se detenga, con un texto en pantalla, después de que se hayan mostrado 3000 caracteres. El programa debe recuperar el documento completo y contar el número total de caracteres, mostrando ese total al final del documento.

**Ejercicio 3:** Utiliza `urllib` para rehacer el ejercicio anterior de modo que (1) reciba el documento de una URL, (2) muestre hasta 3000 caracteres, y (3) cuente la cantidad total de caracteres en el documento. No te preocupes de las cabeceras en este ejercicio, simplemente muestra los primeros 3000 caracteres del contenido del documento.

**Ejercicio 4:** Cambia el programa `urllinks.py` para extraer y contar las etiquetas de párrafo (`p`) del documento HTML recuperado y mostrar el total de párrafos como salida del programa. No muestres el texto de los párrafos, sólo cuéntalos. Prueba el programa en varias páginas web pequeñas, y también en otras más grandes.

**Ejercicio 5: (Avanzado)** Cambia el programa del socket de modo que solamente muestra datos después de que se haya recibido la cabecera y la línea en blanco. Recuerda que `recv` recibe caracteres (saltos de línea incluidos), no líneas.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white, star-like shape behind the text.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS C  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

# Chapter 13

## Uso de Servicios Web

Una vez que recuperar documentos a través de HTTP y analizarlos usando programas se convirtió en algo sencillo, no se tardó mucho en desarrollar un modelo consistente en la producción de documentos específicamente diseñados para ser consumidos por otros programas (es decir, no únicamente HTML para ser mostrado en un navegador).

Existen dos formatos habituales que se usan para el intercambio de datos a través de la web. El “eXtensible Markup Language” (lenguaje extensible de marcas), o XML, ha sido utilizado durante mucho tiempo, y es el más adecuado para intercambiar datos del tipo documento. Cuando los programas simplemente quieren intercambiar diccionarios, listas u otra información interna, usan “JavaScript Object Notation”, o JSON (Notación de Objetos Javascript; consulta [www.json.org](http://www.json.org)). Nosotros examinaremos ambos formatos.

### 13.1 eXtensible Markup Language - XML

XML tiene un aspecto similar a HTML, pero más estructurado. Este es un ejemplo de un documento XML:

```
<person>
  <name>Chuck</name>
  <phone type="intl">
    +1 734 303 4456
  </phone>
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

A menudo resulta útil pensar en un documento XML como en la estructura de un árbol, donde hay una etiqueta superior (en este caso 'persona'), y otras etiquetas como 'phone' que se muestran como *hijas* de sus nodos *padres*.

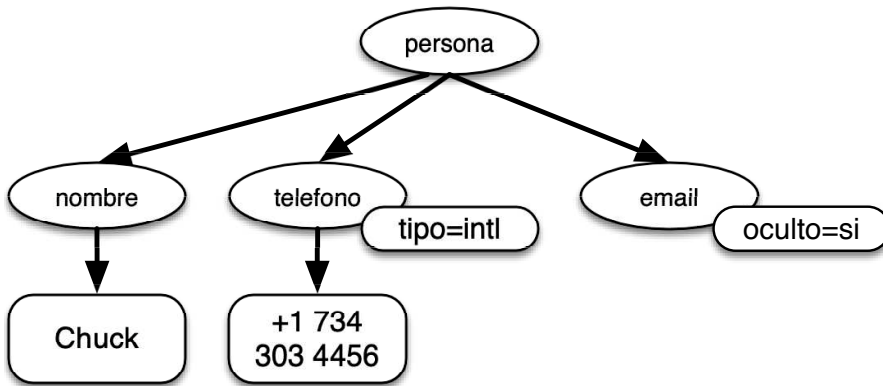


Figure 13.1: A Tree Representation of XML

## 13.2 Análisis de XML

He aquí una aplicación sencilla que analiza un archivo XML y extrae algunos elementos de él:

```

import xml.etree.ElementTree as ET

datos = '''
<persona>
  <nombre>Chuck</nombre>
  <telefono type="intl">
    +1 734 303 4456
  </telefono>
  <email oculto="si" />
</persona>'''

arbol = ET.fromstring(datos)
print('Nombre:', arbol.find('nombre').text)
print('Atributo:', arbol.find('email').get('oculto'))

# Código: https://es.py4e.com/code3/xml1.py

```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Nombre: Chuck  
 Atributo: si

El usar un analizador de XML como 'ElementTree' tiene la ventaja de que, a pesar de que el XML de este ejemplo es bastante sencillo, resulta que hay muchas reglas relativas a la validez del XML, y el uso de 'ElementTree' nos permite extraer datos del XML sin preocuparnos por esas reglas de sintaxis.

### 13.3 Desplazamiento a través de los nodos

A menudo el XML tiene múltiples nodos y tenemos que escribir un bucle para procesarlos todos. En el programa siguiente, usamos un bucle para recorrer todos los nodos 'usuario':

```
import xml.etree.ElementTree as ET

datos = '''
<cosa>
  <usuarios>
    <usuario x="2">
      <id>001</id>
      <nombre>Chuck</nombre>
    </usuario>
    <usuario x="7">
      <id>009</id>
      <nombre>Brent</nombre>
    </usuario>
  </usuarios>
</cosa>'''

cosa = ET.fromstring(datos)
lst = cosa.findall('usuarios/usuario')
print('Total de usuarios:', len(lst))

for item in lst:
    print('Nombre', item.find('nombre').text)
    print('Id', item.find('id').text)
    print('Atributo', item.get('x'))
```

# Código: <https://es.py4e.com/code3/xml2.py>



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Id 001  
 Atributo 2  
 Nombre Brent  
 Id 009  
 Atributo 7

Es importante incluir todos los elementos base en la declaración de ‘findall’ exceptuando aquel que se encuentra en el nivel superior (p. ej., ‘usuarios/usuario’). De lo contrario, Python no encontrará ninguno de los nodos que buscamos.

```
import xml.etree.ElementTree as ET

input = '''
<cosa>
  <usuarios>
    <usuario x="2">
      <id>001</id>
      <nombre>Chuck</nombre>
    </usuario>
    <usuario x="7">
      <id>009</id>
      <nombre>Brent</nombre>
    </usuario>
  </usuarios>
</cosa>'''

cosa = ET.fromstring(input)

lst = cosa.findall('usuarios/usuario')
print('Cuenta de usuarios:', len(lst))

lst2 = cosa.findall('usuario')
print('Cuenta de usuarios:', len(lst2))
```

‘lst’ almacena todos los elementos ‘usuario’ anidados dentro de su base ‘usuarios’. ‘lst2’ busca los elementos ‘usuario’ que no se encuentren anidados dentro del elemento de nivel superior ‘cosa’ donde no hay ninguno.

Cuenta de usuarios: 2  
 Cuenta de usuarios: 0



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

He aquí una codificación JSON que es más o menos equivalente al XML del ejemplo anterior:

```
{
  "name" : "Chuck",
  "phone" : {
    "type" : "intl",
    "number" : "+1 734 303 4456"
  },
  "email" : {
    "hide" : "yes"
  }
}
```

Si te fijas, encontrarás ciertas diferencias. Primero, en XML se pueden añadir atributos como “intl” a la etiqueta “phone”. En JSON, simplemente tenemos parejas clave-valor. Además, la etiqueta “person” de XML ha desaparecido, reemplazada por un conjunto de llaves exteriores.

En general, las estructuras JSON son más simples que las de XML, debido a que JSON tiene menos capacidades. Pero JSON tiene la ventaja de que mapea *directamente* hacia una combinación de diccionarios y listas. Y, dado que casi todos los lenguajes de programación tienen algo equivalente a los diccionarios y listas de Python, JSON es un formato muy intuitivo para que dos programas que vayan a cooperar intercambien datos.

JSON se está convirtiendo rápidamente en el formato elegido para casi todos los intercambios de datos entre aplicaciones, debido a su relativa simplicidad comparado con XML.

## 13.5 Análisis de JSON

El JSON se construye anidando diccionarios y listas según se necesite. En este ejemplo, vamos a representar una lista de usuarios en la que cada usuario es un conjunto de parejas clave-valor (es decir, un diccionario). De modo que tendremos una lista de diccionarios.

En el programa siguiente, usaremos la librería integrada ‘json’ para analizar el JSON y leer los datos. Compáralo cuidadosamente con los datos y código XML equivalentes que usamos antes. El JSON tiene menos detalles, de modo que podemos saber de antemano que vamos a obtener una lista y que la lista es de usuarios y además que cada usuario es un conjunto de parejas clave-valor. El JSON es más

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```

    "nombre" : "Chuck"
  } ,
  { "id" : "009",
    "x" : "7",
    "nombre" : "Brent"
  }
]'''

info = json.loads(datos)
print('Total de usuarios:', len(info))

for elemento in info:
    print('Nombre', elemento['nombre'])
    print('Id', elemento['id'])
    print('Atributo', elemento['x'])

```

*# Código: <https://es.py4e.com/code3/json2.py>*

Si comparas el código que extrae los datos del JSON analizado y el del XML, verás que lo que obtenemos de 'json.loads()' es una lista de Python que recorreremos con un bucle for, y cada elemento dentro de esa lista es un diccionario de Python. Una vez analizado el JSON, podemos usar el operador índice de Python para extraer los distintos fragmentos de datos de cada usuario. No tenemos que usar la librería JSON para rebuscar a través del JSON analizado, ya que los datos devueltos son sencillamente estructuras nativas de Python.

La salida de este programa es exactamente la misma que la de la versión XML anterior.

```

Total de usuarios: 2
Nombre Chuck
Id 001
Atributo 2
Nombre Brent
Id 009
Atributo 7

```

En general, hay una tendencia en la industria a apartarse del XML y pasar al JSON para los servicios web. Como el JSON es más sencillo, y se mapea de forma más directa hacia estructuras de datos nativas que ya tenemos en los lenguajes de programación, el código de análisis y extracción de datos normalmente es más sencillo y directo usando JSON. Sin embargo, XML es más auto-descriptivo, y por eso hay ciertas aplicaciones en las cuales mantiene su ventaja. Por ejemplo,

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**




de datos complejas para poder enviar y recibir los datos entre esas aplicaciones, a través del eXtensibleMarkup Language (XML) o del JavaScript Object Notation (JSON).

El paso siguiente es empezar a definir y documentar “contratos” entre aplicaciones usando estas técnicas. El nombre habitual para estos contratos entre aplicaciones es *Interfaces de Programación de Aplicaciones* (Application Program Interfaces), o APIs. Cuando se utiliza una API, normalmente un programa crea un conjunto de *servicios* disponibles para que los usen otras aplicaciones y publica las APIs (es decir, las “reglas”) que deben ser seguidas para acceder a los servicios proporcionados por el programa.

Cuando comenzamos a construir programas con funcionalidades que incluyen el acceso a servicios proporcionados por otros programas, el enfoque se denomina *Service-Oriented Architecture* (Arquitectura Orientada a Servicios), o SOA. Un enfoque SOA es aquel en el cual nuestra aplicación principal usa los servicios de otras aplicaciones. Un planteamiento no-SOA es aquel en el cual tenemos una única aplicación independiente que contiene todo el código necesario para su implementación.

Podemos encontrar multitud de ejemplos de SOAs cuando utilizamos servicios de la web. Podemos ir a un único sitio web y reservar viajes en avión, hoteles y automóviles, todo ello desde el mismo sitio. Los datos de los hoteles no están almacenados en los equipos de la compañía aérea. En vez de eso, los computadores de la aerolínea contactan con los servicios de los computadores de los hoteles, recuperan los datos de éstos, y se los presentan al usuario. Cuando el usuario acepta realizar una reserva de un hotel usando el sitio web de una aerolínea, ésta utiliza otro servicio web en los sistemas de los hoteles para realizar la reserva real. Y cuando llega el momento de cargar en tu tarjeta de crédito el importe de la transacción completa, hay todavía otros equipos diferentes involucrados en el proceso.

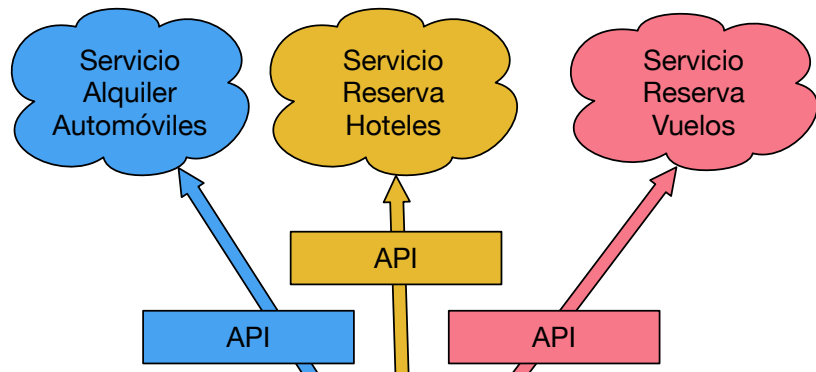

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Una Arquitectura Orientada a Servicios tiene muchas ventajas, que incluyen: (1) siempre se mantiene una única copia de los datos (lo cual resulta particularmente importante en ciertas áreas como las reservas hoteleras, donde no queremos duplicar excesivamente la información) y (2) los propietarios de los datos pueden imponer reglas acerca del uso de esos datos. Con estas ventajas, un sistema SOA debe ser diseñado cuidadosamente para tener buen rendimiento y satisfacer las necesidades de los usuarios.

Cuando una aplicación ofrece un conjunto de servicios en su API disponibles a través de la web, los llamamos *servicios web*.

## 13.7 Seguridad y uso de APIs

Resulta bastante frecuente que se necesite algún tipo de “clave API” para hacer uso de una API comercial. La idea general es que ellos quieren saber quién está usando sus servicios y cuánto los utiliza cada usuario. Tal vez tienen distintos niveles (gratuitos y de pago) de servicios, o una política que limita el número de peticiones que un único usuario puede realizar durante un determinado periodo de tiempo.

En ocasiones, una vez que tienes tu clave API, tan sólo debes incluirla como parte de los datos POST, o tal vez como parámetro dentro de la URL que usas para llamar a la API.

Otras veces, el vendedor quiere aumentar la certeza sobre el origen de las peticiones, de modo que además espera que envíes mensajes firmados criptográficamente, usando claves compartidas y secretas. Una tecnología muy habitual que se utiliza para firmar peticiones en Internet se llama *OAuth*. Puedes leer más acerca del protocolo OAuth en [www.oauth.net](http://www.oauth.net).

Afortunadamente, hay varias librerías OAuth útiles y gratuitas, de modo que te puedes ahorrar el tener que escribir una implementación OAuth desde cero leyendo las especificaciones. Estas librerías tienen distintos niveles de complejidad, así como variedad de características. El sitio web OAuth tiene información sobre varias librerías OAuth.

## 13.8 Glossary

**API** Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones) - Un contrato entre aplicaciones que define las pautas de interacción entre los componentes de dos aplicaciones.

**ElementTree** Una librería interna de Python que se utiliza para analizar datos

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

**XML** eXtensible Markup Language (Lenguaje de Marcas eXtensible). Un formato que permite el envío de datos estructurados.

## 13.9 Aplicación Nº 1: Servicio web de geocodificación de Google

Google tiene un excelente servicio web que nos permite hacer uso de su enorme base de datos de información geográfica. Podemos enviar una cadena de búsqueda geográfica, como “Ann Arbor, MI” a su API de geocodificación y conseguir que Google nos devuelva su mejor suposición sobre donde podría estar nuestra cadena de búsqueda en un mapa, además de los puntos de referencia en los alrededores.

El servicio de geocodificación es gratuito, pero limitado, de modo que no se puede hacer un uso intensivo de esta API en una aplicación comercial. Pero si tienes ciertos datos estadísticos en los cuales un usuario final ha introducido una localización en formato libre en un cuadro de texto, puedes utilizar esta API para limpiar esos datos de forma bastante efectiva.

*Cuando se usa una API libre, como la API de geocodificación de Google, se debe ser respetuoso con el uso de los recursos. Si hay demasiada gente que abusa del servicio, Google puede interrumpir o restringir significativamente su uso gratuito.*

Puedes leer la documentación online de este servicio, pero es bastante sencillo y puedes incluso probarlo desde un navegador, simplemente tecleando la siguiente URL en él:

<http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Ann+Arbor%2C+MI>

Asegúrate de limpiar la URL y eliminar cualquier espacio de ella antes de pegarla en tu navegador.

La siguiente es una aplicación sencilla que pide al usuario una cadena de búsqueda, llama a la API de geocodificación de Google y extrae información del JSON que nos devuelve.

```
import urllib.request, urllib.parse, urllib.error
import json
import ssl
```

```
clave_api = False
# Si tienes una clave API de Google Places, ingresala aquí
# clave_api = 'AIzaSy__IDByT70'
# https://www.google.com/maps/api/geocode/json?address=Ann+Arbor%2C+MI
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```

ctx = ssl.create_default_context()
ctx.check_hostname = False
ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE

while True:
    direccion = input('Ingresa una ubicación: ')
    if len(direccion) < 1: break

    parms = dict()
    parms['address'] = direccion
    if clave_api is not False: parms['key'] = clave_api
    url = url_de_servicio + urllib.parse.urlencode(parms)

    print('Recuperando', url)
    uh = urllib.request.urlopen(url, context=ctx)
    datos = uh.read().decode()
    print('Recuperados', len(datos), 'caracteres')

    try:
        js = json.loads(datos)
    except:
        js = None

    if not js or 'status' not in js or js['status'] != 'OK':
        print('==== Error al Recuperar ====')
        print(datos)
        continue

    print(json.dumps(js, indent=4))

    lat = js['results'][0]['geometry']['location']['lat']
    lng = js['results'][0]['geometry']['location']['lng']
    print('lat', lat, 'lng', lng)
    location = js['results'][0]['formatted_address']
    print(location)

# Código: https://es.py4e.com/code3/geojson.py

```

El programa toma la cadena de búsqueda y construye una URL codificándola como parámetro dentro de ella, utilizando luego 'urllib' para recuperar el texto de la API de geocodificación de Google. A diferencia de una página web estática, los datos que obtengamos dependerán de los parámetros que enviemos y de los datos



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

### 13.9. APLICACIÓN Nº 1: SERVICIO WEB DE GEOCODIFICACIÓN DE GOOGLE177

Enter location: Ann Arbor, MI

Retrieving <http://py4e-data.dr-chuck.net/json?address=Ann+Arbor%2C+MI&key=42>

Retrieved 1736 characters

```
{
  "results": [
    {
      "address_components": [
        {
          "long_name": "Ann Arbor",
          "short_name": "Ann Arbor",
          "types": [
            "locality",
            "political"
          ]
        },
        {
          "long_name": "Washtenaw County",
          "short_name": "Washtenaw County",
          "types": [
            "administrative_area_level_2",
            "political"
          ]
        },
        {
          "long_name": "Michigan",
          "short_name": "MI",
          "types": [
            "administrative_area_level_1",
            "political"
          ]
        },
        {
          "long_name": "United States",
          "short_name": "US",
          "types": [
            "country",
            "political"
          ]
        }
      ],
      "formatted_address": "Ann Arbor, MI, USA",
      "geometry": {

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```

    }
  },
  "location": {
    "lat": 42.2808256,
    "lng": -83.7430378
  },
  "location_type": "APPROXIMATE",
  "viewport": {
    "northeast": {
      "lat": 42.3239728,
      "lng": -83.6758069
    },
    "southwest": {
      "lat": 42.222668,
      "lng": -83.799572
    }
  }
},
"place_id": "ChIJMx9D1A2wPIgR4rXIhkb5Cds",
"types": [
  "locality",
  "political"
]
}
],
"status": "OK"
}
lat 42.2808256 lng -83.7430378
Ann Arbor, MI, USA

```

Enter location:

Puedes descargar [www.py4e.com/code3/geoxml.py](http://www.py4e.com/code3/geoxml.py) para revisar las variantes JSON y XML de la API de geocodificación de Google.

**Ejercicio 1:** Modifica [geojson.py](#) o [geoxml.py](#) para imprimir en pantalla el código de país de dos caracteres de los datos recuperados. Añade comprobación de errores, de modo que tu programa no rastree los datos si el código del país no está presente. Una vez que lo tengas funcionando, busca “Océano Atlántico” y asegúrate de que es capaz de gestionar ubicaciones que no estén dentro de ningún país.



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Para usar estos programas debes tener una cuenta de Twitter, y autorizar a tu código Python como aplicación permitida, estableciendo diversos parámetros (key, secret, token y token secret). Luego deberás editar el archivo *hidden.py* y colocar esas cuatro cadenas en las variables apropiadas dentro del archivo:

```
# Mantener este archivo separado

# https://apps.twitter.com/
# Crear nueva App y obtener las cuatro cadenas

def oauth():
    return {"consumer_key": "h7Lu...Ng",
            "consumer_secret": "dNKenAC3New...mnn7Q",
            "token_key": "10185562-eibxCp9n2...P4GEQQOSGI",
            "token_secret": "H0ycCFemmC4wyf1...qoIpBo"}

# Código: https://es.py4e.com/code3/hidden.py
```

Se puede acceder al servicio web de Twitter mediante una URL como ésta:

[https://api.twitter.com/1.1/statuses/user\\_timeline.json](https://api.twitter.com/1.1/statuses/user_timeline.json)

Pero una vez añadida la información de seguridad, la URL se parecerá más a esto:

```
https://api.twitter.com/1.1/statuses/user_timeline.json?count=2
&oauth_version=1.0&oauth_token=101...SGI&screen_name=drchuck
&oauth_nonce=09239679&oauth_timestamp=1380395644
&oauth_signature=rLK...BoD&oauth_consumer_key=h7Lu...GNg
&oauth_signature_method=HMAC-SHA1
```

Puedes leer la especificación OAuth si quieres saber más acerca del significado de los distintos parámetros que hemos añadido para cumplir con los requerimientos de seguridad de OAuth.

Para los programas que ejecutamos con Twitter, ocultamos toda la complejidad dentro de los archivos *oauth.py* y *twurl.py*. Simplemente ajustamos los parámetros secretos en *hidden.py*, enviamos la URL deseada a la función *twurl.augment()*, y el código de la librería añade todos los parámetros necesarios a la URL.

Este programa recupera la línea de tiempo de un usuario de Twitter concreto y nos la devuelve en formato JSON como una cadena. Vamos a imprimir simplemente los primeros 250 caracteres de esa cadena:

```
import urllib
import urllib2
import urllib
import urllib2
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```

# Ignorar errores de certificado SSL
ctx = ssl.create_default_context()
ctx.check_hostname = False
ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE

while True:
    print('')
    cuenta = input('Ingresa una cuenta de Twitter:')
    if (len(cuenta) < 1): break
    url = twurl.aumentar(TWITTER_URL,
                        {'screen_name': cuenta, 'count': '2'})
    print('Recuperando', url)
    conexion = urllib.request.urlopen(url, context=ctx)
    datos = conexion.read().decode()
    print(datos[:250])
    cabeceras = dict(conexion.getheaders())
    # Imprimir cabeceras
    print('Restantes', cabeceras['x-rate-limit-remaining'])

# Código: https://es.py4e.com/code3/twitter1.py

```

Cuando el programa se ejecuta, produce la salida siguiente:

```

Ingresa una cuenta de Twitter:drchuck
Recuperando https://api.twitter.com/1.1/ ...
[{"created_at": "Sat Sep 28 17:30:25 +0000 2013",
 "id": "384007200990982144", "id_str": "384007200990982144",
 "text": "RT @fixpert: See how the Dutch handle traffic
intersections: http://t.co/tIiVWtEhj4\n#brilliant",
 "source": "web", "truncated": false, "in_rep
Restantes 178

```

```

Ingresa una cuenta de Twitter:fixpert
Recuperando https://api.twitter.com/1.1/ ...
[{"created_at": "Sat Sep 28 18:03:56 +0000 2013",
 "id": "384015634108919808", "id_str": "384015634108919808",
 "text": "3 months after my freak bocce ball accident,
my wedding ring fits again! :)\n\nhttps://t.co/2XmHPx7kgX",
 "source": "web", "truncated": false,
Restantes 177

```

Ingresa una cuenta de Twitter:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99



Después de analizar el JSON e “imprimirlo bonito”, realizamos un volcado completo con un indentado de cuatro caracteres, que nos permite estudiar minuciosamente los datos en caso de que queramos extraer más campos.

```
import urllib.request, urllib.parse, urllib.error
import twurl
import json
import ssl

# https://apps.twitter.com/
# Crear App y obtener las cuatro cadenas, luego colocarlas en hidden.py

TWITTER_URL = 'https://api.twitter.com/1.1/friends/list.json'

# Ignorar errores de certificado SSL
ctx = ssl.create_default_context()
ctx.check_hostname = False
ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE

while True:
    print('')
    cuenta = input('Ingresa una cuenta de Twitter:')
    if (len(cuenta) < 1): break
    url = twurl.aumentar(TWITTER_URL,
                        {'screen_name': cuenta, 'count': '5'})
    print('Recuperando', url)
    conexion = urllib.request.urlopen(url, context=ctx)
    data = conexion.read().decode()

    js = json.loads(data)
    print(json.dumps(js, indent=2))

    cabeceras = dict(conexion.getheaders())
    print('Restantes', cabeceras['x-rate-limit-remaining'])

    for u in js['users']:
        print(u['screen_name'])
        if 'status' not in u:
            print(' * Estado no encontrado')
            continue
        s = u['status']['text']
        print(' ', s[:50])
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

para que quepan en la página):

Ingresas una cuenta de Twitter:drchuck  
 Recuperando https://api.twitter.com/1.1/friends ...  
 Restantes 14

```
{
  "next_cursor": 1444171224491980205,
  "users": [
    {
      "id": 662433,
      "followers_count": 28725,
      "status": {
        "text": "@jazzychad I just bought one ._.",
        "created_at": "Fri Sep 20 08:36:34 +0000 2013",
        "retweeted": false,
      },
      "location": "San Francisco, California",
      "screen_name": "leahculver",
      "name": "Leah Culver",
    },
    {
      "id": 40426722,
      "followers_count": 2635,
      "status": {
        "text": "RT @WSJ: Big employers like Google ...",
        "created_at": "Sat Sep 28 19:36:37 +0000 2013",
      },
      "location": "Victoria Canada",
      "screen_name": "_valeriei",
      "name": "Valerie Irvine",
    }
  ],
  "next_cursor_str": "1444171224491980205"
}
```

```
leahculver
  @jazzychad I just bought one ._.
_valeriei
  RT @WSJ: Big employers like Google, AT&T are h
ericbollens
  RT @lukew: sneak peek: my LONG take on the good &a
...
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

reciente de cada uno de ellos. Hay muchos más datos disponibles en el JSON devuelto. Si miras la salida del programa, podrás ver que el “encuentra a los amigos” de una cuenta particular tiene una limitación de usos distinta a la del número de consultas de líneas de tiempo que está permitido realizar durante un periodo de tiempo.

Estas claves de seguridad de la API permiten a Twitter tener la certeza de que sabe quién está usando su API de datos, y a qué nivel. El enfoque de límite de usos nos permite hacer capturas de datos sencillas, pero no crear un producto que extraiga datos de esa API millones de veces al día.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, abstract background that resembles a map or a stylized 'C'. Below the text, there is a horizontal orange and yellow gradient bar.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS C  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## Chapter 14

# Programación Orientada a Objetos

### 14.1 Manejando programas más grandes

Al comienzo de este libro, vimos cuatro patrones básicos de programación que utilizamos para construir programas:

- Código secuencial
- Código condicional (declaraciones `if`)
- Código repetitivo (bucles)
- Almacenar y reutilizar (funciones)

En capítulos posteriores, exploramos las variables simples, así como estructuras de datos de colecciones, tales como listas, tuplas y diccionarios.

A medida que construimos programas, diseñamos estructuras de datos y escribimos código para manipularlas. Hay muchas formas de escribir programas y, a estas alturas, probablemente hayas escrito algunos programas “no muy elegantes” y otros que son “más elegantes”. Aunque tus programas aún sean pequeños, estás empezando a ver que al escribir código hay una parte de arte y de consideraciones estéticas.

A medida que los programas crecen hasta abarcar millones de líneas de código, se vuelve cada vez más importante que éste resulte fácil de entender. Si estás

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

## 14.2 Cómo empezar

Al igual que muchos aspectos de la programación, es necesario aprender los conceptos de la programación orientada a objetos para poder utilizarlos de manera efectiva. Deberías enfocarte en este capítulo como una forma de aprender algunos términos y conceptos y examinar algunos ejemplos sencillos para sentar las bases de tu futuro aprendizaje.

El resultado clave de este capítulo será una comprensión a nivel básico de cómo se construyen los objetos, cómo funcionan y, lo más importante, cómo usar las características de los objetos que nos dan Python y sus librerías.

## 14.3 Usando objetos

Curiosamente, en el libro hemos estado utilizando objetos todo este tiempo. Python contiene muchos objetos incluidos. He aquí un programa sencillo, cuyas primeras líneas deberían resultarte sumamente simples y familiares.

```
cosa = list()
cosa.append('python')
cosa.append('chuck')
cosa.sort()
print (cosa[0])
print (cosa.__getitem__(0))
print (list.__getitem__(cosa,0))
```

*# Código: <https://es.py4e.com/code3/party1.py>*

En lugar de enfocarnos en el resultado que obtienen estas líneas, enfoquémonos en lo que está pasando desde el punto de vista de la programación orientada a objetos. No te preocupes si los siguientes párrafos no parecen tener sentido la primera vez que los lees, pues no hemos definido todos estos términos aún.

La primera línea *construye* un objeto de tipo `list`, la segunda y tercera líneas *llaman* al método `append`, la cuarta línea llama al método `sort()` y la quinta línea *recupera* el elemento en posición 0.

La sexta línea llama al método `__getitem__()` en la lista `cosa` con un parámetro de cero.

```
print (cosa.__getitem__(0))
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Las últimas tres líneas del programa son equivalentes, pero es más conveniente simplemente usar corchetes para buscar un elemento en una posición específica dentro de una lista.

Podemos ver las capacidades de un objeto mirando el resultado de la función `dir()`:

```
>>> cosa = list()
>>> dir(cosa)
['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__',
 '__delitem__', '__dir__', '__doc__', '__eq__',
 '__format__', '__ge__', '__getattr__', '__getitem__',
 '__gt__', '__hash__', '__iadd__', '__imul__', '__init__',
 '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mul__',
 '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__',
 '__repr__', '__reversed__', '__rmul__', '__setattr__',
 '__setitem__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__',
 'append', 'clear', 'copy', 'count', 'extend', 'index',
 'insert', 'pop', 'remove', 'reverse', 'sort']
>>>
```

El resto de este capítulo estará dedicado a definir estos términos, así que asegúrate de volver a leer los párrafos anteriores una vez que termines de leerlo, para asegurarte de haberlo comprendido correctamente.

## 14.4 Comenzando con programas

En su forma más básica, un programa toma algún dato de entrada, lo procesa y luego produce un resultado. Nuestro programa de conversión de un elevador muestra una manera muy corta, pero completa, de llevar a cabo estos tres pasos.

```
usf = input('Ingresa el Número de Piso US: ')
wf = int(usf) - 1
print('Número de Piso No-US es', wf)
```

*# Código: <https://es.py4e.com/code3/elev.py>*

Si pensamos un poco más sobre este programa, existe un “mundo exterior” y el programa. Es con los datos de entrada y de salida que el programa interactúa con el mundo exterior. Dentro del programa utilizamos tanto el código como los datos para cumplir la tarea que el programa está diseñado para resolver.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

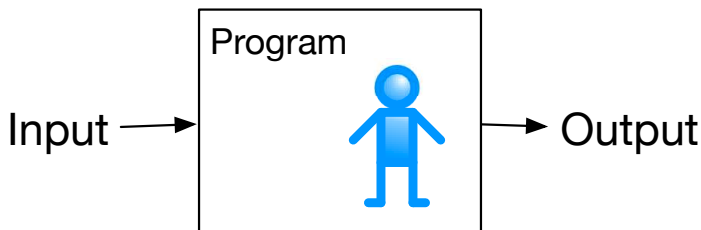


Figure 14.1: A Program

```

# Para ejecutar este programa descarga BeautifulSoup
# https://pypi.python.org/pypi/beautifulsoup4

# O descarga el archivo
# http://www.py4e.com/code3/bs4.zip
# y descomprimelo en el mismo directorio que este archivo

import urllib.request, urllib.parse, urllib.error
from bs4 import BeautifulSoup
import ssl

# Ignorar errores de certificado SSL
ctx = ssl.create_default_context()
ctx.check_hostname = False
ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE

url = input('Introduzca - ')
html = urllib.request.urlopen(url, context=ctx).read()
sopa = BeautifulSoup(html, 'html.parser')

# Recuperar todas las etiquetas de anclaje
etiquetas = sopa('a')
for etiqueta in etiquetas:
    print(etiqueta.get('href', None))

# Código: https://es.py4e.com/code3/urllinks.py

```

Convertimos la URL en una cadena y luego pasamos a ésta por `urllib` para recuperar los datos de la web. La librería `urllib` utiliza la librería `socket` para llevar a cabo la conexión que recupera los datos. Tomamos la cadena que retorna `urllib` y se la entregamos a `BeautifulSoup` para su análisis. `BeautifulSoup` utiliza

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99




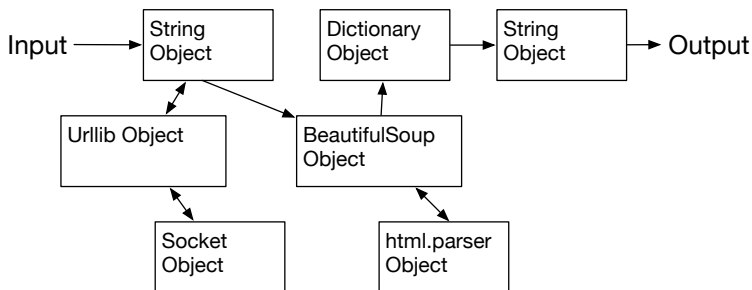


Figure 14.2: A Program as Network of Objects

Lo importante ahora no es entender perfectamente como funciona este programa, sino que ver cómo construimos una red de objetos que interactúen entre sí y orquestamos el movimiento de información entre esos objetos para crear un programa. También es importante notar que, cuando viste el programa hace varios capítulos, pudiste entender perfectamente cómo funcionaba sin siquiera percatarte de que estaba “orquestando el movimiento de datos entre objetos”. Eran solo líneas de código que cumplían una tarea.

## 14.5 Subdividiendo un problema

Una de las ventajas del enfoque orientado a objetos es que puede ocultar la complejidad de un programa. Por ejemplo, aunque necesitamos saber cómo usar el código de `urllib` y `BeautifulSoup`, no necesitamos saber cómo funcionan internamente esas librerías. Esto nos permite enfocarnos en la parte del problema que necesitamos resolver e ignorar las otras partes del programa.

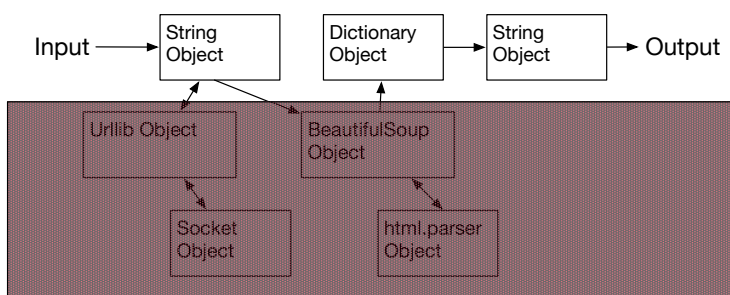

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

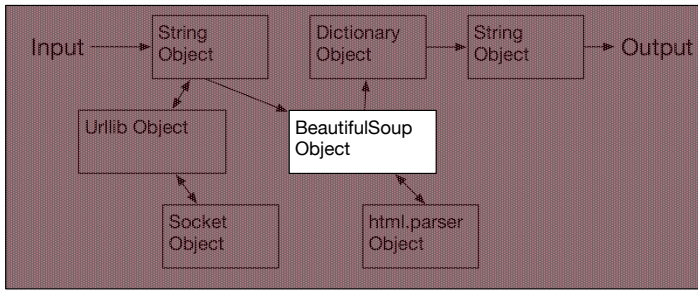


Figure 14.4: Ignoring Detail When Building an Object

## 14.6 Nuestro primer objeto de Python

En un nivel elemental, un objeto es simplemente un trozo de código más estructuras de datos, más pequeños que un programa completo. Definir una función nos permite almacenar un trozo de código, darle un nombre y luego invocarlo usando el nombre de la función.

Un objeto puede contener varias funciones (a las que llamaremos *métodos*), así como los datos utilizados por esas funciones. Llamamos *atributos* a los datos que son parte del objeto.

Usamos la palabra clave `class` para definir los datos y el código que compondrán cada objeto. La palabra clave `class` incluye el nombre de la clase y da inicio a un bloque de código indentado en el que incluiremos sus atributos (datos) y métodos (código).

```

class GrupoAnimal:
    x = 0

    def grupo(self) :
        self.x = self.x + 1
        print("Hasta ahora",self.x)
  
```

```

an = GrupoAnimal()
an.grupo()
an.grupo()
an.grupo()
GrupoAnimal.grupo(an)
  
```

# Código: <https://es.py4e.com/code3/party2.py>

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

La clase es como un molde para galletas y los objetos creados usándola son las galletas<sup>2</sup>. No se le echa el glaseado al molde de las galletas; se le echa glaseado a las galletas mismas, con lo que se puede poner un glaseado distinto en cada galleta.



Figure 14.5: A Class and Two Objects

Si seguimos con este programa de ejemplo, veremos la primera línea ejecutable de código:

```
an = GrupoAnimal()
```

Es aquí que le ordenamos a Python construir (es decir, crear) un *objeto* o *instancia* de la clase `GrupoAnimal`. Se ve como si fuera una llamada de función a la clase misma. Python construye el objeto con los datos y métodos adecuados, asignándolo luego a la variable `an`. En cierto modo, esto es muy similar a la siguiente línea, que hemos estado usando todo este tiempo:

```
counts = dict()
```

Aquí le ordenamos a Python construir un objeto usando la plantilla `dict` (que viene incluida en Python), devolver la instancia del diccionario, y asignarla a la variable `counts`.

Cuando se usa la clase `GrupoAnimal` para construir un objeto, la variable `an` se usa para señalar ese objeto. Usamos `an` para acceder al código y datos de esa instancia específica de la clase `GrupoAnimal`.

Cada objeto o instancia de `GrupoAnimal` contiene una variable `x` y un método/función llamado `grupo`. Llamamos al método `grupo` en esta línea:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```
self.x = self.x + 1
```

Esta sintaxis utiliza el operador de *punto*, con lo que significa 'la x dentro de self'. Cada vez que se llama a `grupo()`, el valor interno de `x` se incrementa en 1 y se imprime su valor.

La siguiente línea muestra otra manera de llamar al método `grupo` dentro del objeto `an`:

```
GrupoAnimal.grupo(an)
```

En esta variante, accedemos al código desde el interior de la clase y explícitamente pasamos el apuntador del objeto `an` como el primer parámetro (es decir, `self` dentro del método). Se puede pensar en `an.grupo()` como una abreviación de la línea precedente.

Al ejecutar el programa, produce el siguiente resultado:

```
Hasta ahora 1
Hasta ahora 2
Hasta ahora 3
Hasta ahora 4
```

El objeto es construido, y el método `grupo` es llamado cuatro veces, incrementando e imprimiendo el valor de `x` dentro del objeto `an`.

## 14.7 Clases como tipos

Como hemos visto, en Python todas las variables tienen un tipo. Podemos usar la función `dir` incluida en Python para examinar las características de una variable. También podemos usar `type` y `dir` con las clases que creemos.

```
class GrupoAnimal:
    x = 0

    def grupo(self) :
        self.x = self.x + 1
        print("Hasta ahora",self.x)

an = GrupoAnimal()
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

```

Type <class '__main__.GrupoAnimal'>
Dir ['__class__', '__delattr__', ...
     '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__',
     '__weakref__', 'grupo', 'x']
Type <class 'int'>
Type <class 'method'>

```

Puedes ver que, usando la palabra clave `class`, hemos creado un nuevo tipo. En el resultado de usar `dir`, puedes ver que tanto el atributo de tipo entero `x` como el método `grupo` están disponibles dentro del objeto.

## 14.8 Ciclo de vida de un objeto

En los ejemplos anteriores, definimos una clase (plantilla), la usamos para crear una instancia de ella (objeto) y luego usamos esa instancia. Al finalizar el programa, todas las variables son descartadas. Normalmente, no nos preocupamos mucho de la creación y destrucción de variables, pero a menudo, cuando nuestros objetos se vuelven más complejos, resulta necesario efectuar algunos pasos dentro del objeto para configurar la construcción de éste y, posiblemente, ordenar cuando el objeto es descartado.

Si queremos que nuestro objeto sea consciente de esos momentos de creación y destrucción, debemos agregarle métodos especialmente nombrados al efecto:

```

class GrupoAnimal:
    x = 0

    def __init__(self):
        print('Estoy construido')

    def grupo(self) :
        self.x = self.x + 1
        print('Hasta ahora',self.x)

    def __del__(self):
        print('Estoy destruido', self.x)

an = GrupoAnimal()
an.grupo()
an.grupo()
an = 42

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```
Hasta ahora 2
Estoy destruido 2
an contiene 42
```

Cuando Python construye el objeto, llama a nuestro método `__init__` para darnos la oportunidad de configurar algunos valores por defecto o iniciales para éste. Cuando Python encuentra la línea:

```
an = 42
```

efectivamente “tira a la basura” el objeto para reutilizar la variable `an`, almacenando el valor 42. Justo en el momento en que nuestro objeto `an` está siendo “destruido” se llama a nuestro código destructor (`__del__`). No podemos evitar que nuestra variable sea destruida, pero podemos efectuar la configuración que resulte necesaria antes de que el objeto deje de existir.

Al desarrollar objetos, es bastante común agregarles un constructor que fije sus valores iniciales. Es relativamente raro necesitar un destructor para un objeto.

## 14.9 Múltiples instancias

Hasta ahora hemos definido una clase, construido un solo objeto, usado ese objeto, y luego descartado el objeto. Sin embargo, el auténtico potencial de la programación orientada a objetos se manifiesta al construir múltiples instancias de nuestra clase.

Al construir múltiples instancias de nuestra clase, puede que queramos fijar distintos valores iniciales para cada objeto. Podemos pasar datos a los constructores para dar a cada objeto un distinto valor inicial:

```
class GrupoAnimal:
    x = 0
    nombre = ''
    def __init__(self, nom):
        self.nombre = nom
        print(self.nombre, 'construido')

    def grupo(self) :
        self.x = self.x + 1
        print(self.nombre, 'recuento grupal', self.x)
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

El constructor tiene tanto un parámetro `self`, que apunta a la instancia del objeto, como parámetros adicionales, que se pasan al constructor al momento de construir el objeto:

```
s = GrupoAnimal('Sally')
```

Dentro del constructor, la segunda línea copia el parámetro (`nom`), el que se pasa al atributo `nombre` dentro del objeto.

```
self.nombre = nom
```

El resultado del programa muestra que cada objeto (`s` y `j`) contienen sus propias copias independientes de `x` y `nom`:

```
Sally construido
Jim construido
Sally recuento grupal 1
Jim recuento grupal 1
Sally recuento grupal 2
```

## 14.10 Herencia

Otra poderosa característica de la programación orientada a objetos es la capacidad de crear una nueva clase extendiendo una clase ya existente. Al extender una clase, llamamos a la clase original la *clase padre* y a la nueva clase *clase hija*.

Por ejemplo, podemos mover a nuestra clase `GrupoAnimal` a su propio archivo. Luego, podemos ‘importar’ la clase `GrupoAnimal` en un nuevo archivo y extenderla, de la siguiente manera:

```
from party import GrupoAnimal

class GrilloFan(GrupoAnimal):
    puntos = 0
    def seis(self):
        self.puntos = self.puntos + 6
        self.grupo()
        print(self.nombre, "puntos", self.puntos)
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cuando definimos la clase `GrilloFan`, indicamos que estamos extendiendo la clase `GrupoAnimal`. Esto significa que todas las variables (`x`) y métodos (`grupo`) de la clase `GrupoAnimal` son *heredados* por la clase `GrilloFan`. Por ejemplo, dentro del método `six` en la clase `GrilloFan`, llamamos al método `grupo` de la clase `GrupoAnimal`.

Al ejecutar el programa, creamos `s` y `j` como instancias independientes de `GrupoAnimal` y `GrilloFan`. El objeto `j` tiene características adicionales que van más allá de aquellas que tiene el objeto `s`.

```
Sally construido
Sally recuento grupal 1
Jim construido
Jim recuento grupal 1
Jim recuento grupal 2
Jim puntos 6
['__class__', '__delattr__', ... '__weakref__',
'nombre', 'grupo', 'puntos', 'seis', 'x']
```

En el resultado de llamar a `dir` sobre el objeto `j` (instancia de la clase `GrilloFan`), vemos que tiene los atributos y métodos de la clase padre, además de los atributos y métodos que fueron agregados cuando la extendimos para crear la clase `GrilloFan`.

## 14.11 Resumen

Esta es una introducción muy superficial a la programación orientada a objetos, enfocada principalmente en la terminología y sintaxis necesarias para definir y usar objetos. Vamos a reseñar rápidamente el código que vimos al comienzo del capítulo. A estas alturas deberías entender completamente lo que está pasando.

```
cosa = list()
cosa.append('python')
cosa.append('chuck')
cosa.sort()
print (cosa[0])
print (cosa.__getitem__(0))
print (list.__getitem__(cosa,0))
```

*# Código: <https://es.py4e.com/code3/party1.py>*



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



de *cosa*. Luego, en la cuarta línea, llamamos al método `sort` sin darle ningún parámetro para ordenar los datos dentro del objeto *cosa*.

Luego, imprimimos el primer objeto en la lista usando los corchetes, los que son una abreviatura para llamar el método `__getitem__` dentro de *cosa*. Esto es equivalente a llamado al método `__getitem__` dentro de la *clase list* y pasar el objeto *cosa* como primer parámetro y la posición que necesitamos como segundo parámetro.

Al final del programa, el objeto *cosa* es descartado, pero no antes de llamar al método *destructor* (llamado `__del__`) de manera tal que el objeto pueda atar cabos sueltos en caso de resultar necesario.

Estos son los aspectos básicos de la programación orientada a objetos. Hay muchos detalles adicionales sobre cómo usar un enfoque de programación orientada a objetos al desarrollar aplicaciones, así como librerías, las que van más allá del ámbito de este capítulo.<sup>3</sup>

## 14.12 Glosario

**atributo** Una variable que es parte de una clase.

**clase** Una plantilla que puede usarse para construir un objeto. Define los atributos y métodos que formarán a dicho objeto.

**clase hija** Una nueva clase creada cuando una clase padre es extendida. La clase hija hereda todos los atributos y métodos de la clase padre.

**clase padre** La clase que está siendo extendida para crear una nueva clase hija. La clase padre aporta todos sus métodos y atributos a la nueva clase hija.

**constructor** Un método opcional con un nombre especial (`__init__`) que es llamado al momento en que se utiliza una clase para construir un objeto. Normalmente se utiliza para determinar los valores iniciales del objeto.

**destructor** Un método opcional con un nombre especial (`__del__`) que es llamado justo un momento antes de que un objeto sea destruido. Los destructores rara vez son utilizados.

**herencia** Cuando creamos una nueva clase (hija) extendiendo una clase existente (padre). La clase hija tiene todos los atributos y métodos de la clase padre, más los atributos y métodos adicionales definidos por la clase hija.

**método** Una función contenida dentro de una clase y de los objetos construidos desde esa clase. Algunos patrones de diseño orientados a objetos describen este concepto como ‘mensaje’ en lugar de ‘método’.

**objeto** Una instancia construida de una clase. Un objeto contiene todos los atrib-

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, irregular shape that resembles a splash or a stylized 'C'. Below the text is a horizontal orange bar with a slight gradient and a shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS C  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

# Chapter 15

## Bases de datos y SQL

### 15.1 ¿Qué es una base de datos?

Una *base de datos* es un archivo que está organizado para almacenar datos. La mayoría de las bases de datos están organizadas como diccionarios, en el sentido de que realizan asociaciones entre claves y valores. La diferencia más importante es que la base de datos se encuentra en el disco (u otro almacenamiento permanente), de modo que su contenido se conserva después de que el programa finaliza. Gracias a que la base de datos se guarda en almacenamiento permanente, puede almacenar muchos más datos que un diccionario, que está limitado al tamaño de memoria que tenga la computadora.

Como un diccionario, el software de una base de datos está diseñado para conseguir que la inserción y acceso a los datos sean muy rápidos, incluso para grandes cantidades de datos. Este software mantiene su rendimiento mediante la construcción de índices, como datos añadidos a la base de datos que permiten al equipo saltar rápidamente hasta una entrada concreta.

Existen muchos sistemas de bases de datos diferentes, que se utilizan para una amplia variedad de propósitos. Algunos de ellos son: Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, y SQLite. En este libro nos enfocaremos en SQLite, ya que se trata de una base de datos muy común y ya viene integrada dentro de Python. SQLite está diseñada para ser *incrustada* dentro de otras aplicaciones, de modo que proporcione soporte para bases de datos dentro de la aplicación. Por

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

## 15.2 Conceptos sobre bases de datos

Cuando se ve por primera vez una base de datos, se parece a una hoja de cálculo con múltiples hojas. Las estructuras de datos primarias en una base de datos son: *tablas*, *files*, and *columnas*.

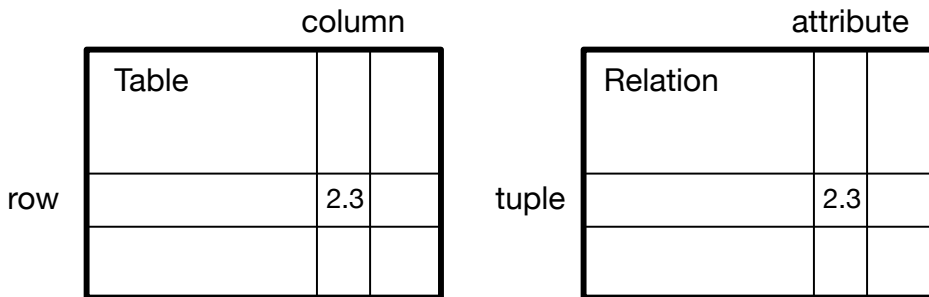


Figure 15.1: Bases de datos relacionales

En las descripciones técnicas de las bases de datos relacionales, los conceptos de tabla, fila y columna reciben los nombres más formales de *relación*, *tupla*, y *atributo*, respectivamente. Nosotros utilizaremos los términos menos formales en este capítulo.

## 15.3 Navegador de bases de datos para SQLite

A pesar de que en este capítulo nos enfocaremos en utilizar Python para trabajar con datos en archivos de bases de datos SQLite, muchas operaciones pueden ser hechas de forma más eficaz usando un programa de software llamado *Database Browser for SQLite*, que se puede descargar gratis desde:

<http://sqlitebrowser.org/>

Utilizando el navegador se pueden crear tablas, insertar datos, editar datos, o ejecutar consultas SQL sencillas sobre la base de datos.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

## 15.4 Creación de una tabla en una base de datos

Las bases de datos necesitan una estructura más definida que las listas o diccionarios de Python<sup>1</sup>.

Cuando creamos una *tabla*, debemos indicar de antemano a la base de datos los nombres de cada una de las *columnas* de esa tabla y el tipo de dato que se va a almacenar en cada una de ellas. Cuando el software de la base de datos conoce el tipo de dato de cada columna, puede elegir el modo más eficiente de almacenar y buscar en ellas, basándose en el tipo de dato que contendrán.

Puedes revisar los distintos tipos de datos soportados por SQLite en la siguiente dirección:

<http://www.sqlite.org/datatypes.html>

El tener que definir de antemano una estructura para los datos puede parecer incómodo al principio, pero la recompensa consiste en obtener un acceso rápido a los datos, incluso cuando la base de datos contiene una gran cantidad de ellos.

El código para crear un archivo de base de datos y una tabla llamada *Canciones* con dos columnas en la base de datos es el siguiente:

```
import sqlite3

conn = sqlite3.connect('musica.sqlite')
cur = conn.cursor()

cur.execute('DROP TABLE IF EXISTS Canciones')
cur.execute('CREATE TABLE Canciones (titulo TEXT, reproducciones INTEGER)')

conn.close()

# Código: https://es.py4e.com/code3/db1.py
```

La operación `connect` realiza una conexión con la base de datos almacenada en el archivo `musica.sqlite` en el directorio actual. Si el archivo no existe, se creará uno nuevo. La razón de que se le llame una “conexión” es que a veces la base de datos se almacena en un “servidor de bases de datos”, distinto del servidor en el cual está funcionando nuestra aplicación. En nuestros ejemplos, dado que son sencillos, la base de datos será simplemente un archivo local en el mismo directorio en el que está funcionando el código de Python.

Un *cursor* es como un manejador de archivos, y se puede usar para realizar operaciones en los datos almacenados en la base de datos. La llamada a `cursor()`

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

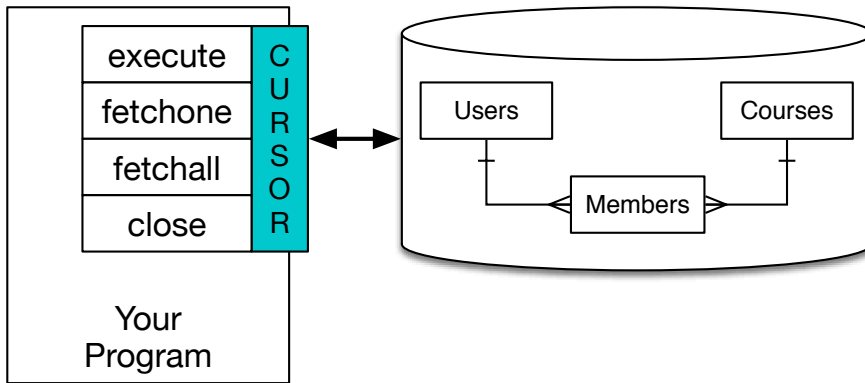


Figure 15.2: Un cursor de bases de datos

Los comandos de las bases de datos se expresan en un lenguaje especial que ha sido estandarizado entre varios proveedores de bases de datos diferentes para permitirnos aprender un único lenguaje para todas ellas. Este lenguaje recibe el nombre de *Lenguaje de Consultas Estructurado* (Structured Query Language), o *SQL*.

<https://es.wikipedia.org/wiki/SQL>

En nuestro ejemplo, estamos ejecutando dos comandos SQL sobre la base de datos. Por convención, mostraremos las palabras claves de SQL en mayúscula y las partes de los comandos que añadamos nosotros (como los nombres de las tablas y las columnas) irán en minúsculas.

El primer comando SQL elimina la tabla `Canciones` si ya existe. Este planteamiento se utiliza simplemente para permitirnos ejecutar el mismo programa para crear la tabla `Canciones` una y otra vez sin provocar un error. Observa que el comando `DROP TABLE` elimina la tabla y todo su contenido de la base de datos (es decir, aquí no existe la opción “deshacer”).

```
cur.execute('DROP TABLE IF EXISTS Canciones ')
```

El segundo comando crea una tabla llamada `Canciones` con una columna de texto llamada `titulo` y una columna de enteros llamada `reproducciones`.

```
cur.execute('CREATE TABLE Canciones (titulo TEXT, reproducciones INTEGER)')
```

Ahora que ya hemos creado la tabla llamada `Canciones`, podemos guardar algunos datos en ella usando la operación de SQL `INSERT`. Empezaremos realizando otra

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

import sqlite3

conn = sqlite3.connect('musica.sqlite')
cur = conn.cursor()

cur.execute('INSERT INTO Canciones (titulo, reproducciones) VALUES (?, ?)',
            ('Thunderstruck', 20))
cur.execute('INSERT INTO Canciones (titulo, reproducciones) VALUES (?, ?)',
            ('My Way', 15))
conn.commit()

print('Canciones:')
cur.execute('SELECT titulo, reproducciones FROM Canciones')
for fila in cur:
    print(fila)

cur.execute('DELETE FROM Canciones WHERE reproducciones < 100')
conn.commit()

cur.close()

# Código: https://es.py4e.com/code3/db2.py

```

Primero insertamos (INSERT) dos filas en la tabla y usamos `commit()` para forzar a que los datos sean escritos en el archivo de la base de datos.

## Tracks

title	plays
Thunderstruck	20
My Way	15

Figure 15.3: Columnas en una tabla

Después usamos el comando `SELECT` para recuperar las filas que acabamos de insertar en la tabla. En el comando `SELECT`, indicamos qué columnas nos gustaría obtener (`titulo`, `reproducciones`), y también desde qué tabla queremos recuperar los datos. Después de ejecutar la sentencia `SELECT`, el cursor se convierte en algo con lo que podemos iterar mediante una sentencia `for`. Por eficiencia, el

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Nuestro bucle `for` encuentra dos filas, y cada fila es una tupla de Python cuyo primer valor es el `titulo` y el segundo es el número de `reproducciones`.

*Nota: Puede que veas cadenas comenzando con `u'` en otros libros o en Internet. Esto es una indicación en Python 2 que dice que las cadenas son cadenas Unicode que son capaces de almacenar caracteres no-latinos. En Python 3, todas las cadenas son del tipo `Unicode` por defecto.*

Al final del programa, ejecutamos un comando SQL para borrar (`DELETE`) las filas que acabamos de crear, de modo que podamos ejecutar el programa una y otra vez. El comando `DELETE` nos muestra el uso de la cláusula `WHERE`, la cual nos permite expresar un criterio de selección, de modo que podemos pedir a la base de datos que aplique el comando solamente a las filas que cumplan ese criterio. En este ejemplo, el criterio es cumplido por todas las filas, así que vaciamos la tabla para que podamos ejecutar el programa de nuevo repetidamente. Después de que se ha realizado el `DELETE`, llamamos de nuevo a `commit()` para forzar a los datos a ser eliminados de la base de datos.

## 15.5 Resumen de Lenguaje de Consultas Estructurado

Hasta ahora, hemos estado usando el Lenguaje de Consultas Estructurado (SQL) en nuestros ejemplos de Python y hemos utilizado muchos de los comandos básicos de SQL. En esta sección, nos centraremos en el lenguaje SQL en particular y echaremos un vistazo a su sintaxis.

Debido a que hay muchos proveedores de bases de datos, el Lenguaje de Consultas Estructurado (SQL) está estandarizado, para que podamos comunicarnos de una forma similar con sistemas de bases de datos de múltiples vendedores.

Una base de datos relacional está compuesta por tablas, filas, y columnas. Las columnas tienen generalmente un tipo de datos que puede ser texto, números, o datos de fechas. Cuando se crea una tabla, se indican los nombres y tipos de cada columna:

```
CREATE TABLE Canciones (titulo TEXT, reproducciones INTEGER)
```

Para insertar una fila en una tabla, usamos el comando de SQL `INSERT`:

```
INSERT INTO Canciones (titulo, reproducciones) VALUES ('My Way', 15)
```

La sentencia `INSERT` especifica el nombre de la tabla, seguido por una lista de

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99



```
SELECT * FROM Canciones WHERE titulo = 'My Way'
```

El uso de \* indica que se desea que la base de datos devuelva todas las columnas para cada línea que cumpla la condición de la cláusula WHERE.

Hay que notar que, a diferencia de lo que ocurre en Python, en SQL la cláusula WHERE utiliza un único signo igual para indicar una comprobación de igualdad, en lugar de utilizar un signo doble igual. Otras operaciones lógicas que se permiten en una cláusula WHERE son <, >, <=, >=, !=, así como también AND y OR, y paréntesis para construir expresiones lógicas.

Se puede solicitar que las columnas devueltas vengan ordenadas por uno de los campos, de este modo:

```
SELECT titulo,reproducciones FROM Canciones ORDER BY titulo
```

Para eliminar una fila, es necesario usar una cláusula WHERE en una sentencia DELETE de SQL. La cláusula WHERE determina qué filas serán eliminadas:

```
DELETE FROM Canciones WHERE titulo = 'My Way'
```

Es posible actualizar (UPDATE) una columna o varias de una o más filas en una tabla usando la secuencia de SQL UPDATE, como se muestra a continuación:

```
UPDATE Canciones SET reproducciones = 16 WHERE titulo = 'My Way'
```

La sentencia UPDATE especifica una tabla, a continuación una lista de campos y valores a cambiar detrás de la palabra clave SET, y finalmente una cláusula opcional WHERE para elegir las filas que van a ser actualizadas. Una única sentencia UPDATE cambiará todas las filas que coincidan con la cláusula WHERE. Si no se ha especificado ninguna cláusula WHERE, se realizará la actualización (UPDATE) de todas las filas de la tabla.

Existen cuatro comandos básicos de SQL (INSERT, SELECT, UPDATE, y DELETE), que nos permiten realizar las cuatro operaciones básicas necesarias para crear y mantener datos.

## 15.6 Rastreo en Twitter usando una base de datos

En esta sección, crearemos un programa araña sencillo que se moverá a través de

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

almacenar los datos según los vamos recuperando para que nuestro programa pueda usar esa copia de seguridad y reanudar la recolección de datos desde donde lo dejó la última vez.

Vamos a comenzar por recuperar los amigos de Twitter de una persona y sus estados, moviéndonos a través de la lista de amigos y añadiendo cada uno de ellos a la base de datos para poder recuperarlos en el futuro. Después de haber procesado todos los amigos de esa persona, consultaremos la base de datos y recuperaremos los amigos de uno de esos amigos. Continuaremos haciendo esto una y otra vez, recogiendo cualquier persona “no visitada”, recuperando su lista de amigos y añadiendo aquellos que no tengamos ya en nuestra lista para una próxima visita.

También vamos a contar cuántas veces hemos visto un amigo concreto en la base de datos, para tener una idea de su “popularidad”.

Estamos almacenando nuestra lista de cuentas de conocidos, si hemos recuperado la cuenta o no, y la popularidad de cada cuenta. Al tener todo ello guardado en una base de datos en nuestro PC, podremos detener y reanudar el programa tantas veces como queramos.

Este programa es un poco complejo. Está basado en el código de un ejercicio anterior del libro que usa la API de Twitter.

Aquí está el código fuente para nuestra aplicación araña de Twitter:

```
from urllib.request import urlopen
import urllib.error
import twurl
import json
import sqlite3
import ssl

TWITTER_URL = 'https://api.twitter.com/1.1/friends/list.json'

conn = sqlite3.connect('arana.sqlite')
cur = conn.cursor()

cur.execute('''
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS Twitter
    (nombre TEXT, recuperado INTEGER, amigos INTEGER)''')

# Ignorar errores de certificado SSL
ctx = ssl.create_default_context()
ctx.check_hostname = False
ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE
```



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

        cuenta = cur.fetchone()[0]
    except:
        print('No se han encontrado cuentas de Twitter por recuperar')
        continue

url = twurl.aumentar(TWITTER_URL, {'screen_name': cuenta, 'count': '5'})
print('Recuperando', url)
conexion = urlopen(url, context=ctx)
datos = conexion.read().decode()
cabeceras = dict(conexion.getheaders())

print('Restante', cabeceras['x-rate-limit-remaining'])
js = json.loads(datos)
# Depuración
# print json.dumps(js, indent=4)

cur.execute(''UPDATE Twitter
            SET recuperado=1 WHERE nombre = ?'', (cuenta, ))

contnuevas = 0
contantiguas = 0
for u in js['users']:
    amigo = u['screen_name']
    print(amigo)
    cur.execute('SELECT amigos FROM Twitter WHERE nombre = ? LIMIT 1',
                (amigo, ))
    try:
        contador = cur.fetchone()[0]
        cur.execute('UPDATE Twitter SET amigos = ? WHERE nombre = ?',
                    (contador+1, amigo))
        contantiguas = contantiguas + 1
    except:
        cur.execute(''INSERT INTO Twitter (nombre, recuperado, amigos)
                    VALUES (?, 0, 1)'', (amigo, ))
        contnuevas = contnuevas + 1
print('Cuentas nuevas=', contnuevas, ' ya visitadas=', contantiguas)
conn.commit()

cur.close()

# Código: https://es.py4e.com/code3/twspider.py

```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

cada amigo a la base de datos, si no estaba ya en ella. Si el amigo ya estaba en la lista, aumentamos en 1 el campo `amigos` en la fila correspondiente de la base de datos.

Si el usuario presiona intro, buscamos en la base de datos la siguiente cuenta de Twitter que no haya sido aún recuperada, recuperamos los amigos de esa cuenta y sus estados, y luego los añadimos a la base de datos o los actualizamos, e incrementamos su contador de `amigos`.

Una vez hemos recuperado la lista de amigos y sus estados, nos movemos a través de los elementos `user` del JSON devuelto y recuperamos el `screen_name` (nombre a mostrar) de cada usuario. Luego usamos la sentencia `SELECT` para comprobar si ya tenemos almacenado ese nombre concreto en la base de datos y si es así recuperamos su contador de amigos (`amigos`).

```

contnuevas = 0
contantiguas = 0
for u in js['users']:
    amigo = u['screen_name']
    print(amigo)
    cur.execute('SELECT amigos FROM Twitter WHERE nombre = ? LIMIT 1',
               (amigo, ))
    try:
        contador = cur.fetchone()[0]
        cur.execute('UPDATE Twitter SET amigos = ? WHERE nombre = ?',
                   (contador+1, amigo))
        contantiguas = contantiguas + 1
    except:
        cur.execute('INSERT INTO Twitter (nombre, recuperado, amigos)
                   VALUES (?, 0, 1)', (amigo, ))
        contnuevas = contnuevas + 1
print('Cuentas nuevas=', contnuevas, ' ya visitadas=', contantiguas)
conn.commit()

```

Una vez que el cursor ejecuta la sentencia `SELECT`, tenemos que recuperar las filas. Podríamos hacerlo con una sentencia `for`, pero dado que sólo estamos recuperando una única fila (`LIMIT 1`), podemos también usar el método `fetchone()` para extraer la primera (y única) fila que da como resultado la operación `SELECT`. Dado que `fetchone()` devuelve la fila como una *tupla* (incluso si sólo contiene un campo), tomamos el primer valor de la tupla mediante `[0]`, para almacenar así dentro de la variable `contador` el valor del contador de amigos actual.

Si esta operación tiene éxito, usamos la sentencia `UPDATE` de SQL con una clausula

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

añadir el nombre a mostrar (`screen_name`) del amigo a la tabla, junto con una indicación de que no lo hemos recuperado aún, y fijamos su contador de amigos a cero.

La primera vez que el programa funciona e introducimos una cuenta de Twitter, mostrará algo similar a esto:

```
Ingresar una cuenta de Twitter, o salir: drchuck
Recuperando http://api.twitter.com/1.1/friends ...
Cuentas nuevas= 20 ya visitadas= 0
Ingresar una cuenta de Twitter, o salir: salir
```

Dado que es la primera vez que ejecutamos el programa, la base de datos está vacía, así que creamos el archivo `arana.sqlite` y añadimos una tabla llamada `Twitter` a la base de datos. A continuación recuperamos algunos amigos y los añadimos a la base de datos, ya que ésta está vacía.

En este punto, tal vez sea conveniente escribir un programa de volcado de datos sencillo, para echar un vistazo a lo que hay dentro del archivo `spider.sqlite`:

```
import sqlite3

conn = sqlite3.connect('arana.sqlite')
cur = conn.cursor()
cur.execute('SELECT * FROM Twitter')
contador = 0
for fila in cur:
    print(fila)
    contador = contador + 1
print(contador, 'filas.')
cur.close()

# Código: https://es.py4e.com/code3/twdump.py
```

Este programa simplemente abre la base de datos y selecciona todas las columnas de todas las filas de la tabla `Twitter`, luego se mueve a través de las filas e imprime en pantalla su contenido.

Si ejecutamos este programa después de la primera ejecución de nuestra araña de Twitter, la salida que mostrará será similar a esta:

```
('opencontent', 0, 1)
(1, 'opencontent', 0, 1)
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

En este momento la base de datos muestra la recuperación de los amigos de nuestra primera cuenta de Twitter (*drchuck*). Podemos ejecutar de nuevo el programa y pedirle que recupere los amigos de la siguiente cuenta “sin procesar”, simplemente pulsando intro en vez de escribir el nombre de una cuenta:

```
Ingresar una cuenta de Twitter, o salir:
Recuperando http://api.twitter.com/1.1/friends ...
Cuentas nuevas= 18 ya visitadas= 2
Ingresar una cuenta de Twitter, o salir:
Recuperando http://api.twitter.com/1.1/friends ...
Cuentas nuevas= 17 ya visitadas= 3
Ingresar una cuenta de Twitter, o salir: salir
```

Como hemos pulsado intro (es decir, no hemos especificado otra cuenta de Twitter), se ha ejecutado el código siguiente:

```
if ( len(cuenta) < 1 ) :
    cur.execute('SELECT nombre FROM Twitter WHERE recuperado = 0 LIMIT 1')
    try:
        cuenta = cur.fetchone()[0]
    except:
        print('No se han encontrado cuentas de Twitter por recuperar')
        continue
```

Usamos la sentencia de SQL `SELECT` para obtener el nombre del primer usuario (`LIMIT 1`) que aún tiene su valor de “hemos recuperado ya este usuario” a cero. También usamos el patrón `fetchone()[0]` en un bloque `try/except` para extraer el “nombre a mostrar” (`screen_name`) de los datos recuperados, o bien mostrar un mensaje de error y volver al principio.

Si hemos obtenido con éxito el nombre de una cuenta que aún no había sido procesada, recuperamos sus datos de este modo:

```
url=twurl.augment(TWITTER_URL,{'screen_name': cuenta,'count': '20'})
print('Recuperando', url)
conexion = urllib.urlopen(url)
datos = conexion.read()
js = json.loads(datos)

cur.execute('UPDATE Twitter SET recuperado=1 WHERE nombre = ?',(cuenta, ))
```



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

('opencontent', 1, 1)
('lhawthorn', 1, 1)
('steve_coppin', 0, 1)
('davidkocher', 0, 1)
('hrheingold', 0, 1)
...
('cnxorg', 0, 2)
('knoop', 0, 1)
('kthanos', 0, 2)
('LectureTools', 0, 1)
...
55 filas.

```

Podemos ver que se han guardado correctamente las visitas que hemos realizado a `lhawthorn` y `opencontent`. Además, las cuentas `cnxorg` y `kthanos` ya tienen dos seguidores. Puesto que hemos recuperado los amigos de tres personas (`drchuck`, `opencontent`, y `lhawthorn`), la tabla contiene 55 filas de amigos por recuperar.

Cada vez que ejecutamos el programa y pulsamos `intro`, se elegirá la siguiente cuenta no visitada (es decir, ahora la siguiente cuenta sería `steve_coppin`), recuperará sus amigos, los marcará como recuperados y, para cada uno de los amigos de `steve_coppin`, o bien lo añadirá al final de la base de datos, o bien actualizará su contador de amigos si ya estaba en la base de datos.

Como todos los datos del programa están almacenados en el disco en una base de datos, la actividad de rastreo puede ser suspendida y reanudada tantas veces como se desee, sin que se produzca ninguna pérdida de datos.

## 15.7 Modelado de datos básico

La potencia real de las bases de datos relacionales se manifiesta cuando se construyen múltiples tablas y se crean enlaces entre ellas. La acción de decidir cómo separar los datos de tu aplicación en múltiples tablas y establecer las relaciones entre esas tablas recibe el nombre de *modelado de datos*. El documento de diseño que muestra las tablas y sus relaciones se llama *modelo de datos*.

El modelado de datos es una habilidad relativamente sofisticada, y en esta sección sólo introduciremos los conceptos más básicos acerca del tema. Para obtener más detalles sobre modelado de datos puedes comenzar con:

[http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo\\_relacional](http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional)

Supongamos que para nuestra aplicación de rastreo de Twitter, en vez de contar

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```
CREATE TABLE Colegas (desde_amigo TEXT, hacia_amigo TEXT)
```

Cada vez que encontremos una persona de las que está siguiendo drchuck, insertaremos una fila de esta forma:

```
INSERT INTO Colegas (desde_amigo,hacia_amigo) VALUES ('drchuck', 'lhawthorn')
```

Conforma vayamos procesando los 20 amigos de drchuck que nos envía Twitter, insertaremos 20 registros con “drchuck” como primer parámetro, de modo que terminaremos duplicando la cadena un montón de veces en la base de datos.

Esta duplicación de cadenas de datos viola una de las mejores prácticas para la *normalización de bases de datos*, que básicamente consiste en que nunca se debe guardar la misma cadena más de una vez en la base de datos. Si se necesitan los datos varias veces, se debe crear una *clave* numérica para ellos y hacer referencia a los datos reales a través de esa clave.

En términos prácticos, una cadena ocupa un montón de espacio más que un entero, tanto en el disco como en la memoria del equipo, y además necesita más tiempo de procesador para ser comparada y ordenada. Si sólo se tienen unos pocos cientos de entradas, el espacio y el tiempo de procesador no importan demasiado. Pero si se tienen un millón de personas en la base de datos y la posibilidad de 100 millones de enlaces de amigos, es importante ser capaz de revisar los datos tan rápido como sea posible.

Vamos a almacenar nuestras cuentas de Twitter en una tabla llamada **Personas** en vez de hacerlo en la tabla **Twitter** que usamos en el ejemplo anterior. La tabla **Personas** tiene una columna adicional para almacenar la clave numérica asociada con la fila de cada usuario de Twitter. SQLite tiene una característica que permite añadir automáticamente el valor de la clave para cualquier fila que insertemos en la tabla, usando un tipo especial de datos en la columna (**INTEGER PRIMARY KEY**).

Podemos crear la tabla **Personas** con esa columna adicional, **id**, como se muestra a continuación:

```
CREATE TABLE Personas
(id INTEGER PRIMARY KEY, nombre TEXT UNIQUE, recuperado INTEGER)
```

Hay que notar que ya no necesitamos mantener un contador de amigos en cada columna de la tabla **Personas**. Cuando elegimos **INTEGER PRIMARY KEY** como el tipo de la columna **id**, estamos indicando que queremos que SQLite controle esta columna y asigne automáticamente una clave numérica única para cada fila que insertemos. También añadimos la palabra clave **UNIQUE**, para indicar que no vamos a permitir a SQLite insertar dos filas con el mismo valor de **nombre**.



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Cuando añadimos la cláusula **UNIQUE** a nuestras tablas, estamos comunicando un conjunto de reglas que vamos a exigir a la base de datos que se cumplan cuando se intenten insertar registros. Estamos creando esas reglas porque le conviene a nuestro programa, como veremos dentro de un momento. Ambas reglas impiden que se cometan errores y hacen más sencillo escribir parte de nuestro código.

En esencia, al crear esta tabla **Seguimientos** estamos modelando una “relación”, en la cual una persona “sigue” a otra y se representa con un par de números que indican que (a) ambas personas están conectadas y (b) la dirección de la relación.

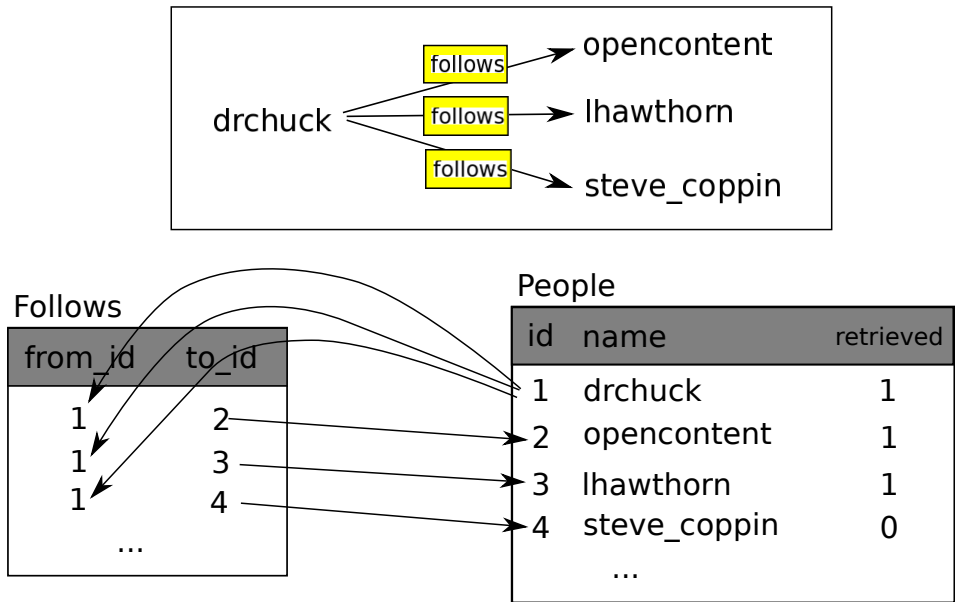


Figure 15.4: Relaciones Entre Tablas

## 15.8 Programación con múltiples tablas

Ahora vamos a rehacer de nuevo el programa araña de Twitter usando dos tablas, las claves primarias, y las claves de referencia, como hemos descrito antes. He aquí el código de la nueva versión del programa:

```
import urllib.request, urllib.parse, urllib.error
import twurl
import json
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```

cur.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS Personas
    (id INTEGER PRIMARY KEY, nombre TEXT UNIQUE, recuperado INTEGER)''')
cur.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS Seguidores
    (desde_id INTEGER, hacia_id INTEGER, UNIQUE(desde_id, hacia_id))''')

# Ignore SSL certificate errors
ctx = ssl.create_default_context()
ctx.check_hostname = False
ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE

while True:
    cuenta = input('Ingresa una cuenta de Twitter, o salir: ')
    if (cuenta == 'salir'): break
    if (len(cuenta) < 1):
        cur.execute('''SELECT id, nombre FROM Personas
            WHERE recuperado=0 LIMIT 1''')
        try:
            (id, cuenta) = cur.fetchone()
        except:
            print('No se han encontrado cuentas de Twitter sin recuperar')
            continue
    else:
        cur.execute('SELECT id FROM Personas WHERE nombre = ? LIMIT 1',
            (cuenta, ))
        try:
            id = cur.fetchone()[0]
        except:
            cur.execute('''INSERT OR IGNORE INTO Personas
                (nombre, recuperado) VALUES (?, 0)''', (cuenta, ))
            conn.commit()
            if cur.rowcount != 1:
                print('Error insertando cuenta:', cuenta)
                continue
            id = cur.lastrowid

    url = twurl.aumentar(TWITTER_URL,
        {'screen_name': cuenta, 'count': '100'})
    print('Recuperando cuenta', cuenta)
    try:
        conexion = urllib.request.urlopen(url, context=ctx)
    except Exception as err:
        print('Fallo al recuperar', err)
        break

```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

except:
    print('Fallo al analizar json')
    print(datos)
    break

# Depuración
# print(json.dumps(js, indent=4))

if 'users' not in js:
    print('JSON incorrecto recibido')
    print(json.dumps(js, indent=4))
    continue

cur.execute('UPDATE Personas SET recuperado=1 WHERE nombre = ?', (cuenta,))

contnuevas = 0
contantiguas = 0
for u in js['users']:
    amigo = u['screen_name']
    print(amigo)
    cur.execute('SELECT id FROM Personas WHERE nombre = ? LIMIT 1',
                (amigo, ))
    try:
        amigo_id = cur.fetchone()[0]
        contantiguas = contantiguas + 1
    except:
        cur.execute(''INSERT OR IGNORE INTO Personas
                    (nombre, recuperado) VALUES (?, 0)'' , (amigo, ))
        conn.commit()
        if cur.rowcount != 1:
            print('Error inserting account:', amigo)
            continue
        amigo_id = cur.lastrowid
        contnuevas = contnuevas + 1
    cur.execute(''INSERT OR IGNORE INTO Seguimientos
                (desde_id, hacia_id) VALUES (?, ?)'' , (id, amigo_id))
print('Cuentas nuevas=', contnuevas, ' ya visitadas=', contantiguas)
print('Restantes', cabeceras['x-rate-limit-remaining'])
conn.commit()
cur.close()

# Código: https://es.py4e.com/code3/twfriends.py

```



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

persona ya está en la tabla `Personas` o no, tendremos que: (1) buscar la persona en la tabla `Personas` y recuperar el valor de `id` para esa persona, o (2) añadir la persona a la tabla `Personas` y obtener el valor del `id` para la fila recién añadida.

3. Insertar la fila que indica la relación de “seguimiento”.

Vamos a explicar todos los puntos de uno en uno.

### 15.8.1 Restricciones en tablas de bases de datos

Conforme diseñamos la estructura de la tabla, podemos indicar al sistema de la base de datos que queremos aplicar algunas reglas. Estas reglas nos ayudarán a evitar errores y a introducir correctamente los datos en las tablas. Cuando creamos nuestras tablas:

```
cur.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS Personas
              (id INTEGER PRIMARY KEY, nombre TEXT UNIQUE, recuperado INTEGER)''')
cur.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS Seguimientos
              (desde_id INTEGER, hacia_id INTEGER, UNIQUE(desde_id, hacia_id))''')
```

Estamos indicando que la columna `nombre` de la tabla `Personas` debe ser `UNIQUE` (única). Además indicamos que la combinación de los dos números de cada fila de la tabla `Seguimientos` debe ser también única. Estas restricciones evitan que cometamos errores como añadir la misma relación entre las mismas personas más de una vez.

Después, podemos aprovechar estas restricciones en el código siguiente:

```
cur.execute('''INSERT OR IGNORE INTO Personas (nombre, recuperado)
              VALUES ( ?, 0)''', ( amigo, ) )
```

Aquí añadimos la cláusula `OR IGNORE` en la sentencia `INSERT` para indicar que si este `INSERT` en particular causara una violación de la regla “el `nombre` debe ser único”, el sistema de la base de datos está autorizado a ignorar el `INSERT`. De esta forma, estamos usando las restricciones de la base de datos como una red de seguridad para asegurarnos de que no hacemos algo incorrecto sin darnos cuenta.

De manera similar, el código siguiente se asegura de que no añadamos exactamente la misma relación de Seguimiento dos veces.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

## 15.8.2 Recuperar y/o insertar un registro

Cuando pedimos al usuario una cuenta de Twitter, si la cuenta ya existe debemos averiguar el valor de su `id`. Si la cuenta no existe aún en la tabla `Personas`, debemos insertar el registro y obtener el valor del `id` de la fila recién insertada.

Éste es un diseño muy habitual y se utiliza dos veces en el programa anterior. Este código muestra cómo se busca el `id` de la cuenta de un amigo, una vez extraído su `screen_name` desde un nodo de `usuario` del JSON recuperado desde Twitter.

Dado que con el tiempo será cada vez más probable que la cuenta ya figure en la base de datos, primero comprobaremos si el registro existe en `Personas`, usando una sentencia `SELECT`.

Si todo sale bien<sup>2</sup> dentro de la sección `try` recuperaremos el registro mediante `fetchone()` y luego extraeremos el primer (y único) elemento de la tupla devuelta, que almacenaremos en `amigo_id`.

Si el `SELECT` falla, el código `fetchone()[0]` también fallará, y el control será transferido a la sección `except`.

```

amigo = u['screen_name']
cur.execute('SELECT id FROM Personas WHERE nombre = ? LIMIT 1',
            (amigo, ))
try:
    amigo_id = cur.fetchone()[0]
    contantiguas = contantiguas + 1
except:
    cur.execute('INSERT OR IGNORE INTO Personas (nombre, recuperado)
                VALUES ( ?, 0)', ( amigo, ))
    conn.commit()
    if cur.rowcount != 1 :
        print('Error al insertar cuenta:',amigo)
        continue
    amigo_id = cur.lastrowid
    contnuevas = contnuevas + 1

```

Si terminamos en el código del `except`, eso sólo significa que la fila no se ha encontrado en la table, de modo que debemos insertarla. Usamos `INSERT OR IGNORE` para evitar posibles errores, y luego llamamos a `commit()` para forzar a la base de datos a que se actualice de verdad. Después de que se ha realizado



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

### 15.8.3 Almacenar las relaciones entre amigos

Una vez que sabemos el valor de la clave tanto para el usuario de Twitter como para el amigo que hemos extraído del JSON, resulta sencillo insertar ambos números en la tabla de `Seguimientos` con el código siguiente:

```
cur.execute('''INSERT OR IGNORE INTO Seguimientos
    (desde_id, hacia_id) VALUES (?, ?)''', (id, amigo_id) )
```

Nota que dejamos que sea la base de datos quien se ocupe de evitar la “inserción duplicada” de una relación, mediante la creación de una tabla con una restricción de unicidad, de modo que luego en nuestra sentencia `INSERT` tan sólo añadimos o ignoramos.

Aquí está un ejemplo de la ejecución de este programa:

```
Ingresas una cuenta de Twitter, o salir:
No se han encontrado cuentas de Twitter sin recuperar
Ingresas una cuenta de Twitter, o salir: drchuck
Recuperando http://api.twitter.com/1.1/friends ...
Cuentas nuevas= 20 ya visitadas= 0
Ingresas una cuenta de Twitter, o salir:
Recuperando http://api.twitter.com/1.1/friends ...
Cuentas nuevas= 17 ya visitadas= 3
Ingresas una cuenta de Twitter, o salir:
Recuperando http://api.twitter.com/1.1/friends ...
Cuentas nuevas= 17 ya visitadas= 3
Ingresas una cuenta de Twitter, o salir: salir
```

Comenzamos con la cuenta de `drchuck` y luego dejamos que el programa escoja de forma automática las siguientes dos cuentas para recuperar y añadir a nuestra base de datos.

Las siguientes son las primeras filas de las tablas `Personas` y `Seguimientos` después de terminar la ejecución anterior:

Personas:

```
(1, 'drchuck', 1)
(2, 'opencontent', 1)
(3, 'lhawthorn', 1)
(4, 'steve_coppin', 0)
(5, 'davidkocher', 0)
```

55 filas.

Seguimientos:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

tabla **Personas**, vemos que las primeras tres personas ya han sido visitadas y que sus datos han sido recuperados. Los datos de la tabla **Seguidores** indican que **drchuck** (usuario 1) es amigo de todas las personas que se muestran en las primeras cinco filas. Esto tiene sentido, ya que los primeros datos que recuperamos y almacenamos fueron los amigos de Twitter de **drchuck**. Si imprimieras más filas de la tabla **Seguimientos** verías también los amigos de los usuarios 2 y 3.

## 15.9 Tres tipos de claves

Ahora que hemos empezado a construir un modelo de datos, colocando nuestros datos en múltiples tablas enlazadas, y hemos enlazado las filas de esas tablas usando *claves*, debemos fijarnos en cierta terminología acerca de esas claves. Generalmente, en un modelo de base de datos hay tres tipos de claves que se pueden usar.

- Una *clave lógica* es una clave que se podría usar en el “mundo real” para localizar una fila. En nuestro ejemplo de modelado de datos, el campo **nombre** es una clave lógica. Es el nombre que se muestra en pantalla para el usuario y, en efecto, usamos el campo **nombre** varias veces en el programa para localizar la fila correspondiente a un usuario. Comprobarás que a menudo tiene sentido añadir una restricción **UNIQUE** (única) a una clave lógica. Como las claves lógicas son las que usamos para buscar una fila desde el mundo exterior, tendría poco sentido permitir que hubiera múltiples filas con el mismo valor en la tabla.
- Una *clave primaria* es normalmente un número que es asignado automáticamente por la base de datos. En general no tiene ningún significado fuera del programa y sólo se utiliza para enlazar entre sí filas de tablas diferentes. Cuando queremos buscar una fila en una tabla, realizar la búsqueda usando la clave primaria es, normalmente, el modo más rápido de localizarla. Como las claves primarias son números enteros, necesitan muy poco espacio de almacenamiento y pueden ser comparadas y ordenadas muy rápido. En nuestro modelo de datos, el campo **id** es un ejemplo de una clave primaria.
- Una *clave foránea* (foreign key) es normalmente un número que apunta a la clave primaria de una fila asociada en una tabla diferente. Un ejemplo de una clave foránea en nuestro modelo de datos es la columna **desde\_id**.

Estamos usando como convención para los nombres el darle siempre al campo de clave primaria el nombre **id** y añadir el sufijo **\_id** a cualquier nombre de campo que sea una clave foránea.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**


Cartagena99

SQL usa la clausula JOIN para volver a conectar esas tablas. En la clausula JOIN se especifican los campos que se utilizan para reconectar las filas entre las distintas tablas.

A continuación se muestra un ejemplo de un SELECT con una clausula JOIN:

```
SELECT * FROM Seguimientos JOIN Personas
    ON Seguimientos.desde_id = Personas.id WHERE Personas.id = 1
```

La clausula JOIN indica que los campos que estamos seleccionando mezclan las tablas Seguimientos y Personas. La clausula ON indica cómo deben ser unidas las dos tablas: Toma cada fila de Seguimientos y añade una fila de Personas en la cual el campo desde\_id en Seguimientos coincide con el valor id en la tabla Personas.

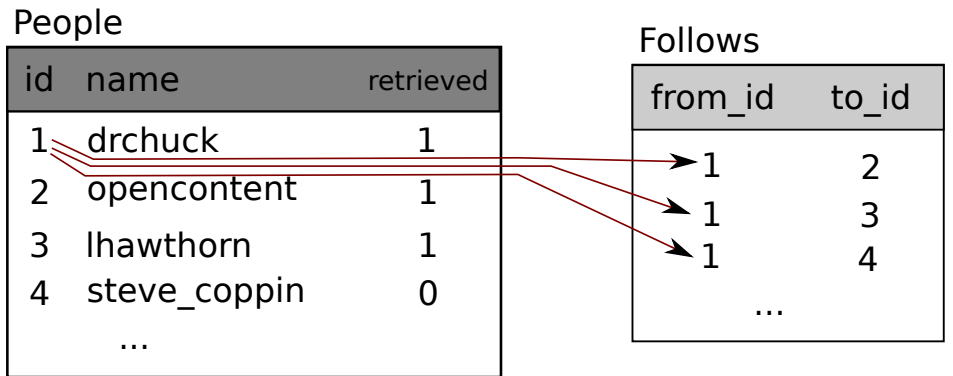

name	id	from_id	to_id	name
drchuck	1	1	2	opencontent
drchuck	1	1	3	lhawthorn
drchuck	1	1	4	steve_coppin

Figure 15.5: Conexión de Tablas Usando JOIN

El resultado del JOIN consiste en la creación de una “meta-fila” extra larga, que contendrá tanto los campos de Personas como los campos de la fila de Seguimientos que cumplan la condición. Cuando hay más de una coincidencia entre el campo id de Personas y el desde\_id de Seguimientos, JOIN creará una



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE**  
**LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS**  
**CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



```

conn = sqlite3.connect('amigos.sqlite')
cur = conn.cursor()

cur.execute('SELECT * FROM Personas')
contador = 0
print('Personas:')
for fila in cur:
    if contador < 5: print(fila)
    contador = contador + 1
print(contador, 'filas.')

cur.execute('SELECT * FROM Seguidores')
contador = 0
print('Seguidores:')
for fila in cur:
    if contador < 5: print(fila)
    contador = contador + 1
print(contador, 'filas.')

cur.execute('''SELECT * FROM Seguidores JOIN Personas
              ON Seguidores.hacia_id = Personas.id
              WHERE Seguidores.desde_id = 2''')
contador = 0
print('Conexiones para id=2:')
for fila in cur:
    if contador < 5: print(fila)
    contador = contador + 1
print(contador, 'filas.')

cur.close()

# Código: https://es.py4e.com/code3/twjoin.py

```

En este programa, en primer lugar volcamos el contenido de las tablas Personas y Seguidores y a continuación mostramos un subconjunto de datos de las tablas unidas entre sí.

Aquí tenemos la salida del programa:

```

python twjoin.py
Personas:
(1, 'drchuck', 1)
(2, 'opencontent', 1)

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

```
(1, 6)
60 filas.
Conexiones para id=2:
(2, 1, 1, 'drchuck', 1)
(2, 28, 28, 'cnxorg', 0)
(2, 30, 30, 'kthanos', 0)
(2, 102, 102, 'SomethingGirl', 0)
(2, 103, 103, 'ja_Pac', 0)
20 filas.
```

Se pueden ver las columnas de las tablas `Personas` y `Seguimientos`, seguidos del último conjunto de filas, que es el resultado del `SELECT` con la cláusula `JOIN`.

En el último select, buscamos las cuentas que sean amigas de “opencontent” (es decir, de `Personas.id=2`).

En cada una de las “meta-filas” del último select, las primeras dos columnas pertenecen a la tabla `Seguimientos`, mientras que las columnas tres a cinco pertenecen a la tabla `Personas`. Se puede observar también cómo la segunda columna (`Seguimientos.hacia_id`) coincide con la tercera (`Personas.id`) en cada una de las “meta-filas” unidas.

## 15.11 Resumen

En este capítulo se han tratado un montón de temas para darte una visión de de lo necesario para utilizar una base de datos en Python. Es más complicado escribir el código para usar una base de datos que almacene los datos que utilizar diccionarios de Python o archivos planos, de modo que existen pocas razones para usar una base de datos, a menos que tu aplicación necesite de verdad las capacidades que proporciona. Las situaciones en las cuales una base de datos pueden resultar bastante útil son: (1) cuando tu aplicación necesita realizar muchos cambios pequeños de forma aleatoria en un conjunto de datos grandes, (2) cuando tienes tantos datos que no caben en un diccionario y necesitas localizar información con frecuencia, o (3) cuando tienes un proceso que va a funcionar durante mucho tiempo, y necesitas poder detenerlo y volverlo a poner en marcha, conservando los datos entre ejecuciones.

Una base de datos con una simple tabla puede resultar suficiente para cubrir las

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

## 15.12 Depuración

Un planteamiento habitual, cuando se está desarrollando un programa en Python que conecta con una base de datos SQLite, será ejecutar primero el programa y revisar luego los resultados usando el navegador de bases de datos de SQLite (Database Browser for SQLite). El navegador te permite revisar cuidadosamente los datos, para comprobar si tu programa está funcionando correctamente.

Debes tener cuidado, ya que SQLite se encarga de evitar que dos programas puedan cambiar los mismos datos a la vez. Por ejemplo, si abres una base de datos en el navegador y realizas un cambio en la base de datos, pero no has pulsado aún el botón “guardar” del navegador, éste “bloqueará” el archivo de la base de datos y evitará que cualquier otro programa acceda a dicho fichero. Concretamente, en ese caso tu programa de Python no será capaz de acceder al archivo, ya que éste se encontrará bloqueado.

De modo que la solución pasa por asegurarse de cerrar la ventana del navegador de la base de datos, o bien usar el menú *Archivo* para cerrar la base de datos abierta en el navegador antes de intentar acceder a ella desde Python, para evitar encontrarse con el problema de que el código de Python falle debido a que la base de datos está bloqueada.

## 15.13 Glosario

**atributo** Uno de los valores dentro de una tupla. Más comúnmente llamada “columna” o “campo”.

**cursor** Un cursor permite ejecutar comandos SQL en una base de datos y recuperar los datos de ella. Un cursor es similar a un socket en conexiones de red o a un manejar de archivos.

**clave foránea** Una clave numérica que apunta a la clave primaria de una fila en otra tabla. Las claves foráneas establecen relaciones entre filas almacenadas en tablas diferentes.

**clave lógica** Una clave que el “mundo exterior” utiliza para localizar una fila concreta. Por ejemplo, en una tabla de cuentas de usuario, la dirección de e-mail de una persona sería un buen candidato a utilizar como clave lógica para los datos de ese usuario.

**clave primaria** Una clave numérica asignada a cada fila, que es utilizada para referirnos a esa fila concreta de esa tabla desde otra tabla distinta. A menudo la base de datos se configura para asignar las claves primarias de forma automática, según se van insertando filas.

**índice** Datos adicionales que el software de la base de datos mantiene como filas e inserta en una tabla para proporcionar la búsqueda con más rapidez.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

**restricción** Cuando le pedimos a una base de datos que imponga una regla a un campo de una fila en una tabla. Una restricción habitual consiste en especificar que no pueda haber valores repetidos en un campo concreto (es decir, que todos los valores deban ser únicos).

**tupla** Una entrada única en una base de datos, que es un conjunto de atributos. Se le conoce más habitualmente como “fila”.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, starburst-like background that tapers to the right. Below the text, there is a horizontal orange and yellow gradient bar.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## Chapter 16

# Visualización de datos

Hasta el momento, hemos estado aprendiendo el lenguaje de Python y hemos aprendido cómo usar Python, la red y las bases de datos para manipular datos.

En este capítulo, echaremos un vistazo a tres aplicaciones completas que usan todos estos elementos para gestionar y visualizar datos. Puedes usar estas aplicaciones como código de ejemplo que sirva de punto de partida para resolver problemas del mundo real.

Cada aplicación es un archivo ZIP que puedes descargar, extraer en tu equipo y ejecutar.

### 16.1 Mapa de Google a partir de datos geocodificados

En este proyecto usaremos la API de geocodificación de Google para limpiar varias ubicaciones geográficas de nombres de universidades introducidas por los usuarios, y luego colocaremos los datos en un mapa de Google.

Para comenzar, descarga la aplicación desde:

[www.py4e.com/code3/geodata.zip](http://www.py4e.com/code3/geodata.zip)

El primer problema a resolver es que la API libre de geocodificación de Google tiene como límite de uso un cierto número de peticiones diarias. Si tienes un montón de datos, necesitarás detener y reanudar el proceso de búsqueda varias veces. Por

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

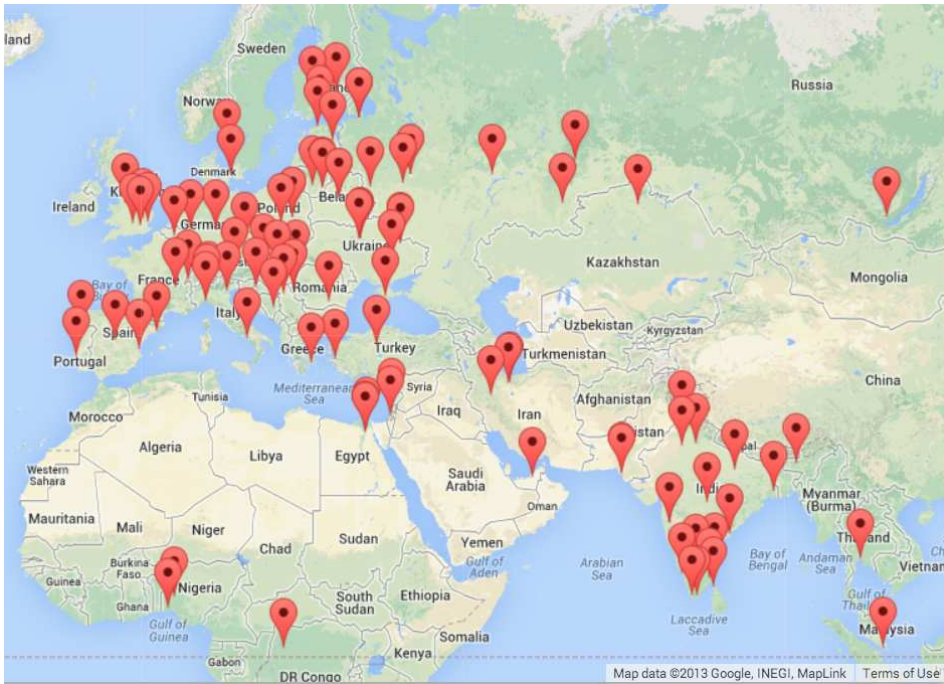


Figure 16.1: Un Mapa de Google

Puedes reiniciar el proceso en cualquier momento eliminando el archivo *geo-data.sqlite*.

Ejecuta el programa *geoload.py*. Este programa leerá las líneas de entrada desde *where.data* y para cada línea verificará si ya está en la base de datos. Si no disponemos de datos para esa ubicación, llamará a la API de geocodificación para recuperarlos y los almacenará en la base de datos.

Aquí tenemos un ejemplo de ejecución cuando ya disponemos de información almacenada en la base de datos:

```
Found in database Northeastern University
Found in database University of Hong Kong, ...
Found in database Technion
Found in database Viswakarma Institute, Pune, India
Found in database UMD
Found in database Tufts University
```

Resolving Monash University

Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```
{'status': 'OK', 'results': ... }
...
```

Las primeras cinco ubicaciones ya están en la base de datos y por eso las omitimos. El programa explora hasta que encuentra ubicaciones nuevas y entonces comienza a recuperarlas.

El programa *geoload.py* puede ser detenido en cualquier momento, y dispone de un contador que puedes usar para limitar el número de llamadas a la API de geolocalización en cada ejecución. Dado que el archivo *where.data* solo tiene unos pocos cientos de elementos, no deberías llegar al límite diario de usos, pero si tienes más datos pueden ser necesarias varias ejecuciones del programa durante varios días para tener todos los datos de entrada geolocalizados en nuestra base de datos.

Una vez que tienes parte de los datos cargados en *geodata.sqlite*, se pueden visualizar usando el programa *geodump.py*. Este programa lee la base de datos y escribe el archivo *where.js* con la ubicación, latitud y longitud en forma de código ejecutable de JavaScript.

Una ejecución del programa *geodump.py* sería la siguiente:

```
Northeastern University, ... Boston, MA 02115, USA 42.3396998 -71.08975
Bradley University, 1501 ... Peoria, IL 61625, USA 40.6963857 -89.6160811
...
Technion, Viazman 87, Kesalsaba, 32000, Israel 32.7775 35.0216667
Monash University Clayton ... VIC 3800, Australia -37.9152113 145.134682
Kokshetau, Kazakhstan 53.2833333 69.3833333
...
12 records written to where.js
Open where.html to view the data in a browser
```

El archivo *where.html* consiste en HTML y JavaScript para mostrar un mapa de Google. Lee los datos más actuales de *where.js* para obtener los datos que se mostrarán. He aquí el formato del archivo *where.js*:

```
myData = [
[42.3396998,-71.08975, 'Northeastern Uni ... Boston, MA 02115'],
[40.6963857,-89.6160811, 'Bradley University, ... Peoria, IL 61625, USA'],
[32.7775,35.0216667, 'Technion, Viazman 87, Kesalsaba, 32000, Israel'],
...
];
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## 16.2 Visualización de redes e interconexiones

En esta aplicación, realizaremos algunas de las funciones de un motor de búsqueda. Primero rastreamos una pequeña parte de la web y ejecutaremos una versión simplificada del algoritmo de clasificación que usa Google para determinar qué páginas se encuentran más conectadas. Luego, visualizaremos la clasificación de las páginas y conectividad de nuestro pequeño rincón de la web. Usaremos la librería de visualización de JavaScript D3 <http://d3js.org/> para generar la imagen de salida.

Puedes descargar y extraer esta aplicación desde:

[www.py4e.com/code3/pagerank.zip](http://www.py4e.com/code3/pagerank.zip)



Figure 16.2: Una clasificación de Páginas

El primer programa (*spider.py*) rastrea un sitio web y envía una serie de páginas a la base de datos (*spider.sqlite*), guardando los enlaces entre páginas. Puedes reiniciar el proceso en cualquier momento eliminando el fichero *spider.sqlite* y ejecutando de nuevo *spider.py*.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



a revisar aquellas que ya estén en la base de datos. En cada reinicio elegirá una página al azar no rastreada aún y comenzará allí. De modo que cada ejecución sucesiva de *spider.py* irá añadiendo páginas nuevas.

```
Enter web url or enter: http://www.dr-chuck.com/
['http://www.dr-chuck.com']
How many pages:3
3 http://www.dr-chuck.com/csev-blog 57
4 http://www.dr-chuck.com/dr-chuck/resume/speaking.htm 1
5 http://www.dr-chuck.com/dr-chuck/resume/index.htm 13
How many pages:
```

Se pueden tener múltiples puntos de partida en la misma base de datos —dentro del programa, éstos son llamados “webs”. La araña elige entre todos los enlaces no visitados de las páginas existentes uno al azar como siguiente página a rastrear.

Si quieres ver el contenido del archivo *spider.sqlite*, puedes ejecutar *spdump.py*, que mostrará algo como esto:

```
(5, None, 1.0, 3, 'http://www.dr-chuck.com/csev-blog')
(3, None, 1.0, 4, 'http://www.dr-chuck.com/dr-chuck/resume/speaking.htm')
(1, None, 1.0, 2, 'http://www.dr-chuck.com/csev-blog/')
(1, None, 1.0, 5, 'http://www.dr-chuck.com/dr-chuck/resume/index.htm')
4 rows.
```

Esto muestra el número de enlaces hacia la página, la clasificación antigua de la página, la clasificación nueva, el id de la página, y la url de la página. El programa *spdump.py* sólo muestra aquellas páginas que tienen al menos un enlace hacia ella.

Una vez que tienes unas cuantas páginas en la base de datos, puedes ejecutar el clasificador sobre ellas, usando el programa *sprank.py*. Simplemente debes indicarle cuántas iteraciones del clasificador de páginas debe realizar.

```
How many iterations:2
1 0.546848992536
2 0.226714939664
[(1, 0.559), (2, 0.659), (3, 0.985), (4, 2.135), (5, 0.659)]
```

Puedes volcar en pantalla el contenido de la base de datos de nuevo para ver que la clasificación de páginas ha sido actualizada:

```
(5, 1.0, 0.985, 3, 'http://www.dr-chuck.com/csev-blog')
(3, 1.0, 2.135, 4, 'http://www.dr-chuck.com/dr-chuck/resume/speaking.htm')
```



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

de búsqueda normalmente ejecuta ambos programas (el rastreador y el clasificador) de forma constante.

Si quieres reiniciar los cálculos de clasificación de páginas sin tener que rastrear de nuevo las páginas web, puedes usar *sreset.py* y después reiniciar *srank.py*.

```
How many iterations:50
1 0.546848992536
2 0.226714939664
3 0.0659516187242
4 0.0244199333
5 0.0102096489546
6 0.00610244329379
...
42 0.000109076928206
43 9.91987599002e-05
44 9.02151706798e-05
45 8.20451504471e-05
46 7.46150183837e-05
47 6.7857770908e-05
48 6.17124694224e-05
49 5.61236959327e-05
50 5.10410499467e-05
[(512, 0.0296), (1, 12.79), (2, 28.93), (3, 6.808), (4, 13.46)]
```

En cada iteración del algoritmo de clasificación de páginas se muestra el cambio medio en la clasificación de cada página. La red al principio está bastante desequilibrada, de modo que los valores de clasificación para cada página cambiarán mucho entre iteraciones. Pero después de unas cuantas iteraciones, la clasificación de páginas converge. Deberías ejecutar *srank.py* durante el tiempo suficiente para que los valores de clasificación converjan.

Si quieres visualizar las páginas mejor clasificadas, ejecuta *spjson.py* para leer la base de datos y escribir el ranking de las páginas más enlazadas en formato JSON, que puede ser visualizado en un navegador web.

```
Creating JSON output on spider.json...
How many nodes? 30
Open force.html in a browser to view the visualization
```

You can view this data by opening the file *force.html* in your web browser. This shows an automatic layout of the nodes and links. You can click and drag any node and you can also double-click on a node to find the URL that is represented by the node.

Si vuelves a ejecutar las otras utilidades, ejecuta de nuevo *spjson.py* y pulsa actu-

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99



parte del contenido de los correos de Sakai, de modo que no tengas que rastrear durante cinco días sólo para hacer funcionar los programas. Aunque descargues el contenido pre-rastreado, deberías ejecutar el proceso de rastreo para recuperar los mensajes más recientes.

El primer paso es rastrear el repositorio *gmane*. La URL base se puede modificar en *gmane.py*, y por defecto apunta a la lista de desarrolladores de Sakai. Puedes rastrear otro repositorio cambiando la url base. Asegúrate de borrar el fichero *content.sqlite* si realizas el cambio de url.

El archivo *gmane.py* opera como una araña caché responsable, que funciona despacio y recupera un mensaje de correo por segundo para evitar ser bloqueado por *gmane*. Almacena todos sus datos en una base de datos y puede ser interrumpido y reanudado tantas veces como sean necesarias. Puede llevar muchas horas descargar todos los datos. De modo que quizá debas reanudarlo varias veces.

He aquí una ejecución de *mane.py* recuperando los últimos cinco mensajes de la lista de desarrolladores de Sakai:

```
How many messages:10
http://download.gmane.org/gmane.comp.cms.sakai.devel/51410/51411 9460
    nealcaidin@sakaifoundation.org 2013-04-05 re: [building ...
http://download.gmane.org/gmane.comp.cms.sakai.devel/51411/51412 3379
    samuelgutierrezjimenez@gmail.com 2013-04-06 re: [building ...
http://download.gmane.org/gmane.comp.cms.sakai.devel/51412/51413 9903
    da1@vt.edu 2013-04-05 [building sakai] melete 2.9 oracle ...
http://download.gmane.org/gmane.comp.cms.sakai.devel/51413/51414 349265
    m.shedid@elraed-it.com 2013-04-07 [building sakai] ...
http://download.gmane.org/gmane.comp.cms.sakai.devel/51414/51415 3481
    samuelgutierrezjimenez@gmail.com 2013-04-07 re: ...
http://download.gmane.org/gmane.comp.cms.sakai.devel/51415/51416 0
```

Does not start with From

El programa revisa *content.sqlite* desde el principio hasta que encuentra un número de mensaje que aún no ha sido rastreado y comienza a partir de ahí. Continúa rastreando hasta que ha recuperado el número deseado de mensajes o hasta que llega a una página que no contiene un mensaje adecuadamente formateado.

A veces [gmane.org](http://gmane.org) no encuentra un mensaje. Tal vez los administradores lo borraron, o quizás simplemente se perdió. Si tu araña se detiene, y parece que se atasca en un mensaje que no puede localizar, entra en SQLite Manager, añade una fila con el id perdido y los demás campos en blanco y reinicia *gmane.py*. Así se desbloqueará el proceso de rastreo y podrá continuar. Esos mensajes vacíos serán ignorados en la siguiente fase del proceso.



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

El segundo proceso consiste en ejecutar el programa *gmodel.py*. Este programa lee los datos en bruto de *content.sqlite* y produce una versión limpia y bien modelada de los datos, que envía al fichero *index.sqlite*. Este fichero es mucho más pequeño (puede ser 10 veces menor) que *content.sqlite*, porque también comprime la cabecera y el texto del cuerpo.

Cada vez que *gmodel.py* se ejecuta, borra y reconstruye *index.sqlite*. Esto permite ajustar sus parámetros y editar las tablas de asignación de *content.sqlite* para ajustar el proceso de limpieza de datos. Esto es un ejemplo de ejecución de *gmodel.py*. El programa imprime una línea en pantalla cada vez que son procesados 250 mensajes de correo para que puedas ver su evolución, ya que puede quedarse funcionando durante un buen rato mientras procesa alrededor de un Gigabyte de datos de correo.

```
Loaded allsenders 1588 and mapping 28 dns mapping 1
1 2005-12-08T23:34:30-06:00 ggolden22@mac.com
251 2005-12-22T10:03:20-08:00 tpamsler@ucdavis.edu
501 2006-01-12T11:17:34-05:00 lance@indiana.edu
751 2006-01-24T11:13:28-08:00 vrajgopalan@ucmerced.edu
...
```

The *gmodel.py* program handles a number of data cleaning tasks.

Los nombres de dominio son truncados a dos niveles para .com, .org, .edu y .net. Otros nombres de dominio son truncados a tres niveles. De modo que si.umich.edu se transforma en umich.edu, y caret.cam.ac.uk queda como cam.ac.uk. Las direcciones de correo electrónico también son transformadas a minúsculas, y algunas de las direcciones de @gmane.org, como la siguiente

```
arwhyte-63aXycvo3TyHXe+LvDLADg@public.gmane.org
```

son convertidas en direcciones reales, cuando esa dirección de correo real existe en otra parte del cuerpo del mensaje.

En la base de datos *mapping.sqlite* existen dos tablas que te permiten asignar tanto nombres de dominios como direcciones de correo individuales que van cambiando a lo largo del tiempo de existencia de la lista de correo. Por ejemplo, Steve Githens ha usado las direcciones de correo siguientes, según iba cambiando de trabajo a lo largo de la existencia de la lista de desarrolladores de Sakai:

```
s-githens@northwestern.edu
sgithens@cam.ac.uk
swgithen@mtu.edu
```

Podemos añadir una tabla de dominios (Mapping) de la siguiente manera:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

iupui.edu -> indiana.edu

de modo que todas las cuentas de los distintos campus de las Universidades de Indiana son monitoreadas juntas.

Puedes volver a ejecutar *gmodel.py* una y otra vez mientras vas mirando los datos, y añadir asignaciones para hacer que los datos queden más y más limpios. Cuando lo hayas hecho, tendrás una bonita versión indexada del correo en *index.sqlite*. Éste es el archivo que usaremos para analizar los datos. Con ese archivo, el análisis de datos se realizará muy rápidamente.

El primer y más sencillo análisis de datos consistirá en determinar “¿Quién ha enviado más correos?”, y “¿Qué organización ha enviado más correos?”. Esto se realizará usando *gbasic.py*:

```
How many to dump? 5
Loaded messages= 51330 subjects= 25033 senders= 1584
```

```
Top 5 Email list participants
steve.swinsburg@gmail.com 2657
azeckoski@unicon.net 1742
ieb@tfd.co.uk 1591
csev@umich.edu 1304
david.horwitz@uct.ac.za 1184
```

```
Top 5 Email list organizations
gmail.com 7339
umich.edu 6243
uct.ac.za 2451
indiana.edu 2258
unicon.net 2055
```

Fijate cómo *gbasic.py* funciona mucho más rápido que *gmane.py*, e incluso que *gmodel.py*. Todos trabajan con los mismos datos, pero *gbasic.py* está usando los datos comprimidos y normalizados de *index.sqlite*. Si tienes un montón de datos que gestionar, un proceso multipaso como el que se realiza en esta aplicación puede ser más largo de desarrollar, pero te ahorrará un montón de tiempo cuando realmente comiences a explorar y visualizar los datos.

Puedes generar una vista sencilla con la frecuencia de cada palabra en las líneas de título, usando el archivo *gword.py*:

```
Range of counts: 33229 129
Output written to gword.js
```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```
['gmail.com', 'umich.edu', 'uct.ac.za', 'indiana.edu',
'unicon.net', 'tfd.co.uk', 'berkeley.edu', 'longsight.com',
'stanford.edu', 'ox.ac.uk']
Output written to gline.js
```

Su resultado es guardado en *gline.js*, que se puede visualizar usando *gline.htm*.

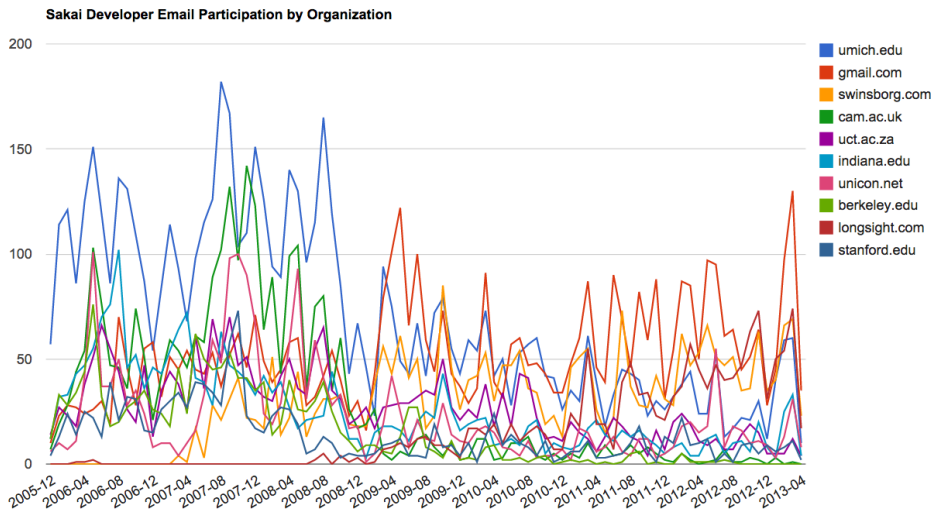


Figure 16.4: Actividad de Correo de Sakai por Organización

Esta aplicación es relativamente compleja y sofisticada, y dispone de características para realizar recuperación de datos reales, limpieza y visualización.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS C  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



# Appendix A

## Colaboraciones

### A.1 Contributor List for Python para todos

Juan Carlos Perez Castellanos, Juan Dougnac, Daniel Merino Echeverría, Jaime Bermeo Ramírez, and Fernando Tardío.

### A.2 Contributor List for Python for Everybody

Elliott Hauser, Stephen Catto, Sue Blumenberg, Tamara Brunnock, Mihaela Mack, Chris Kolosiwsky, Dustin Farley, Jens Leerssen, Naveen KT, Mirza Ibrahimovic, Naveen (@togarnk), Zhou Fangyi, Alistair Walsh, Erica Brody, Jih-Sheng Huang, Louis Luangkesorn, and Michael Fudge

You can see contribution details at:

<https://github.com/csev/py4e/graphs/contributors>

<https://github.com/csev-es/py4e/graphs/contributors>

### A.3 Lista de colaboradores de “Python para Informáticos”

Drew Shields, ...

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

The logo for Cartagena99, featuring the text "Cartagena99" in a stylized, blue, outlined font. The text is set against a background of a light blue and orange gradient with a subtle shadow effect.

## A.4 Prefacio para “Think Python”

### La extraña historia de “Think Python”

(Allen B. Downey)

En Enero de 1999, estaba preparándome para enseñar una clase de introducción a la programación en Java. Había impartido el curso tres veces y me estaba frustrando. La tasa de fracaso en la clase era demasiado alta e, incluso aquellos estudiantes que aprobaban, lo hacían con un nivel general de conocimientos demasiado bajo.

Me di cuenta de que uno de los problemas eran los libros. Eran demasiado grandes, con demasiados detalles innecesarios de Java, y sin suficiente orientación de alto nivel sobre cómo programar. Y todos ellos sufrían el mismo efecto trampilla: comenzaban siendo muy fáciles, avanzaban poco a poco, y en algún lugar alrededor del Capítulo 5 el suelo desaparecía. Los estudiantes recibían demasiado material nuevo demasiado rápido, y yo tenía que pasar el resto del semestre recogiendo los pedazos.

Dos semanas antes del primer día de clase, decidí escribir mi propio libro. Mis objetivos eran:

- Hacerlo breve. Para los estudiantes es mejor leer 10 páginas que no tener que leer 50.
- Ser cuidadoso con el vocabulario. Intenté minimizar la jerga y definir cada término al usarlo la primera vez.
- Construir poco a poco. Para evitar las trampillas, tomé los temas más difíciles y los dividí en una serie de pasos más pequeños.
- Enfocarlo a la programación, no al lenguaje de programación. Incluí el subconjunto de Java mínimo imprescindible y excluí el resto.

Necesitaba un título, de modo que elegí caprichosamente *How to Think Like a Computer Scientist* (Cómo pensar como un informático).

Mi primera versión era tosca, pero funcionaba. Los estudiantes la leían, y comprendían lo suficiente como para que pudiera emplear el tiempo de clase en tratar los temas difíciles, los temas interesantes y (lo más importante) dejar a los estudiantes antes practicar.

Publiqué el libro bajo Licencia de Documentación Libre GNU (GNU Free Documentation License), que permite a los usuarios copiar, modificar y distribuir el libro.



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

también bajo Licencia de Documentación Libre GNU (GNU Free Documentation License). Publiqué el libro como Green Tea Press y comencé a vender copias en papel a través de Amazon.com y librerías universitarias. Hay otros libros de Green Tea Press disponibles en [greenteapress.com](http://greenteapress.com).

En 2003, comencé a impartir clases en el Olin College y tuve que enseñar Python por primera vez. El contraste con Java fue notable. Los estudiantes se tenían que esforzar menos, aprendían más, trabajaban en proyectos más interesantes, y en general se divertían mucho más.

Durante los últimos cinco años he continuado desarrollando el libro, corrigiendo errores, mejorando algunos de los ejemplos y añadiendo material, especialmente ejercicios. En 2008 empecé a trabajar en una revisión general—al mismo tiempo, se puso en contacto conmigo un editor de la Cambridge University Press interesado en publicar la siguiente edición. ¡Qué oportuno!

Espero que disfrutes con este libro, y que te ayude a aprender a programar y a pensar, al menos un poquito, como un informático.

### Agradecimientos por “Think Python”

(Allen B. Downey)

Lo primero y más importante, mi agradecimiento a Jeff Elkner por haber traducido mi libro de Java a Python, ya que eso fue lo que hizo comenzar este proyecto y me introdujo en el que se ha convertido en mi lenguaje de programación favorito.

Quiero dar las gracias también a Chris Meyers, que ha contribuido en varias secciones de *How to Think Like a Computer Scientist*.

Y agradezco a la Free Software Foundation (Fundación de Software Libre) por haber desarrollado la GNU Free Documentation License, que ha ayudado a que mi colaboración con Jeff y Chris fuera posible.

También quiero agradecer a los editores de Lulu que trabajaron en *How to Think Like a Computer Scientist*.

Doy las gracias a todos los estudiantes que trabajaron con las primeras versiones de este libro y a todos los colaboradores (listados en un Apéndice) que han enviado correcciones y sugerencias.

Y quiero dar las gracias a mi mujer, Lisa, por su trabajo en este libro, en Green Tea Press, y por todo lo demás, también.

Allen B. Downey  
Needham, MA

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Más de 100 lectores perspicaces y atentos me han enviado sugerencias y correcciones a lo largo de los últimos años. Su contribución y entusiasmo por este proyecto han resultado de gran ayuda.

Para conocer los detalles sobre la naturaleza de cada una de las contribuciones de estas personas, mira en el texto de “Think Python”.

Lloyd Hugh Allen, Yvon Boulianne, Fred Bremmer, Jonah Cohen, Michael Conlon, Benoit Girard, Courtney Gleason and Katherine Smith, Lee Harr, James Kaylin, David Kershaw, Eddie Lam, Man-Yong Lee, David Mayo, Chris McAloon, Matthew J. Moelter, Simon Dicon Montford, John Ouzts, Kevin Parks, David Pool, Michael Schmitt, Robin Shaw, Paul Sleight, Craig T. Snydal, Ian Thomas, Keith Verheyden, Peter Winstanley, Chris Wrobel, Moshe Zadka, Christoph Zwerschke, James Mayer, Hayden McAfee, Angel Arnal, Tauhidul Hoque and Lex Berezhny, Dr. Michele Alzetta, Andy Mitchell, Kalin Harvey, Christopher P. Smith, David Hutchins, Gregor Lingl, Julie Peters, Florin Oprina, D. J. Webre, Ken, Ivo Wever, Curtis Yanko, Ben Logan, Jason Armstrong, Louis Cordier, Brian Cain, Rob Black, Jean-Philippe Rey at Ecole Centrale Paris, Jason Mader at George Washington University made a number Jan Gundtofte-Bruun, Abel David and Alexis Dinno, Charles Thayer, Roger Sperberg, Sam Bull, Andrew Cheung, C. Corey Capel, Alessandra, Wim Champagne, Douglas Wright, Jared Spindor, Lin Peiheng, Ray Hagtvedt, Torsten Hübsch, Inga Petuhhov, Arne Babenhauserheide, Mark E. Casida, Scott Tyler, Gordon Shephard, Andrew Turner, Adam Hobart, Daryl Hammond and Sarah Zimmerman, George Sass, Brian Bingham, Leah Engelbert-Fenton, Joe Funke, Chao-chao Chen, Jeff Paine, Lubos Pintes, Gregg Lind and Abigail Heithoff, Max Hailperin, Chotipat Pornavalai, Stanislaw Antol, Eric Pashman, Miguel Azevedo, Jianhua Liu, Nick King, Martin Zuther, Adam Zimmerman, Ratnakar Tiwari, Anurag Goel, Kelli Kratzer, Mark Griffiths, Roydan Ongie, Patryk Wolowiec, Mark Chonofsky, Russell Coleman, Wei Huang, Karen Barber, Nam Nguyen, Stéphane Morin, Fernando Tardío, y Paul Stoop.



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

# Appendix B

## Detalles del Copyright

Este trabajo está distribuido bajo una licencia

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Esa licencia está disponible en

[creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/).

Hubiéramos preferido publicar el libro bajo la licencia CC-BY-SA, que es menos restrictiva. Pero, por desgracia, existen unas pocas organizaciones sin escrúpulos que buscan y encuentran libros con licencias libres y luego los publican y venden copias virtualmente idénticas de esos libros en un servicio de impresión bajo demanda, como Lulu o CreateSpace. CreateSpace ha añadido (afortunadamente) una norma que da preferencia a los deseos del titular real del copyright sobre un titular sin derechos que pretenda publicar un trabajo con licencia libre. Por desgracia, existen muchos servicios de impresión bajo demanda y muy pocos tienen unas normas tan consideradas como CreateSpace.

Con pesar, he añadido el elemento NC a la licencia de este libro para poder recurrir en caso de que alguien intente clonar el libro y venderlo comercialmente. Por desgracia, al añadir NC se limitan otros usos de este material que sí me gustaría permitir. De modo que he añadido esta sección del documento para describir aquellas situaciones específicas de uso del material de este libro que algunos podrían considerar comerciales y para las cuales doy mi permiso por adelantado.

- Si imprimes un número limitado de copias de todo o parte de este libro para usar en un curso (es decir, como material para el curso), entonces tienes concedida licencia CC-BY para usar este material para ese propósito.

- Si eres profesor de una universidad, traduce este libro a un idioma distinto

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Por supuesto, estás invitado a ponerte en contacto conmigo y pedirme permiso si estas clausulas no son suficientes. En cualquier caso, el permiso para reutilizar y remezclar este material está concedido siempre que se produzca un claro valor añadido o beneficio para los estudiantes o profesores que se unan como resultado del nuevo trabajo.

Charles Severance  
www.dr-chuck.com  
Ann Arbor, MI, USA  
9 de Septiembre de 2013

The logo for Cartagena99 features the text "Cartagena99" in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, abstract background that resembles a map of the city of Cartagena. Below the text, there is a horizontal orange and yellow gradient bar.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS C  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

# Index

- índice, [79](#), [109](#), [113](#), [223](#)
- índices
  - base de datos, [199](#)
- ítem, [79](#)
- único, [125](#)
  
- abrir función, [82](#)
- abrir funcion, [89](#)
- acceso, [96](#)
- actualización, [59](#)
- actualizacion
  - item, [97](#)
- actualizar
  - rebanado, [98](#)
- acumulador, [67](#)
  - sum, [64](#)
- agregar metodo, [105](#)
- aleatorio, número, [48](#)
- algoritmo, [55](#)
- alias, [103](#), [104](#), [109](#)
  - copias para evitar, [107](#)
  - referencia, [104](#)
- ambiciosa, [149](#)
- ambicioso, [139](#)
- análisis
  - HTML, [161](#)
- análisis HTML, [159](#)
- and, operador, [34](#)
- anidado, condicional, [37](#), [42](#)
- anidados
  - bucles, [121](#)
- API, [174](#)
  - key, [174](#)
- append metodo, [98](#)
- argumento clave, [127](#)
- argumento de función, [52](#)
- argumento opcional, [75](#)
- aritmético, operador, [22](#)
- asignación, [29](#), [95](#)
  - item, [72](#)
  - sentencia, [20](#)
- asignación de tuplas, [128](#)
- asignación de objeto, [126](#)
- asignación item, [72](#)
- asignación por tuplas, [134](#)
- asignacion de elementos, [96](#)
- asignacion de elementos, [96](#)
- atributo, [197](#), [223](#)
  
- búsqueda, [121](#)
  - regex, [137](#)
- bandera, [79](#)
- base de datos, [199](#)
- BeautifulSoup, [161](#), [164](#), [187](#)
- bisección, depuración por, [66](#)
- booleana, expresión, [33](#), [43](#)
- booleano operador, [73](#)
- booleano, tipo, [33](#)
- break, sentencia, [61](#)
- bucle, [60](#)
  - for, [70](#), [96](#)
  - infinito, [60](#), [67](#)
  - mínimo, [65](#)
  - máximo, [65](#)
  - recorrido, [70](#)
  - while, [50](#)

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white, cloud-like shape behind the text.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- BY-SA, [iv](#)
- código fuente, [17](#)
- código máquina, [17](#)
- cabecera, [49](#), [55](#)
- cache, [225](#)
- cadena, [19](#), [30](#), [101](#), [133](#)
  - comparacion, [73](#)
  - inmutable, [72](#)
  - método, [74](#)
  - operación, [25](#)
  - rebanado, [71](#)
  - split, [143](#)
- cadena a formatear, [79](#)
- cadena representacion, [91](#)
- cadena vacía, [79](#)
- cadena vacia, [102](#)
- carácter, [69](#)
- carácter final de linea, [91](#)
- catch, [91](#)
- CC-BY-SA, [iv](#)
- celsius, [39](#)
- cero, índice empezando desde, [69](#)
- cero, indice comenzando con, [96](#)
- cerrar metodo, [91](#)
- choice, función, [49](#)
- ciclo de vida del objeto, [193](#)
- clase, [197](#)
- clase hija, [197](#)
- clase padre, [197](#)
- class, [191](#)
  - float, [19](#)
  - int, [19](#)
  - str, [19](#)
- clave, [113](#), [121](#)
  - argumento, [127](#)
- clave foránea, [223](#)
- clave lógica, [223](#)
- clave primaria, [223](#)
- clave-valor par, [113](#)
- claves
  - método de, [118](#)
- codificación, [150](#)
- comparacion
  - tupla, [126](#)
- comparacion
  - cadena, [73](#)
- compilar, [17](#)
- composición, [52](#), [55](#)
- compuesta, sentencia, [34](#), [43](#)
- concatenación, [25](#), [30](#)
- concatenacion, [72](#), [102](#)
  - lista, [97](#), [105](#)
- condición, [34](#), [42](#), [60](#)
- condicional
  - anidado, [37](#), [42](#)
  - ejecución, [34](#)
  - encadenado, [36](#), [42](#)
  - sentencia, [34](#), [43](#)
- connect
  - función, [201](#)
- construct, [191](#)
- constructor, [193](#), [197](#)
- contador, [67](#), [72](#), [79](#), [84](#), [115](#)
- contando e iterando, [72](#)
- continue, sentencia, [62](#)
- Control de Calidad, [89](#)
- Control de calidad, [92](#)
- control de flujo, [156](#)
- conversión
  - tipo, [46](#)
- conversión de temperatura, [39](#)
- copia
  - rebanado, [71](#), [98](#)
- copias
  - para evitar alias, [107](#)
- corchete
  - operador, [126](#)
- corchetes, [113](#)
- cortocircuito, [40](#), [43](#)
- CPU, [17](#)
- Creative Commons License, [iv](#)
- cuenta método, [76](#)
- cuerpo, [43](#), [49](#), [55](#), [60](#)
- curl, [164](#)
- cursor, [223](#)

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**



- decremento, 67
- def, palabra clave, 49
- definición
  - función, 49
- del operador, 99
- delimitador, 101, 109
- depuración, 29, 41, 55, 66, 78, 121, 133
  - por bisección, 66
- depuración experimental, 15
- depuracion, 91, 106
- depurando, 15
- destructor, 193, 197
- determinístico, 48, 55
- diccionario, 113, 121, 129
- dict
  - función, 113
- dir, 192
- dirección e-mail, 129
- dispersable, 125
- dispersar, 134
- división
  - entera, 23, 30, 42
  - punto-flotante, 23
- divisibilidad, 24
- division metodo, 101
- dos-puntos, 49
- DSU
  - patrón, 127
- ejecución alternativa, 36
- elemento, 95, 109
  - diccionario, 122
- elemento eliminación, 99
- ElementTree, 168, 174
  - find, 168
  - findall, 169
  - fromstring, 168
  - get, 169
- elif, palabra clave, 36
- eliminación, elemento de lista, 99
- else, palabra clave, 36
- encadenado, condicional, 36, 42
- encapsulación, 79
  - runtime, 29, 42
  - semántico, 20, 29
  - sintaxis, 29
- error de modelado, 133
- error semántico, 17
- error tipográfico, 15
- espacio en blanco, 41, 55
- espacioenblanco, 91
- especial valor
  - None, 99
- estéril, función, 53, 56
- establecer miembro, 115
- estilo, 106
- estructura de datos, 133, 134
- estructurar, 121
- evaluar, 23, 30
- excepción
  - TypeError, 126
  - ValueError, 129
- excepcion
  - IndexError, 96
  - IOError, 89
- exception, 29
  - IndexError, 70
  - OverflowError, 42
  - TypeError, 69, 72, 77
  - ValueError, 26
- expresión, 22, 23, 30
  - booleana, 33, 43
  - for, 70
- expresiones regulares, 137
- extender metodo, 98
- eXtensible Markup Language, 175
- fahrenheit, 39
- False, valor especial, 33
- filtro patron, 85
- findall, 140
- float type, 19
- float, función, 46
- flujo de ejecución, 51, 56, 60
- for, sentencia, 62
- formato cadena, 77

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

- float, 46
- int, 46
- log, 47
- math, 47
- print, 17
- randint, 48
- random, 48
- raw, 25
- sqrt, 47
- str, 46
- función connect, 201
- función cursor, 201
- función dict, 113
- función esteril, 53
- función hash, 122
- función len, 114
- función productiva, 53
- función reversed, 133
- función sorted, 133
- función tupla, 126
- función, definición, 49, 50, 55, 56
- función, llamada a, 45, 56
- función, objeto, 50
- función, razones para, 54
- función, trigonométrica, 47
- funcion
  - abrir, 89
  - lista, 101
  - repr, 91
- function
  - len, 70
- geocoding, 175
- get
  - método, 116
- GNU Free Documentation License, 238, 239
- Google, 175
  - mapa, 225
  - rango de páginas, 228
- grep, 147, 149
- guardián, patrón, 40, 43
- guión-baio, carácter, 21
- identidad, 103
- idioma, 116, 118
- if, sentencia, 34
- imagen
  - urllib, 154
- immutability, 79
- implementación, 115, 122
- import, sentencia, 56
- in
  - operador, 114
- in operador, 73
- incrementar, 59
- incremento, 67
- indentado, 49
- index, 69, 96
  - comenzando con cero, 96
  - empezando desde cero, 69
  - negative, 70
- IndexError, 70, 96
- indicador, 25
- indicador de línea de comandos, 17
- índice
  - rebanado, 71, 98
- índices
  - recorriendo con, 97
- infinito, bucle, 60, 67
- inicialización (antes de actualizar), 59
- inicializar
  - variable, 67
- inmutabilidad, 72, 104, 125, 133
- instance, 191
- instancia, 197
- int type, 19
- int, función, 46
- interactivo, modo, 22, 53
- intercambio
  - patrón, 128
- interpretar, 17
- invocación, 74, 79
- IOError, 89
- is
  - operador, 103

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

- JavaScript Object Notation, 170, 174
- jpg, 154
  - imagen, 154
- JSON, 170, 174
- juntar metodo, 102
- KeyError, 114
  - excepción, 114
- lógico, operador, 33, 34
- len
  - función, 114
- len function, 70
- lenguaje
  - programación, 5
- lenguaje de alto nivel, 17
- lenguaje de bajo nivel, 17
- lenguaje de programación, 5
- letras
  - frecuencia, 135
- limitar uso, 175
- list object, 186
- lista, 95, 101, 109, 133
  - anidada, 95, 97
  - argumento, 104
  - concatenacion, 97, 105
  - copia, 98
  - elemento, 96
  - funcion, 101
  - indice, 96
  - membresia, 96
  - metodo, 98
  - operaciones, 97
  - rebanado, 98
  - recorrido, 96
  - repeticion, 97
  - vacía, 95
- lista anidada, 95, 97, 109
- lista vacía, 95
- listas
  - como argumento, 104
- log, función, 47
- método get, 116
- método items, 129
- método split, 129
- método valores, 114
- módulo, 47, 56
  - random, 48
- módulo re, 137
- módulo sqlite3, 201
- módulo, objeto, 47
- módulo, operador, 24, 30
- manejador archivo, 82
- math, función, 47
- membresia
  - lista, 96
- memoria principal, 17
- memoria secundaria, 17, 81
- mensaje, 197
- mensaje de error, 20, 29
- metodo
  - agregar, 105
  - append, 98
  - cerrar, 91
  - division, 101
  - extender, 98
  - juntar, 102
  - ordenar, 99
  - vacío, 99
- metodo ordenamiento, 106
- metodo, lista, 98
- miembro
  - diccionario, 114
  - establecer, 115
- mnemónico, 27, 30
- modelado, 134
- modo interactivo, 6, 17
- mutabilidad, 72, 96, 98, 104, 125, 133
- número, aleatorio, 48
- navegador de base de datos, 223
- negative index, 70
- no-codicioso, 159
- None valor especial, 99



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- objeto, 79, 103, 109, 197
  - asignación de, 126
  - función, 50
- opcional argumento, 101
- operador, 30
  - and, 34
  - aritmético, 22
  - booleano, 73
  - cadena, 25
  - comparación, 33
  - corchete, 69, 96
  - del, 99
  - formato, 77, 79
  - in, 73, 96
  - lógico, 33, 34
  - módulo, 24, 30
  - not, 34
  - or, 34
  - rebanado, 71, 98
- operador corchete, 69, 96, 126
- operador formato, 79
- operador in, 96, 114
- operador is, 103
- operador rebanado, 105, 126
- operando, 22, 30
- or, operador, 34
- orden de operaciones, 24, 29
- ordenamiento
  - metodo, 106
- ordenar metodo, 99
- orientada a objetos, 185
- OverflowError, 42
  
- palabra clave, 21, 30
  - def, 49
  - elif, 36
  - else, 36
- palabra clave class, 190
- par clave-valor, 122, 129
- parámetro, 52, 56
  - de función, 52
- paréntesis
  - argumento in, 45
  
- parsing
  - HTML, 187
- pass, sentencia, 35
- patrón
  - búsqueda, 79
  - guardián, 40, 43, 79
- patrón de búsqueda, 79
- patrón decorate-sort-undecorate, 127
- patrón DSU, 127, 134
- patrón guardián, 79
- patrón intercambio, 128
- patron
  - filtro, 85
- PEMDSR, 24
- persistencia, 81
- pi, 47
- plan de desarrollo
  - programación de paseo aleatorio, 15
- pop método, 99
- portabilidad, 17
- precedencia, 31
- print (función), 17
- productiva, función, 53, 56
- programa, 12, 17
- programación de paseo aleatorio, 15
- prompt, 17
- prueba consistencia, 121
- prueba sanidad, 121
- pseudoaleatorio, 48, 56
- puerto, 164
- punto, notación, 56
- punto-flotante, 30
- punto-flotante, división, 23
- puntos suspensivos, 49
- Python 2, 23
- Python 3, 23
- Python 3.0, 25
- Pythonic, 90, 92
  
- QA, 89, 92
  
- radián, 47
- range, 26, 42

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

- raw, 25
- rebanado, 79
  - actualizar, 98
  - cadena, 71
  - copia, 71, 98
  - lista, 98
  - operador, 105, 126
  - tupla, 126
- rebanado operador, 71, 98
- recorrer
  - diccionario, 130
- recorrido, 70, 79, 116, 118, 127
  - lista, 96, 109
- recorrido de
  - diccionario, 130
- recorriendo
  - con índices, 97
- redes
  - Visualización, 228
- referencia, 104, 109
- regex, 137
  - comodín, 138
  - conjuntos de caracteres(corchetes), 141
  - findall, 140
  - paréntesis, 143, 159
- reglas de precedencia, 24, 31
- relación, 223
- remove método, 99
- repetición
  - lista, 97
- repr función, 91
- resolución de un problema, 4, 17
- restricción, 224
- reunir, 134
- reversed
  - función, 133
- Romeo y Julieta, 110, 117, 119, 127, 131
- runtime error, 29, 42
- salto de línea, 26, 92
- saltodelinea, 83, 90
- salto, 10
- asignación, 20
- break, 61
- compuesta, 34, 43
- condicional, 34, 43
- continue, 62
- for, 62, 96
- if, 34
- import, 56
- pass, 35
- try, 89
- while, 59
- Service Oriented Architecture, 175
- sine, función, 47
- singleton, 134
- sintaxis, error, 29
- SOA, 175
- socket, 164
- sorted
  - función, 133
- split
  - método, 129
- sqlite3
  - módulo, 201
- sqrt, función, 47
- str, función, 46
- string
  - startswith, 138
- string type, 19
- tabla hash, 115, 122
- time, 155
- time.sleep, 155
- tipo, 19, 31
  - archivo, 81
  - booleano, 33
  - dict, 113
  - tupla, 125
- tipo, conversión de, 46
- traceback, 38, 41, 43
- trigonométrica, función, 47
- True, valor especial, 33
- try sentencia, 89
- tupla, 125, 126, 124, 224

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

- asignación de, [128](#)
- type, [19](#), [192](#)
  - lista, [95](#)
- TypeError, [69](#), [72](#), [77](#), [126](#)
  
- Unicode, [204](#)
- unidad central de procesamiento, [17](#)
- use before def, [29](#), [51](#)
  
- vacío metodo, [99](#)
- vacía
  - cadena, [102](#)
- valor, [19](#), [31](#), [103](#), [122](#)
- valor de retorno, [45](#), [56](#)
- valor especial
  - False, [33](#)
  - None, [53](#), [65](#), [99](#)
  - True, [33](#)
- valores
  - método, [114](#)
- ValueError, [26](#), [129](#)
- variable, [20](#), [31](#)
  - actualización, [59](#)
- Visualización
  - mapa, [225](#)
  
- web service, [175](#)
- wget, [164](#)
- while, bucle, [59](#)
- while, sentencia, [59](#)
  
- XML, [175](#)

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The text is set against a light blue background with a white, cloud-like shape behind it. Below the text is a horizontal orange and yellow gradient bar.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUD  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70